


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66051K+YYY96228				
光源	LED2700_70_615 ×1 615.0 lm				
管理番号	K0195582(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.6 %	ビ - ム効率	19.0%	58.0%	75.0%	
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.7° BB' 13.5°	35.9° 34.7°	53.6° 53.4°		

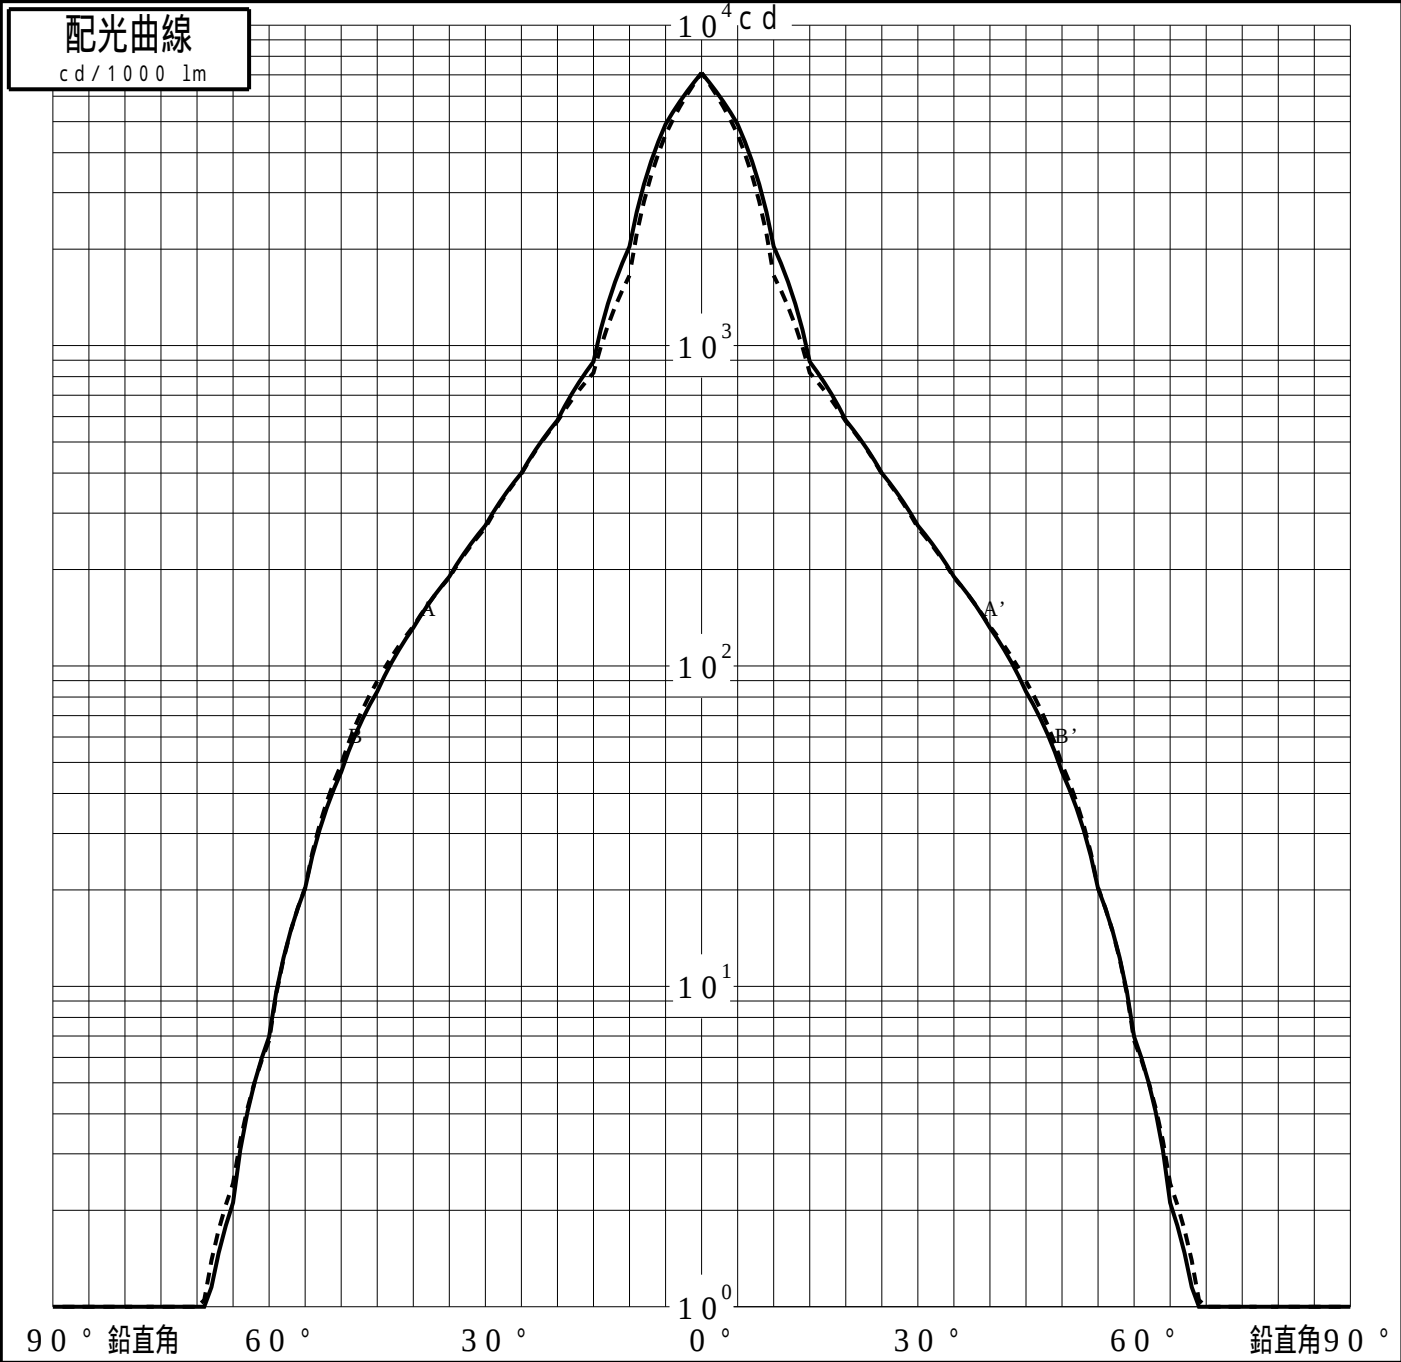

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66051K+YYY96228	光源	LED2700_70_615 x1
管理番号	K0195582(0)DR1 XY		

累積光束曲線

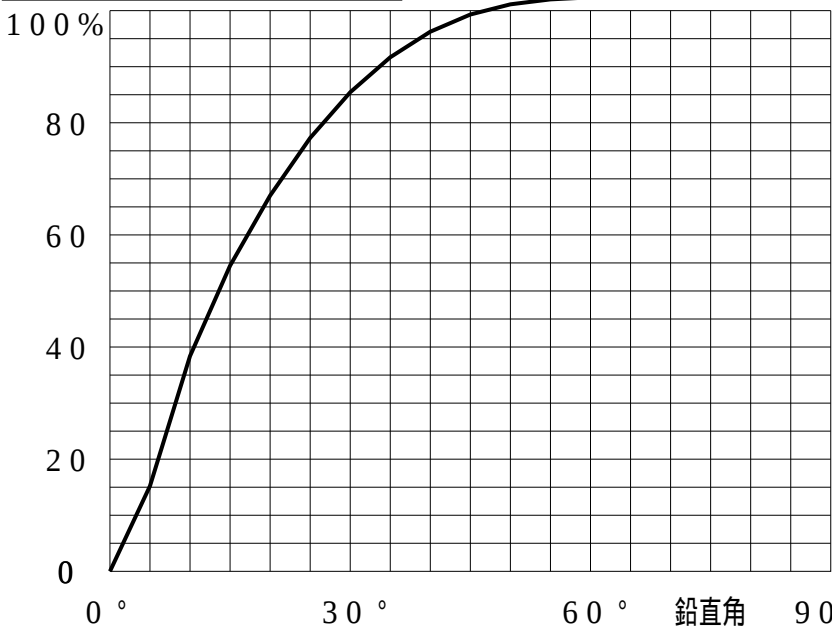

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

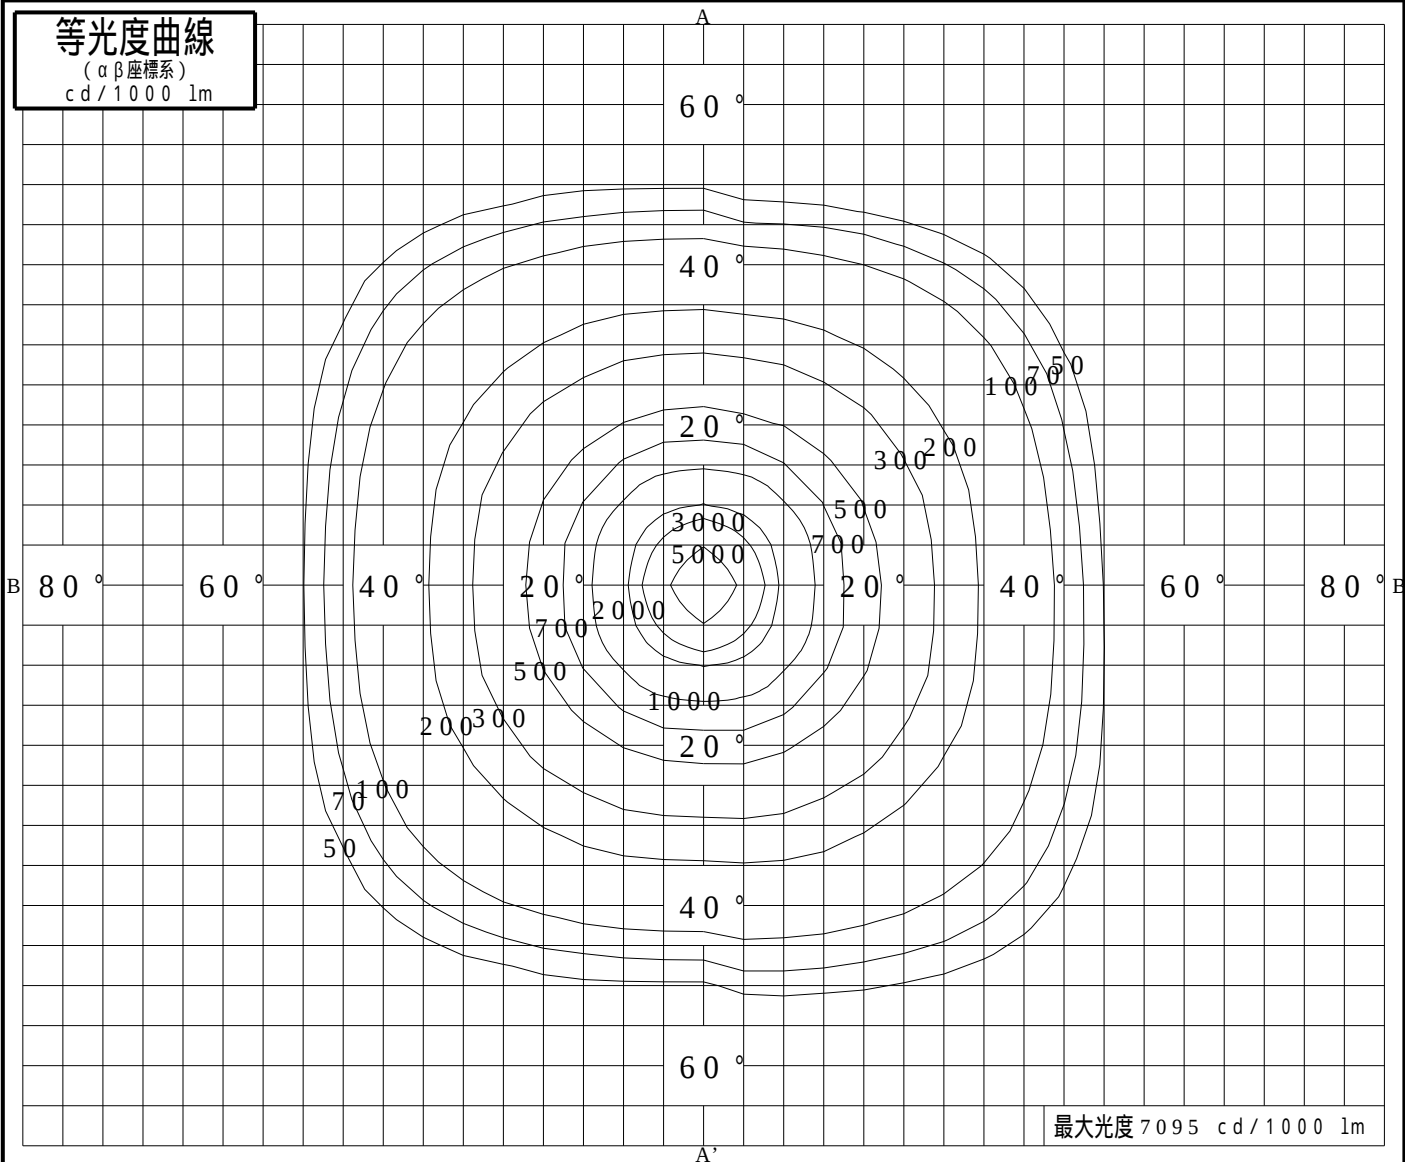

最大光度 7095 cd / 1000 lm