


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66052K+YYY96228				
光源	LED4000_70_638 ×1 638.0 lm				
管理番号	K0195582(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.6 %	ビーム効率	19.0%	58.0%	75.0%	
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 14.7° BB' 13.5°	35.9	34.7	53.4	

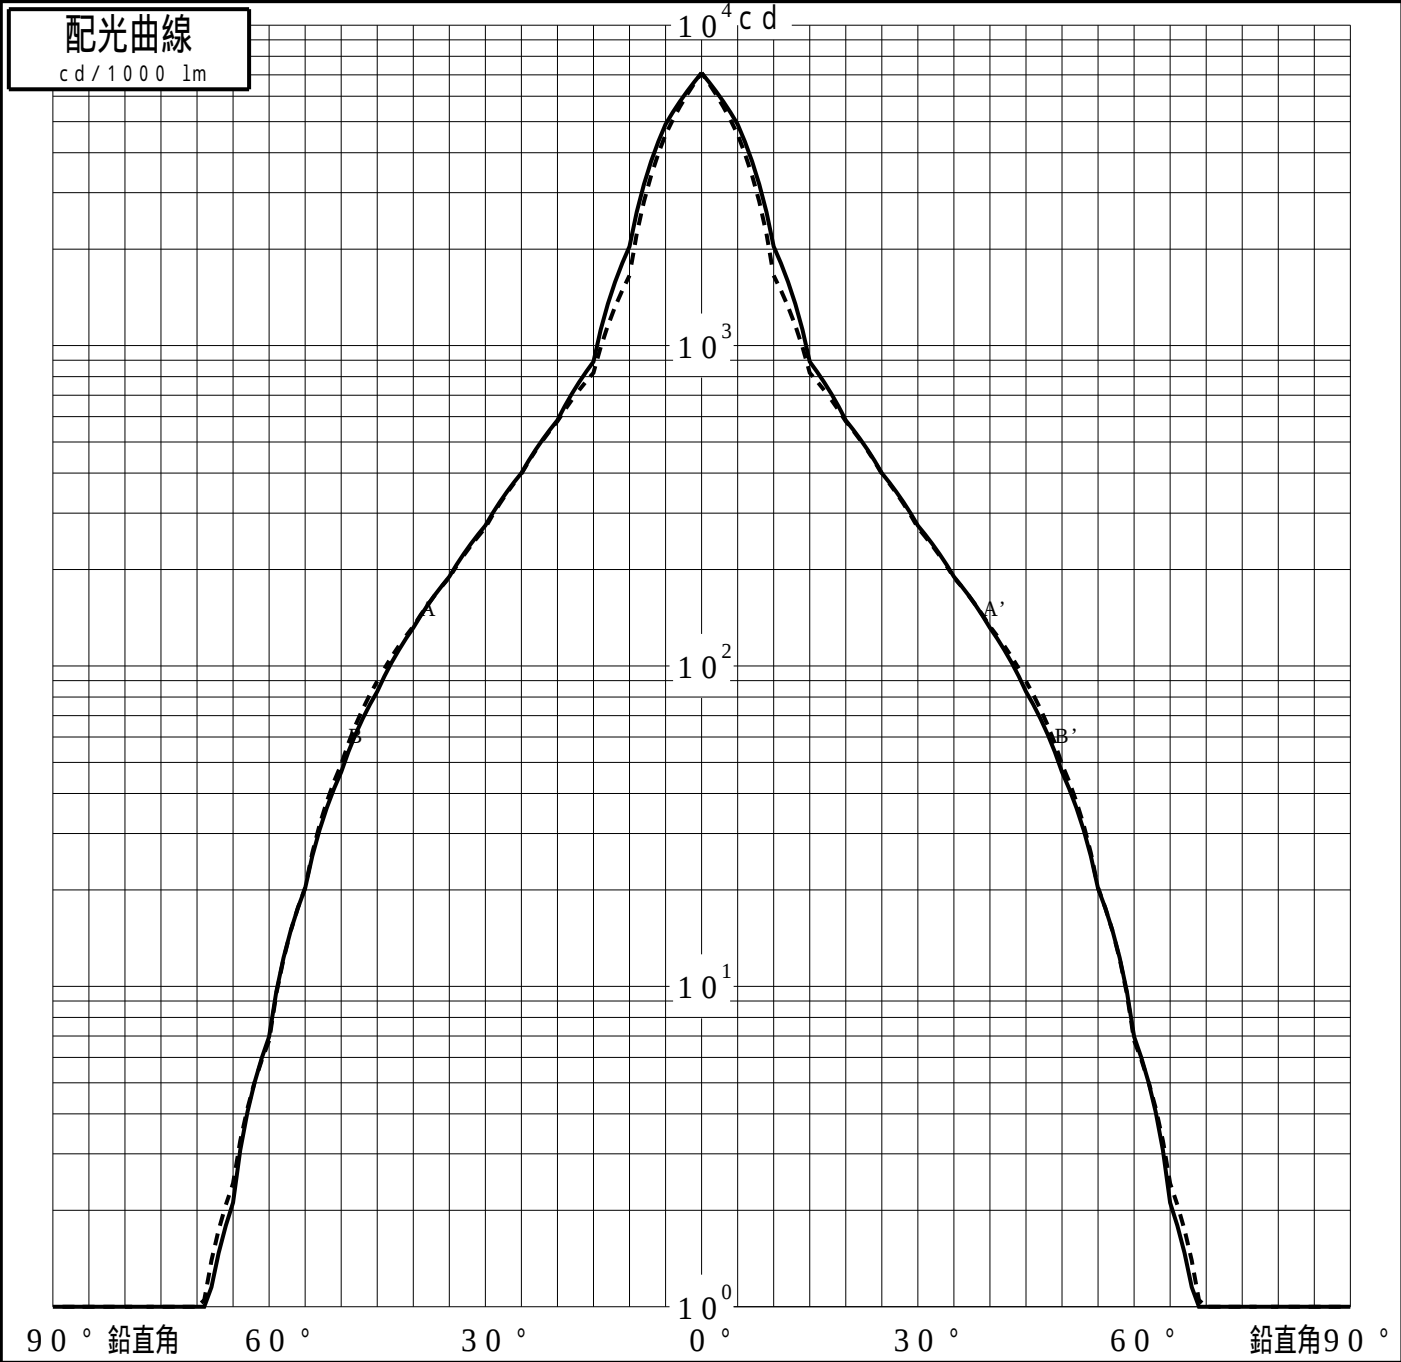

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 5 2 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 6 3 8 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 2 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

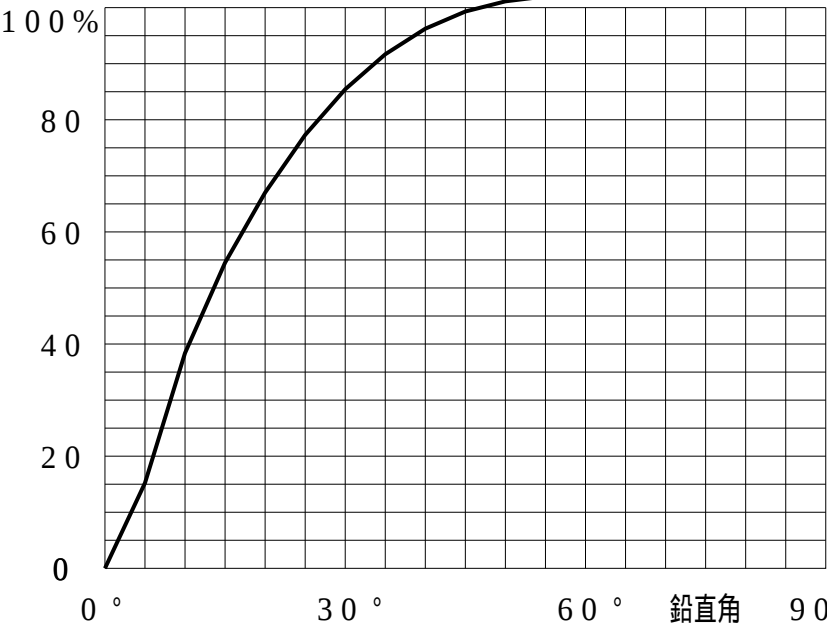

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

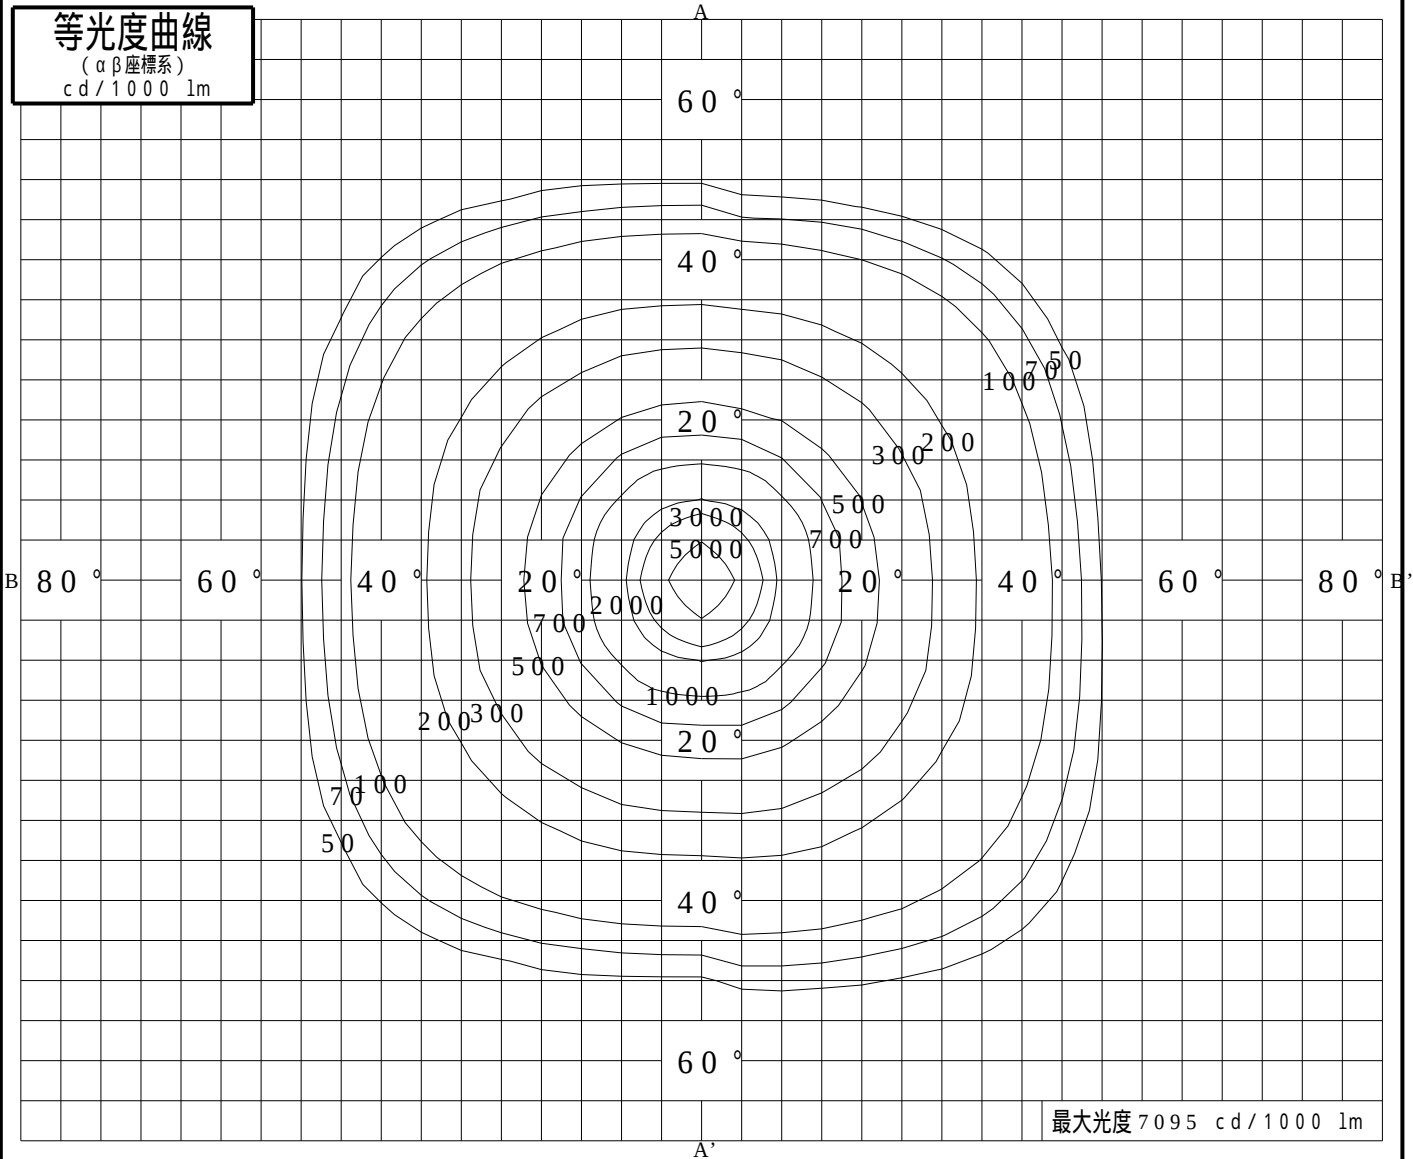

最大光度 7095 cd / 1000 lm