


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | YYY66053K+YYY96220         |  |  |  |  |
| 光源       | LED2700_70_365 ×1 365.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0195603(0)DR1 XY          |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 103.3 %            | ビーム効率                          | 31.7%              | 77.2%               | 88.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 8369<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 15.8°<br>BB' 16.1° | 35.0               | 34.6                | 45.5                |                                                                                     |

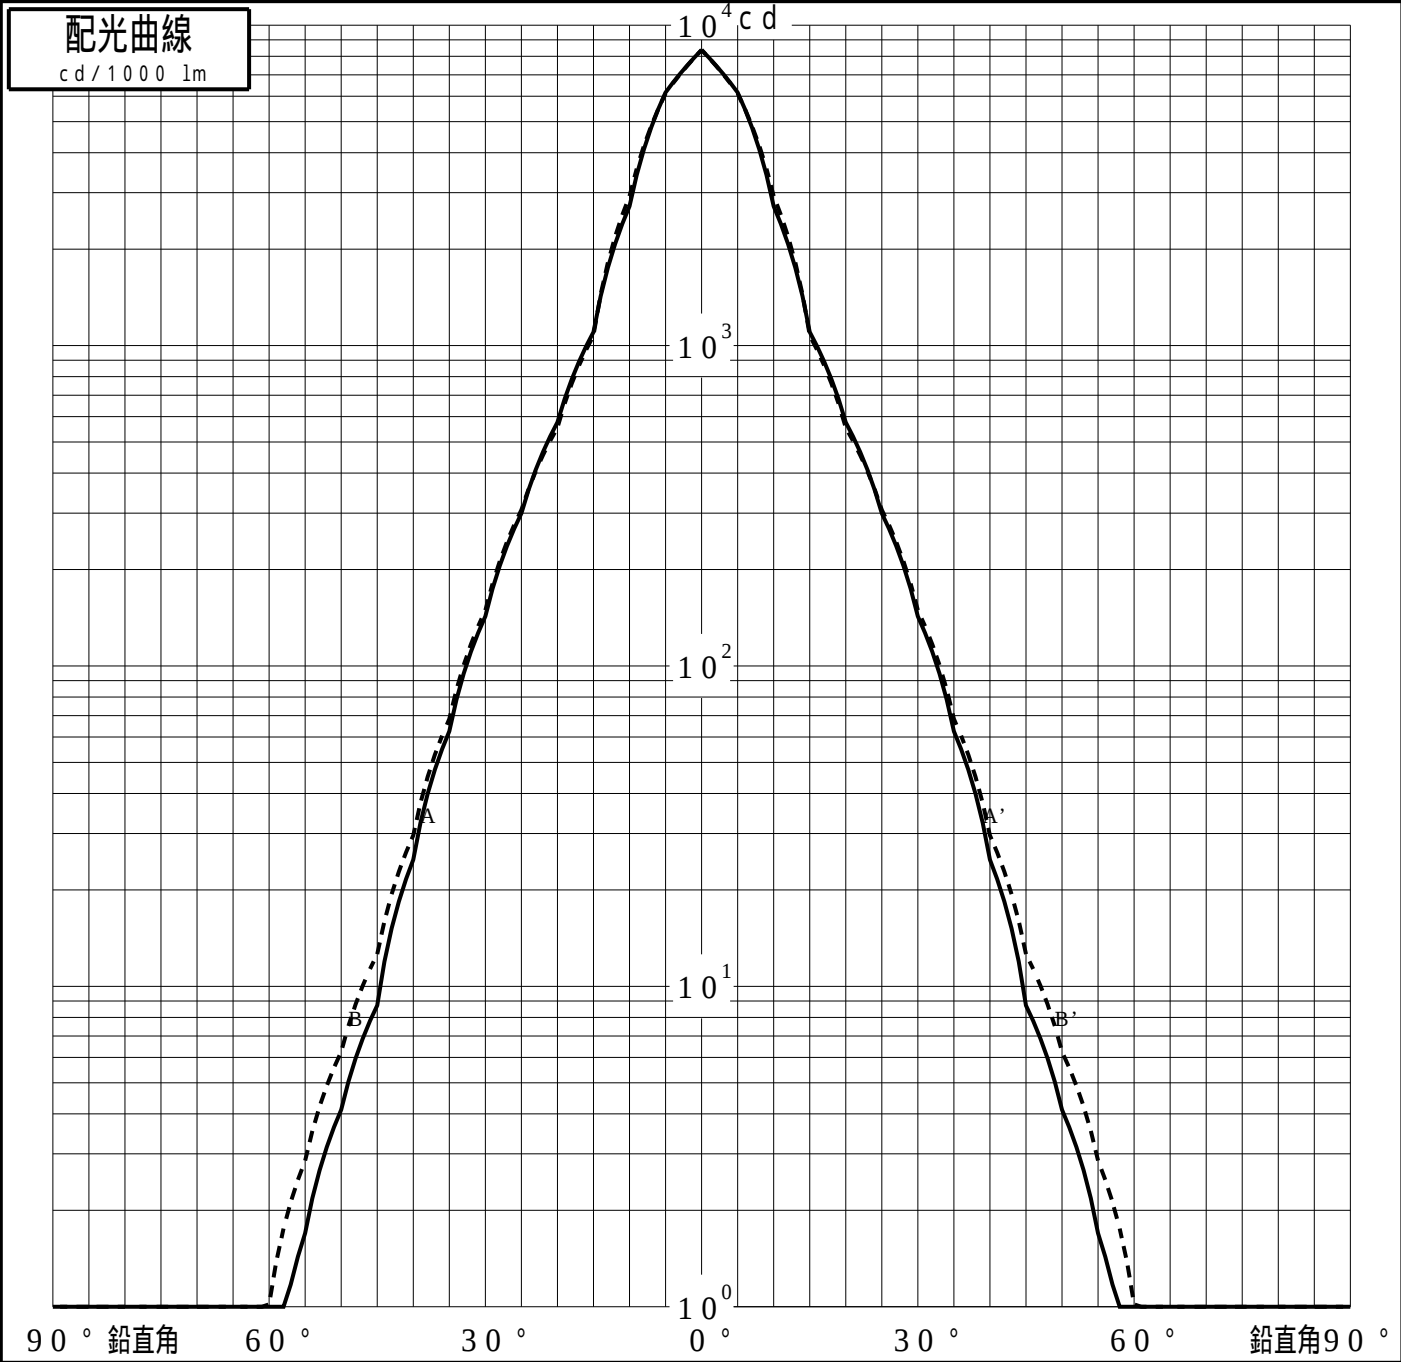

投光照明器具特性


|         |                    |    |                   |
|---------|--------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | YYY66053K+YYY96220 | 光源 | LED2700_70_365 ×1 |
| 管理番号    | K0195603(0)DR1 XY  |    |                   |

累積光束曲線

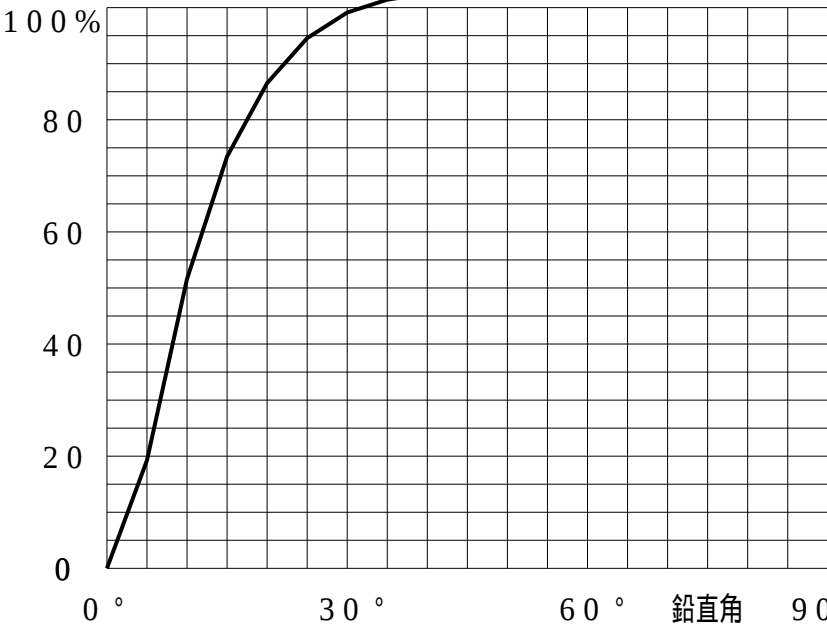

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

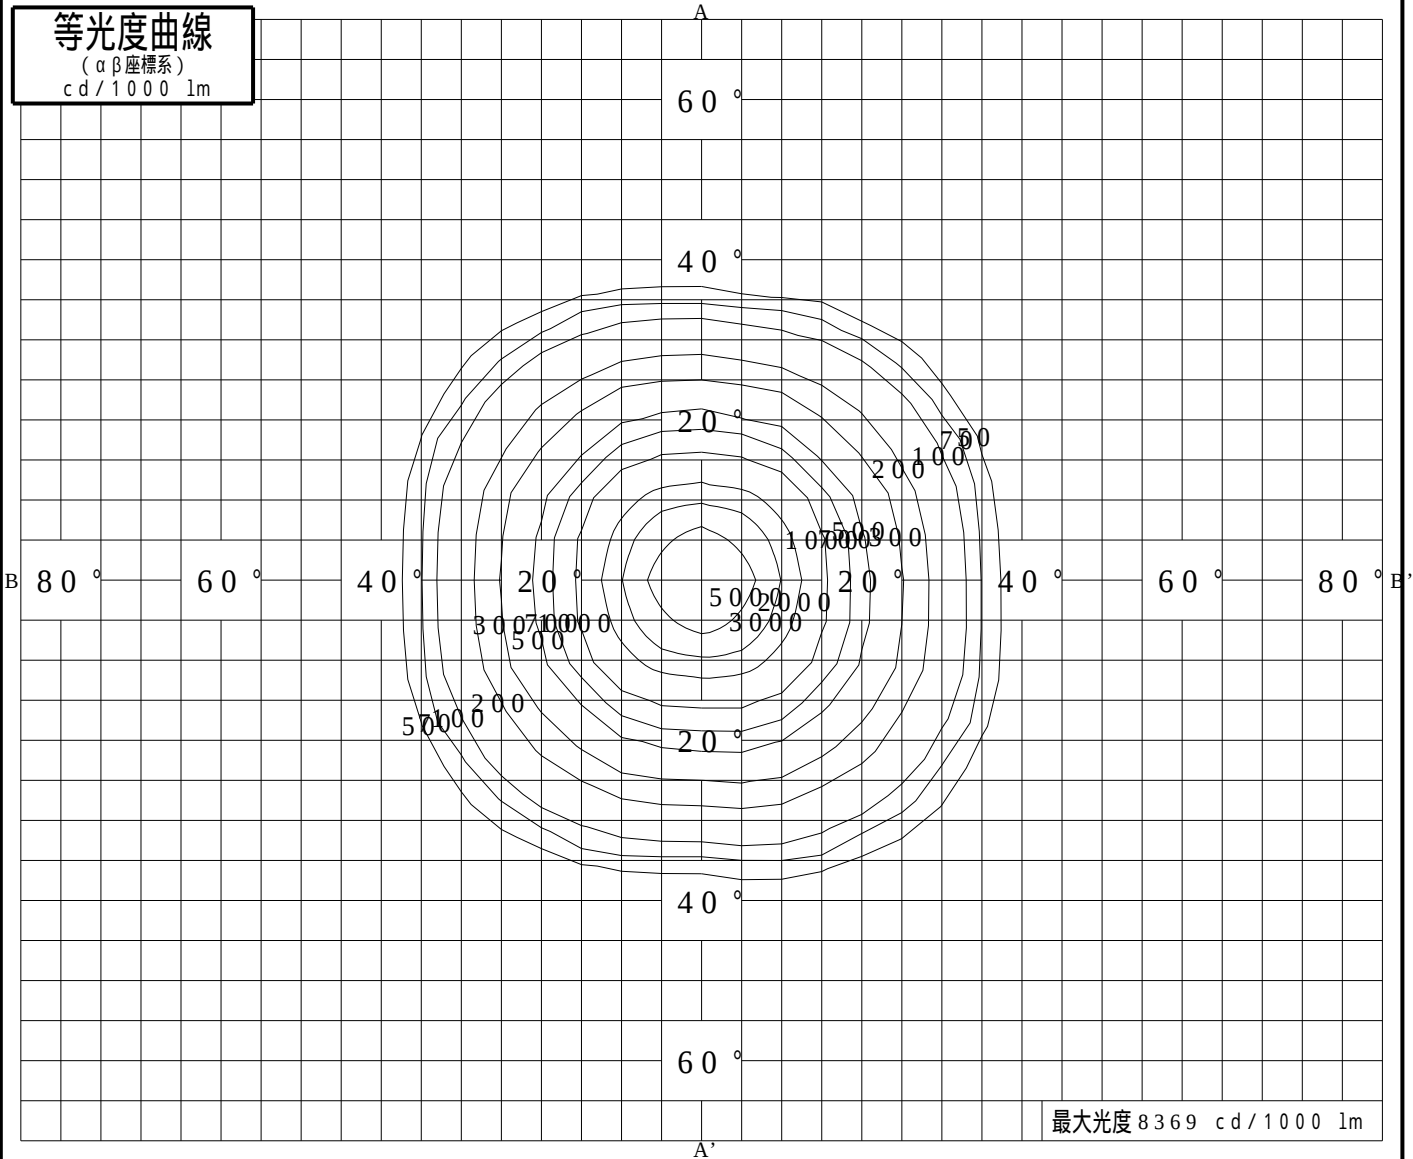

最大光度 8369 cd/1000 lm