


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 3 K+ YYY9 6 2 2 4				
光源	LED2700_70_432 ×1 432.0 lm				
管理番号	K0195585(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.2 %	ビ - ム効率	32.7%	82.2%	92.9%	
最大光度	2564 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.6 BB' 20.4	78.3 61.4	91.8 79.0		

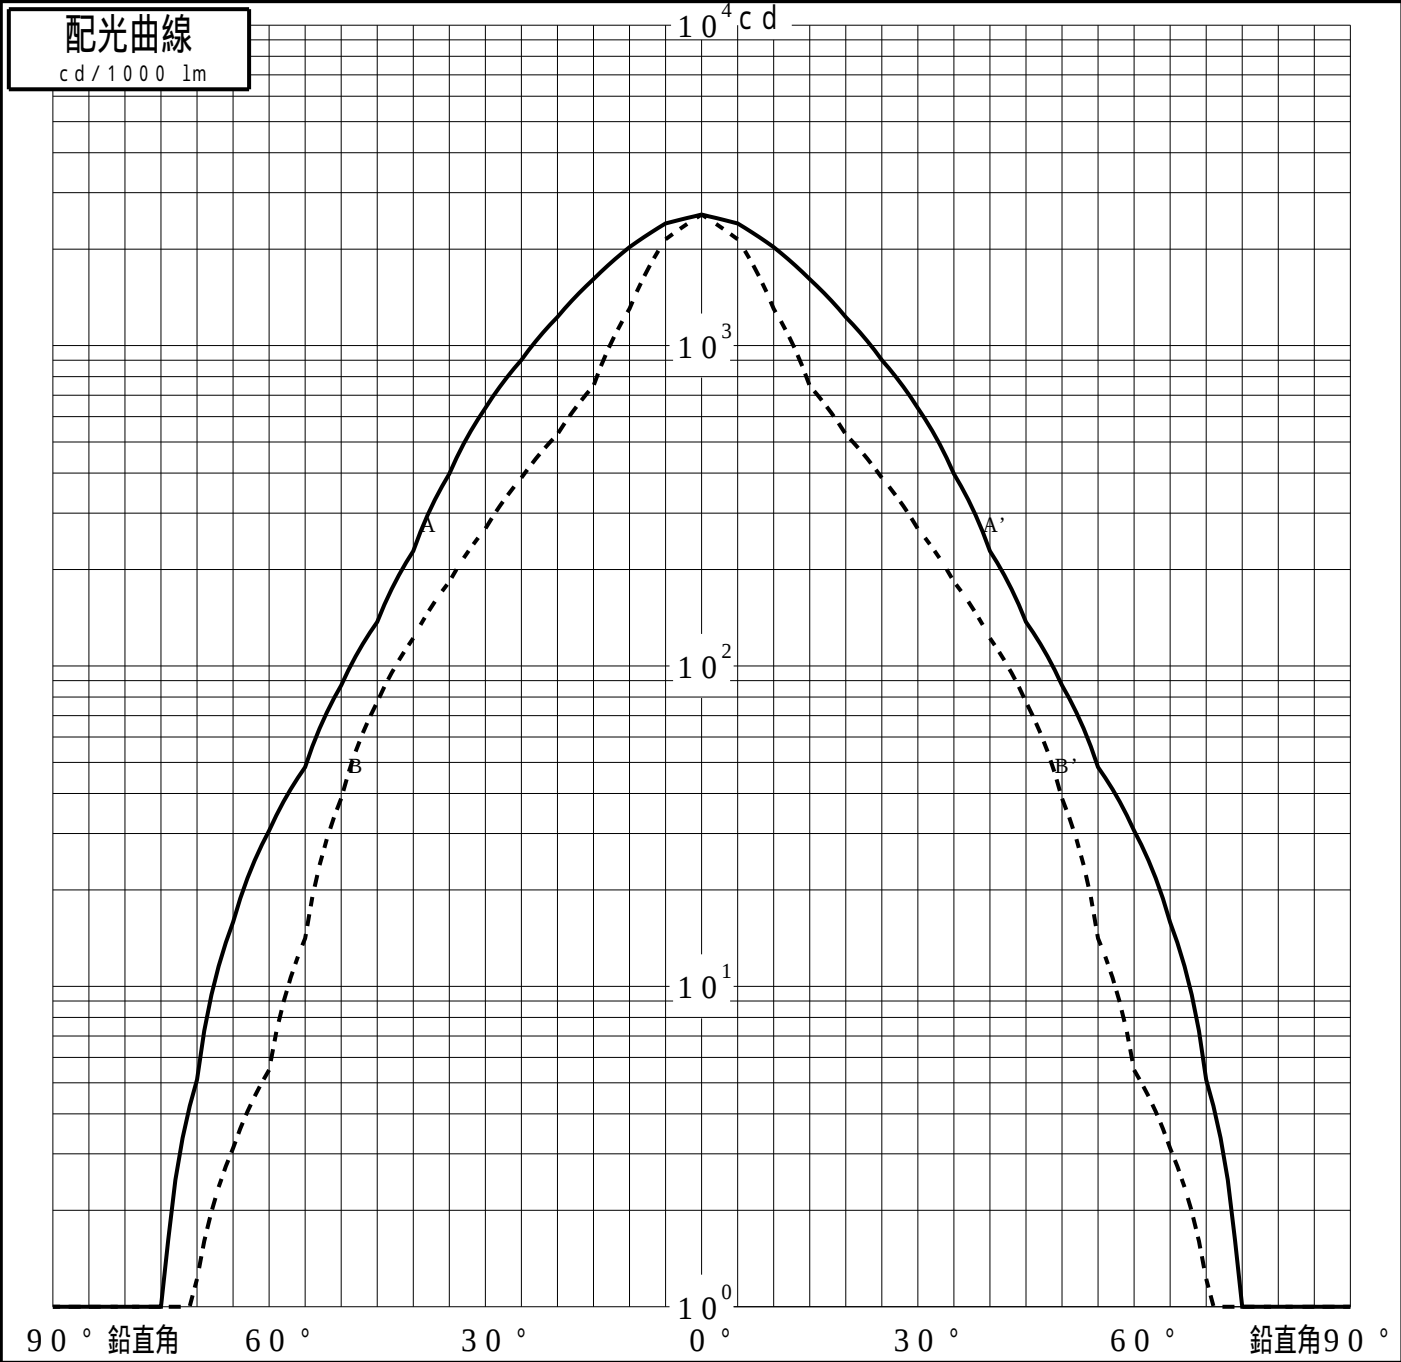

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 3 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 4 3 2 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 5 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

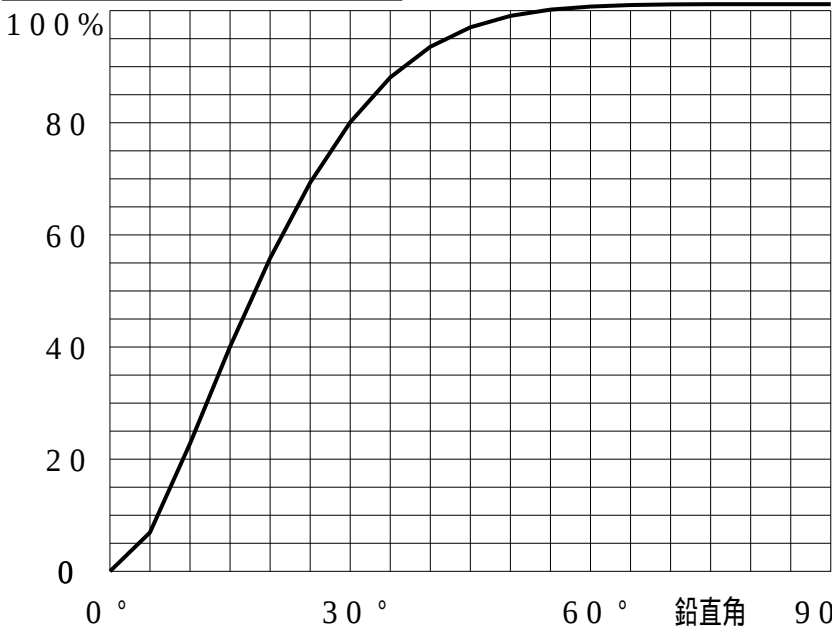

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

