


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 0				
光源	LED4000_70_379 ×1 379.0 lm				
管理番号	K0195603(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	103.3 %	ビ - ム効率	31.7%	77.2%	88.9%	
最大光度	8369 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 15.8 BB' 16.1	35.0 34.6	45.7 45.5		

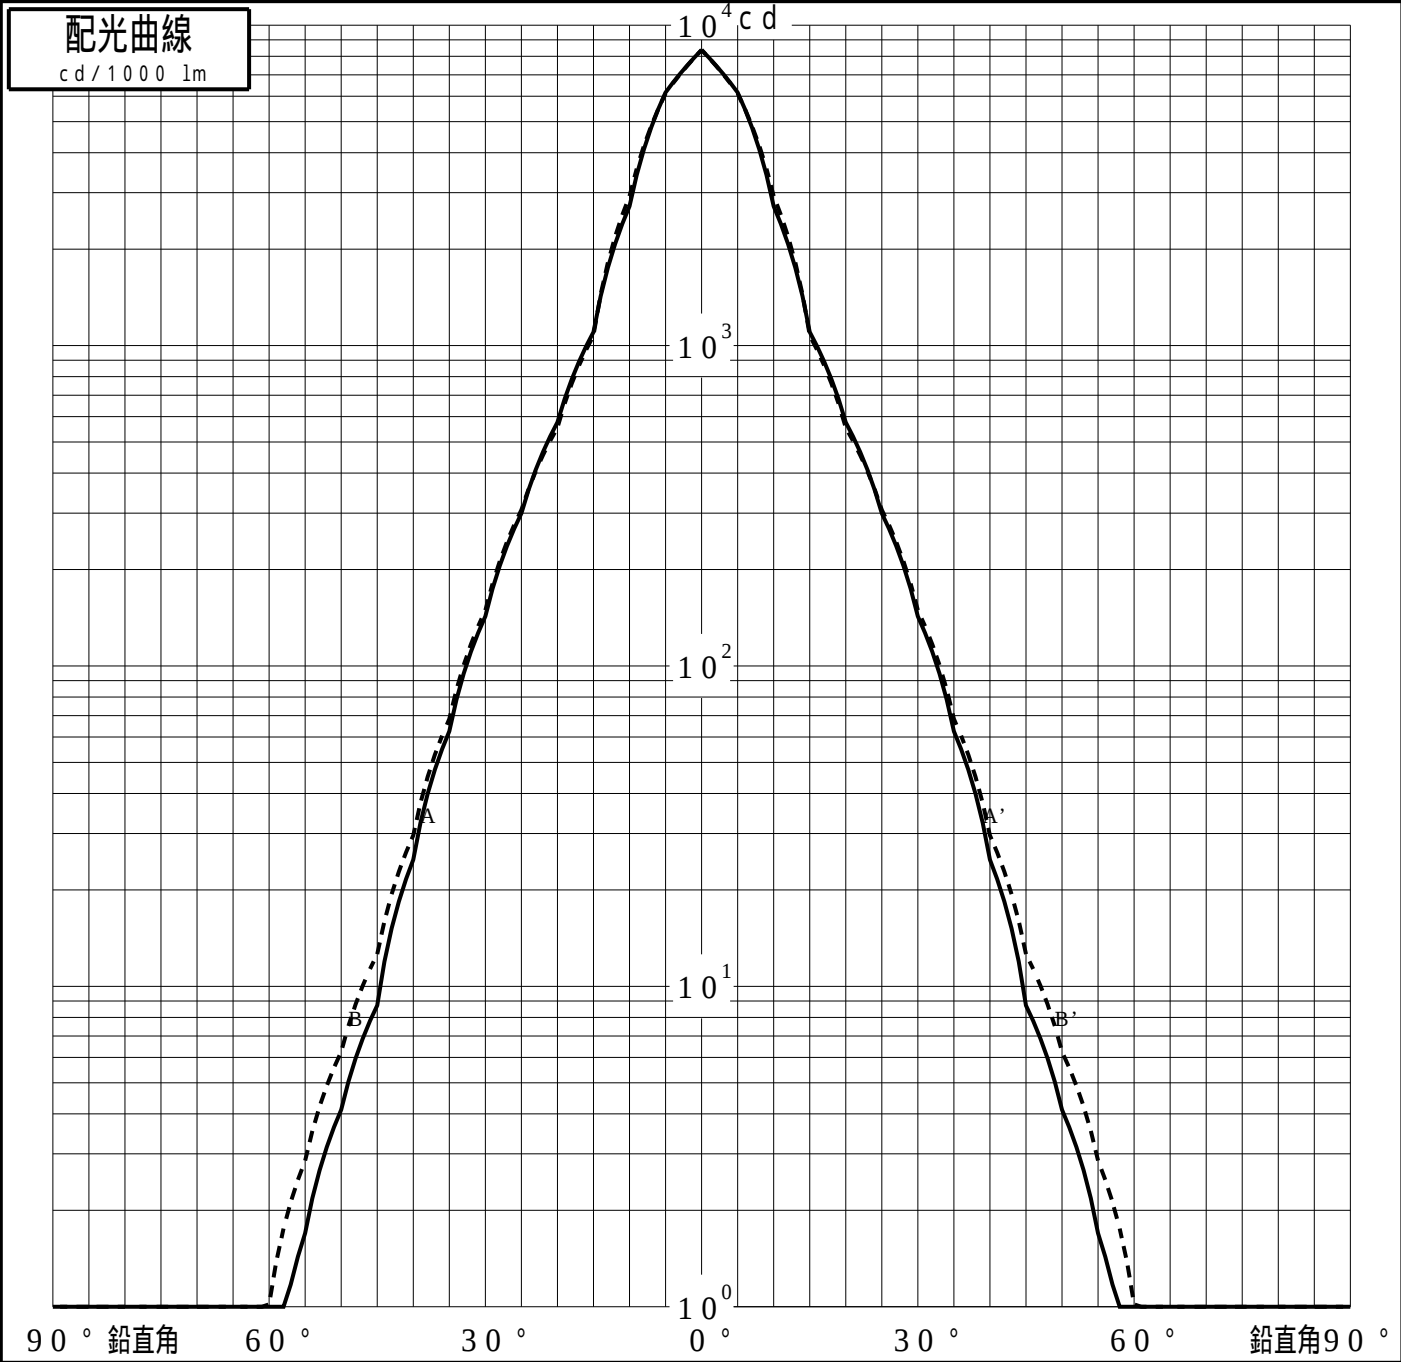

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66054K+YYY96220	光源	LED4000_70_379 ×1
管理番号	K0195603(0)DR1 XY		

累積光束曲線

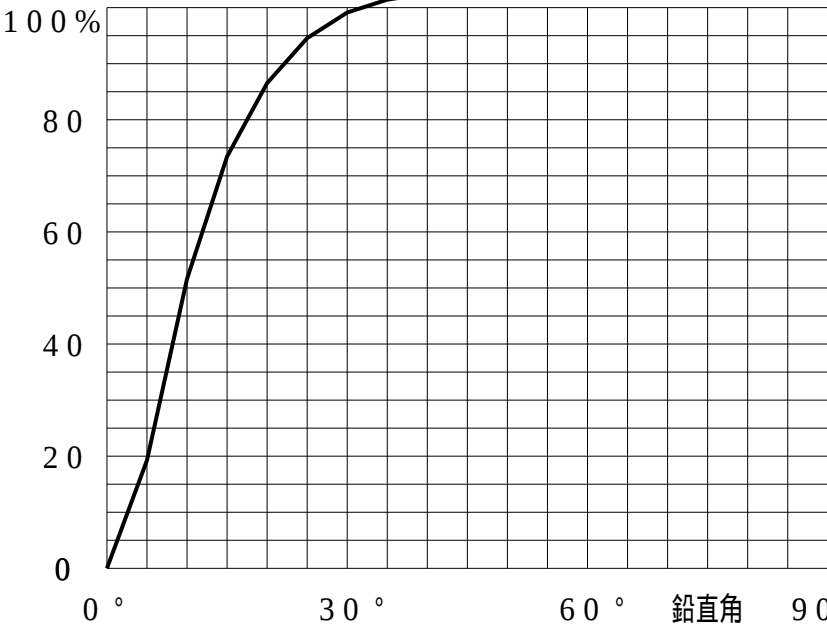

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

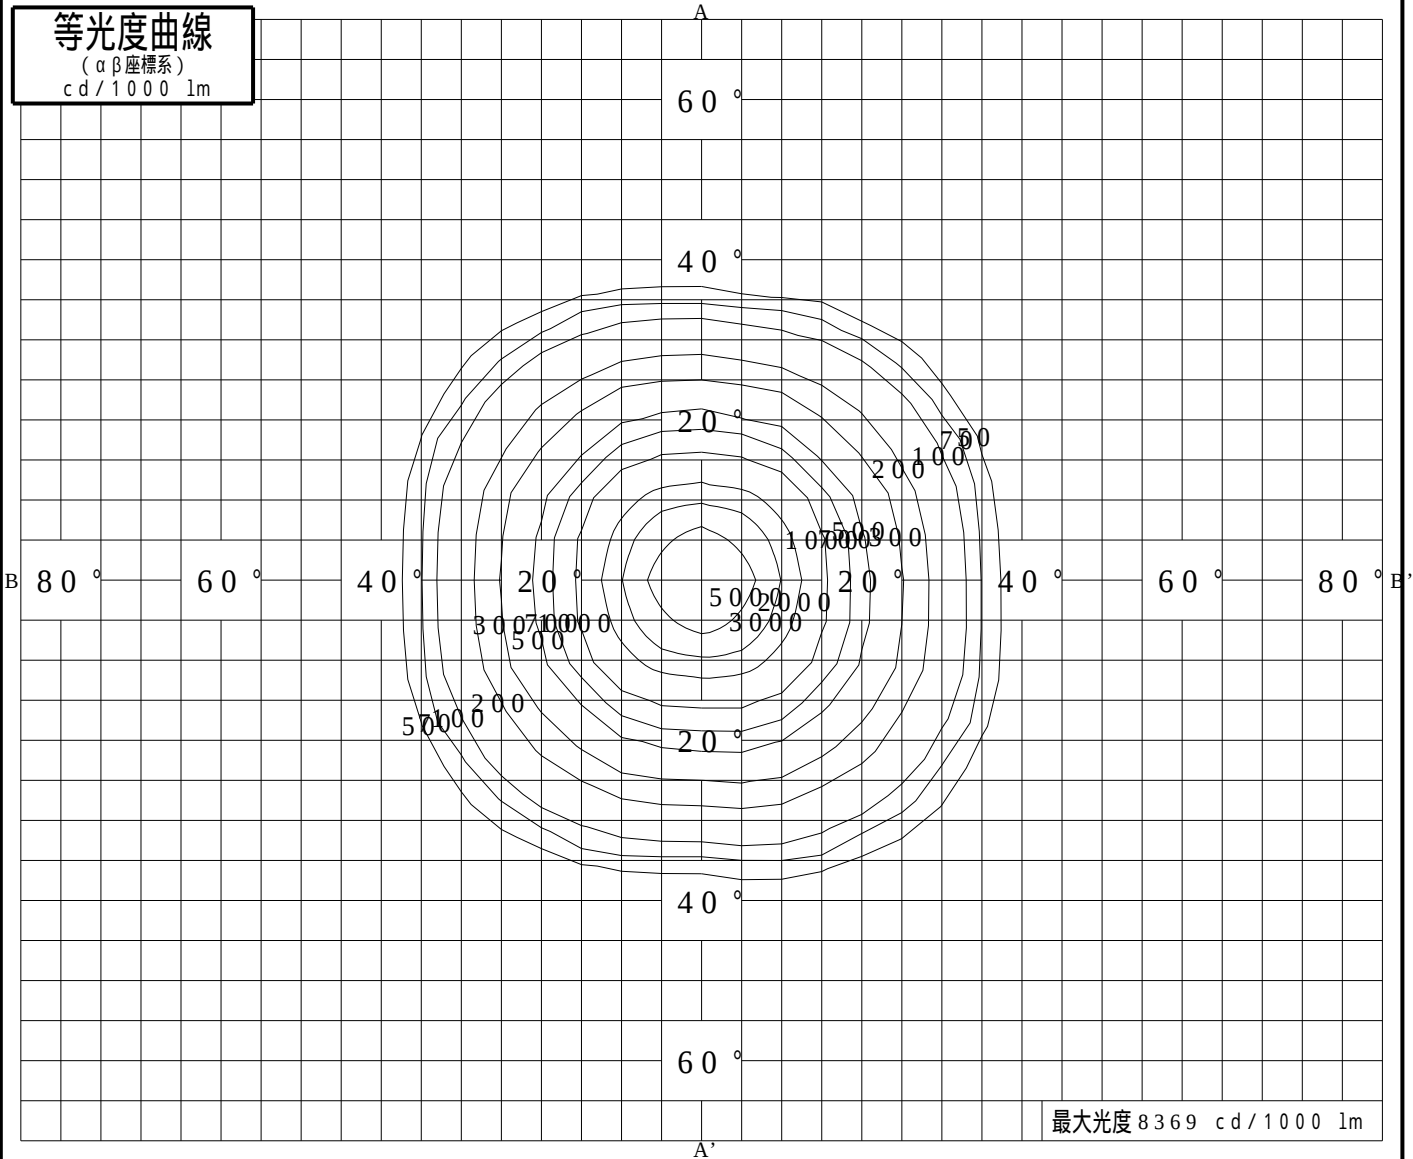

最大光度 8369 cd/1000 lm