


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 1 6 1
光源	LED3000_70_56 x1

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	60.9 %	90.1 %	95.9 %	
最大光度	3523 cd / 1000 l m	ビ - ム角	30.7	49.8	58.8	

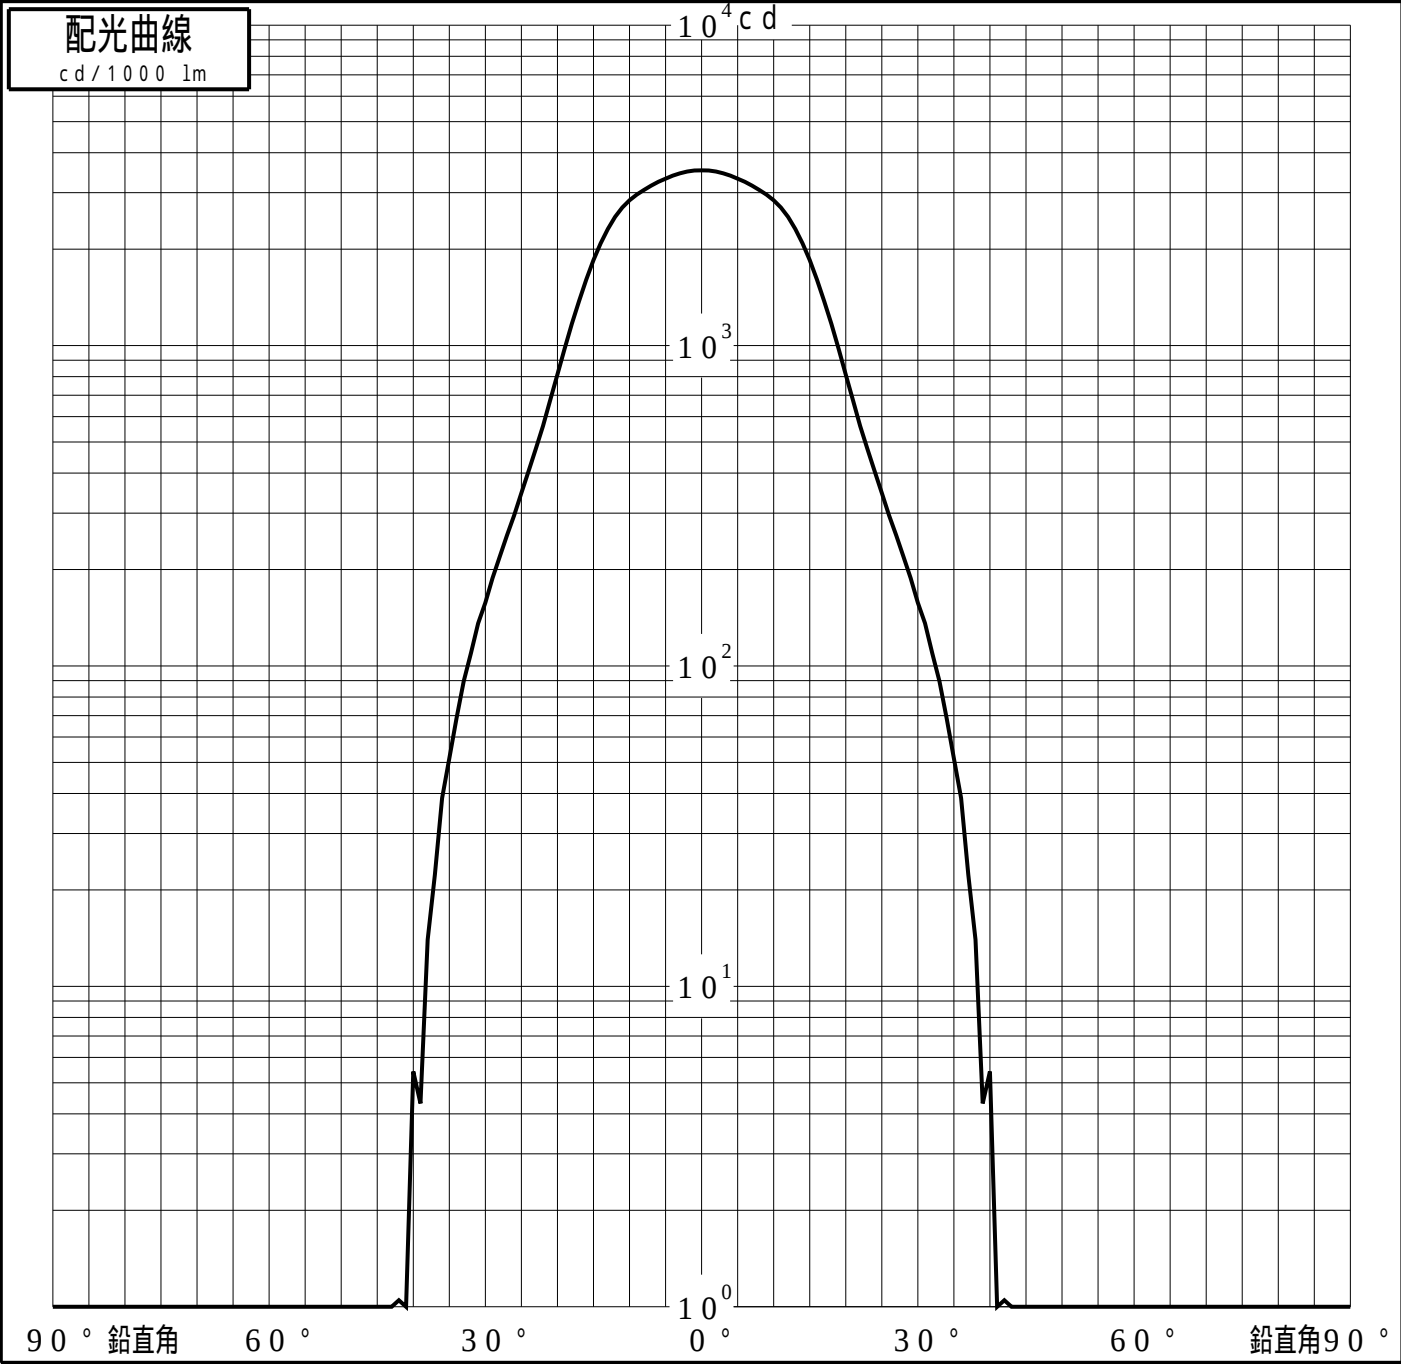

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY6 6 1 6 1


光源

LED3000_70_56 x1

管理番号

K0139200(0)DJ1 TF

累積光束曲線

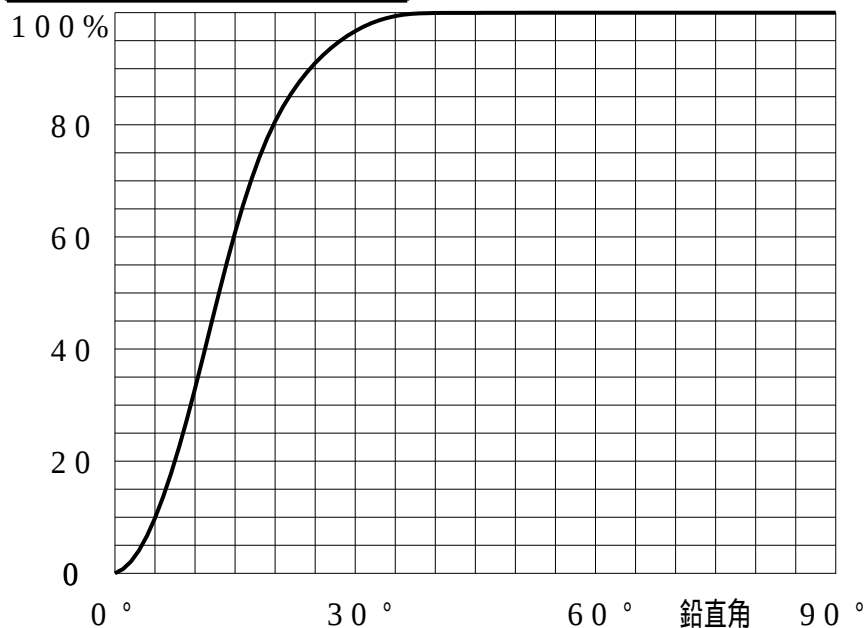

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm