



投光照明器具特性	
品名（品番）	XND1 0 2 0 S N
光源	LED5000_85_1010 ×1 1010.0 l m
管理番号	K0199066(1) DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	80.7%	96.8%	98.9%	
最大光度	628 cd/1000 lm	ビ - ム角	83.1	109.3	117.8	

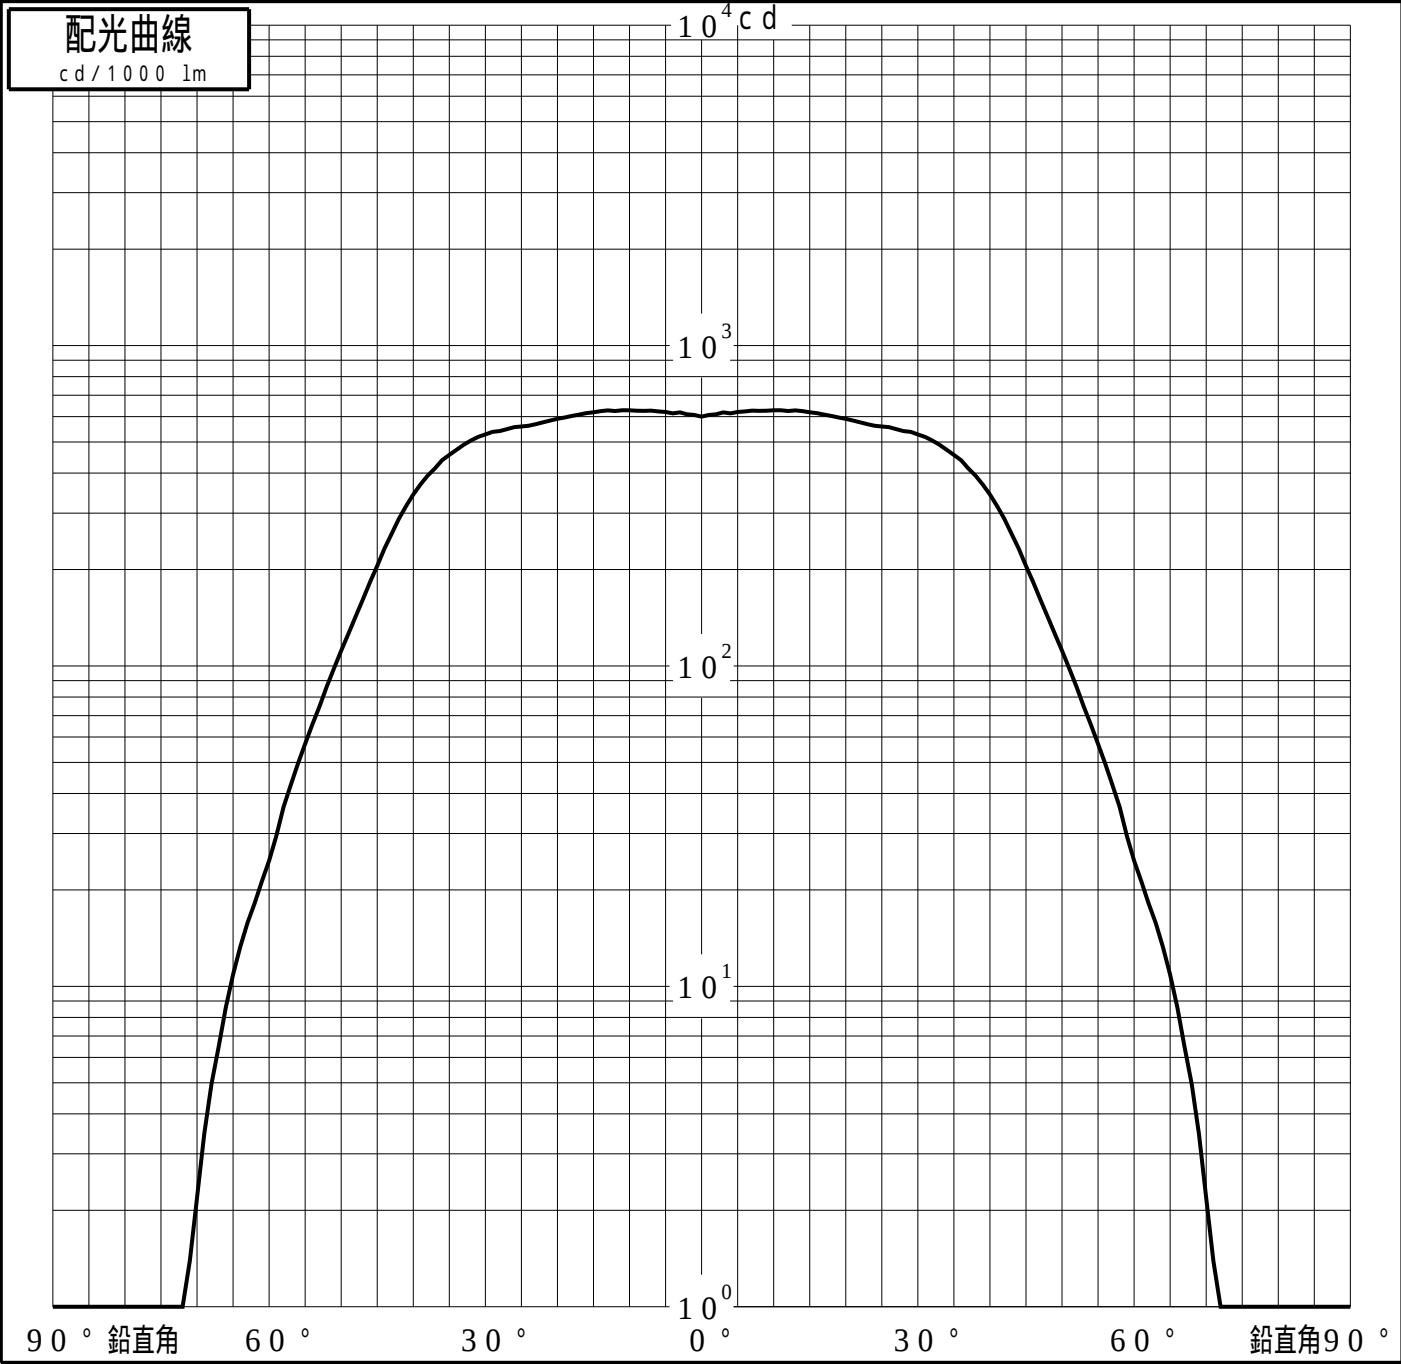

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND1 0 2 0 S N


光源

LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 1 0 1 0 × 1

管理番号


K0199066(1) DB1 TF

累積光束曲線

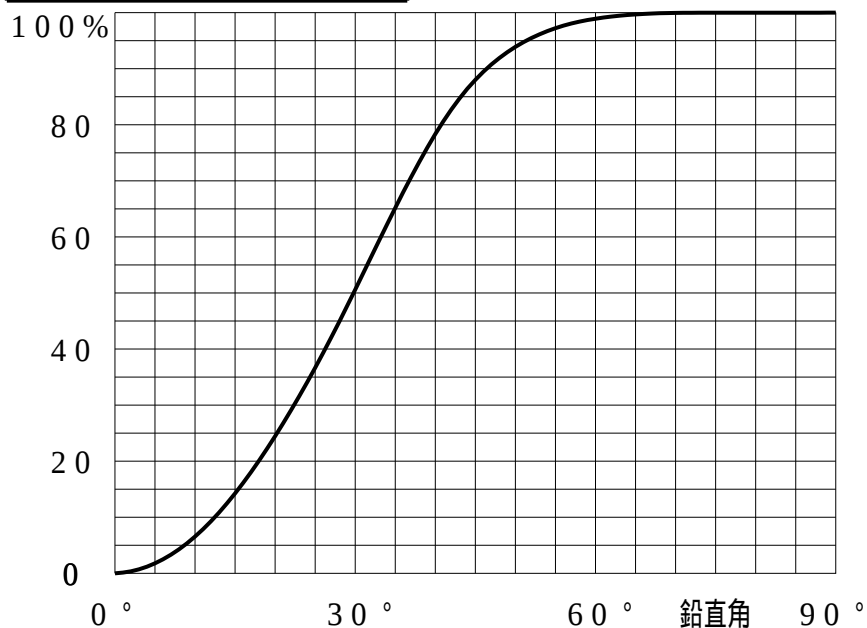

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

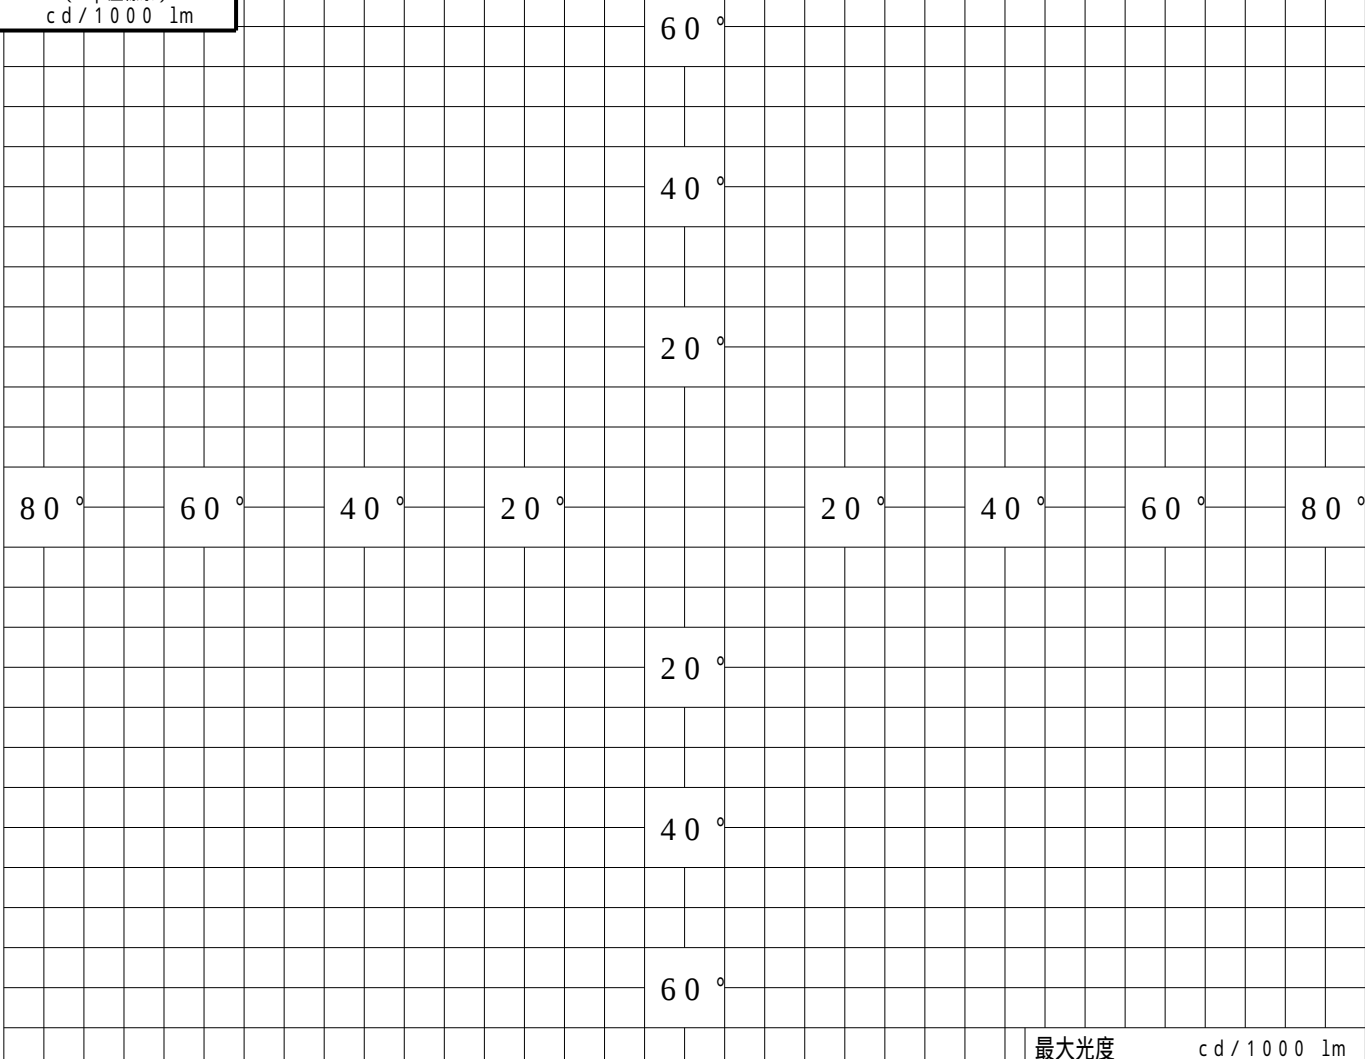

最大光度

cd / 1000 lm