


投光照明器具特性					
品名（品番）	XND1 0 2 0 WN				
光源	LED5000_85_1020 ×1 1020.0 lm				
管理番号	K0199065(1) DB1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	86.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	80.2%	96.6%	98.4%
最大光度	627 cd/1000 lm	ビ - ム角	82.9	109.5	118.1

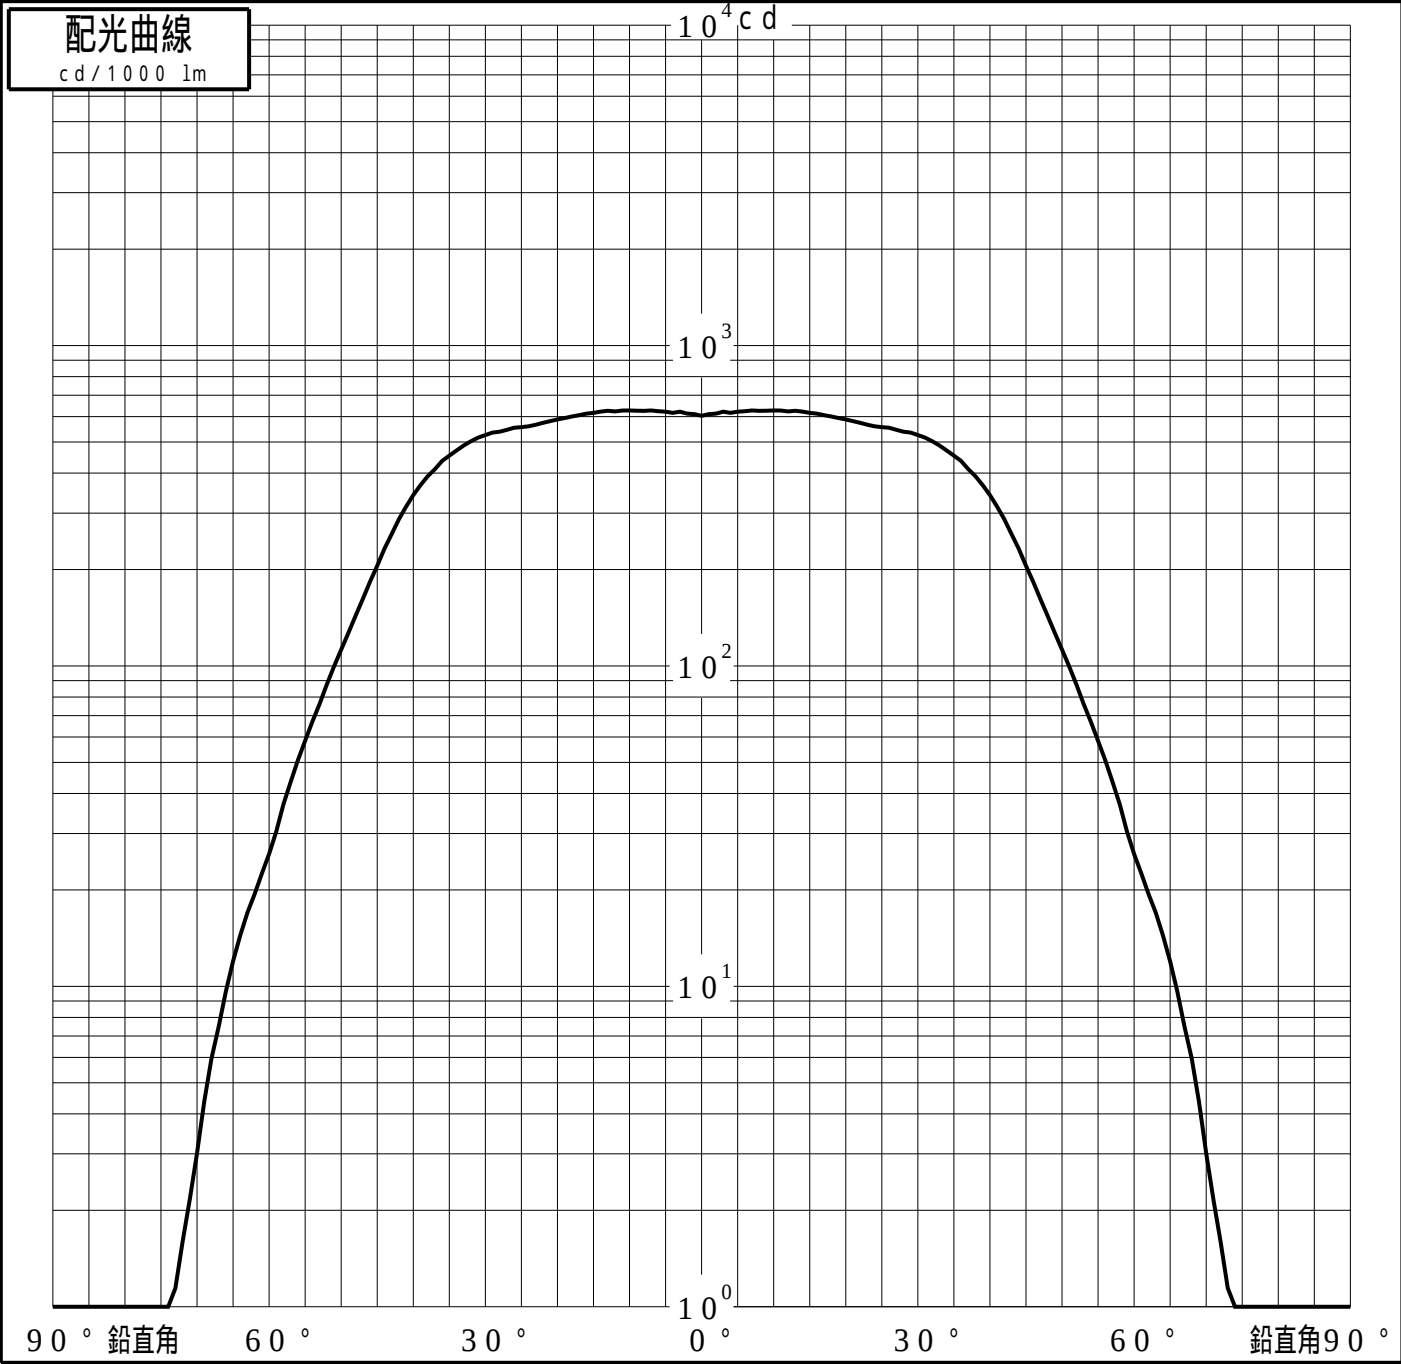

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND1 0 2 0 WN


光源

LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 1 0 2 0 × 1

管理番号


K0199065(1) DB1 TF

累積光束曲線

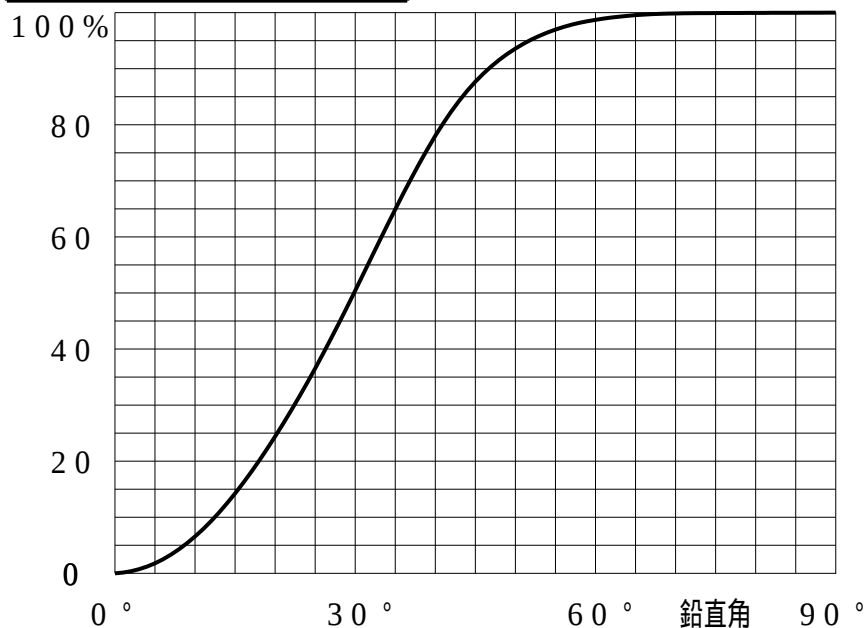

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

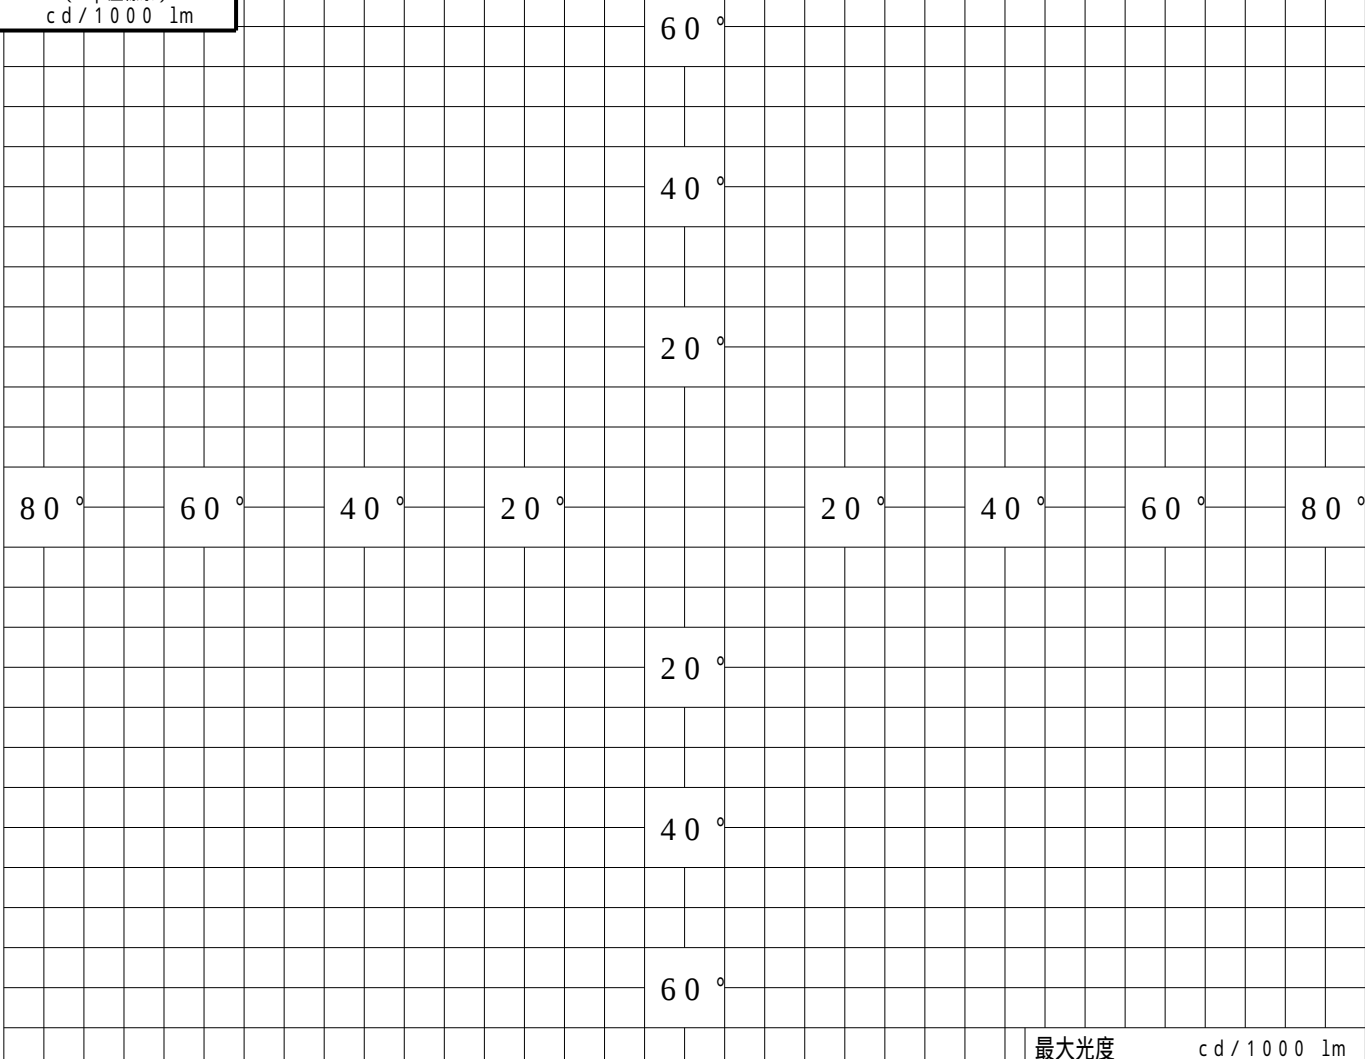

最大光度

cd / 1000 lm