



投光照明器具特性	
品名（品番）	XND2 0 2 0 S N
光源	LED5000_85_1990 ×1 1990.0 l m
管理番号	K0199066(1) DB1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	80.7%	96.8%	98.9%	
最大光度	628 cd/1000 lm	ビーム角	83.1	109.3	117.8	

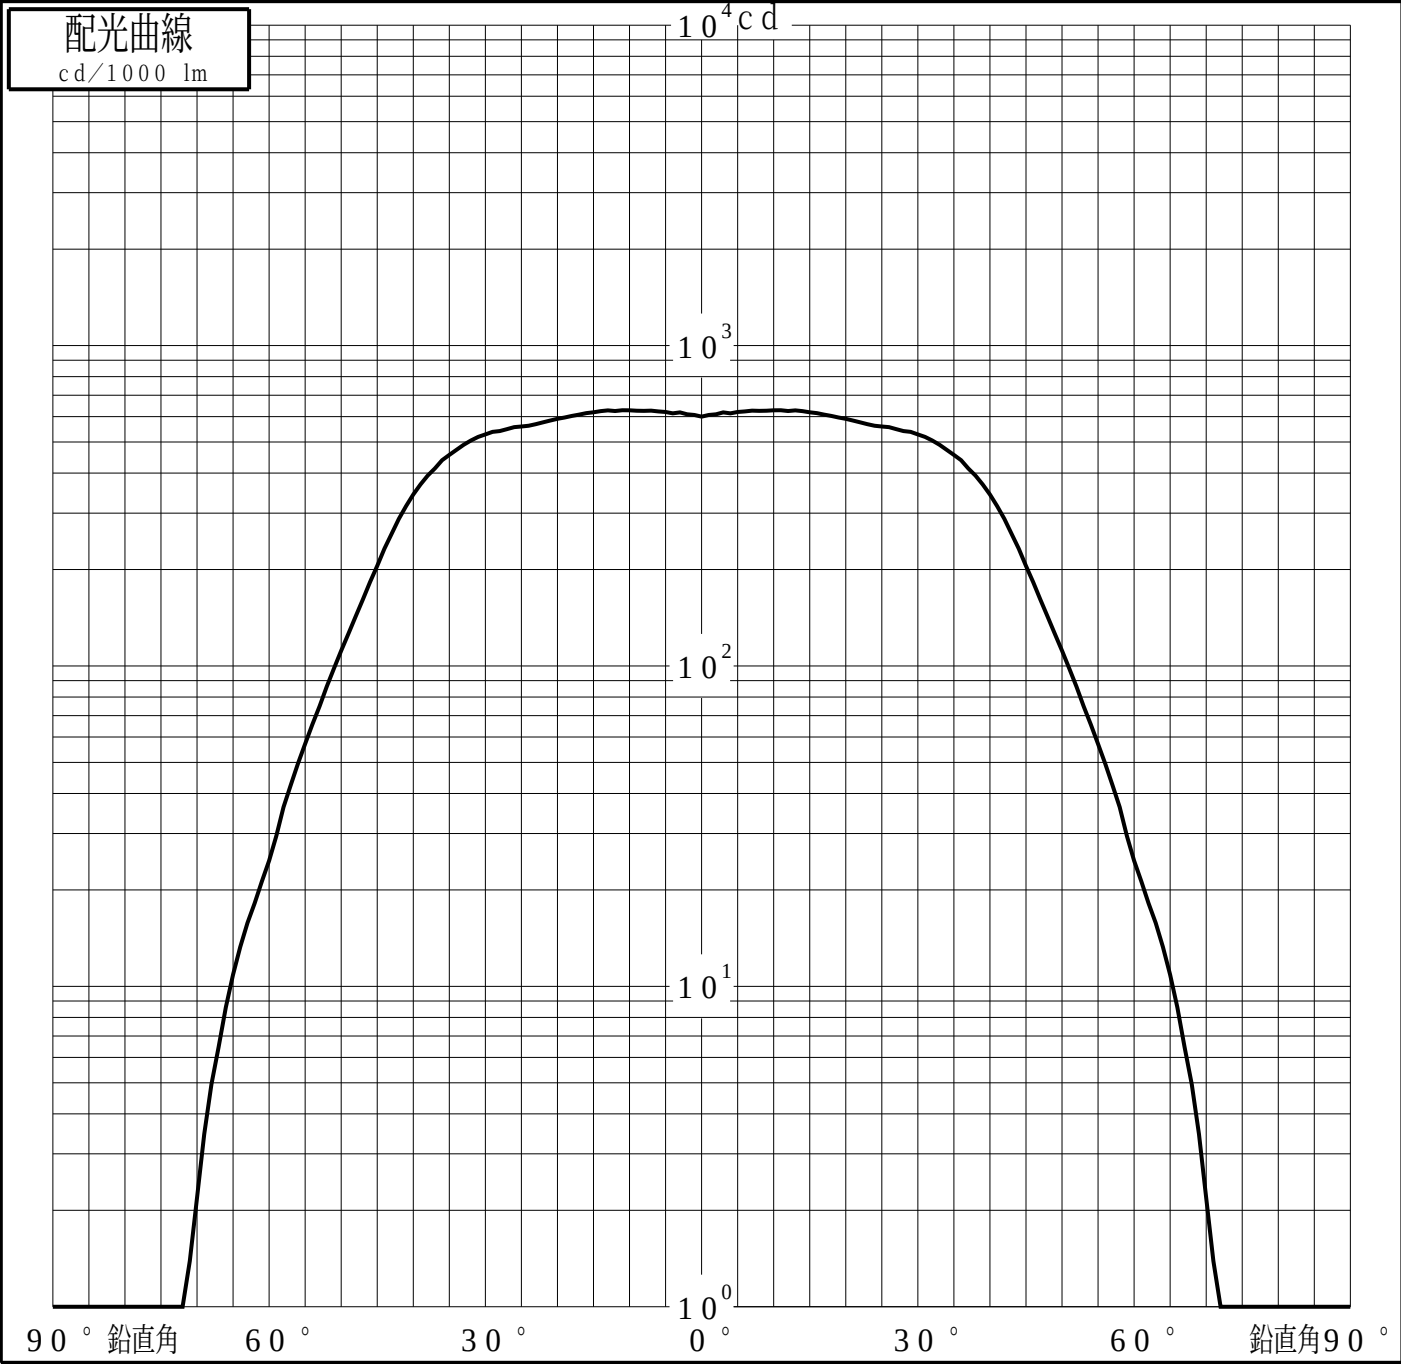

投光照明器具特性


品番 (品名)	XND2 0 2 0 S N	光源	LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 1 9 9 0 × 1
管理番号	K0 1 9 9 0 6 6 (1) DB1 TF		

累積光束曲線

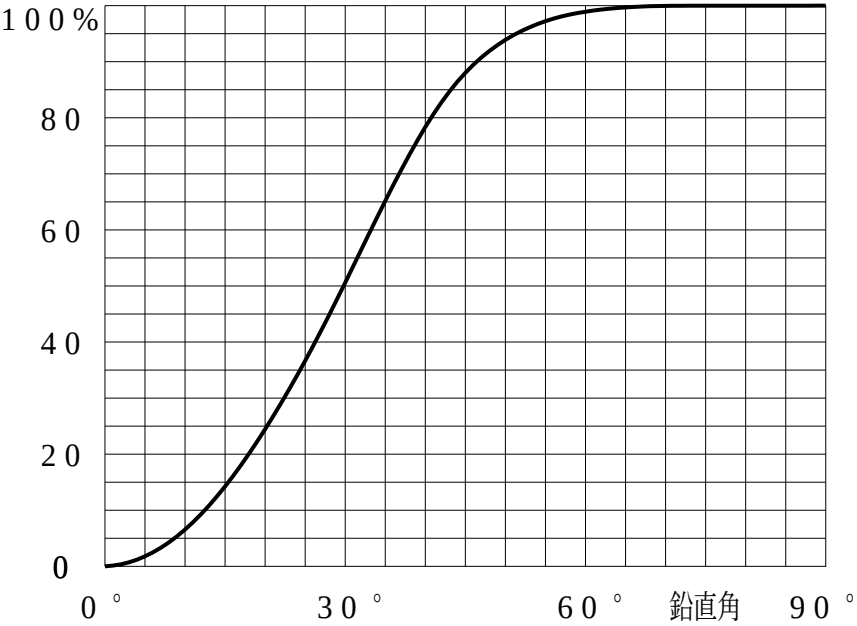

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

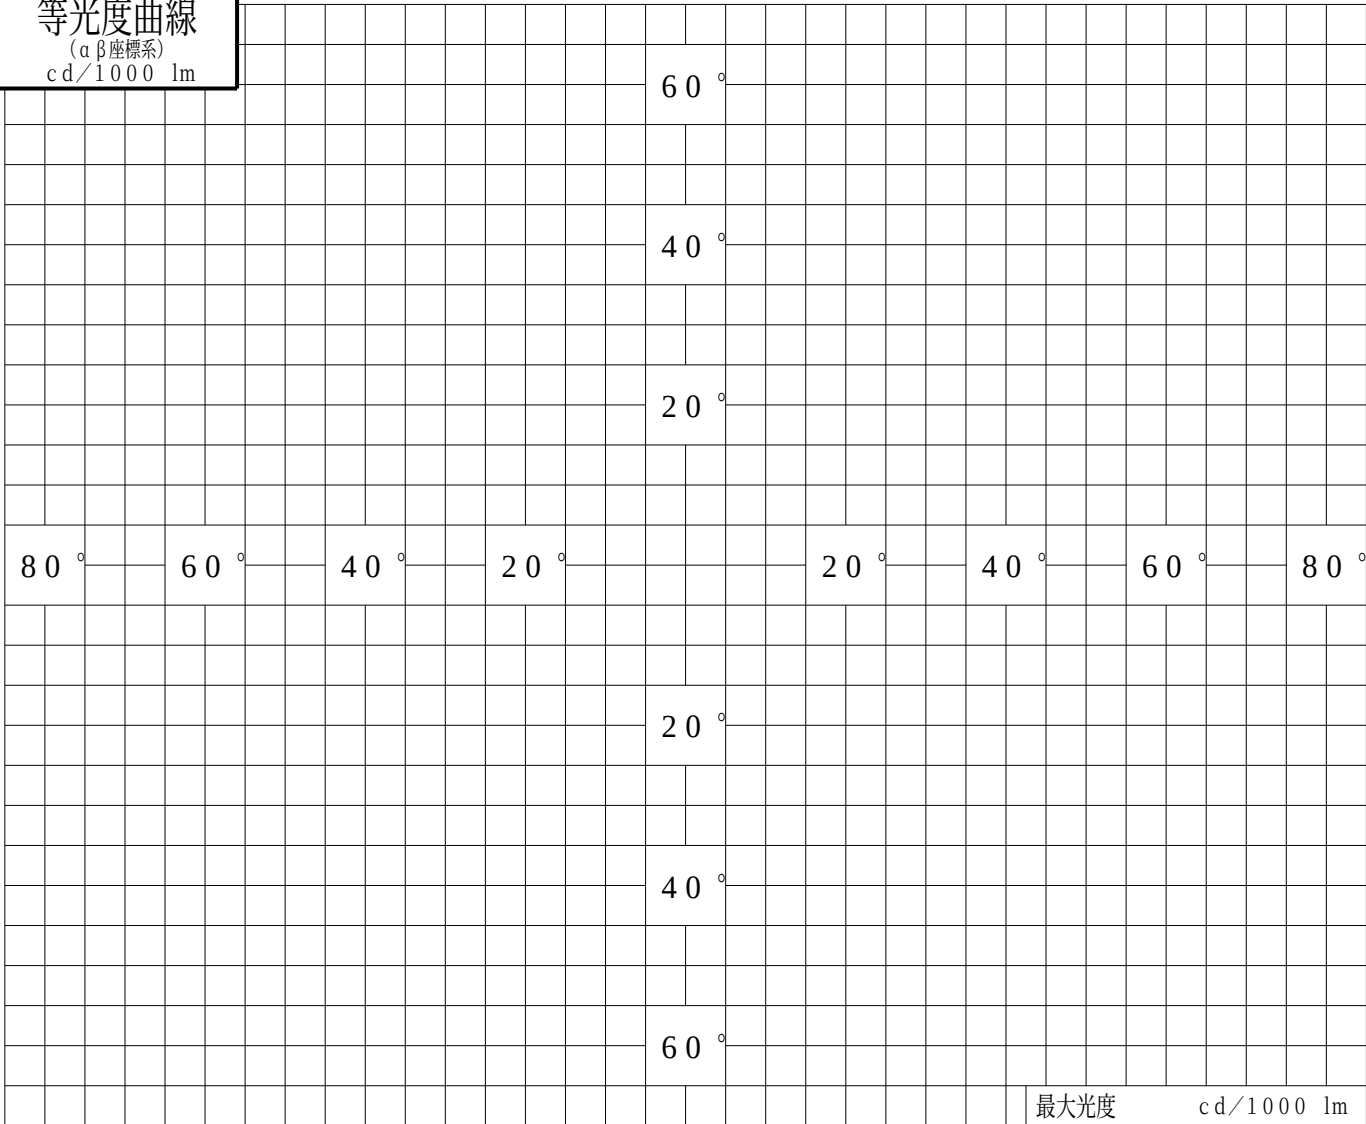

最大光度 cd/1000 lm