
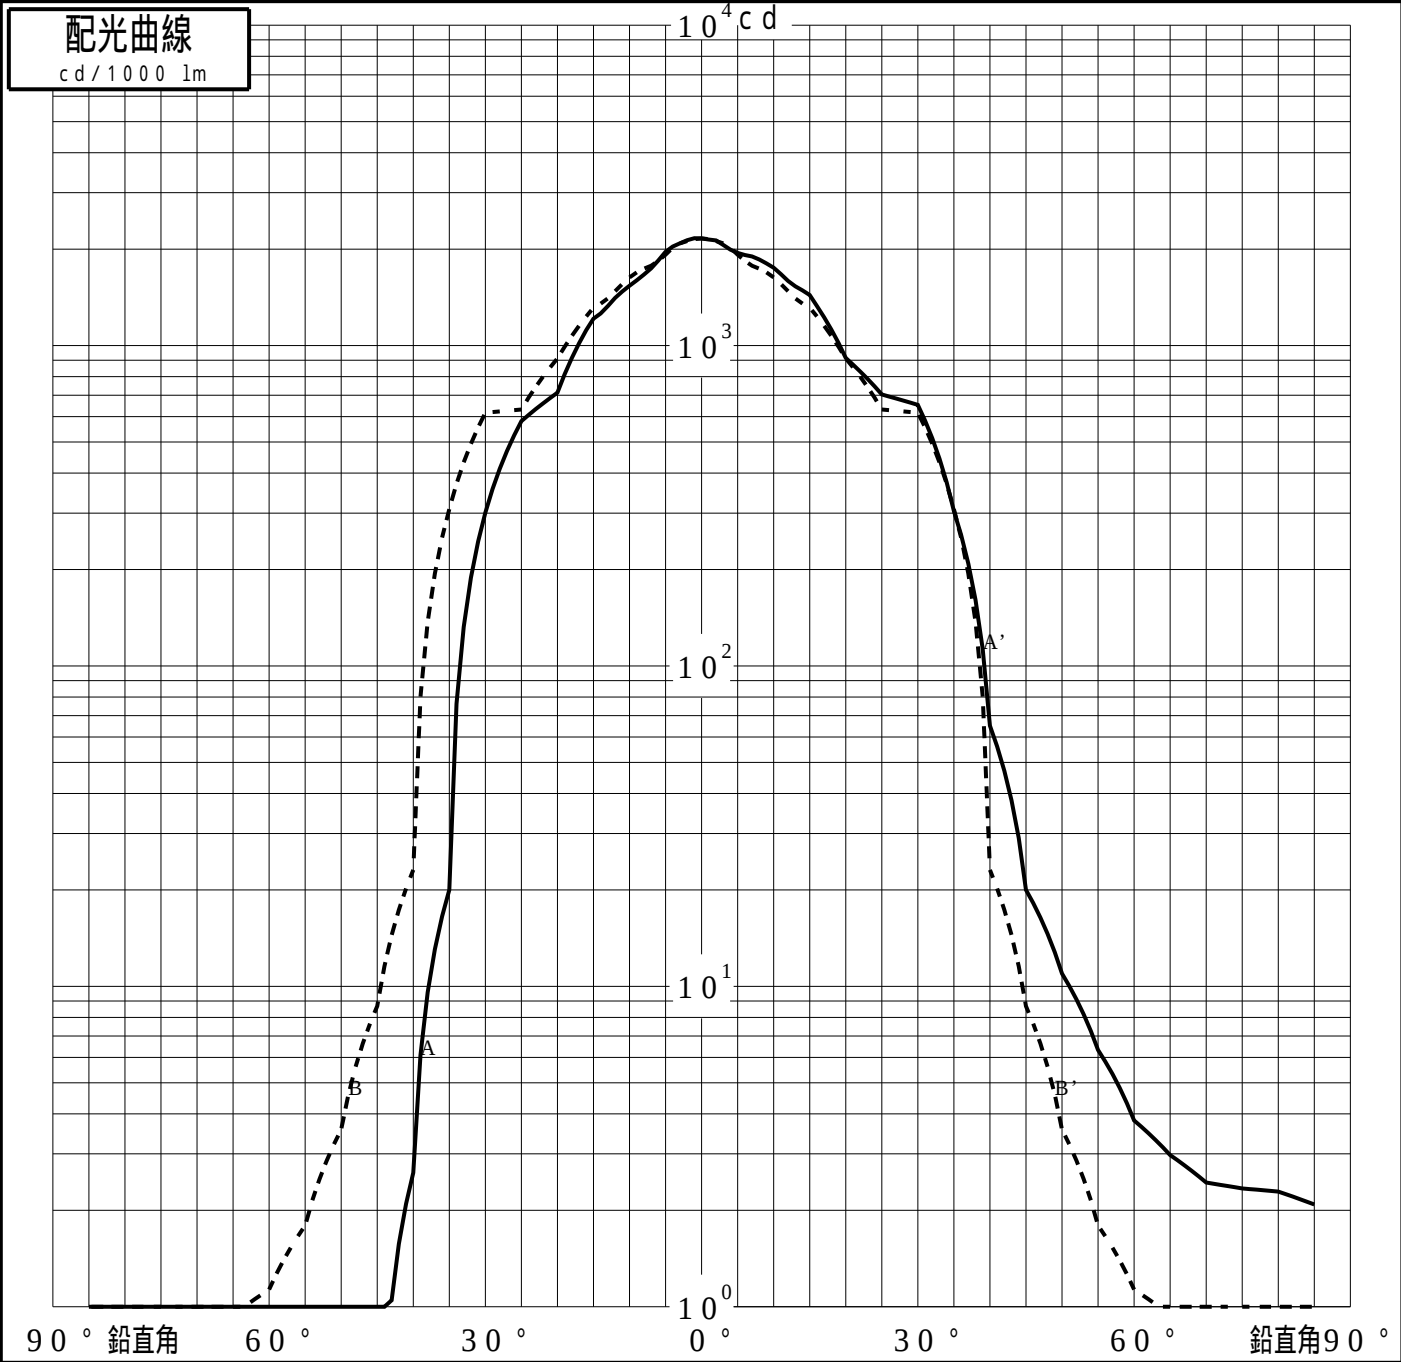


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY3 1 7 3 4 + YYY9 5 0 6 1	
光源	LED3000_70_710 ×1 710.0 lm	
管理番号	K0172120(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	95.8%	97.9%
最大光度	2164 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 34.8	68.4	72.5
			BB' 35.8	73.2	77.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1 7 3 4 + YYY9 5 0 6 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 7 1 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 2 0 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

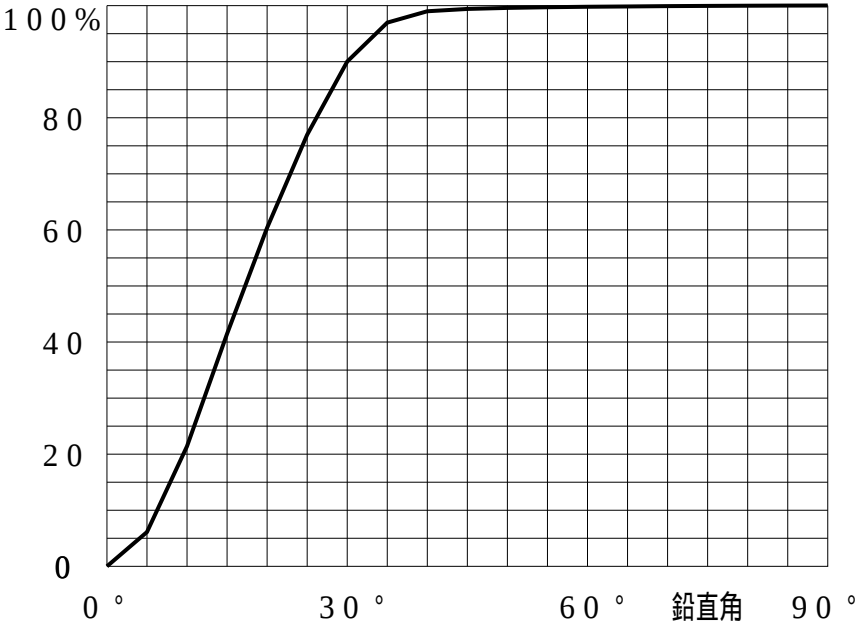

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm

