
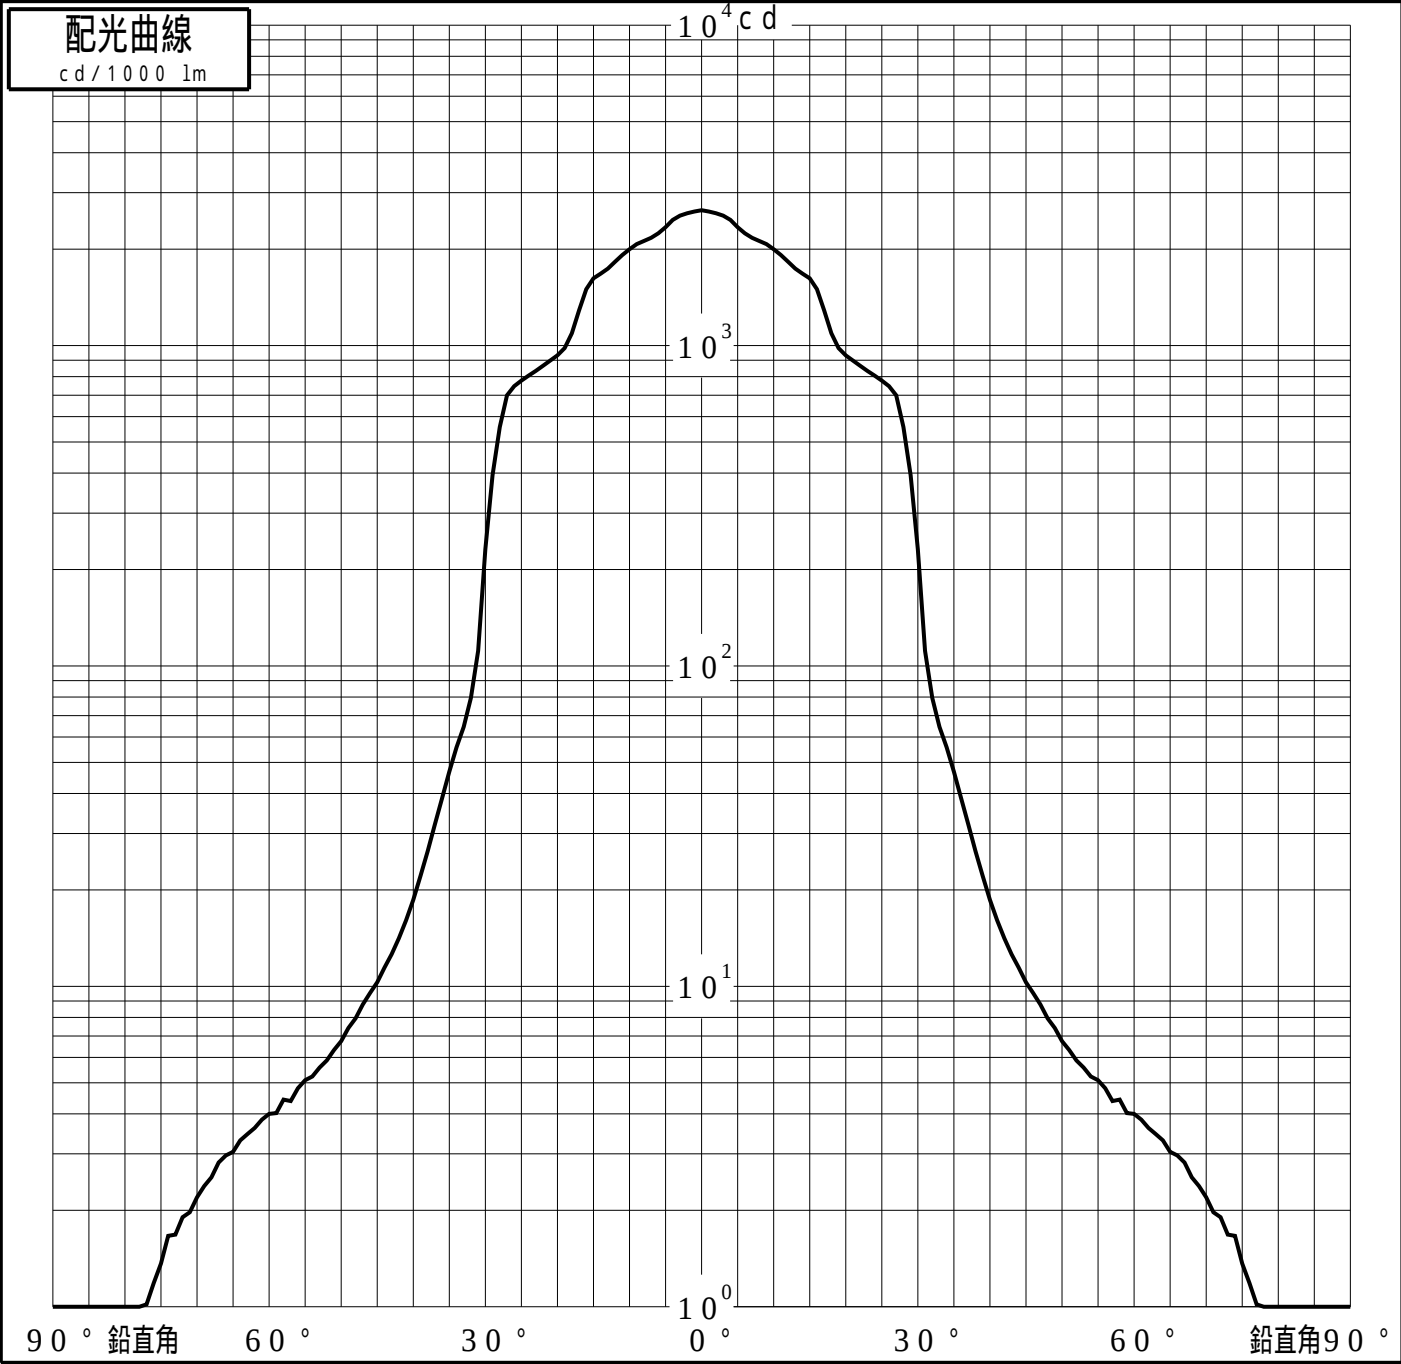


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 1 7 3 4 + YYY9 5 0 6 0				
光源	LED3000_70_585 ×1 585.0 lm				
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.0 %	94.4 %	95.9 %
最大光度	2646 cd / 1000 lm	ビ - ム角	33.7	59.6	61.7



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 1 7 3 4 + YYY9 5 0 6 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 8 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 1 7 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

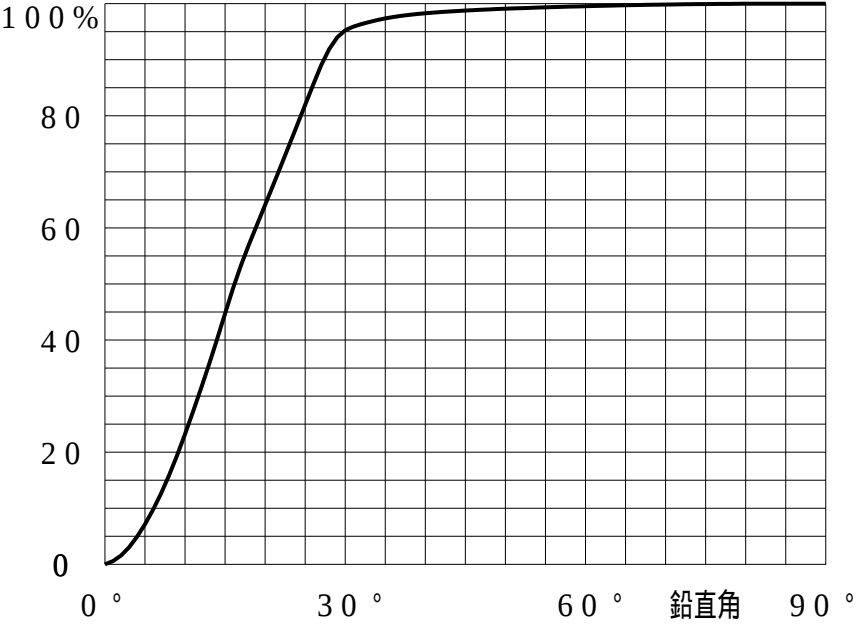

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

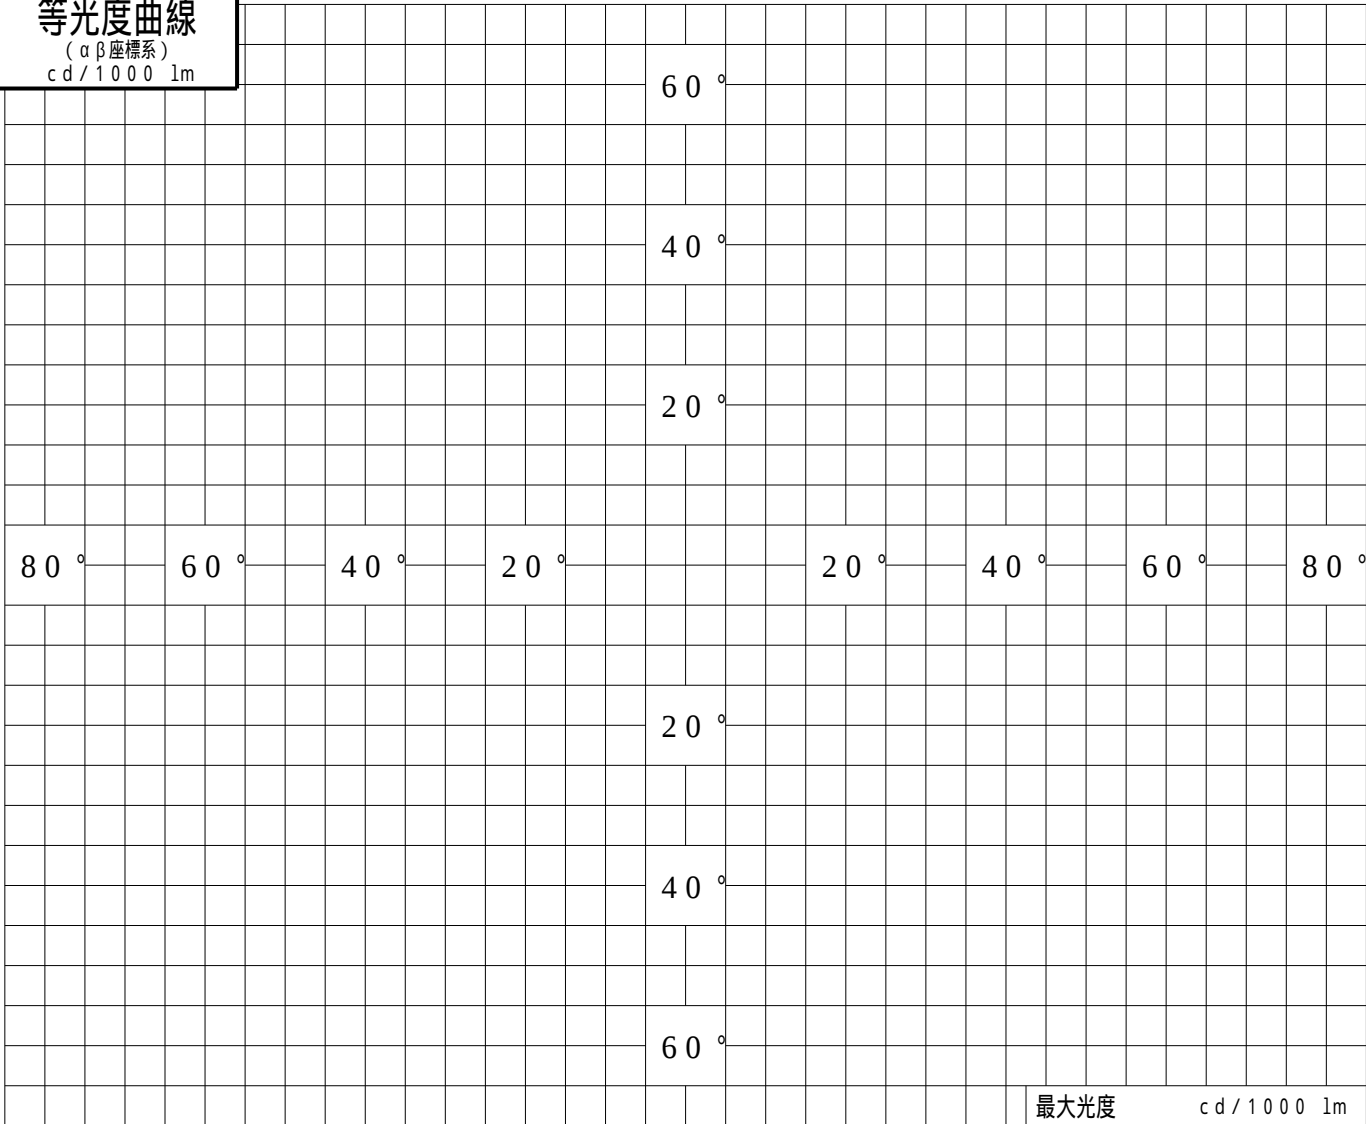

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m