



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 5	
光源	LED3000_70_975 ×1 975.0 lm	
管理番号	K0172119(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	93.9%	97.9%
最大光度	1100 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 38.3 BB' 71.4	74.6 118.1	79.9 131.3





配光曲線
cd/1000 lm

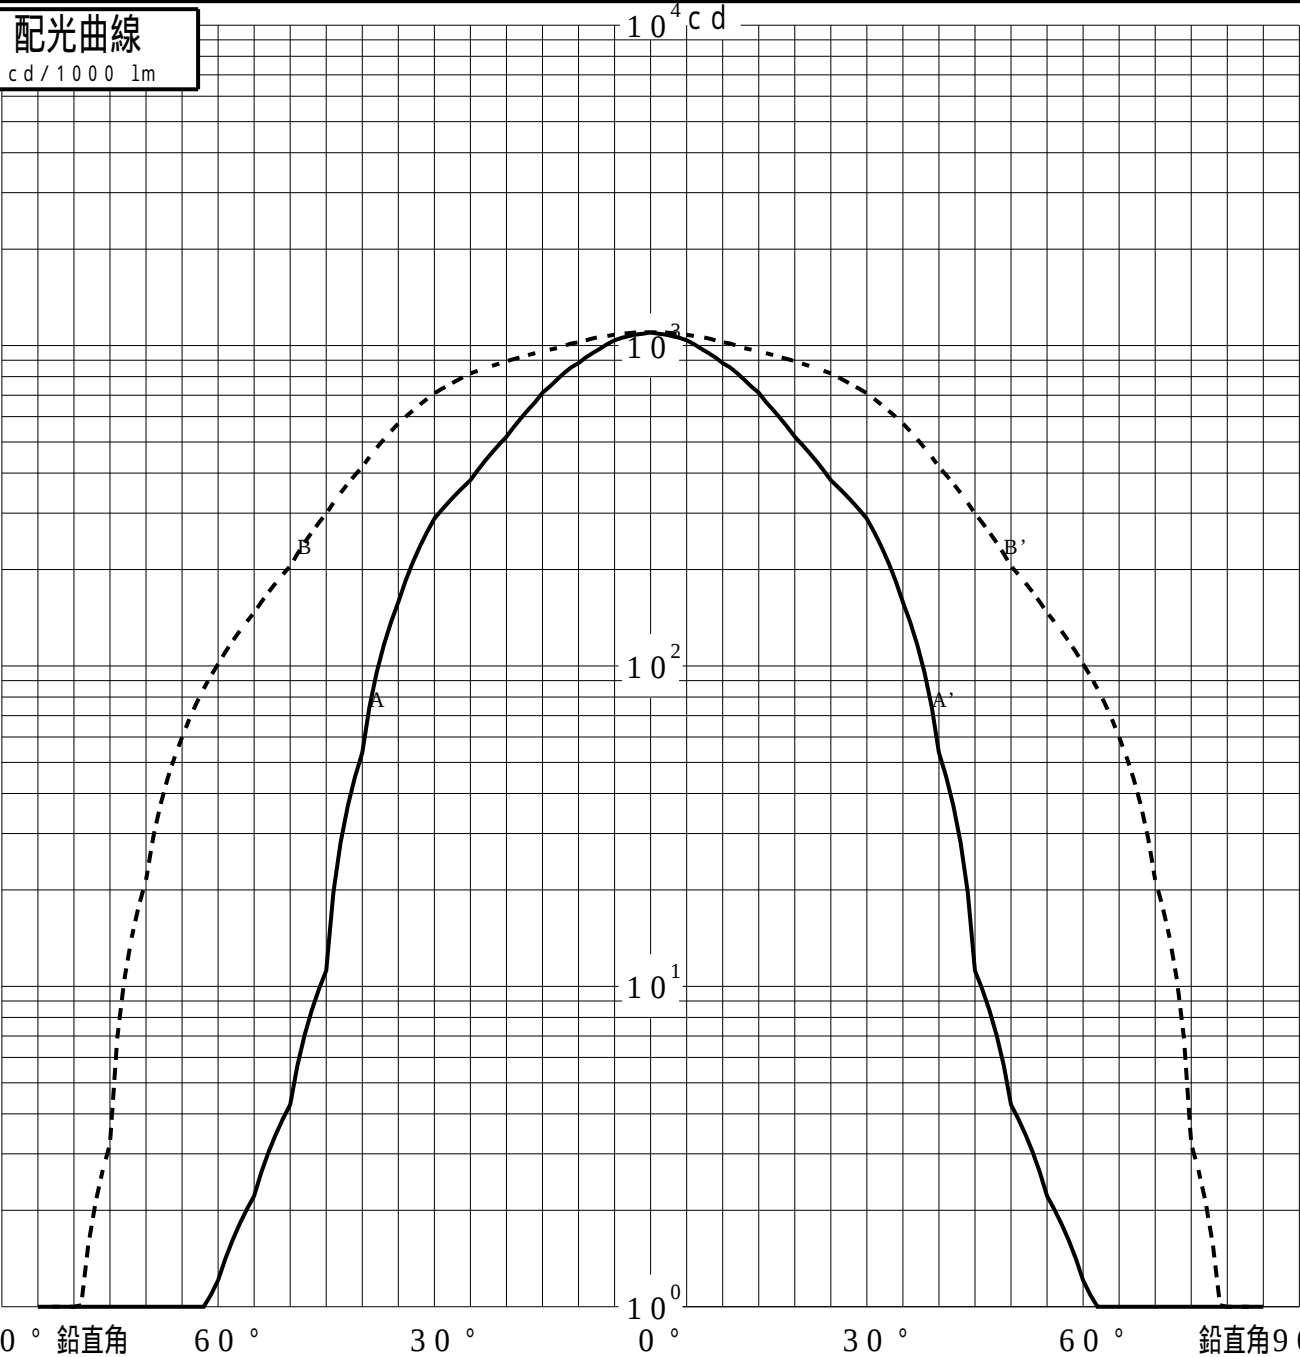

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 7 5 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 1 9 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

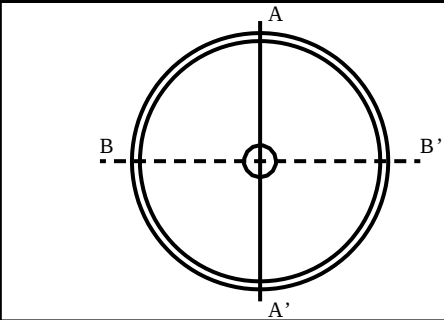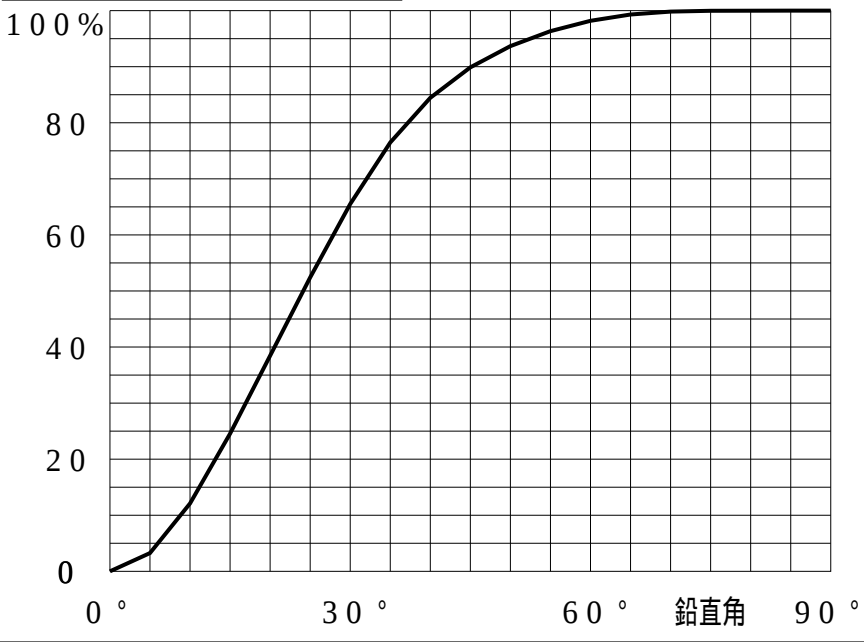

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

