


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 6	
光源	LED3000_70_1060 ×1 1060.0 l m	
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	97.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	92.8%	96.9%	
最大光度	1704 cd/1000 lm	ビ - ム角	39.7	79.4	87.5	

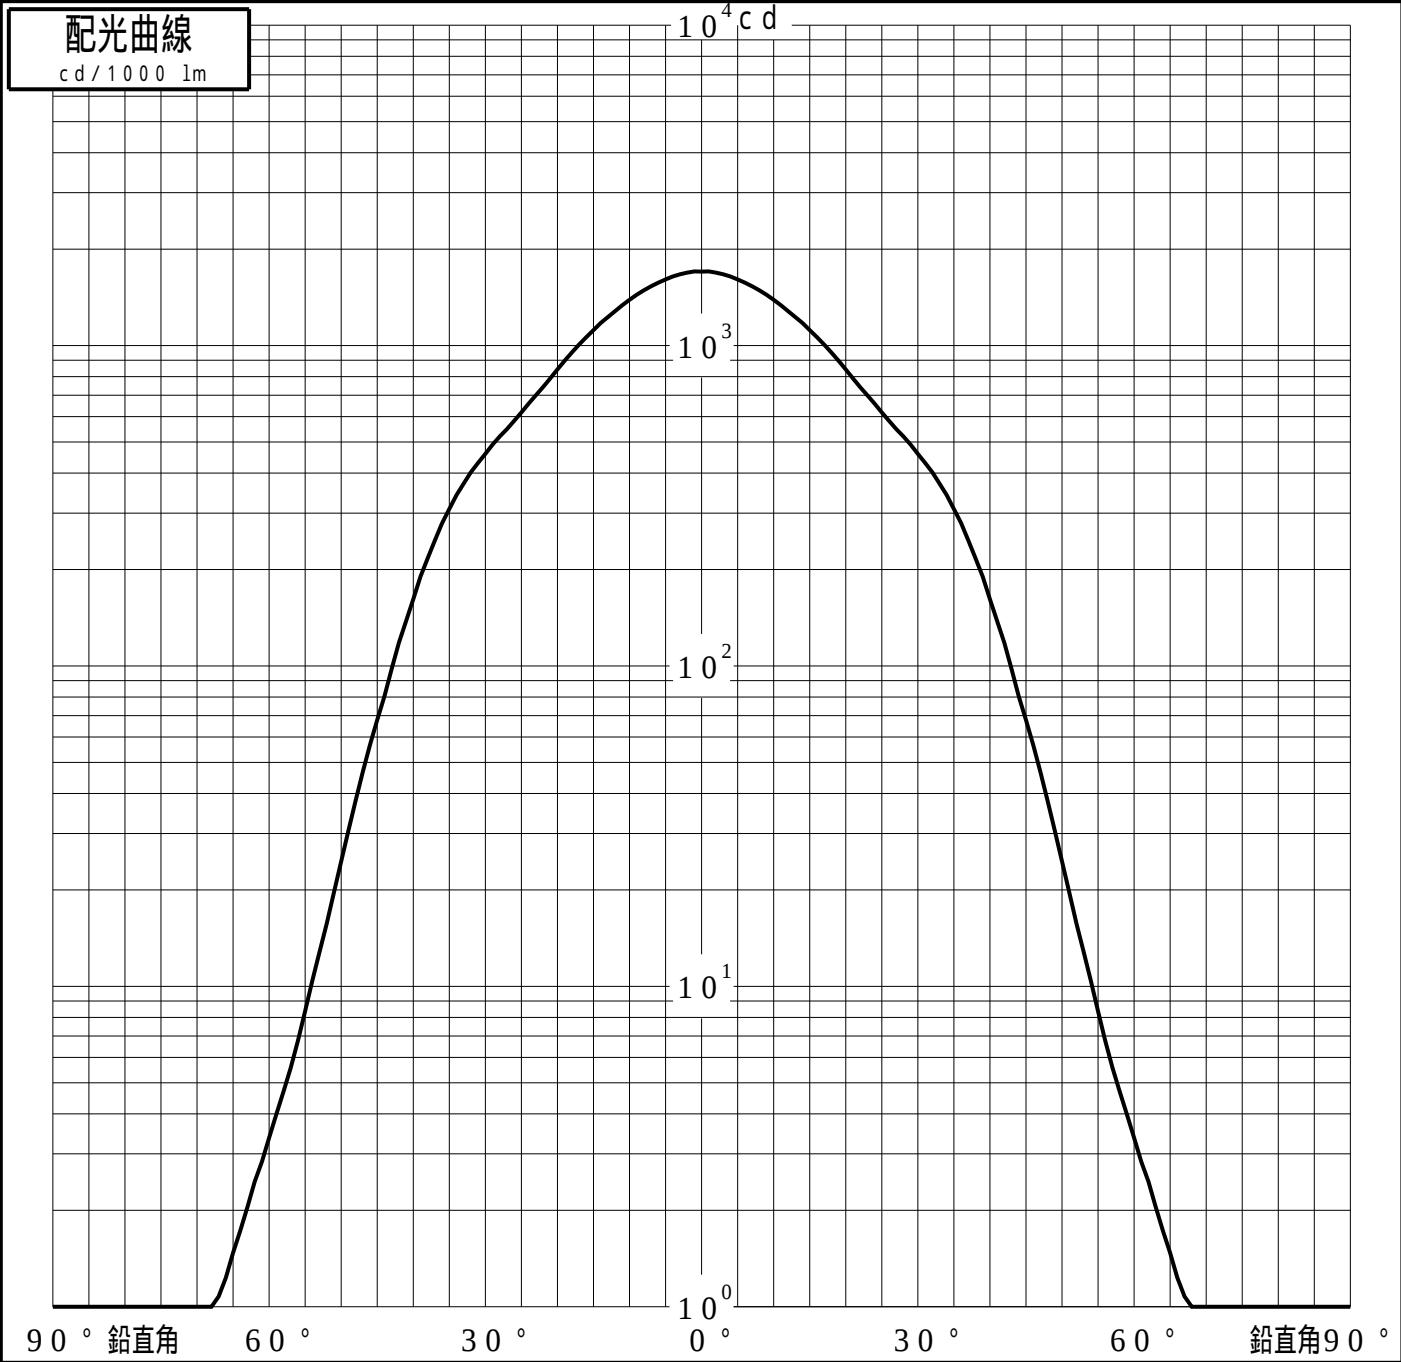

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY32134+YYY95066	光源	LED3000_70_1060 ×1
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

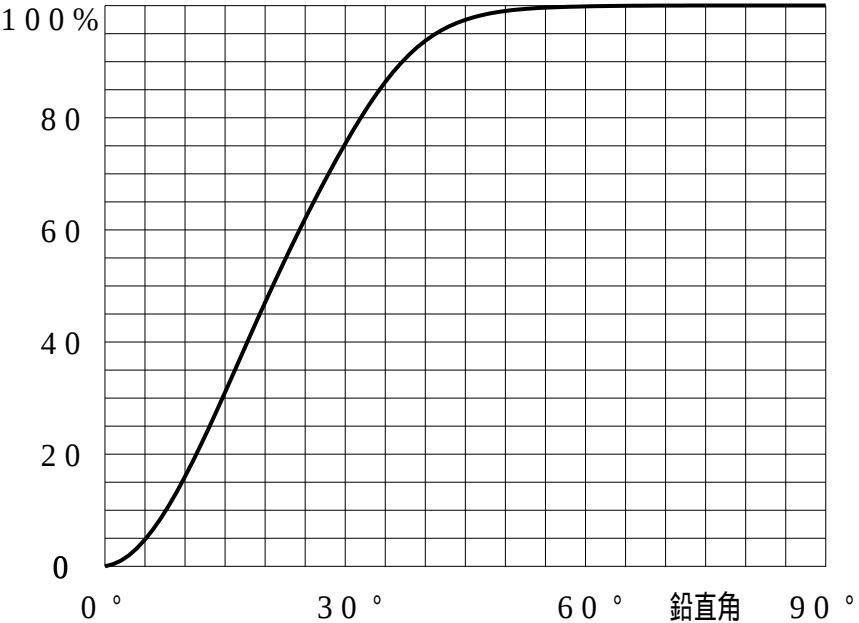

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

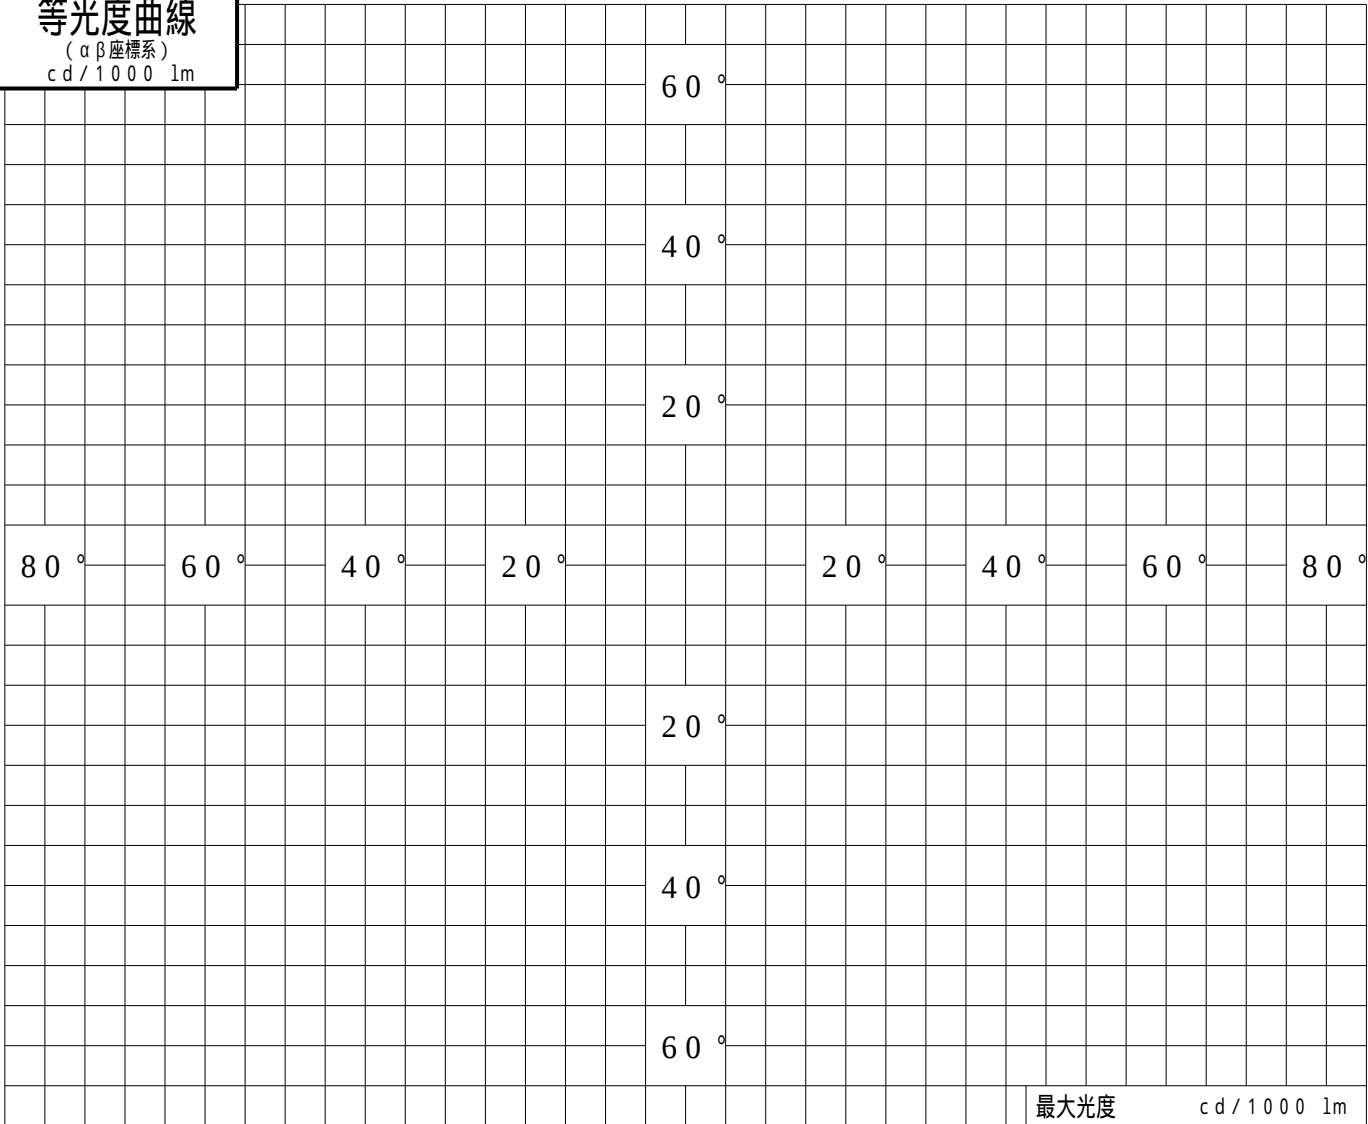

最大光度 cd/1000 lm