


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY33010 + YYY95030	
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm	
管理番号	K0194727(1) DB1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	66.4 %	ビ - ム効率	29.9%	60.9%	63.9%
最大光度	2908 cd / 1000 lm	ビ - ム角	AA' 25.2 BB 24.1	50.1 49.4	55.4 52.9

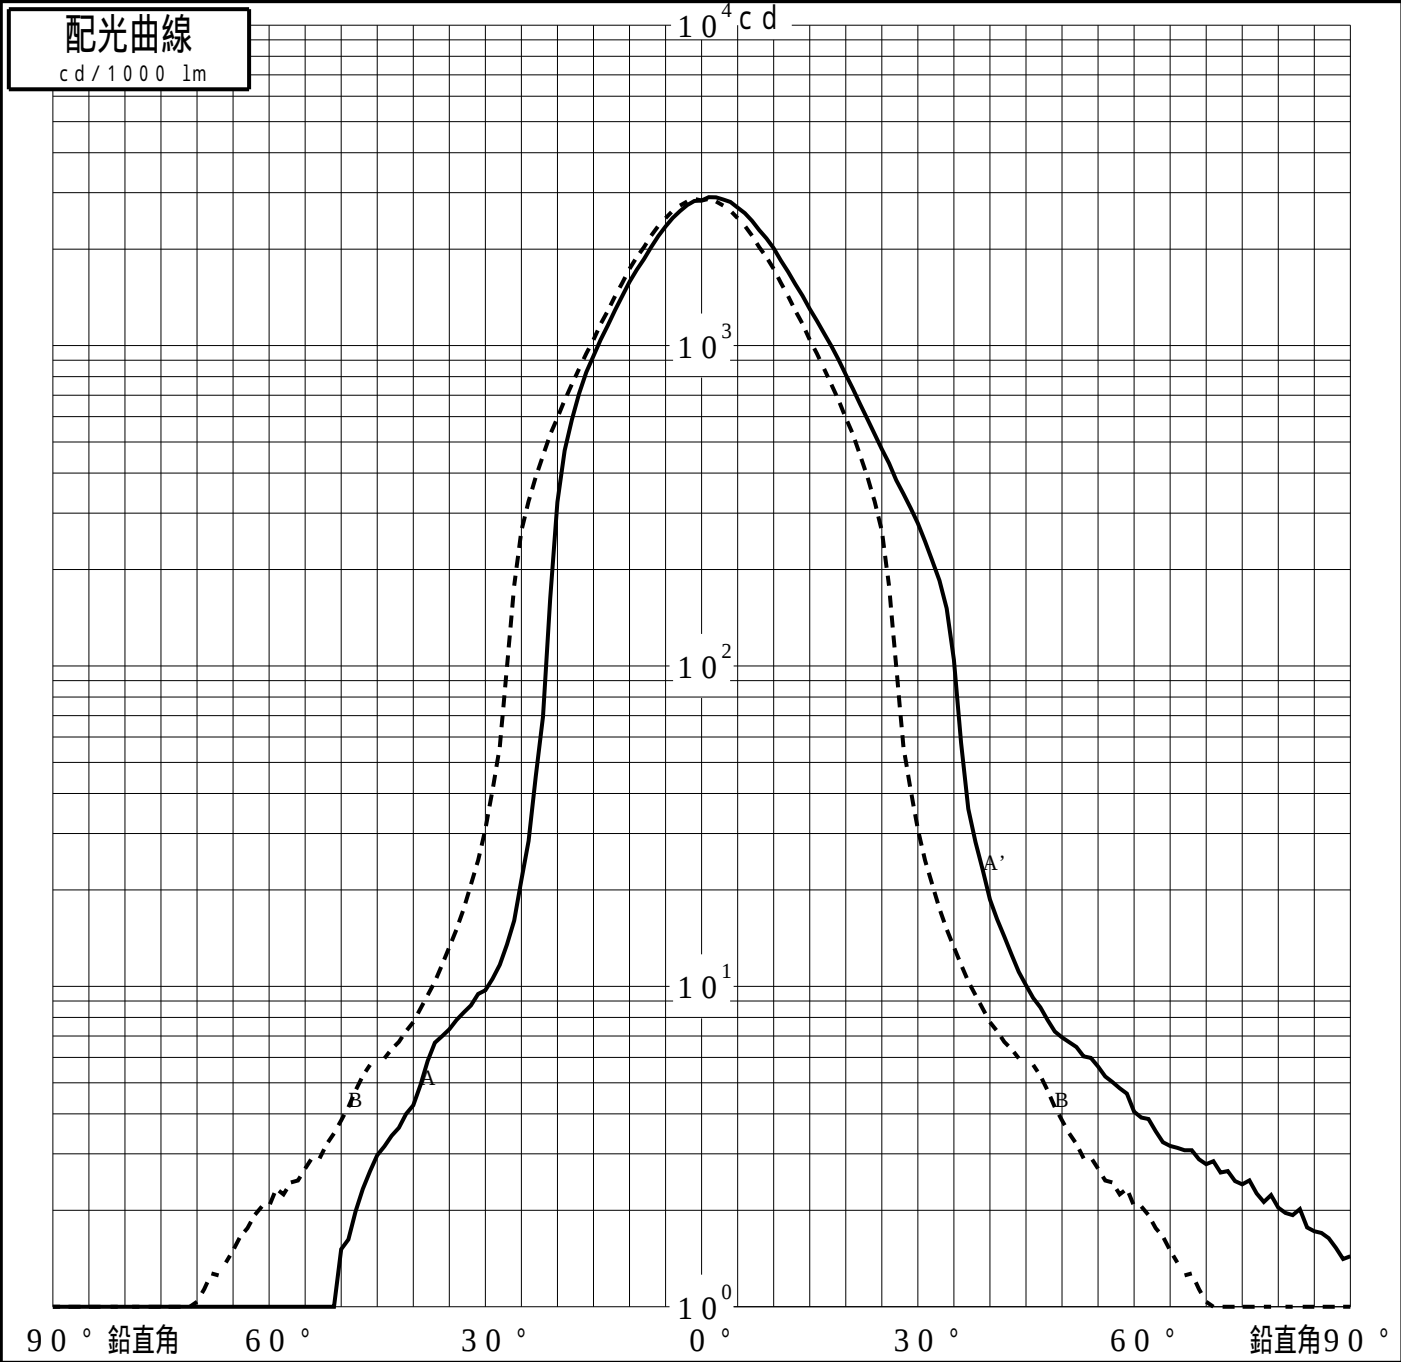


投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY33010+YYY95030	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194727(1) DB1 TF		

累積光束曲線

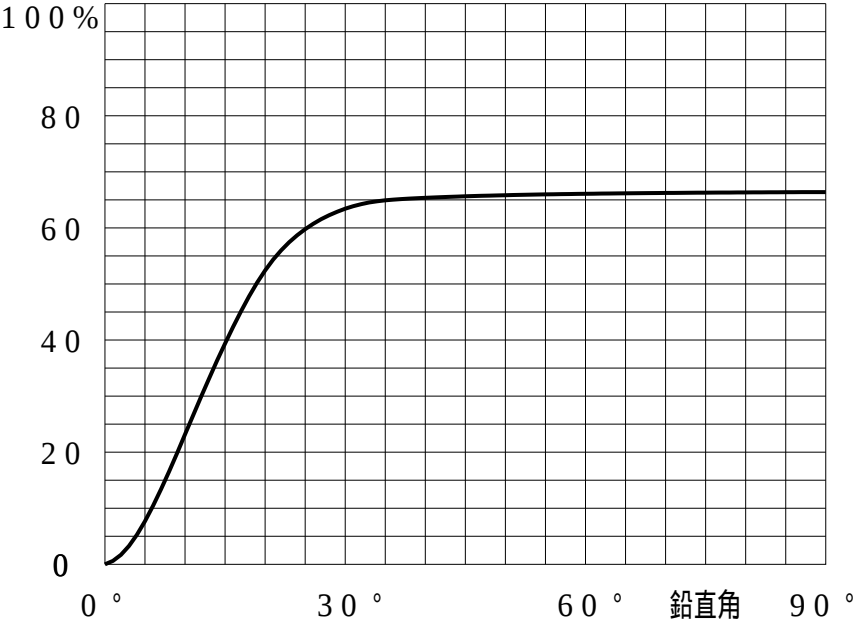

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

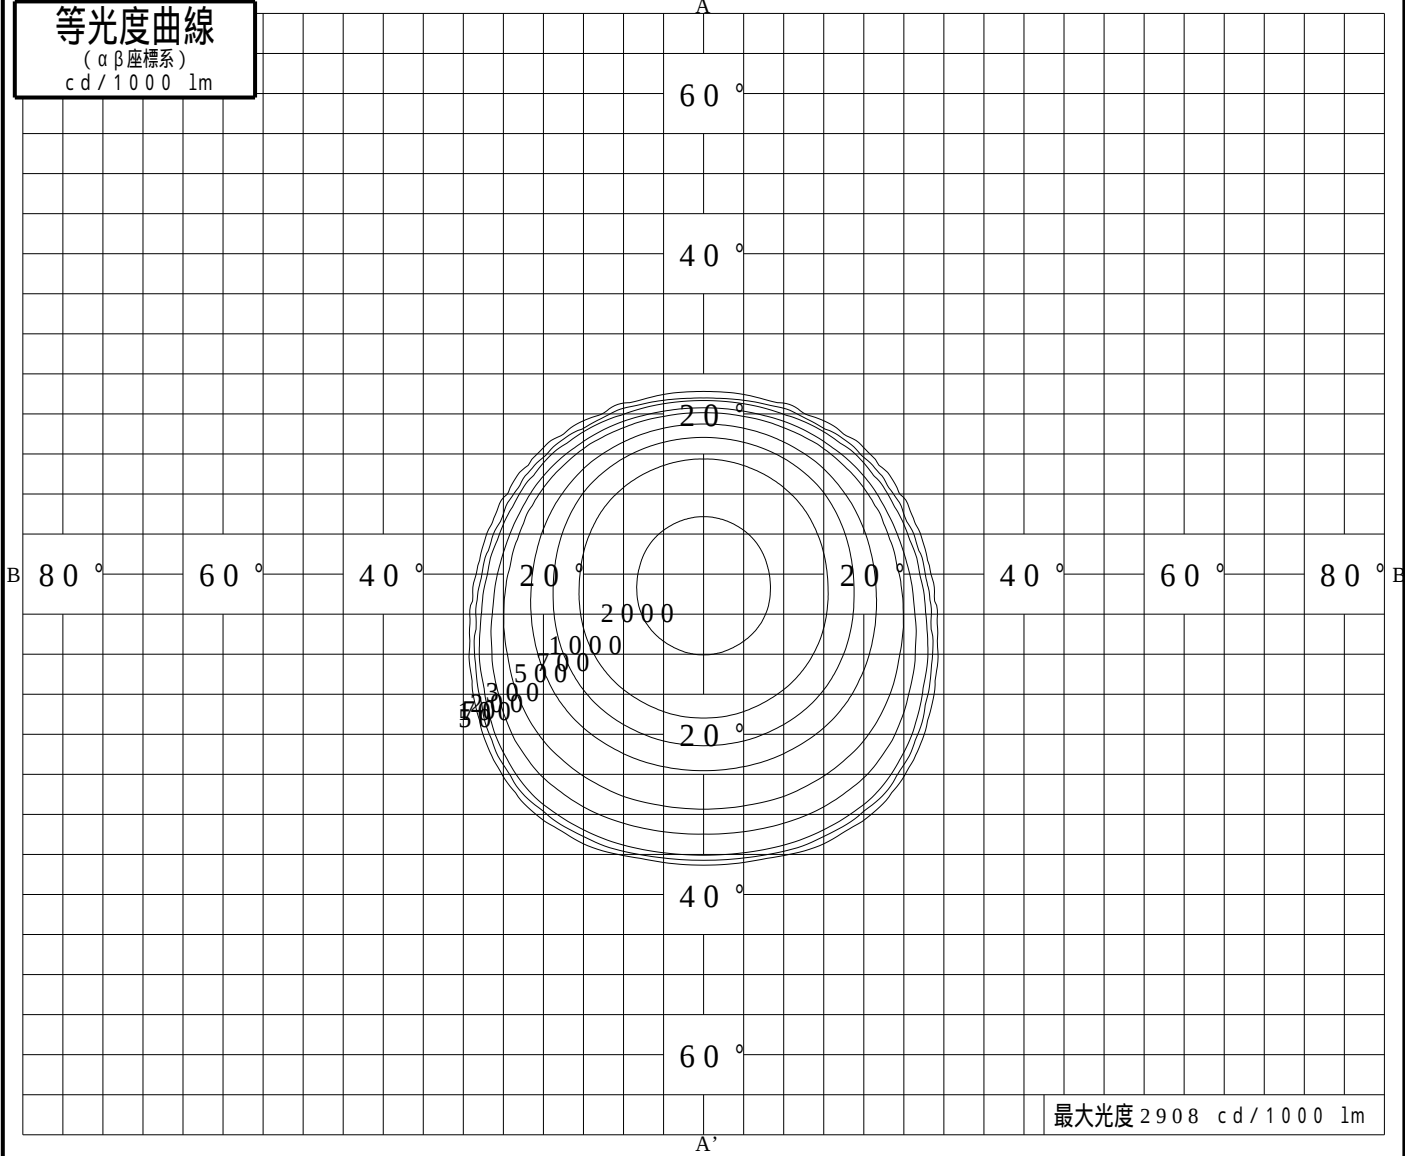

最大光度 2908 cd/1000 lm