


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY33010＋YYY95039	
光源	LLD3020LCE1　×1　　　　　795.0　lm	
管理番号	K0194730(1)DB1　TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	53.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	64.4 %	ビーム効率 ビーム角	22.9° 24.7°	50.9° 55.3°	57.4° 70.0°	
最大光度	2201 cd/1000 lm					

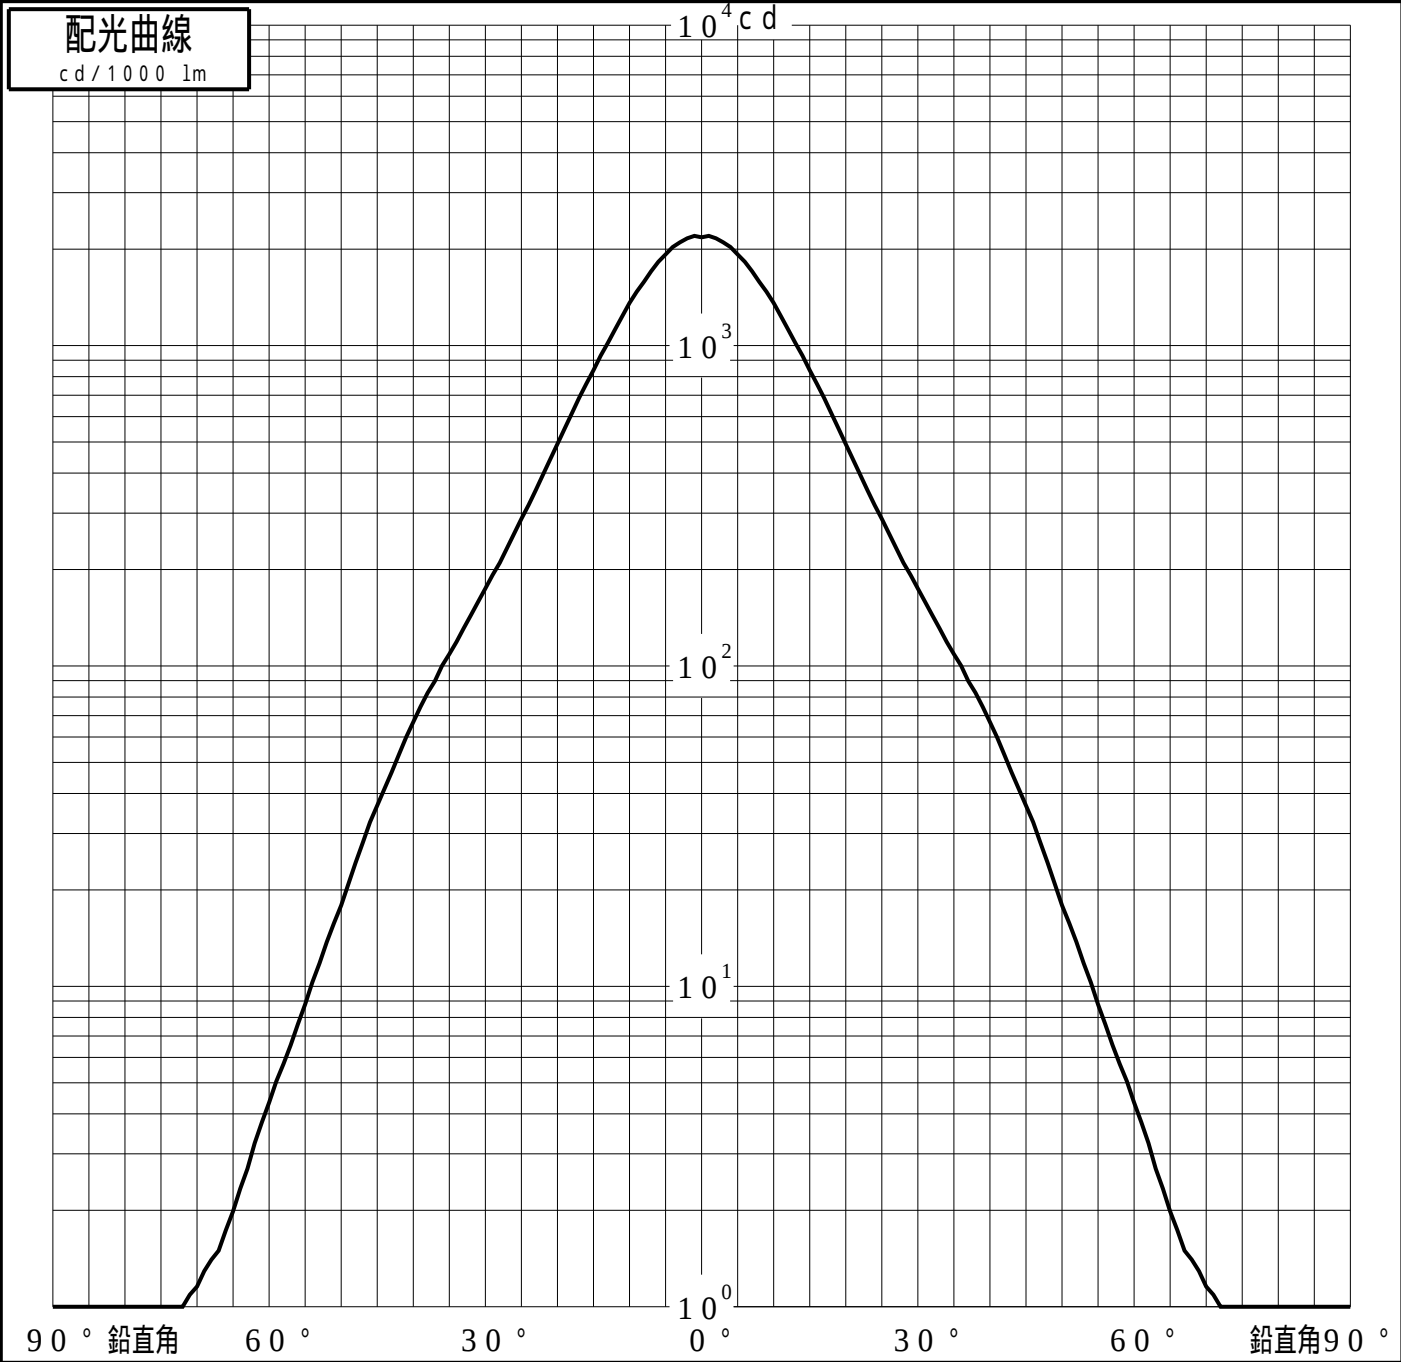

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33010+YYY95039	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194730(1) DB1 TF		

累積光束曲線

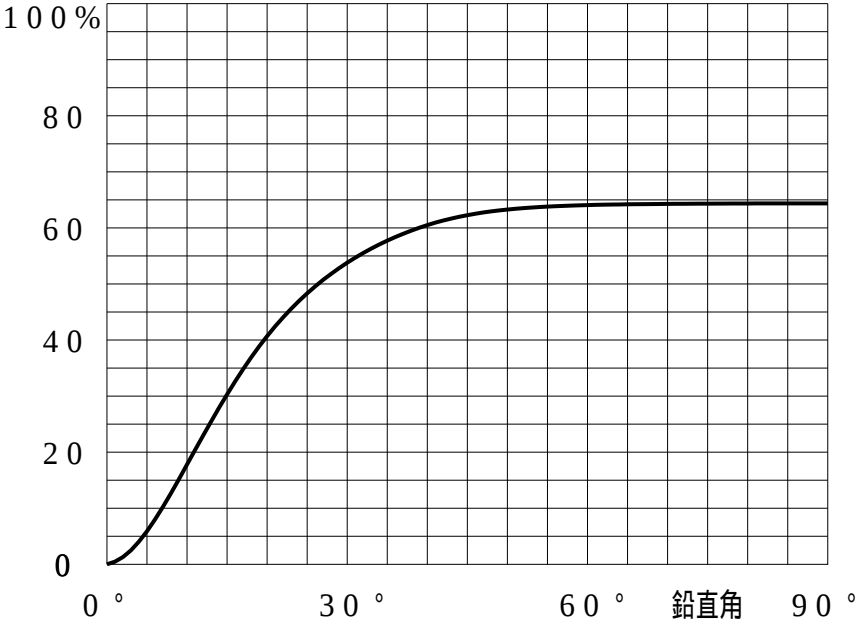

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

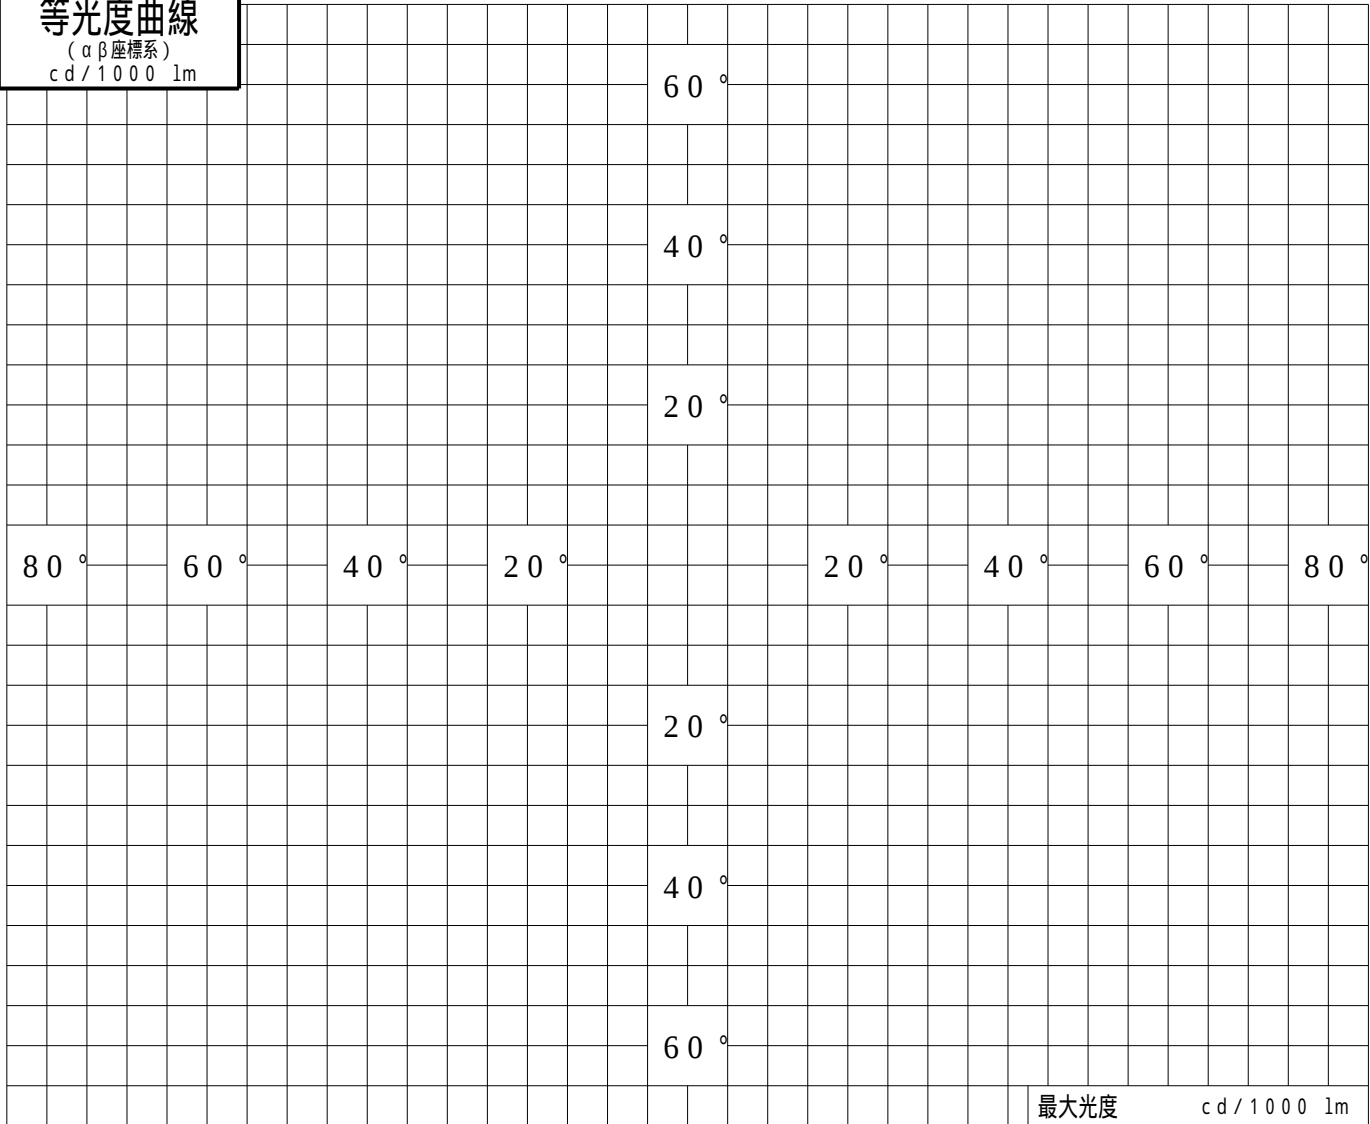

最大光度 cd/1000 lm