



投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 3 1 6 4 + YYY9 5 0 6 5				
光源	LED3000_70_1860 ×1 1860.0 lm				
管理番号	K0177490(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	94.6%	97.8%	
最大光度	1026 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.2° BB' 78.7°	74.4° 124.6°	79.8° 136.6°		

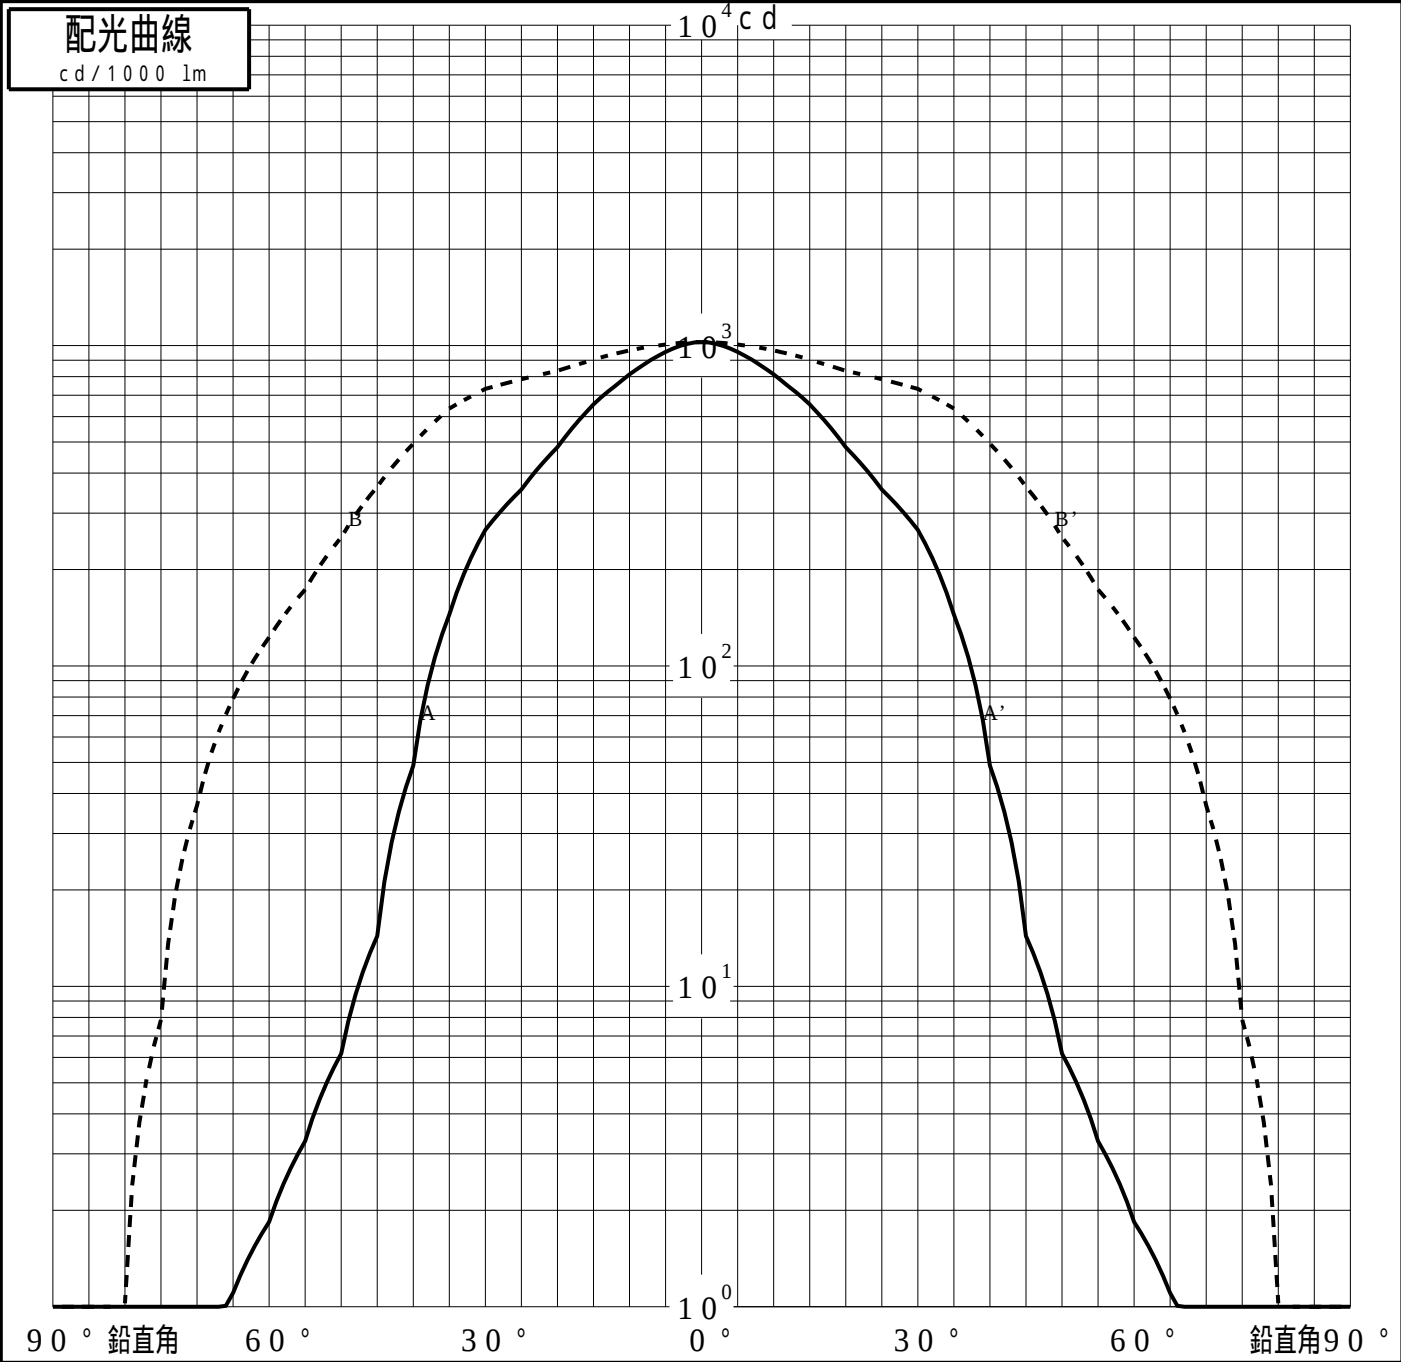

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33164+YYY95065	光源	LED3000_70_1860 ×1
管理番号	K0177490(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

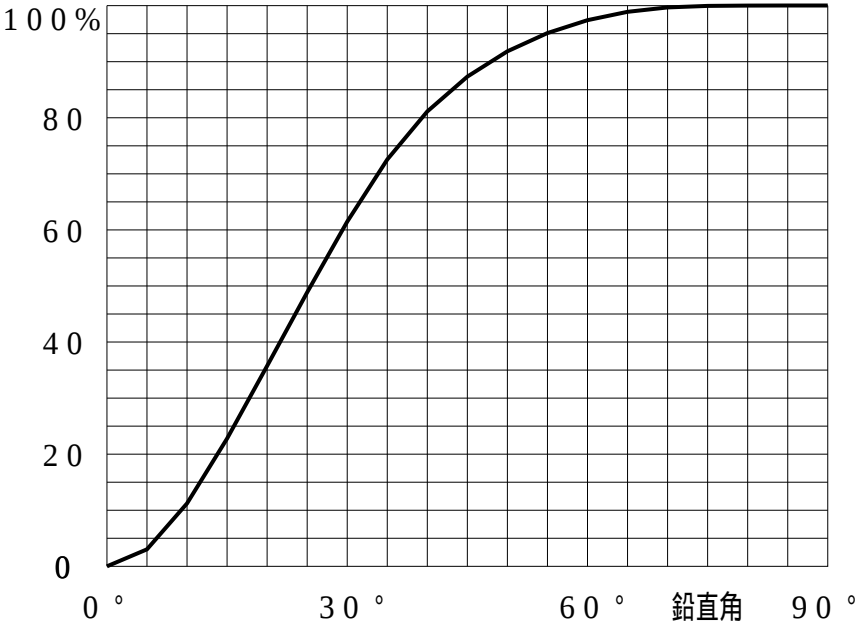

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

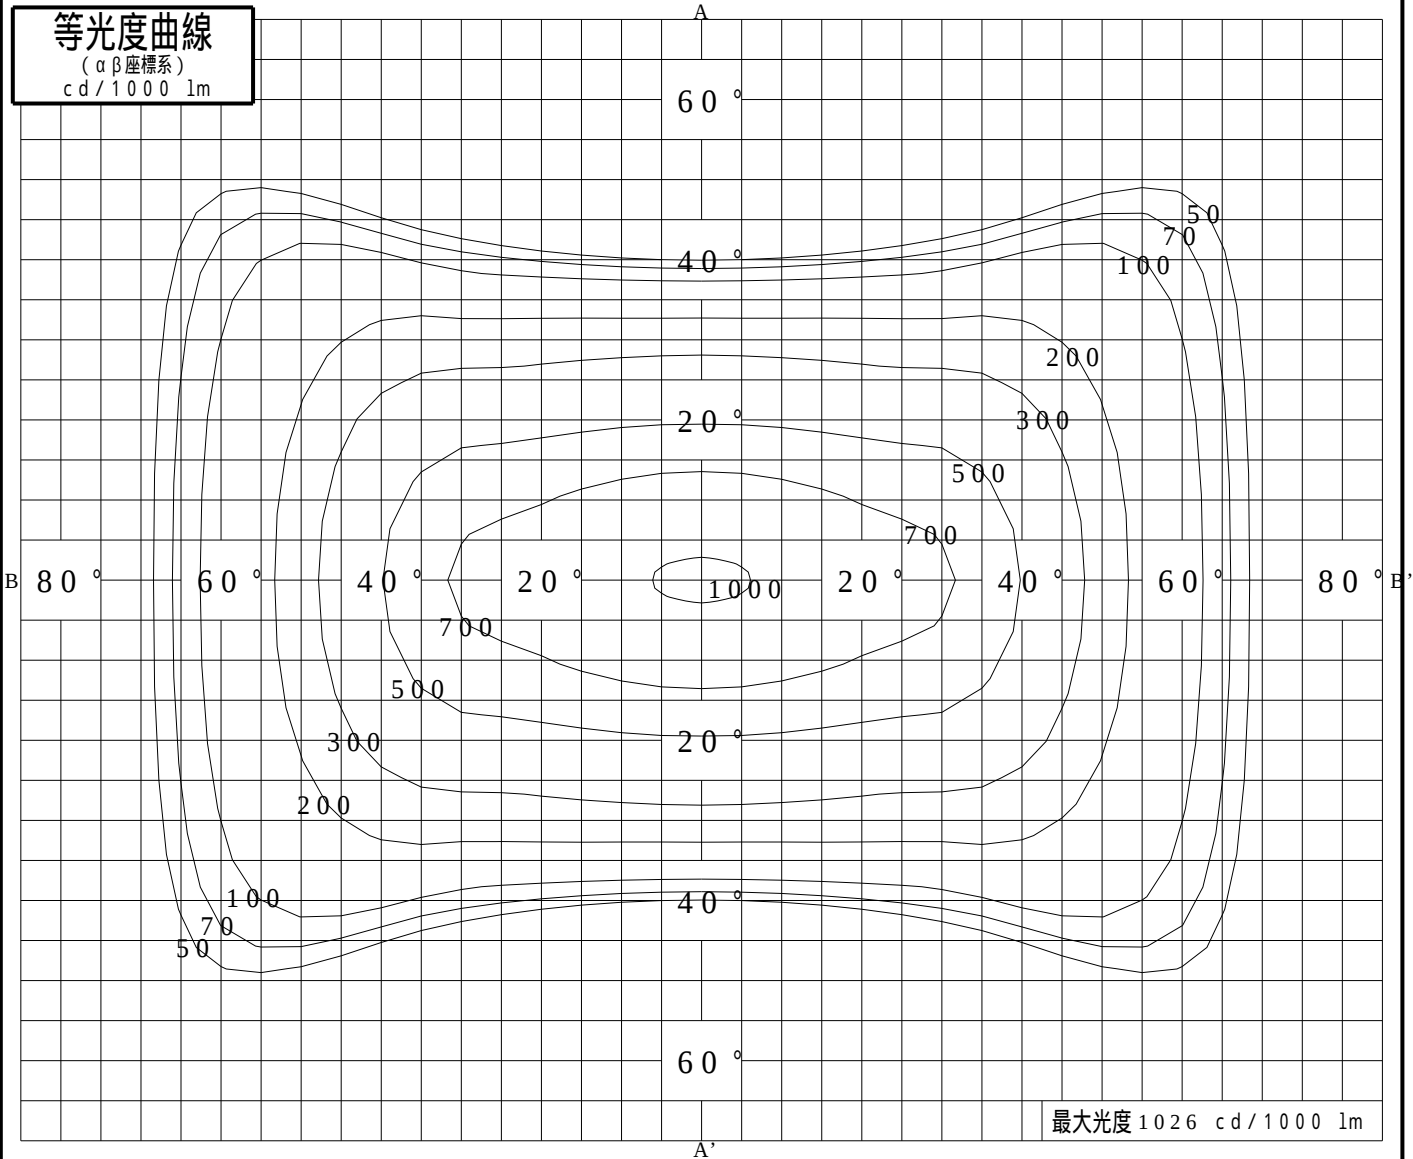

最大光度 1026 cd/1000 lm