


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_1610 ×1 1610.0 l m	
管理番号	K0181761(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	60.4 %	94.7 %	97.9 %	
最大光度	2718 cd / 1000 lm	ビ - ム角	34.7 °	57.6 °	62.8 °	

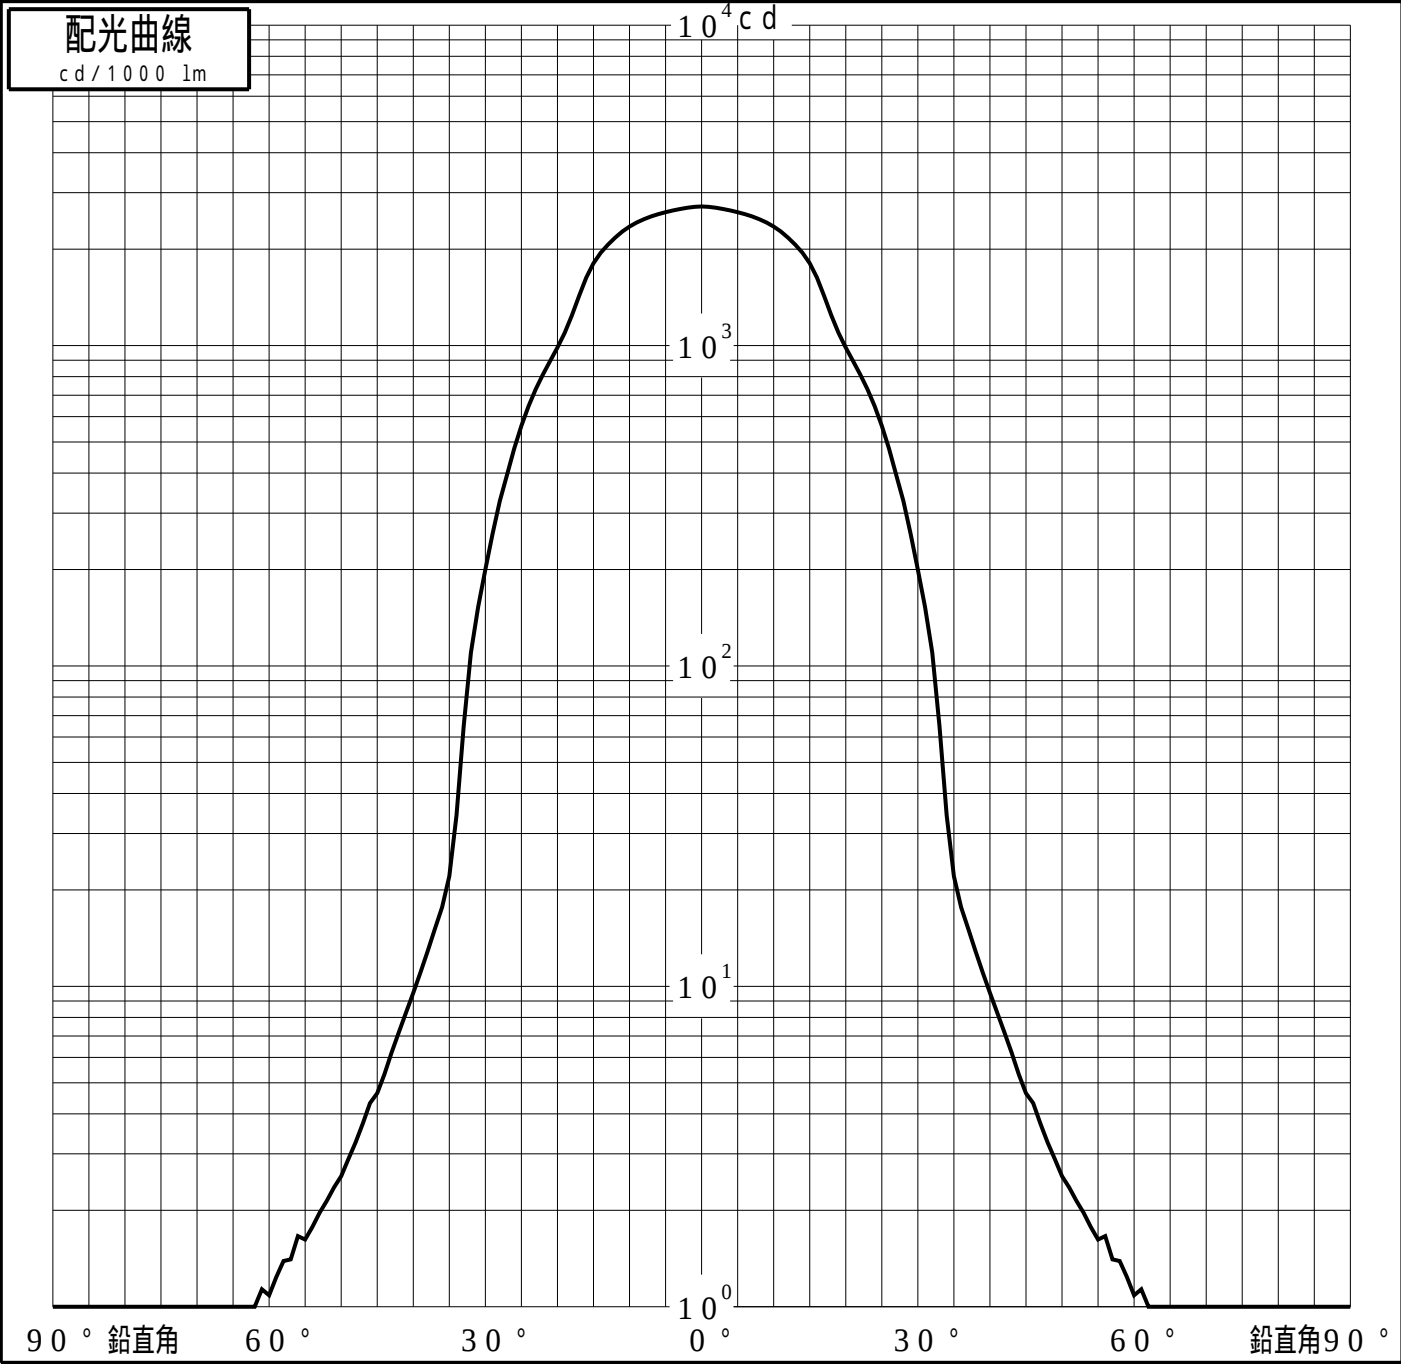

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 6 1 0 × 1
管理番号	K0 1 8 1 7 6 1 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

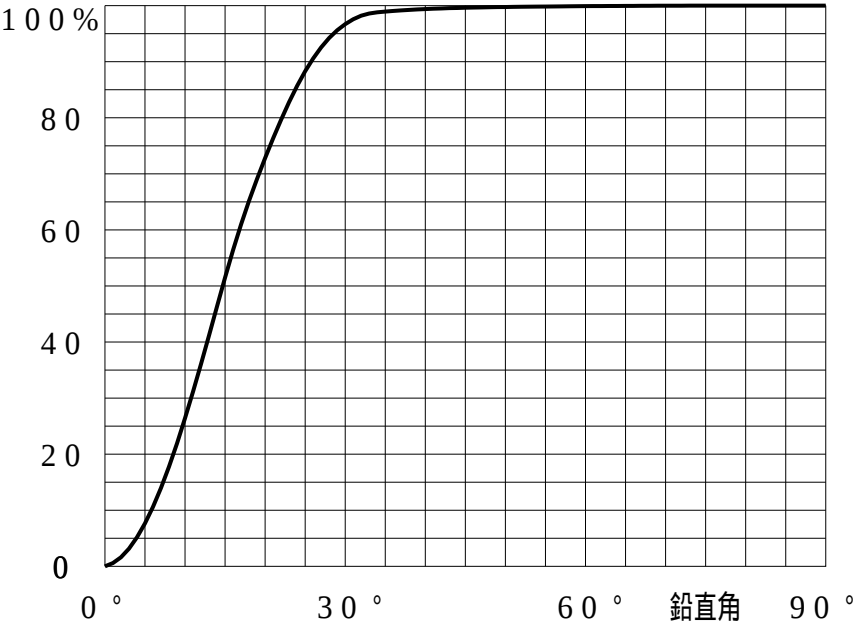

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm