



| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1 |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_1960 ×1 1960.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0181763(0)DJ1 XY            |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 61.0 %             | 93.2 %              | 96.7 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 2548<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 36.1<br>BB' 36.8 | 58.5<br>59.0       | 65.1<br>66.5        |                     |                                                                                     |

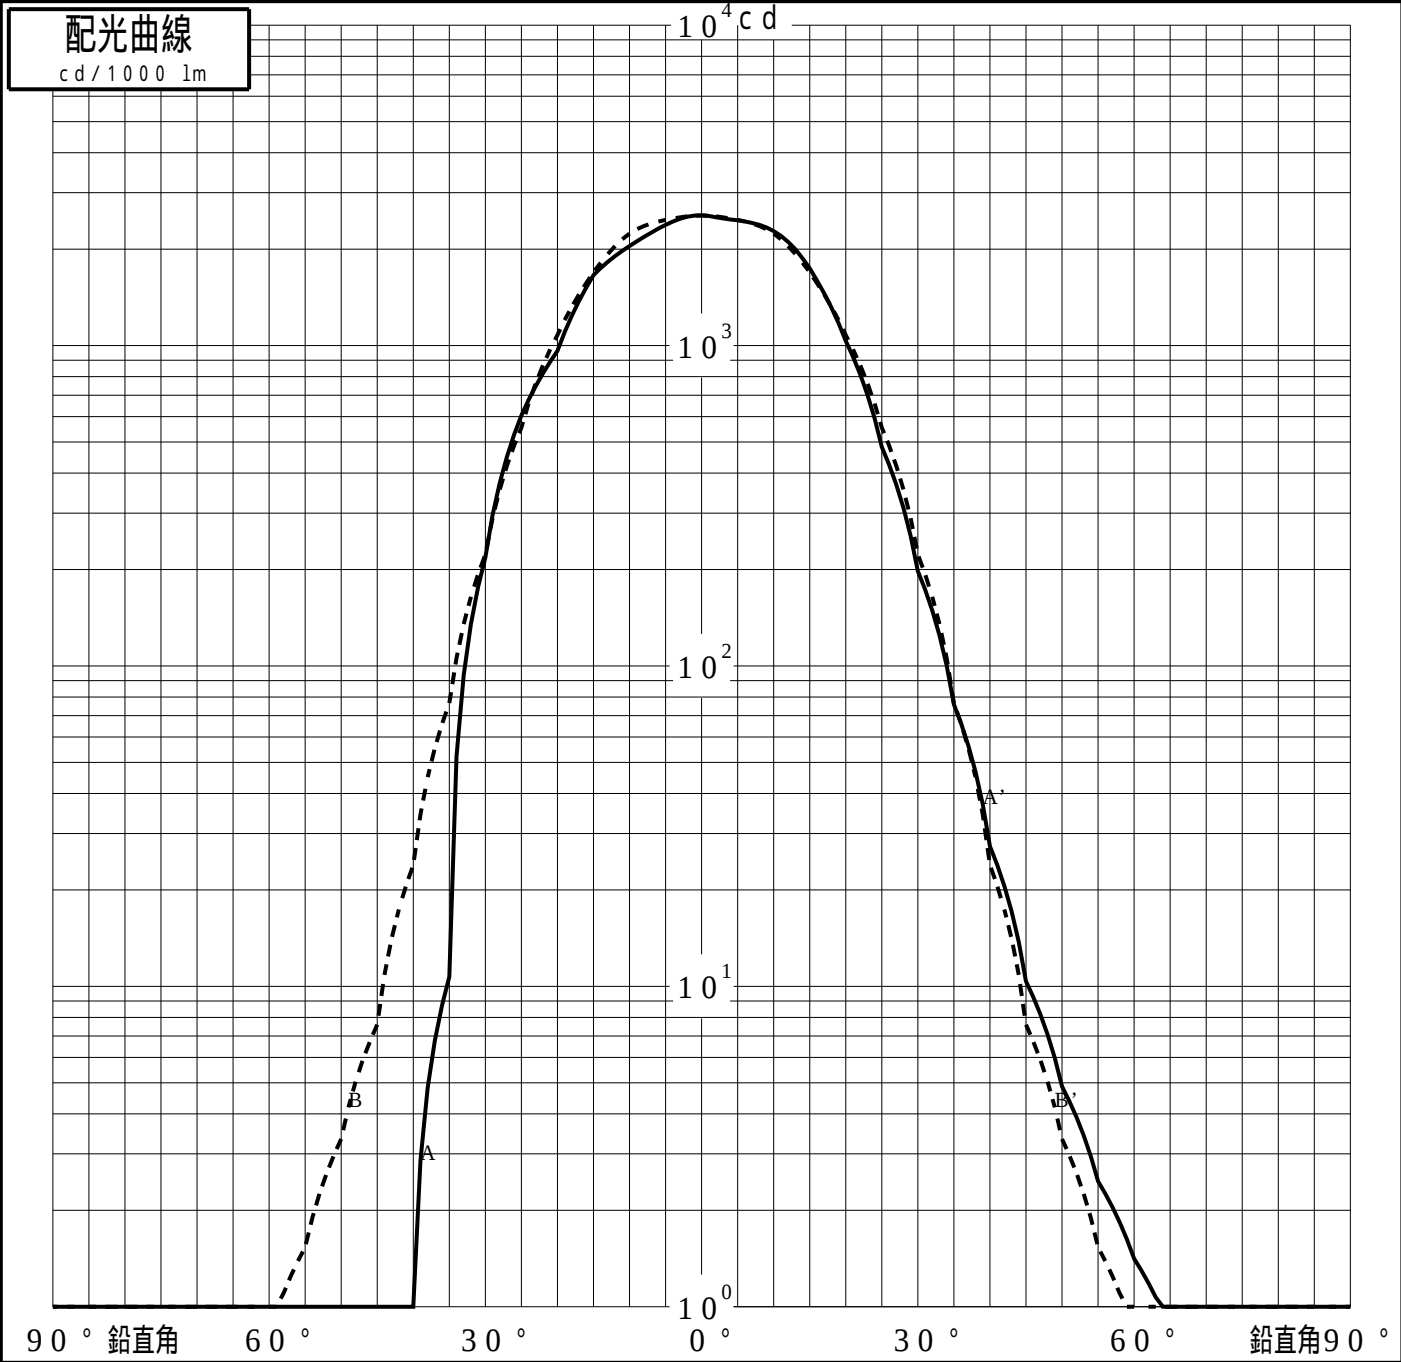

## 投光照明器具特性

|         |                                 |    |                                  |
|---------|---------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 3 1 6 4 K+ YYY9 5 0 6 1    | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 6 0    x1 |
| 管理番号    | K0 1 8 1 7 6 3 ( 0 ) DJ 1    XY |    |                                  |

## 累積光束曲線

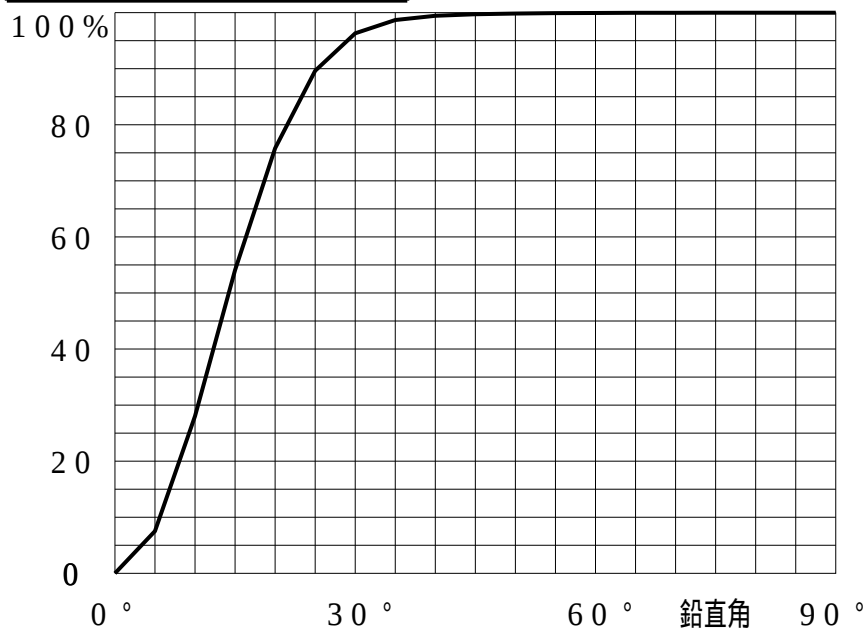

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)

