



投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 0 1 2 2 + YYY9 5 0 6 1				
光源	LED4000_70_1175 ×1 1175.0 lm				
管理番号	K0172184(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9%	90.6%	94.6%	
最大光度	4857 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.5 BB' 20.3				

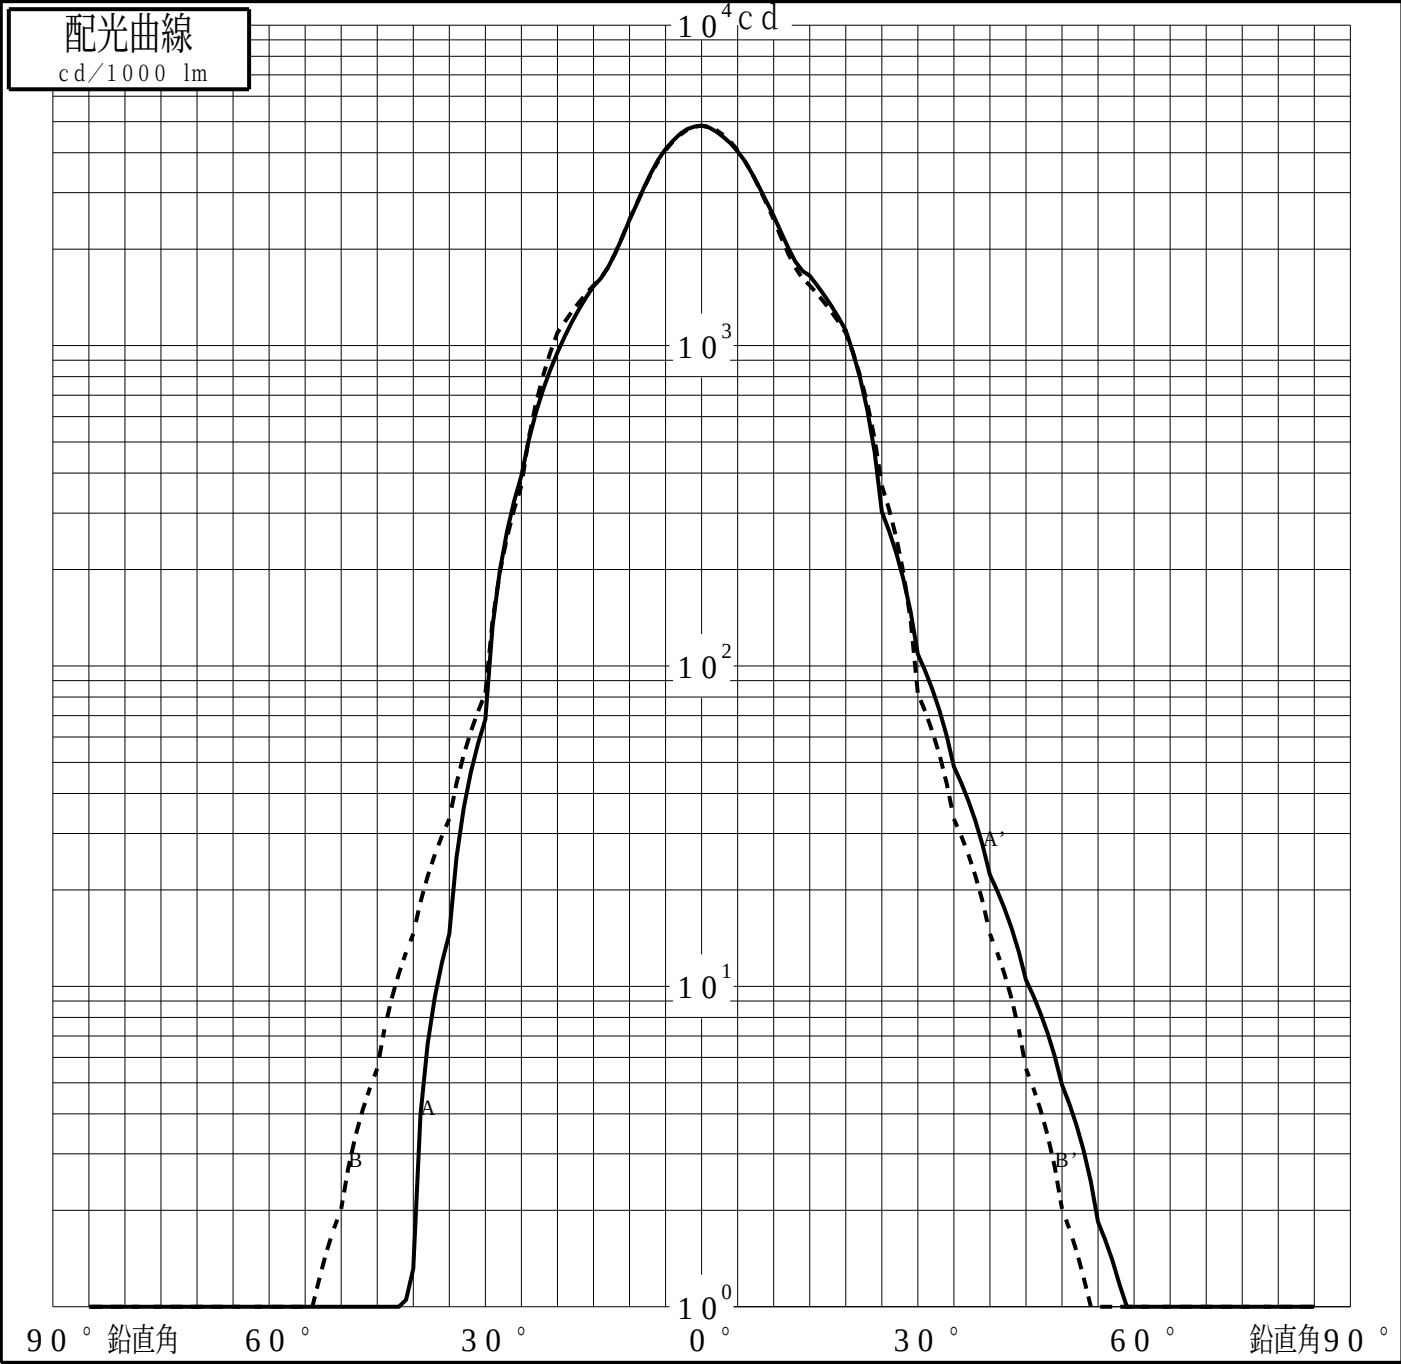

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30122+YYY95061	光源	LED4000_70_1175 ×1
管理番号	K0172184(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

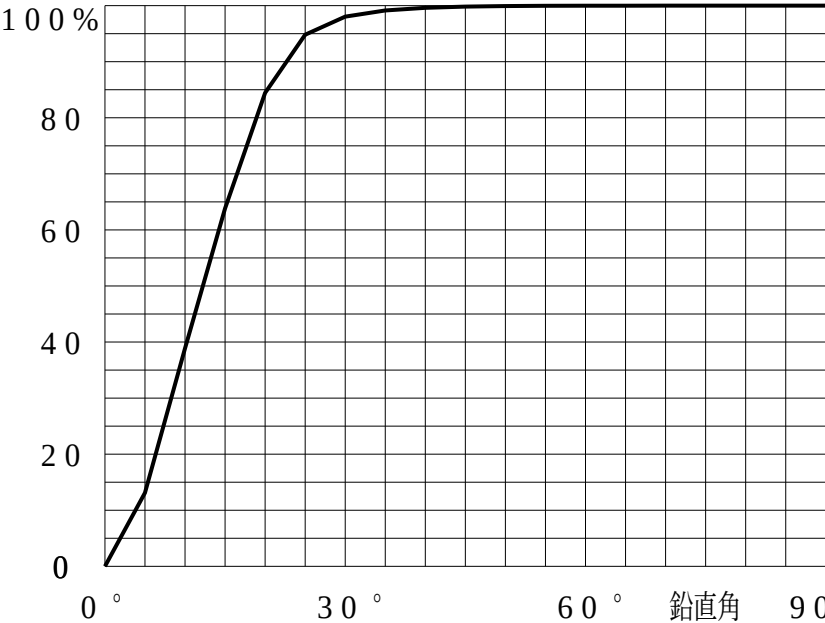

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

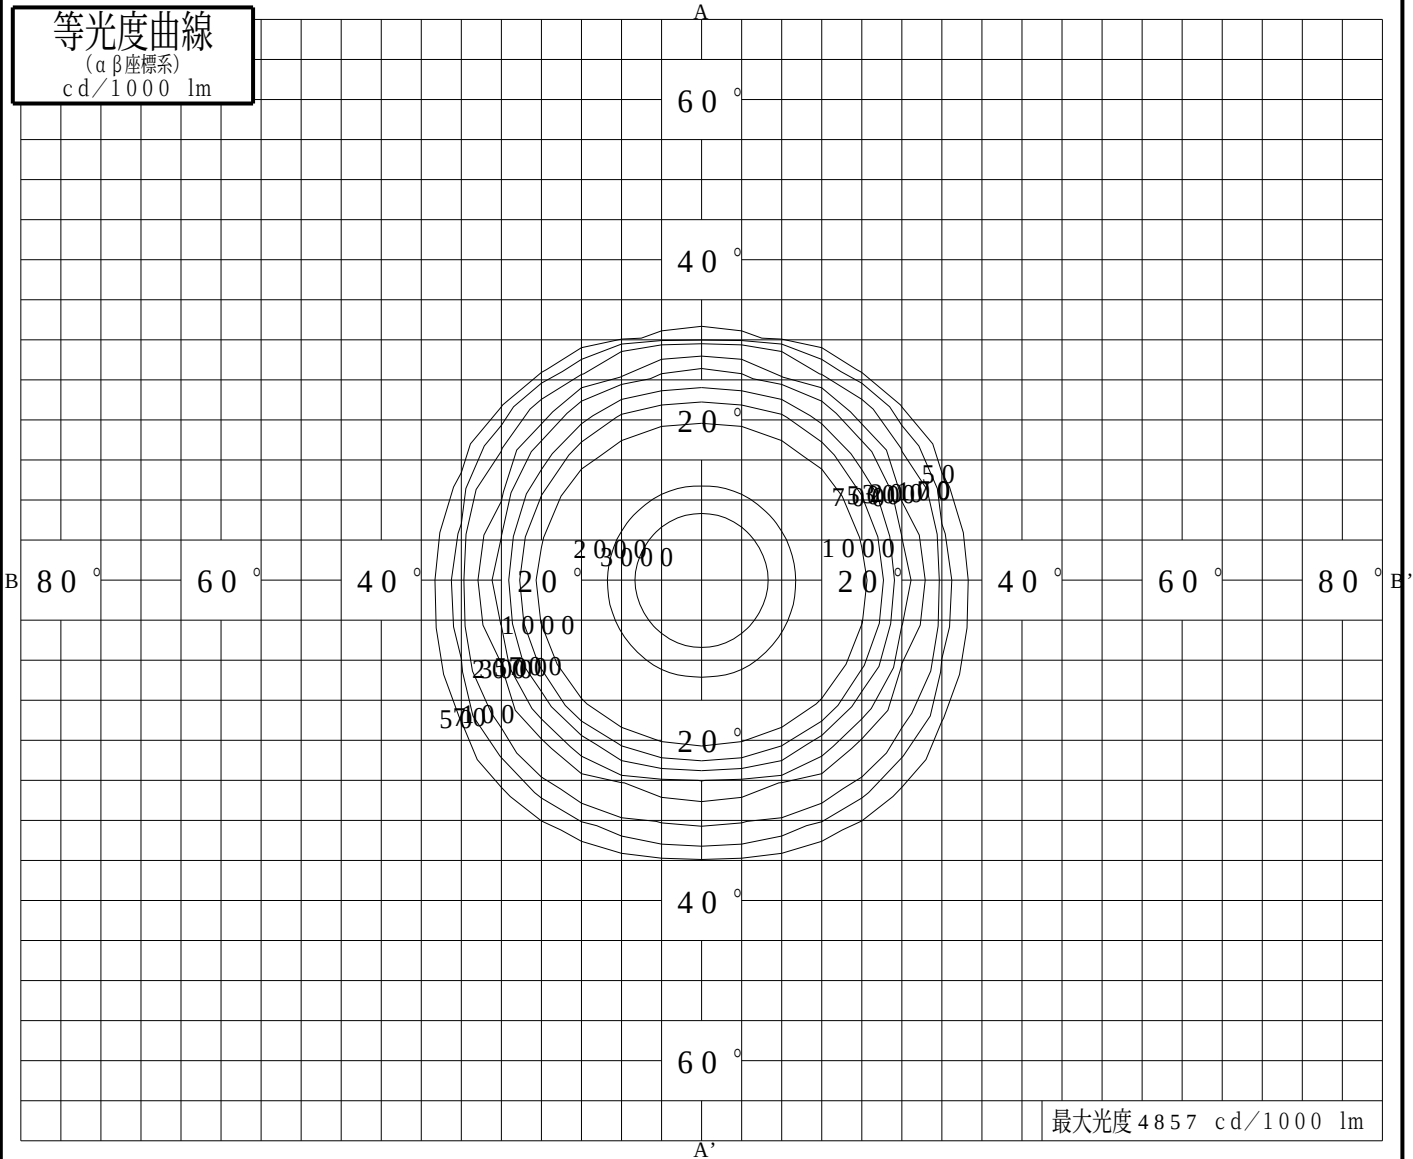

最大光度 4857 cd/1000 lm