
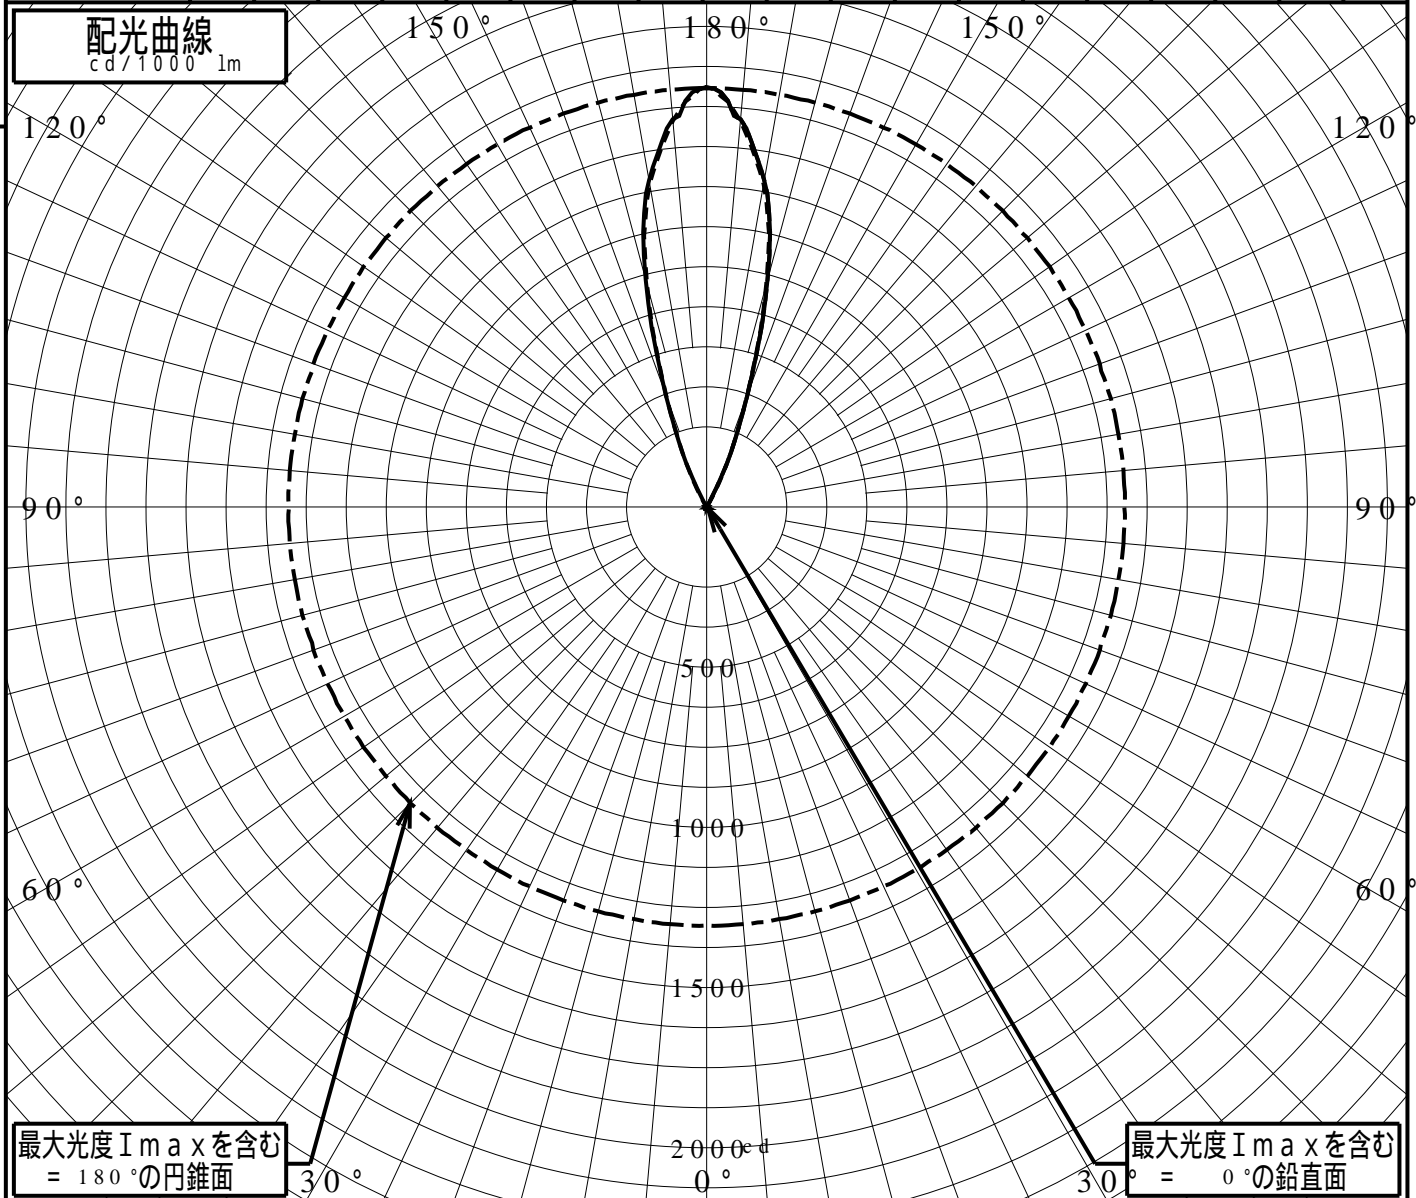



屋外照明器具特性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 品番(品名) | YYY16181+YYY90150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源 | LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1 620.0lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理番号 | K0184719(0)DR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JISC8131-1999 による配光形式 | CUT-OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具効率 | 40.3% | 直下光度 | 1.8cd/1000lm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上方光束 | 37.8% | 最大光度 | 1310.0cd/1000lm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下方光束 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° | |
| =0°鉛直面 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 90° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 180° | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 270° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

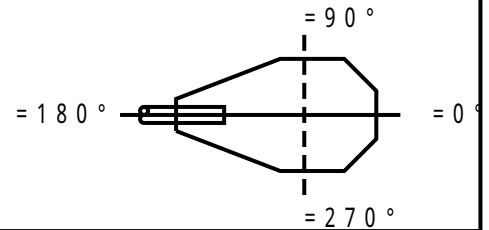


正弦等光度曲線

| | | | |
|---------|-------------------|----|-------------------------|
| 品番 (品名) | YYY16181+YYY90150 | 光源 | LLD40402CQ1 (SHUKOU) ×1 |
| 管理番号 | K0184719 (0)DR 1 | | |

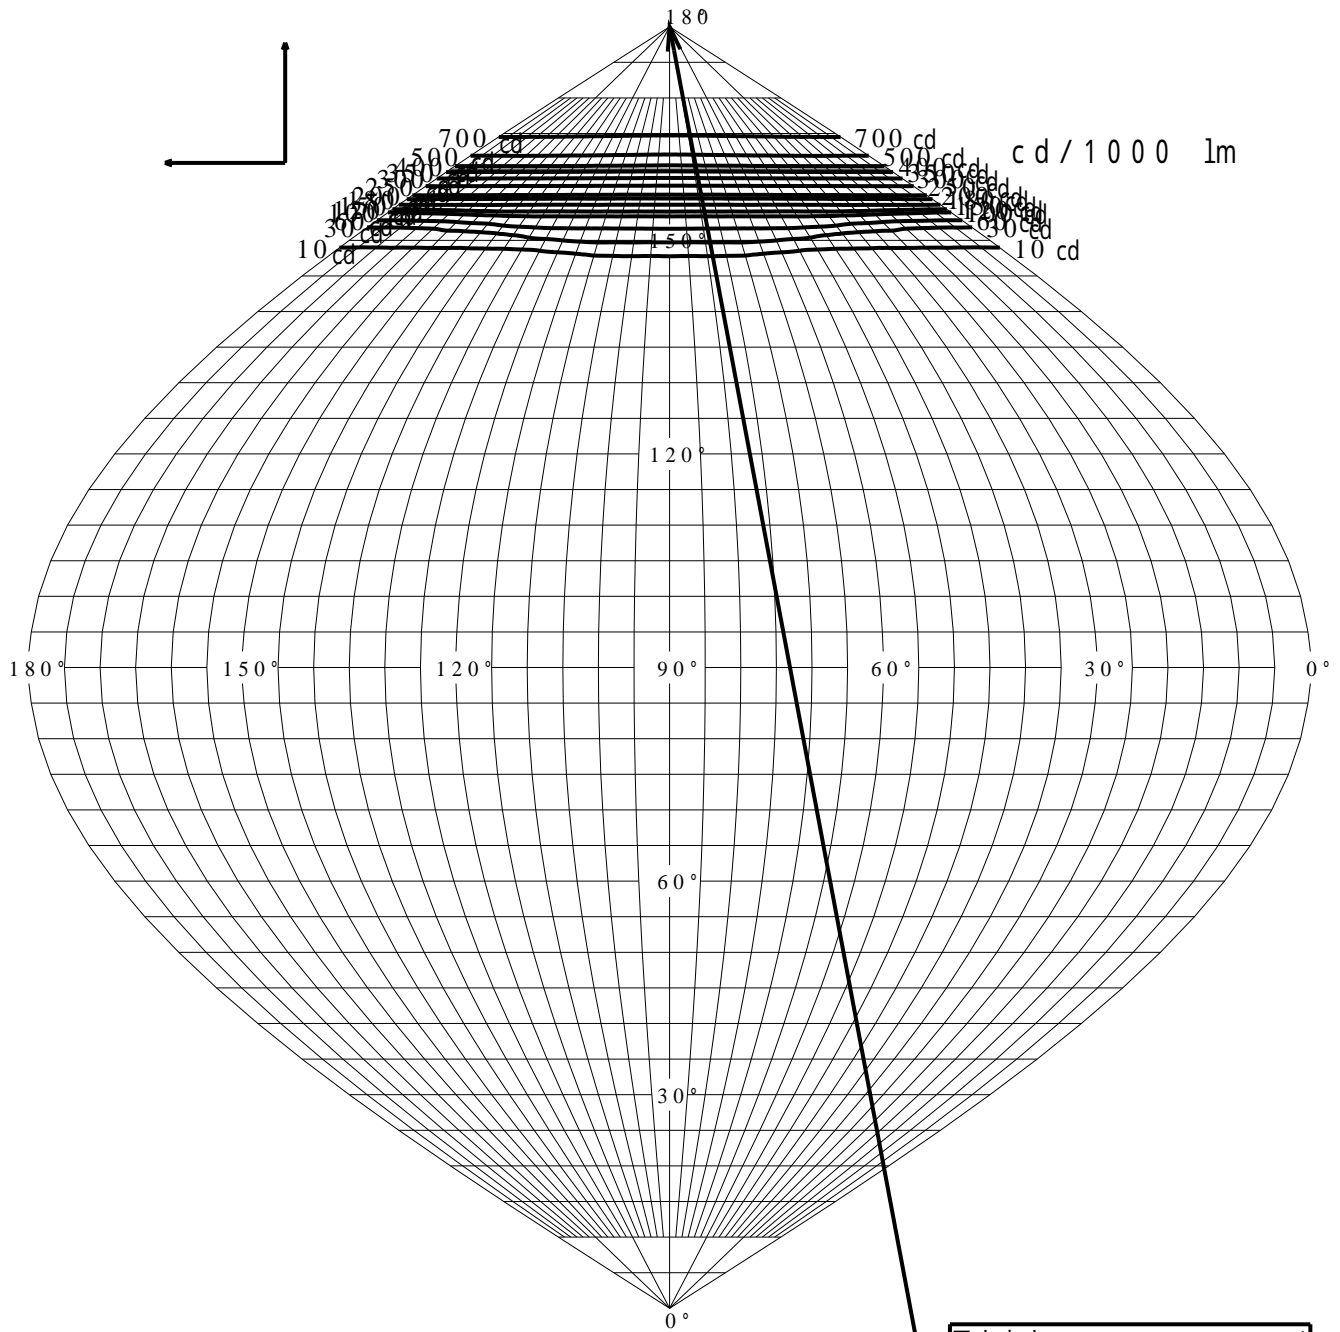


最大光度 I_{max} 1310.0 cd

直下光度 I_0 1.8 cd

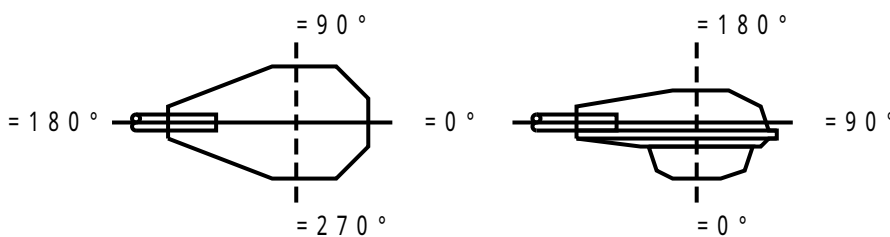

等照度曲線

| | | | |
|--------|------------------------|------|----------|
| 品番(品名) | YYY16181+YYY90150 | 全光束 | 620 lm |
| | | 保守率 | 1.00 |
| 光源 | LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1 | 取付高さ | 0.1 m |
| | | 取付角度 | 0.0 ° |
| 管理番号 | K0184719(0)DR1 | 最大照度 | 218.8 lx |

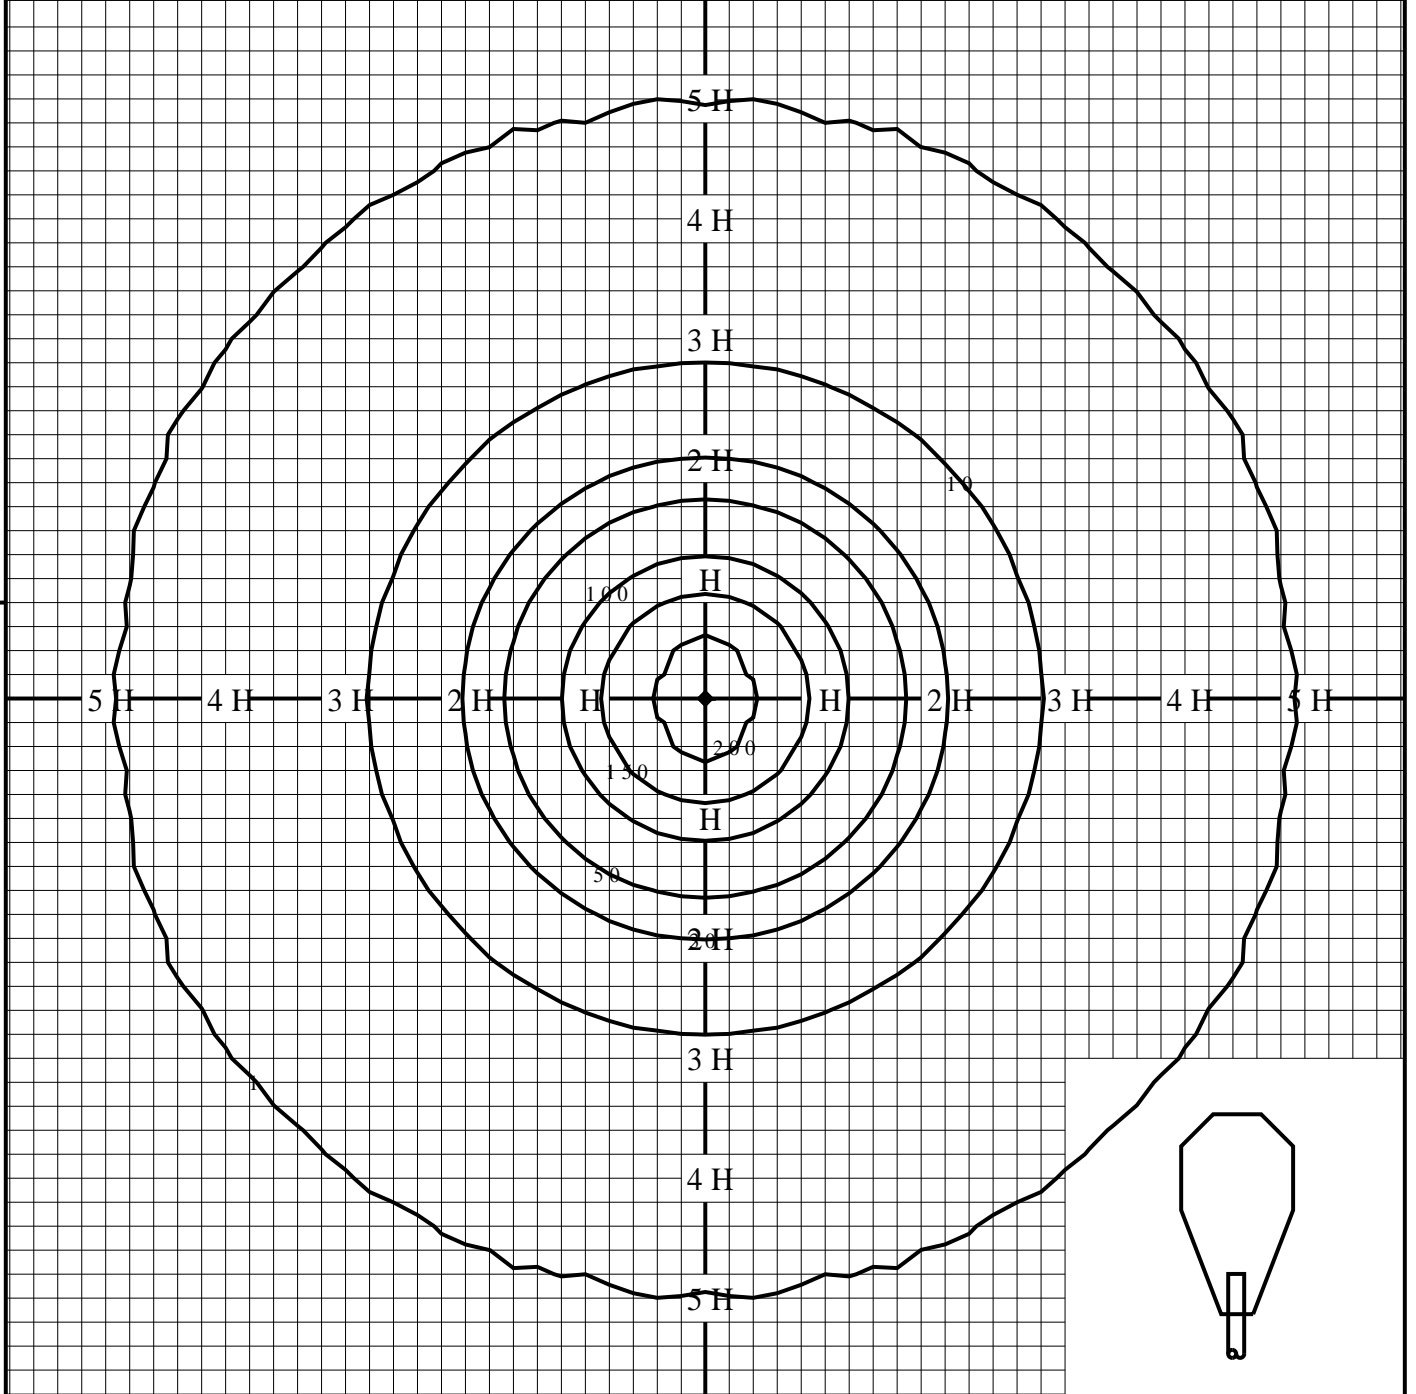

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| 補正係数 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |