


投光照明器具特性	
品名(品番)	YYY6 6 0 0 2 K+ YYY9 6 2 2 0
光源	LED4000_70_306 x1 306.0 l m
管理番号	K0195598(0) DR1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	105.5 %	ビ - ム効率	21.4%	63.1%	76.9%	
最大光度	17142 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 9.7 BB' 9.5	9.7	21.3	32.4 29.9	

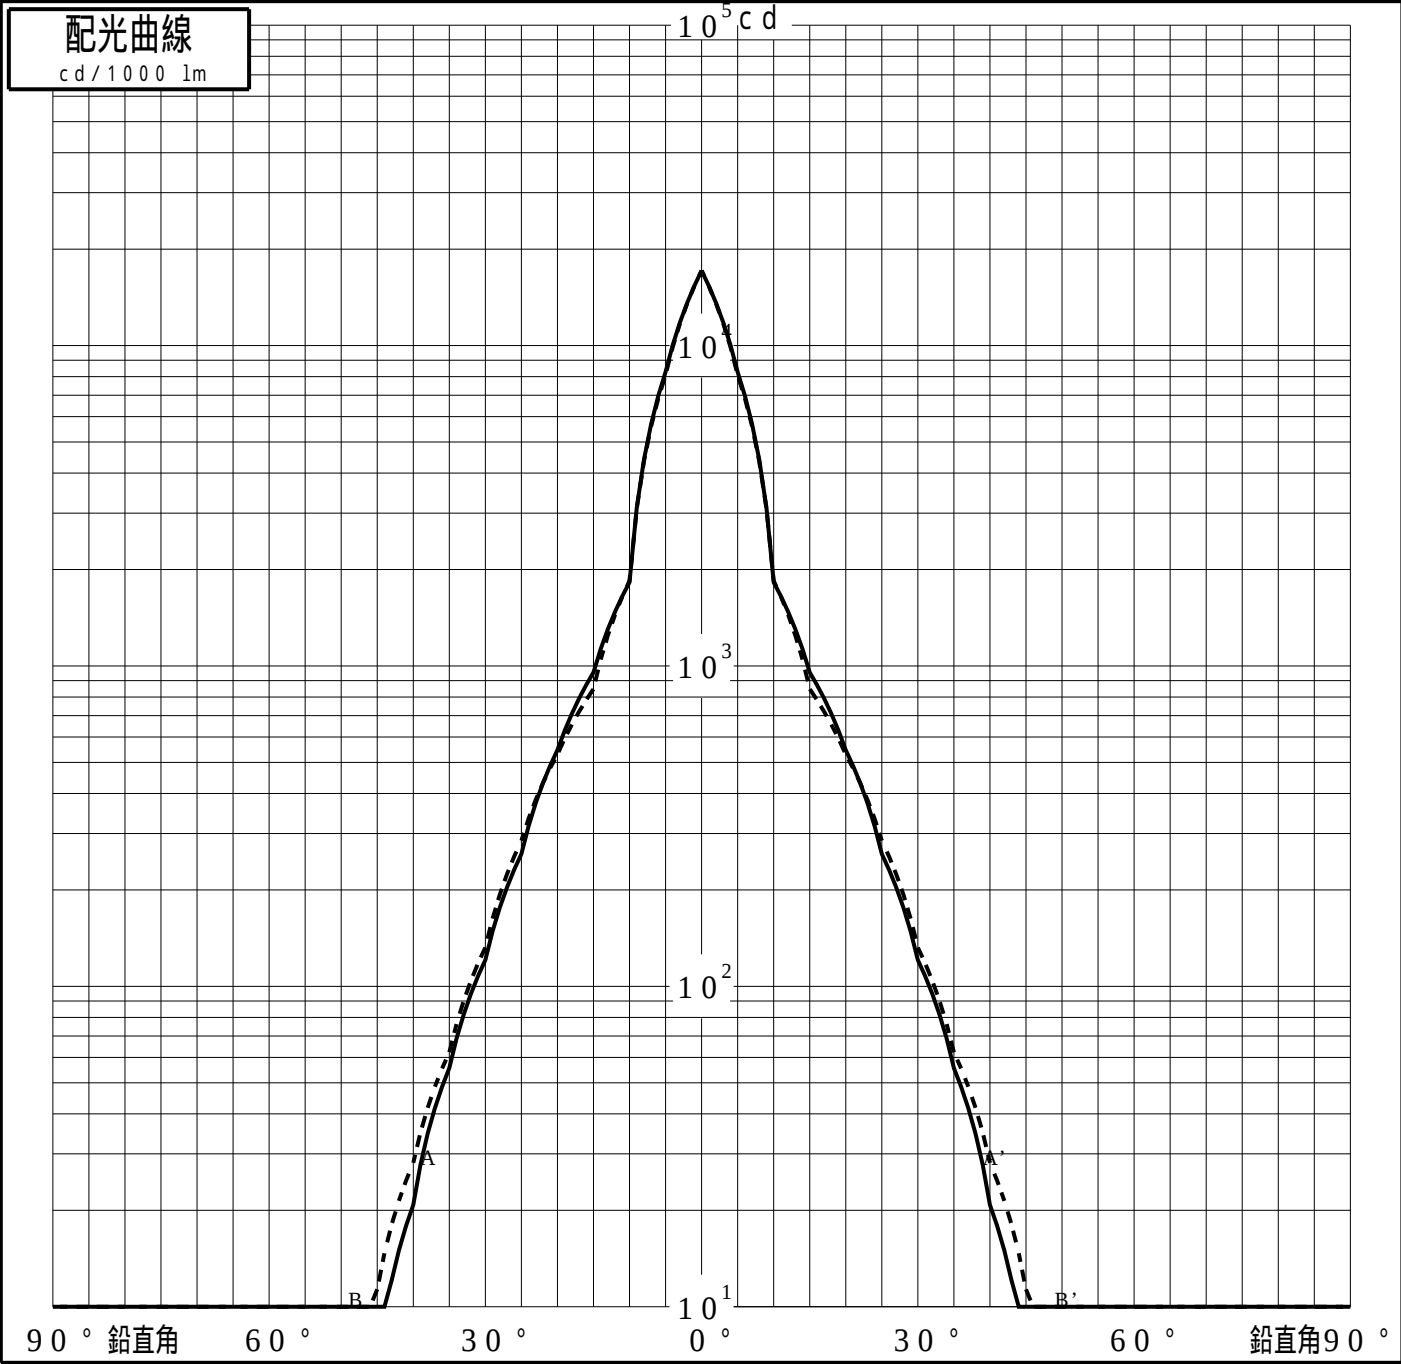

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 2 K+ YYY9 6 2 2 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 0 6 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 9 8 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

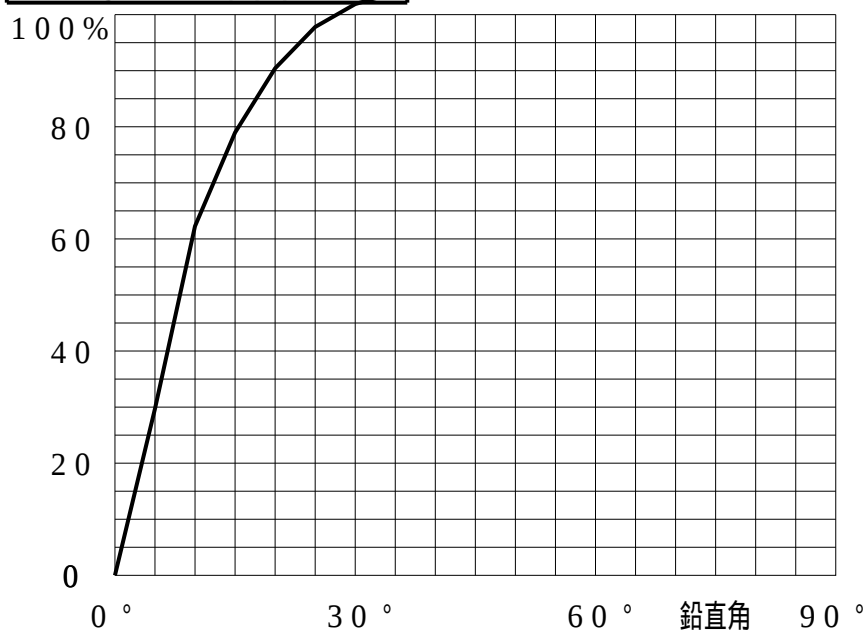

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

c d / 1 0 0 0 1m

