
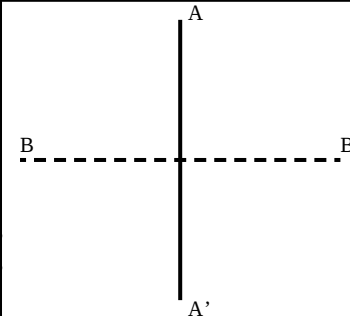


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 8	
光源	LED3000_70_395.7 ×1 395.7 l m	
管理番号	K0144291(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	84.6%	94.9%	
最大光度	2234 cd / 1000 l m	ビ - ム角 AA' 33.0 BB' 33.7	68.8 69.4	84.9 85.8		

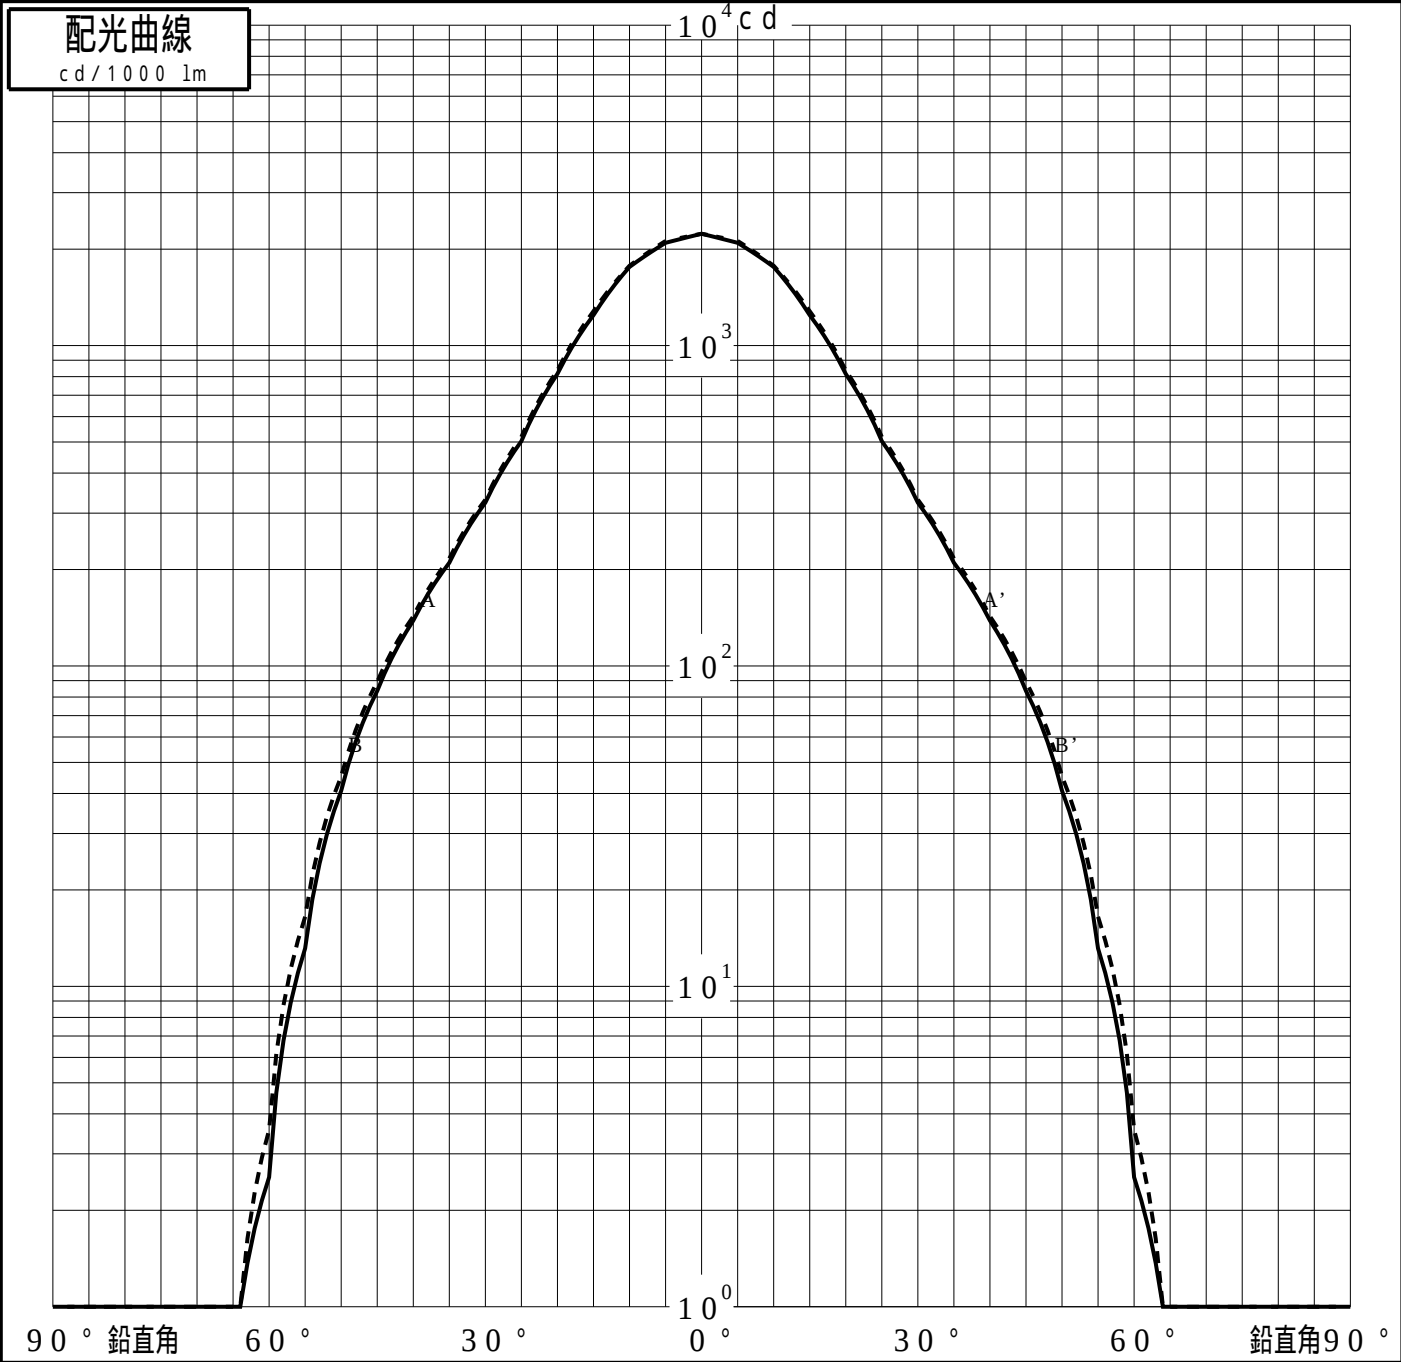

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 8	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 9 5 . 7 × 1
管理番号	K0 1 4 4 2 9 1 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

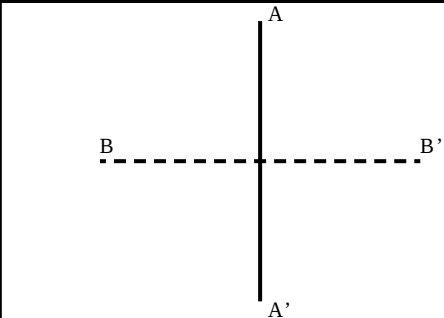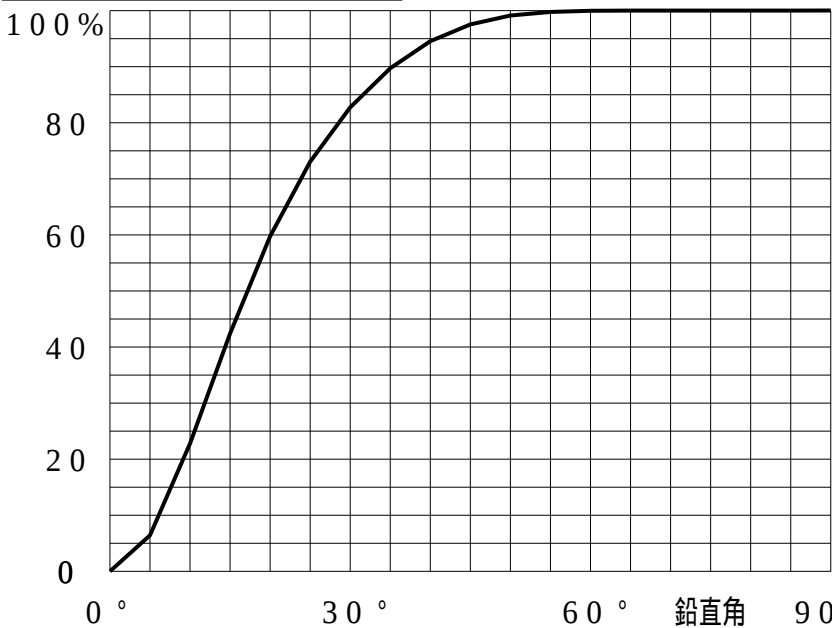

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

