
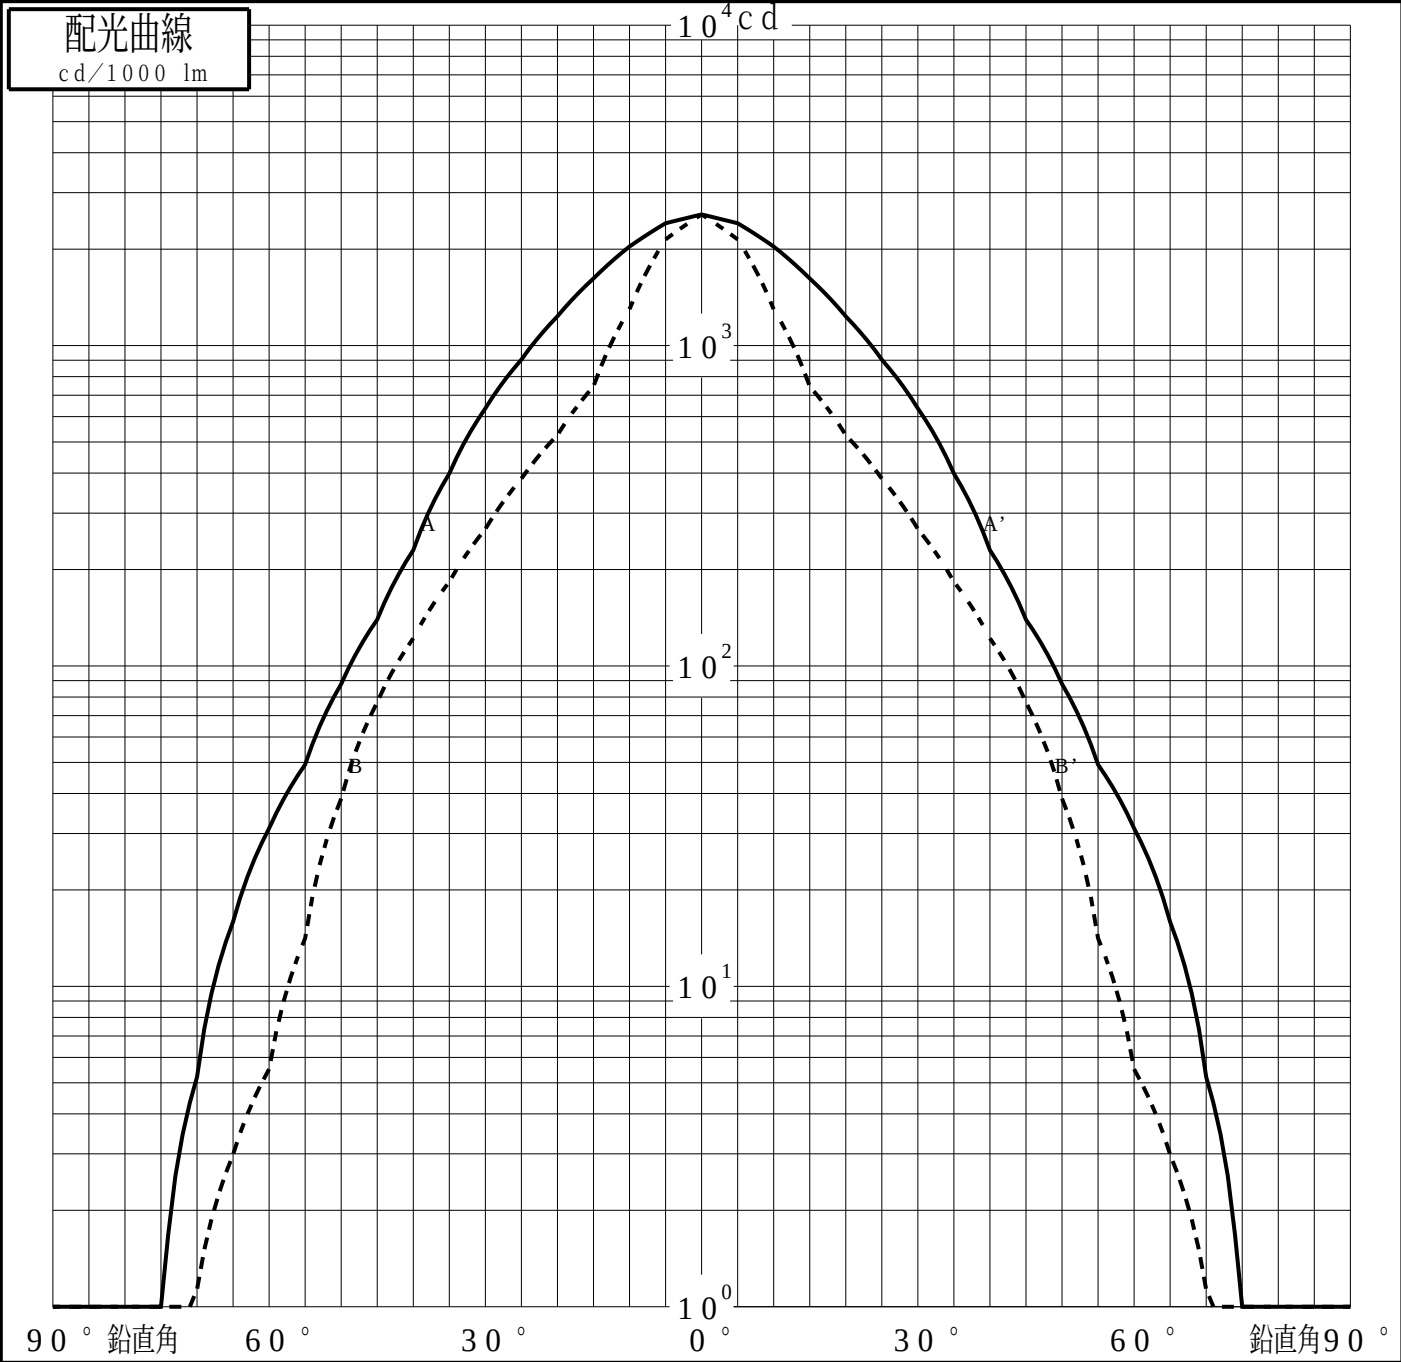




投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66004K+ YYY96224				
光源	LED4000_70_337 ×1 337.0 l m				
管理番号	K0195593(0) DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	101.2 %	ビーム効率	32.9%	82.2%	92.9%
最大光度	2567 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 38.7 BB' 20.3	78.4 61.3	92.2 79.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 0 4 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 3 7 ×1
管理番号	K0195593 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

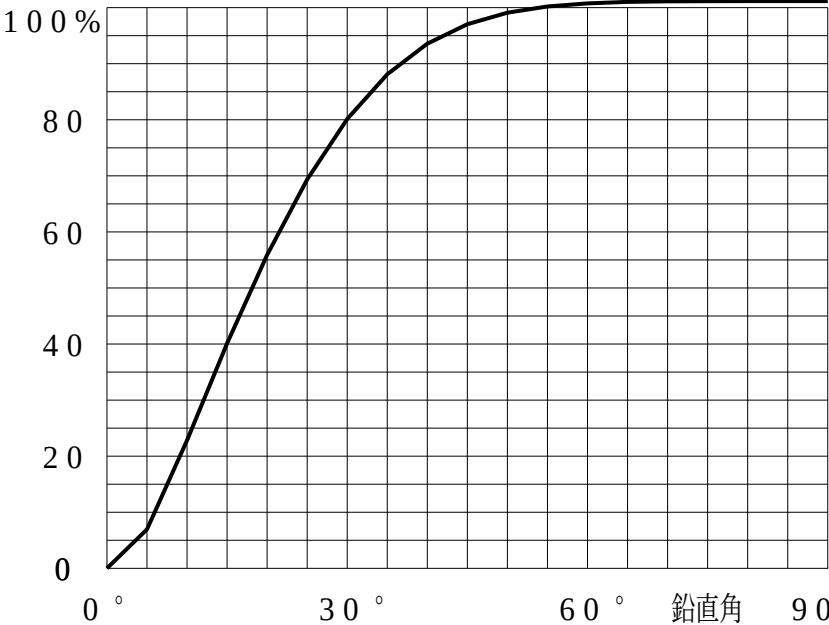

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

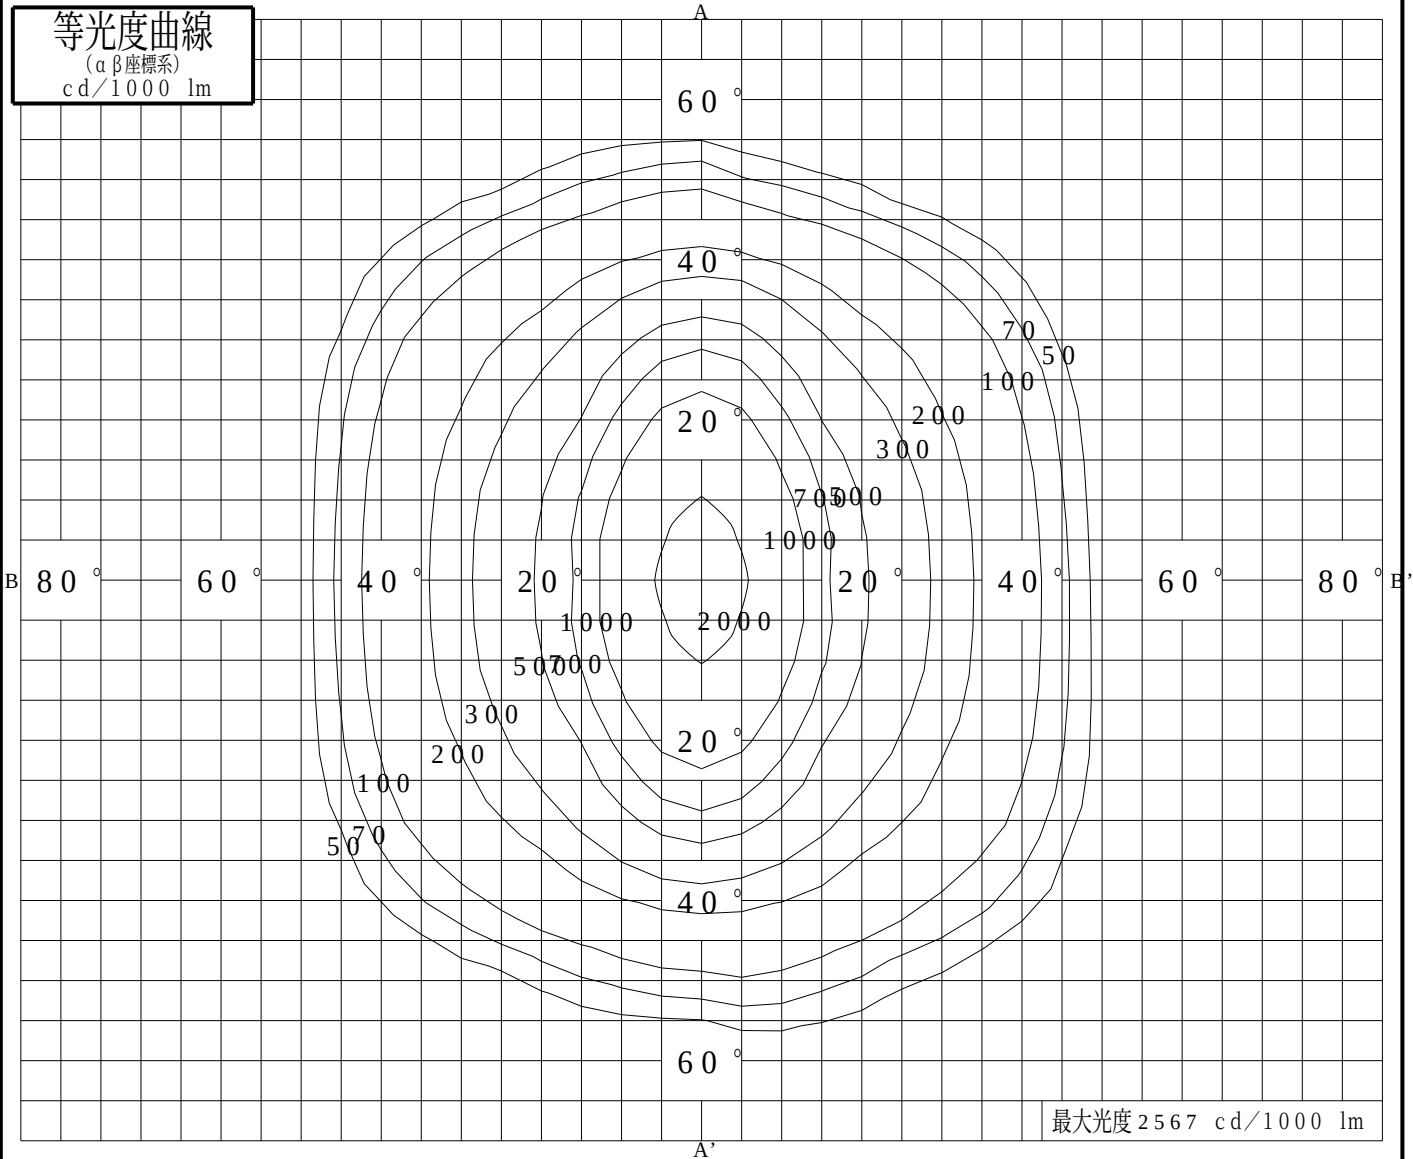

最大光度 2567 cd/1000 lm