
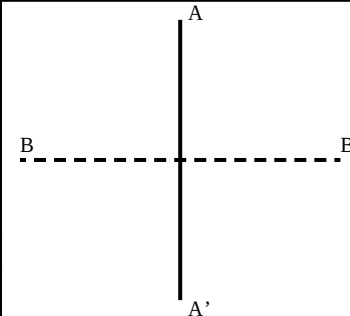


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 0 0 4 K+ YYY9 6 2 2 8
光源	LED4000_70_449 x1 449.0 l m
管理番号	K0195594(0) DR1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.8 %	ビーム効率	26.9%	70.7%	86.9%	
最大光度	4113 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.7° BB' 19.7°	51.0° 50.4°	69.4° 69.1°		

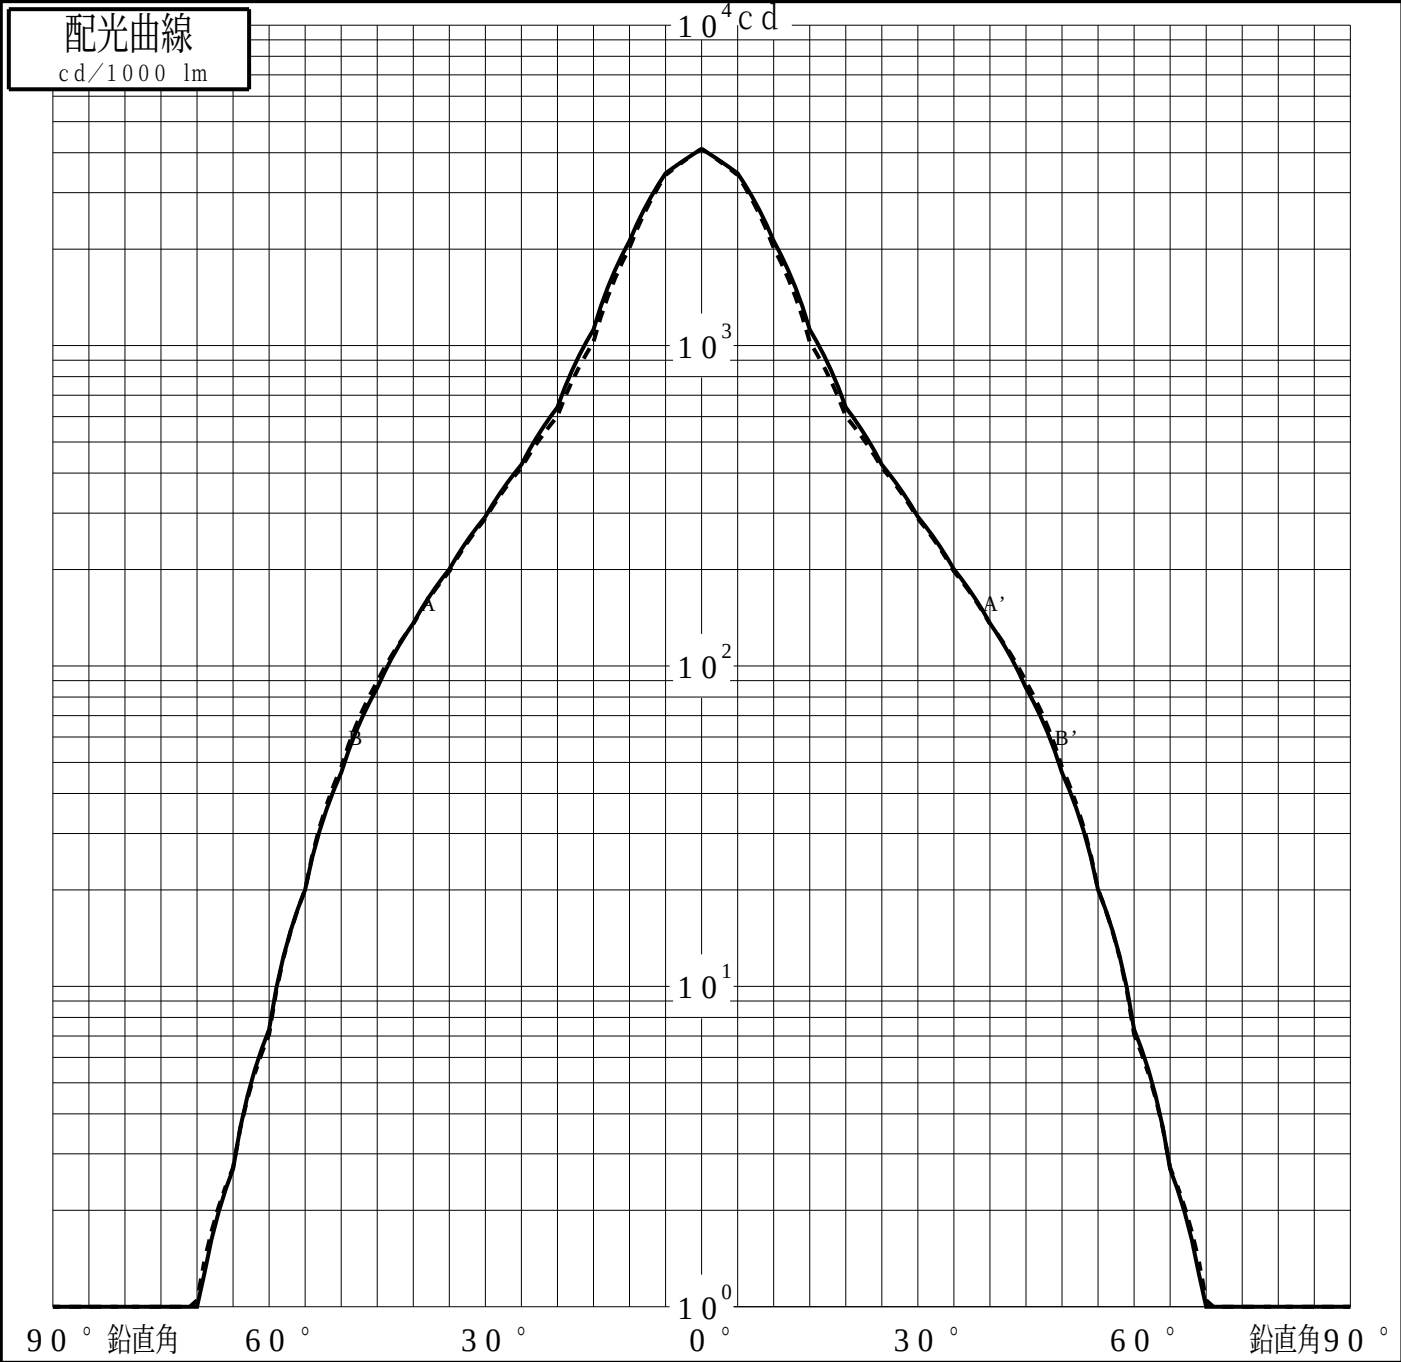

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66004K+YYY96228	光源	LED4000_70_449 x1
管理番号	K0195594(0)DR1 XY		


累積光束曲線

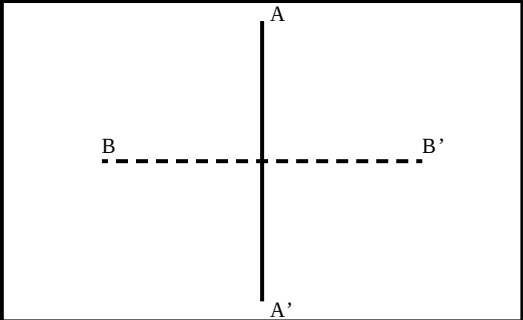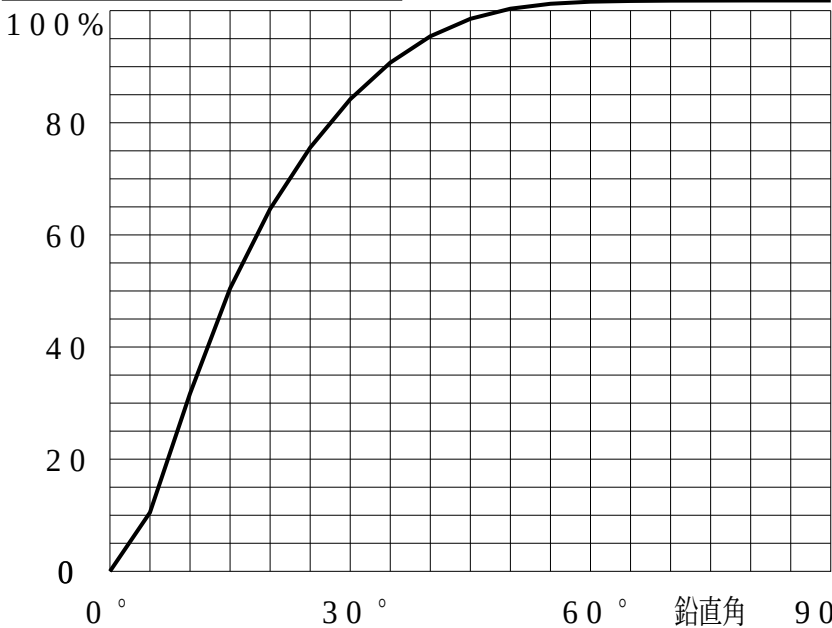

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

cd/1000 lm

--	--	--	--

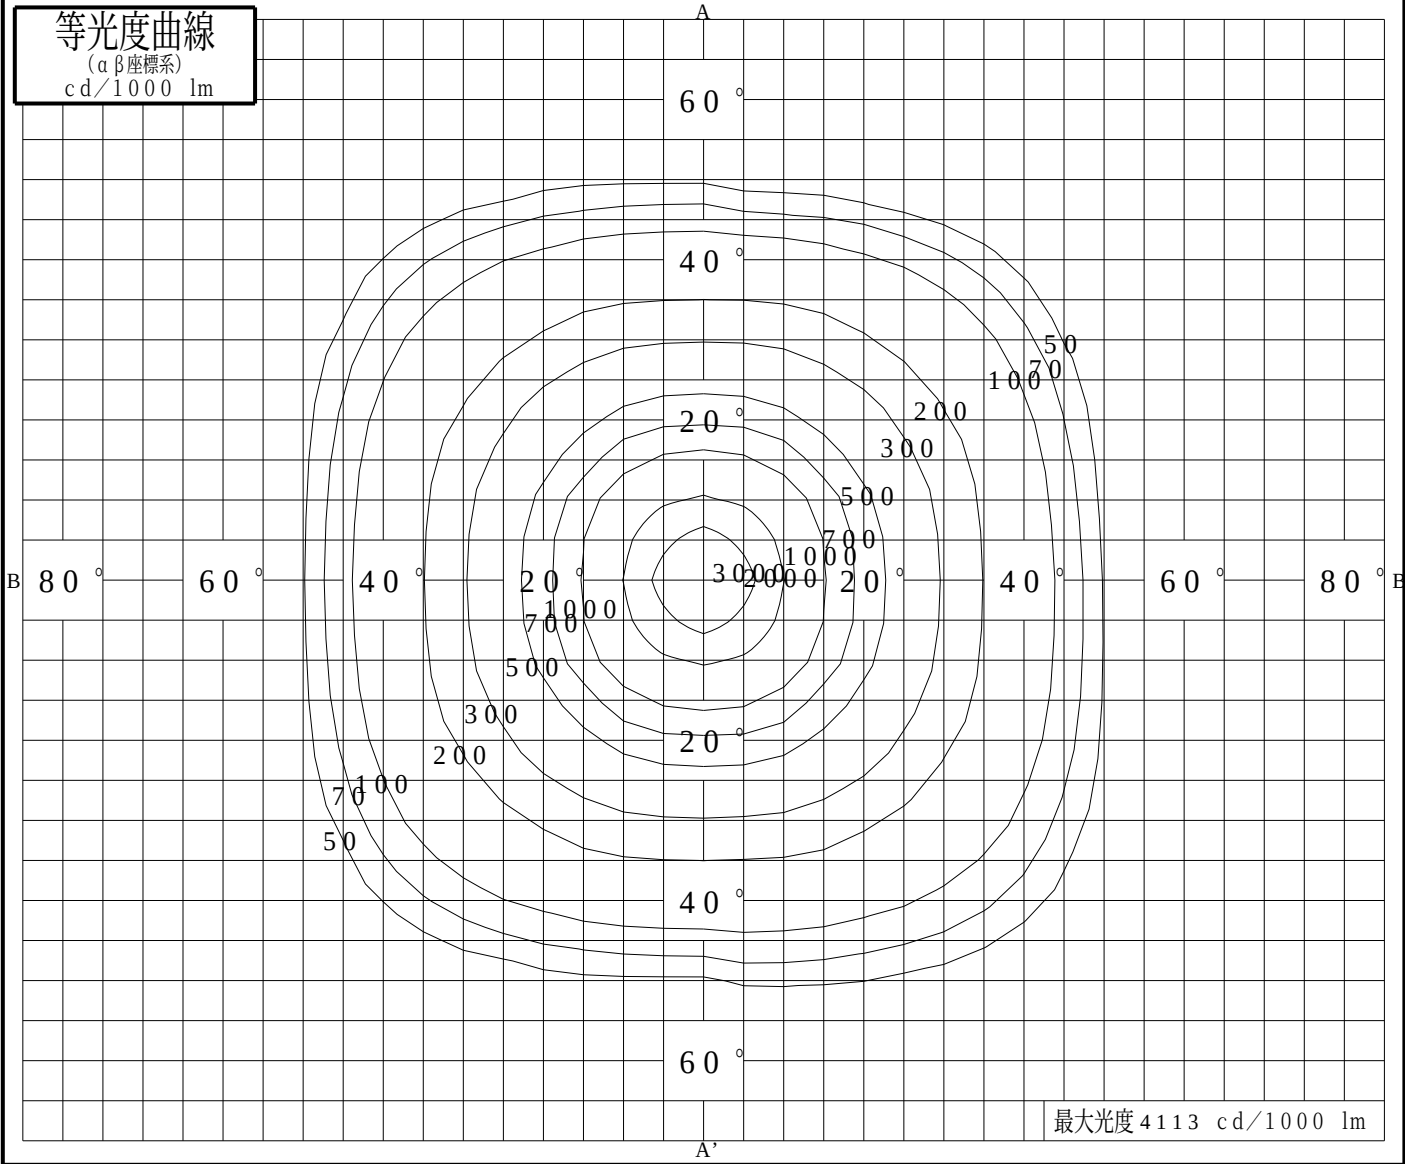

最大光度 4 1 1 3 cd/1000 lm