
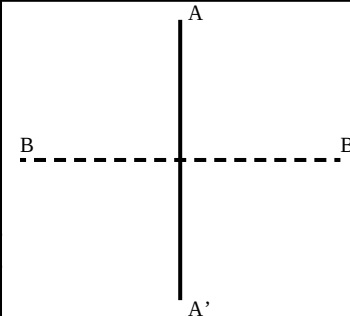


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 5 K+ YYY9 6 2 2 4	
光源	LED2700_70_290 x1 290.0 l m	
管理番号	K0195589(0) DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.2%	95.9%	
最大光度	1805 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 44.4 BB' 32.9	84.2 71.0	97.4 86.6		

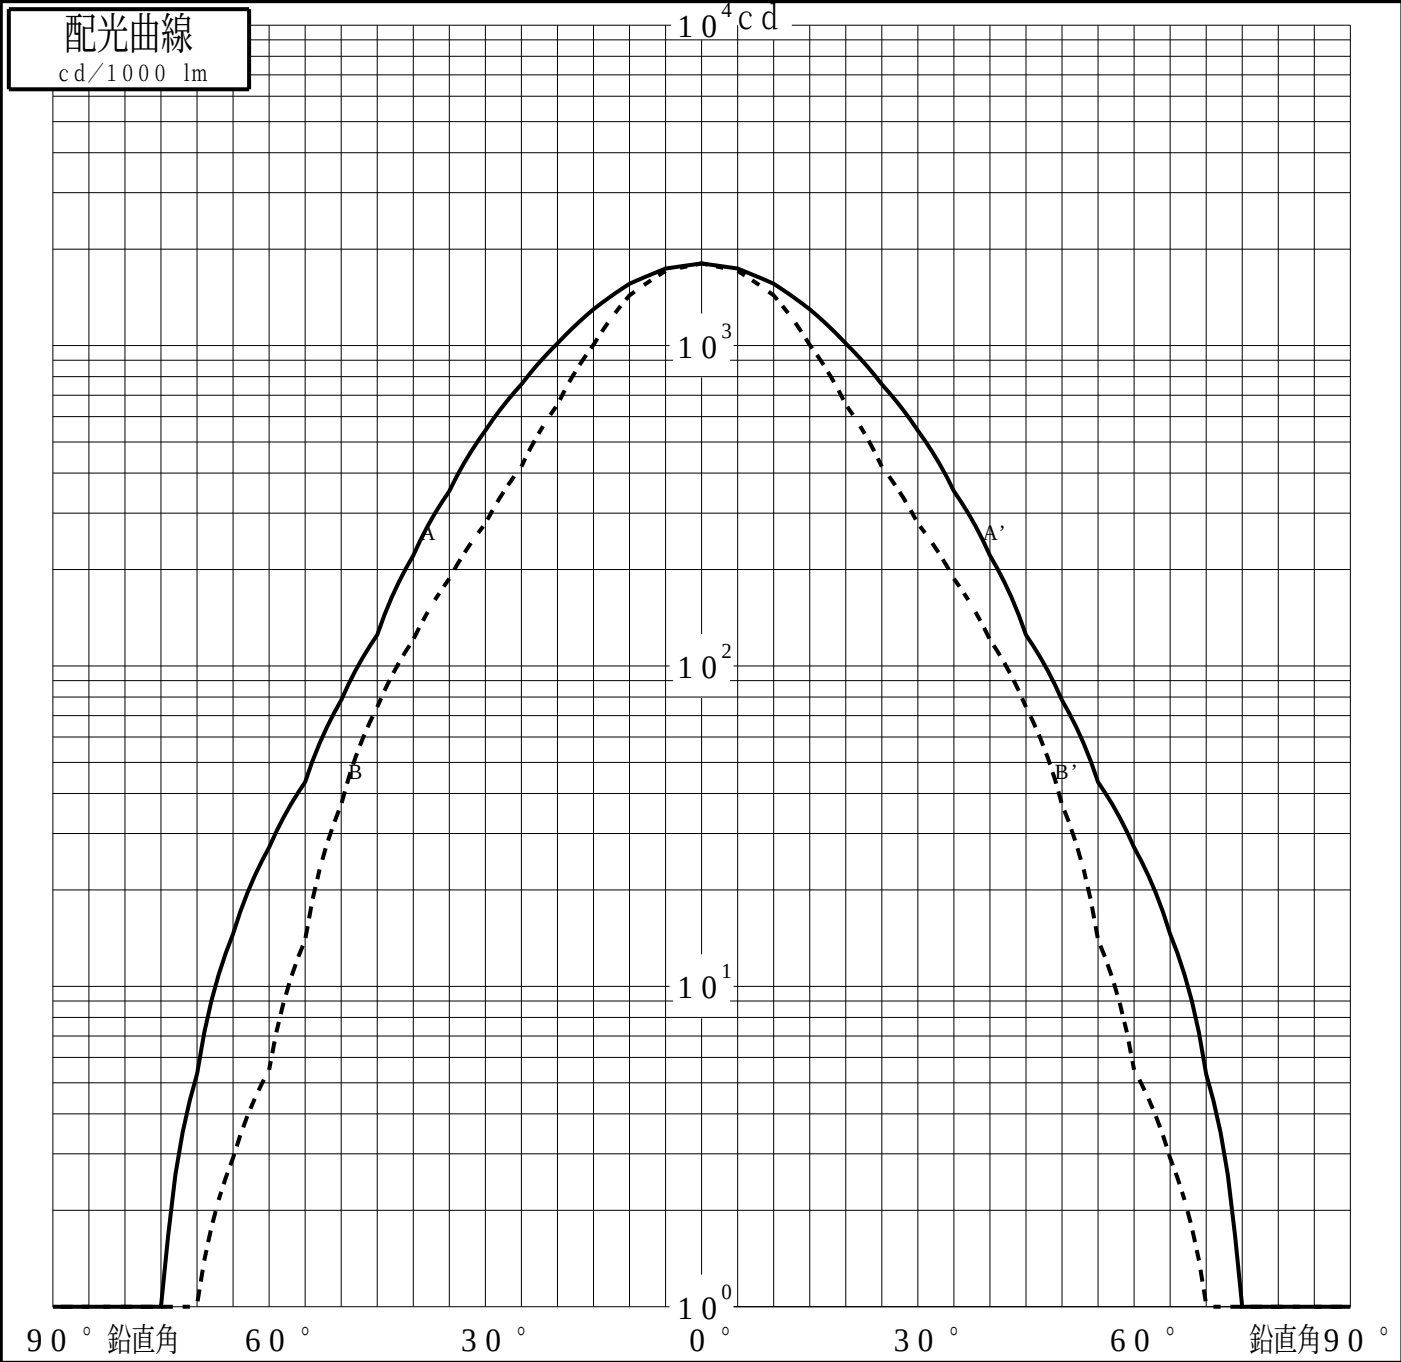

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66005K+YYY96224	光源	LED2700_70_290 ×1
管理番号	K0195589(0)DR1 XY		

累積光束曲線

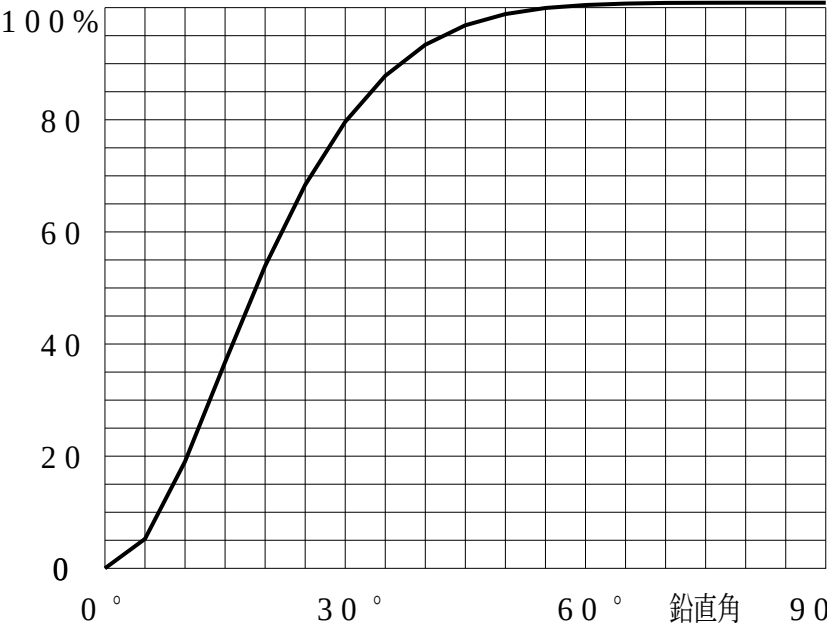

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

