


| 投光照明器具特性 |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY6 6 0 5 1 + YYY9 6 2 2 0  |  |
| 光源       | LED3000_70_430.4 ×1 430.4 lm |  |
| 管理番号     | K0144189(0)DJ1 XY            |  |


|          |                     |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光               | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビ - ム効率                        | 26.4%              | 69.6%               | 83.4%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 10101<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 12.4<br>BB' 12.5 | 32.8               | 32.9                | 43.7                |                                                                                     |

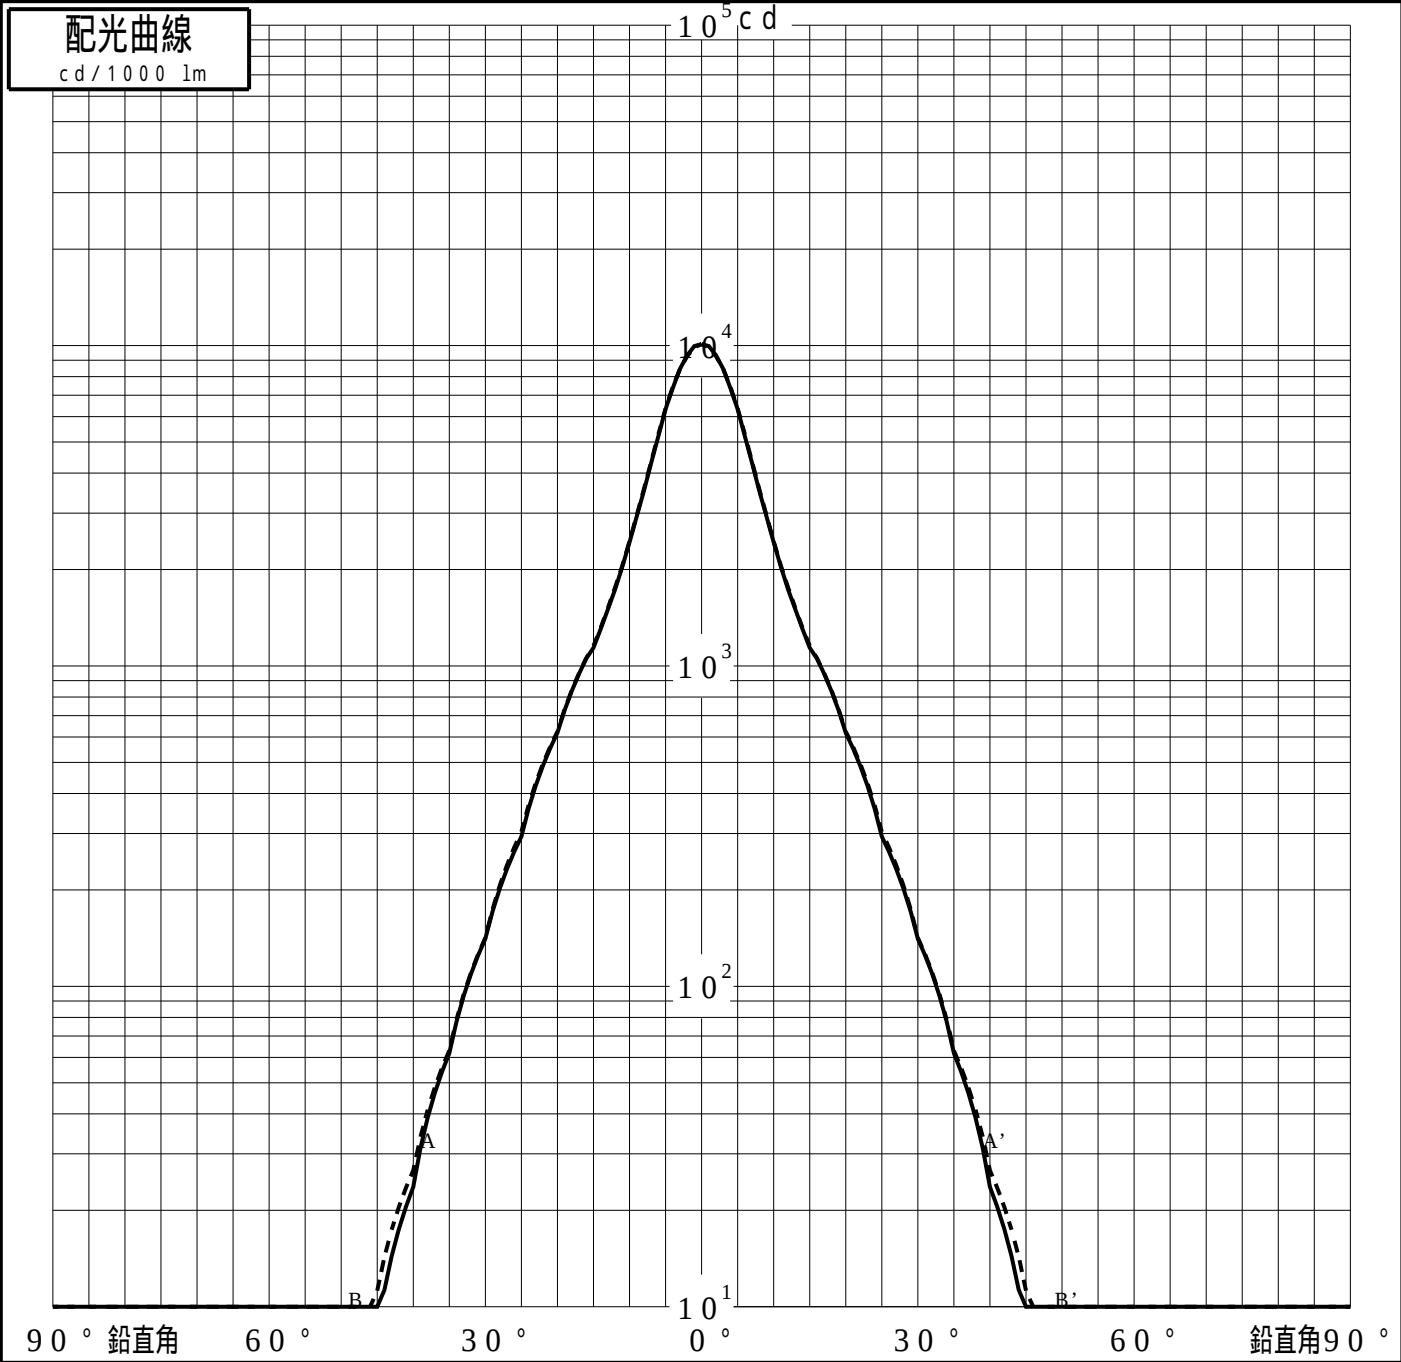

投光照明器具特性

|         |                   |    |                     |
|---------|-------------------|----|---------------------|
| 品番 (品名) | YYY66051+YYY96220 | 光源 | LED3000_70_430.4 ×1 |
| 管理番号    | K0144189(0)DJ1 XY |    |                     |

累積光束曲線

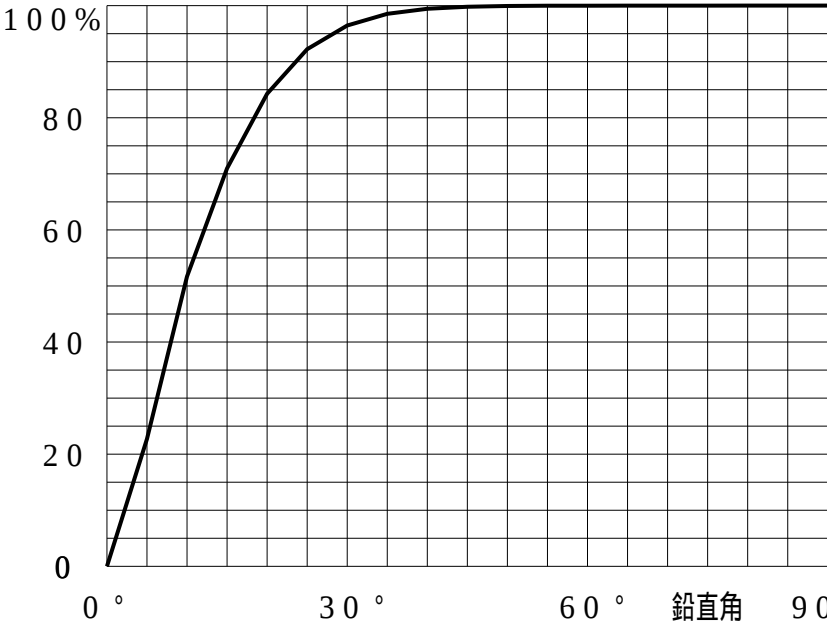

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

