
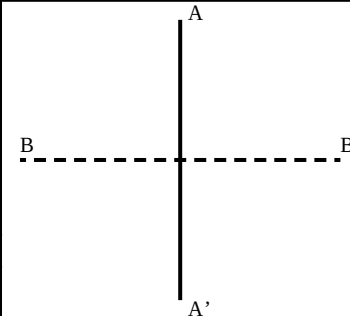


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 8
光源	LED2700_70_615 x1 615.0 l m
管理番号	K0195582(0) DR1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.6 %	ビーム効率	19.0 %	58.0 %	75.0 %	
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 14.7 BB' 13.5	14.7	35.9	53.6	

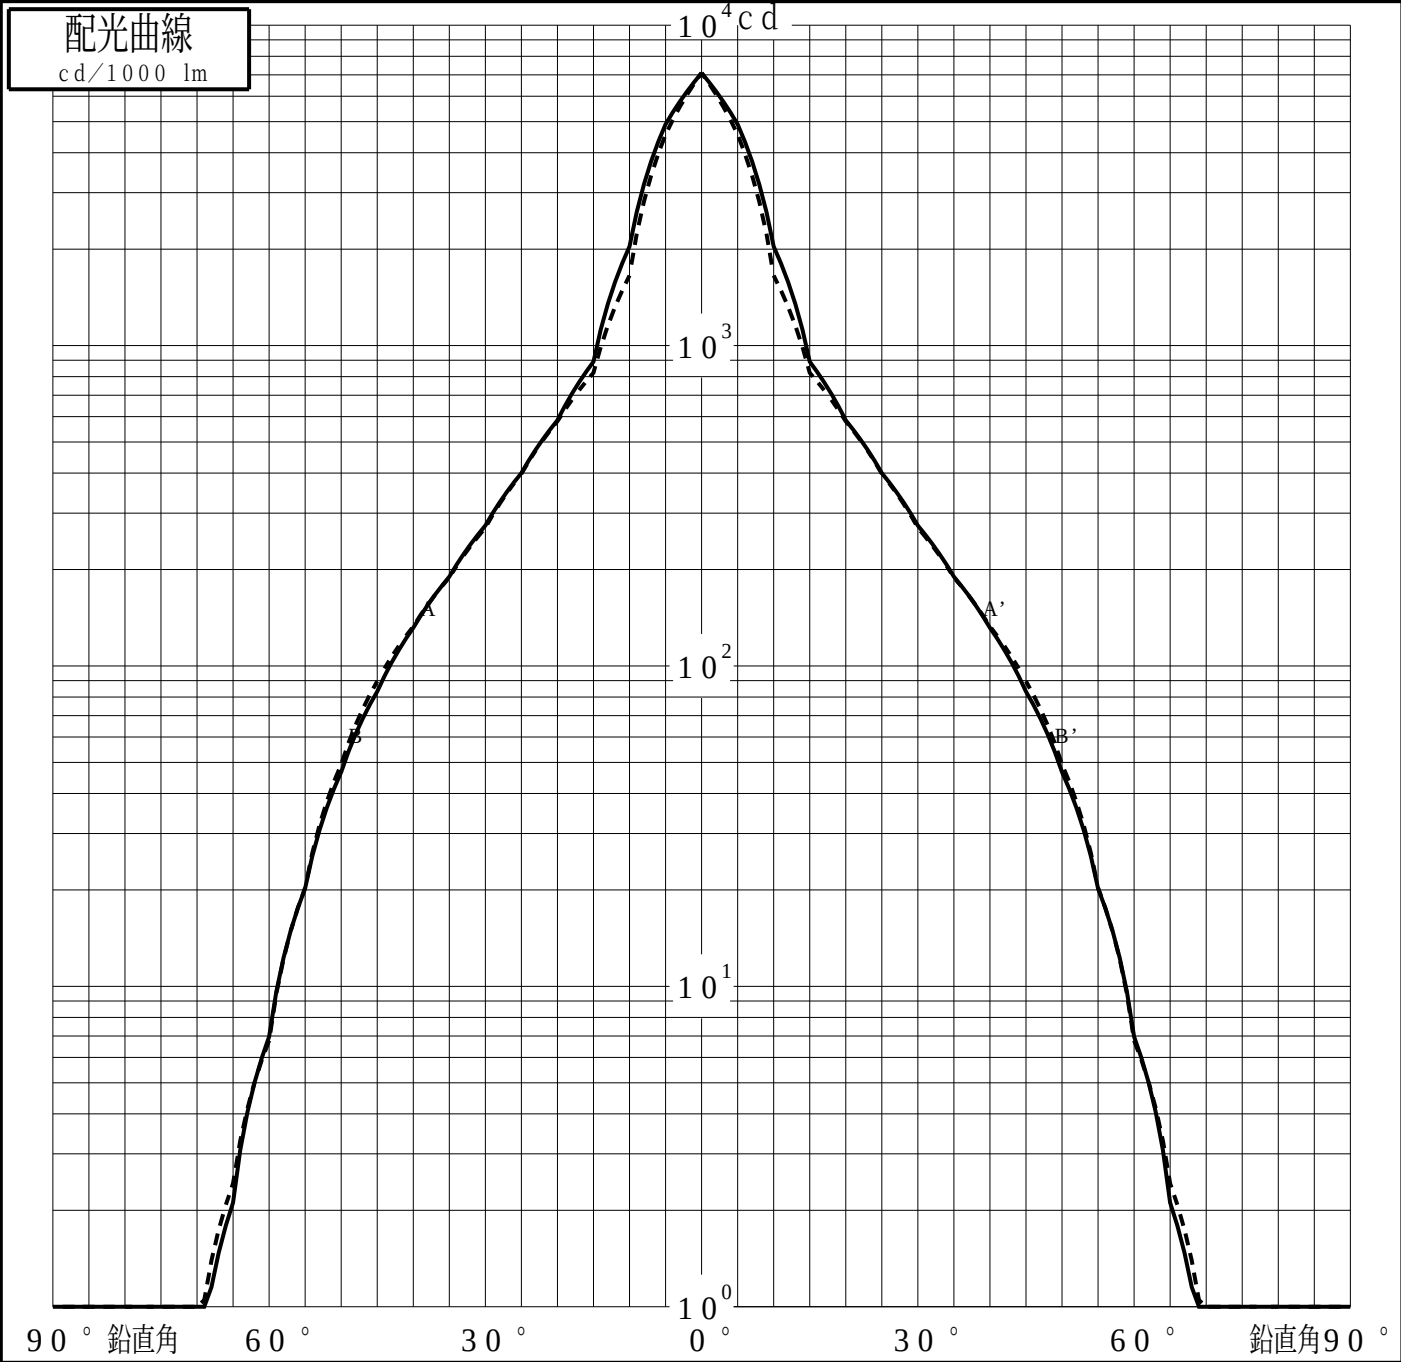

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 6 1 5 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 2 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

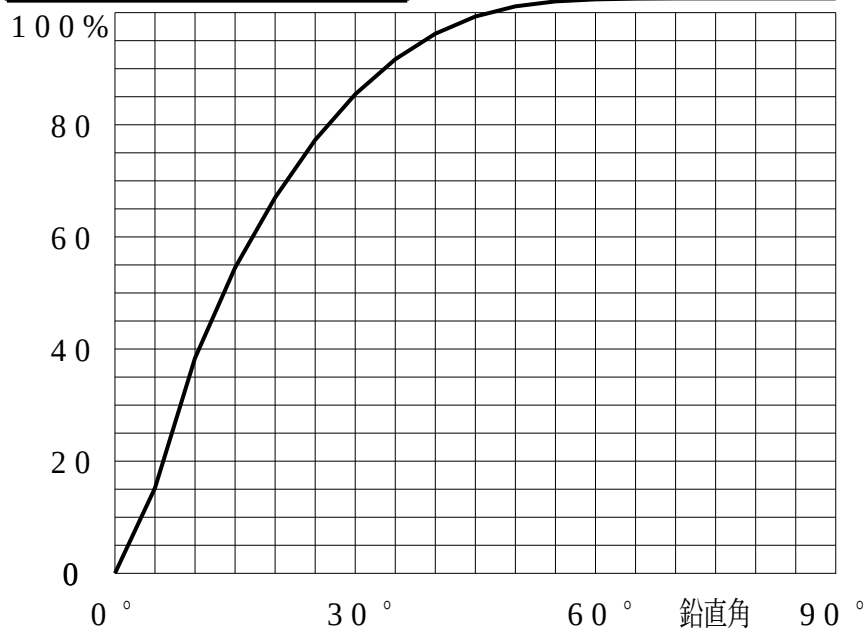

等光度曲線

$$cd/1000 \quad lm$$
