
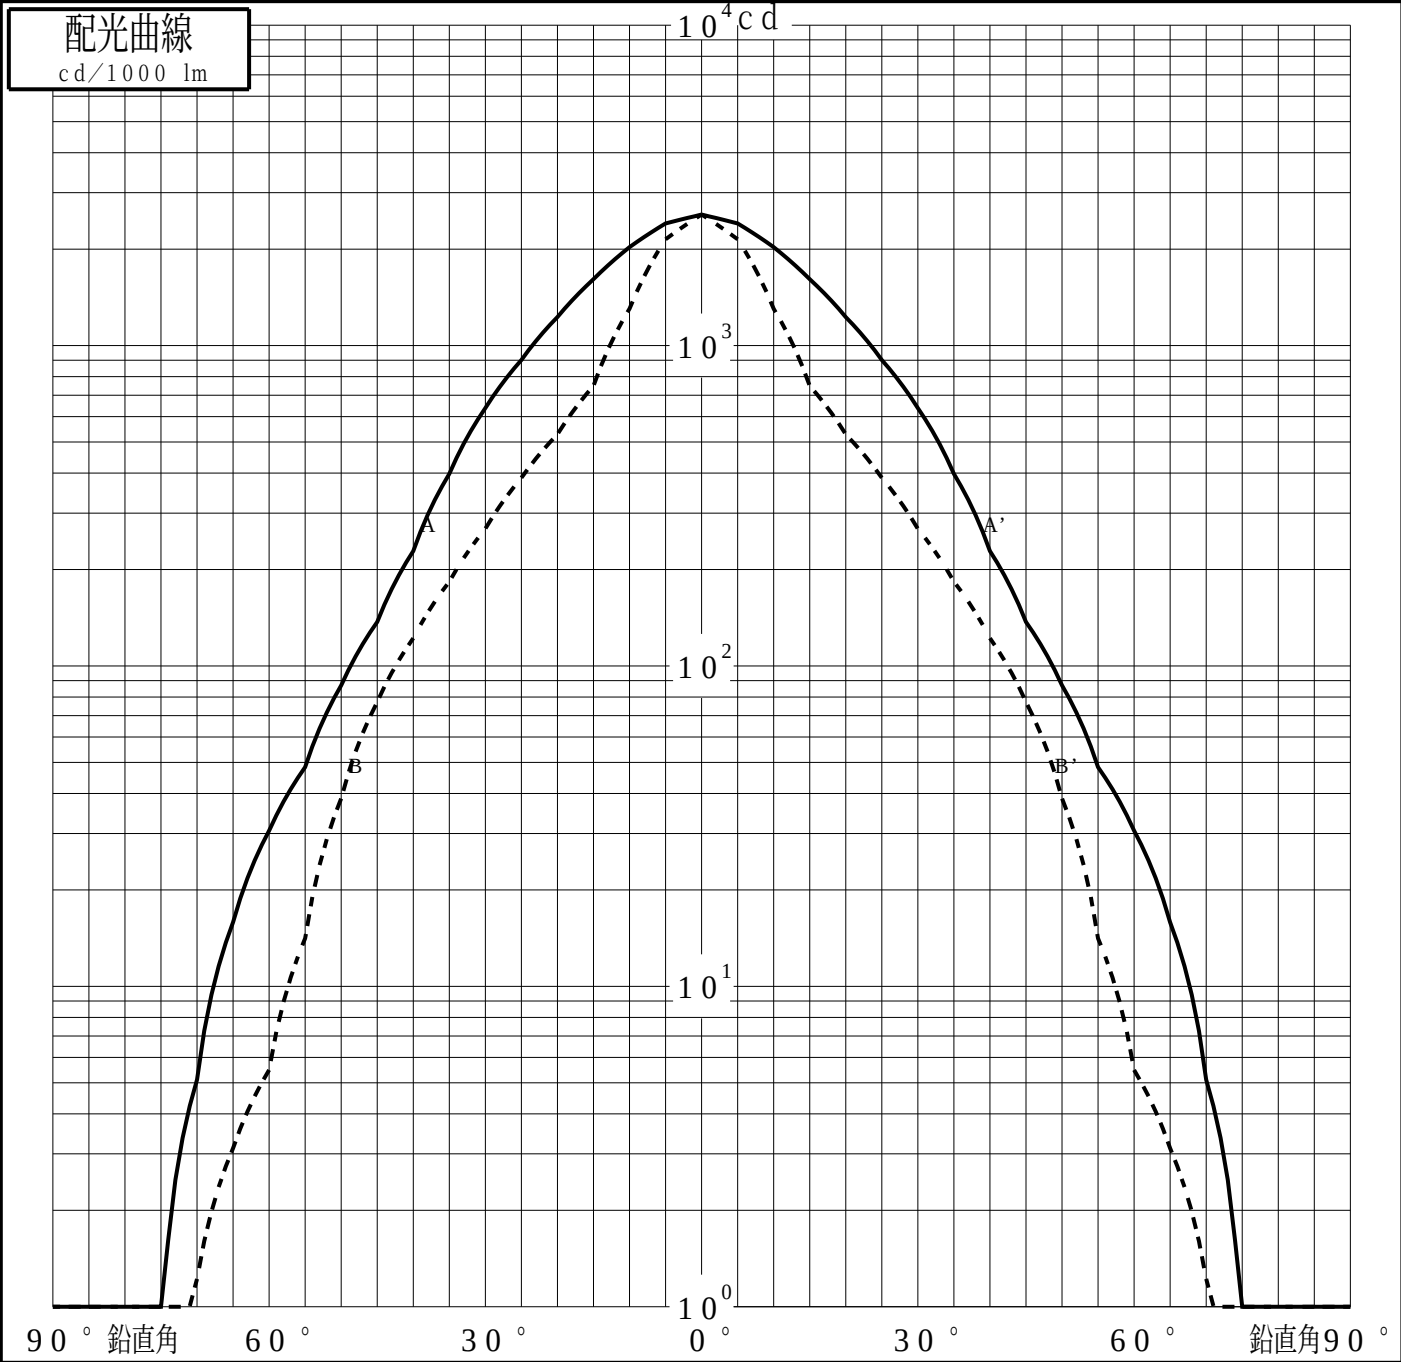




投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66053K+ YYY96224				
光源	LED2700_70_432 ×1 432.0 lm				
管理番号	K0195585(0)DR1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	101.2 %	ビーム効率	32.7%	82.2%	92.9%
最大光度	2564 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 38.6 BB' 20.4	78.3 61.4	91.8 79.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66053K+YYY96224	光源	LED2700_70_432 ×1
管理番号	K0195585(0)DR1 XY		

累積光束曲線

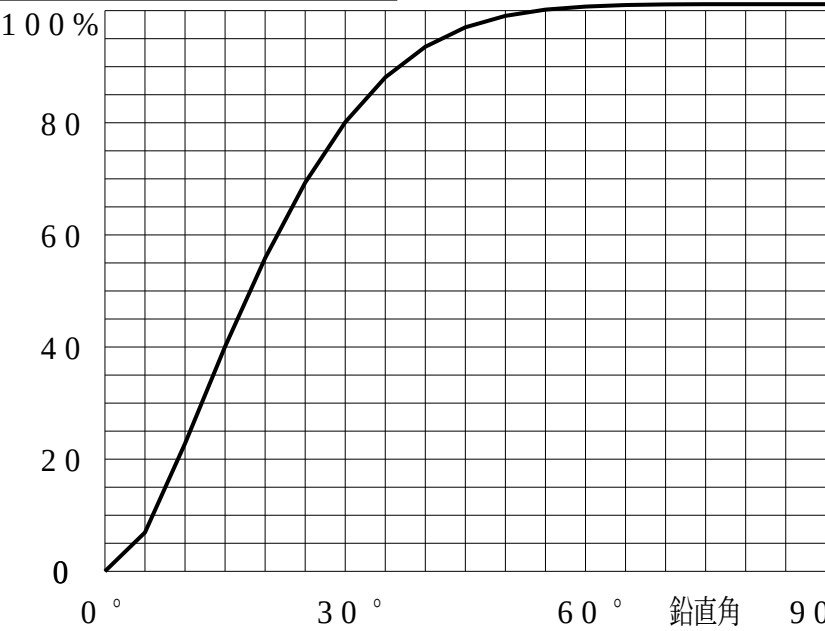

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

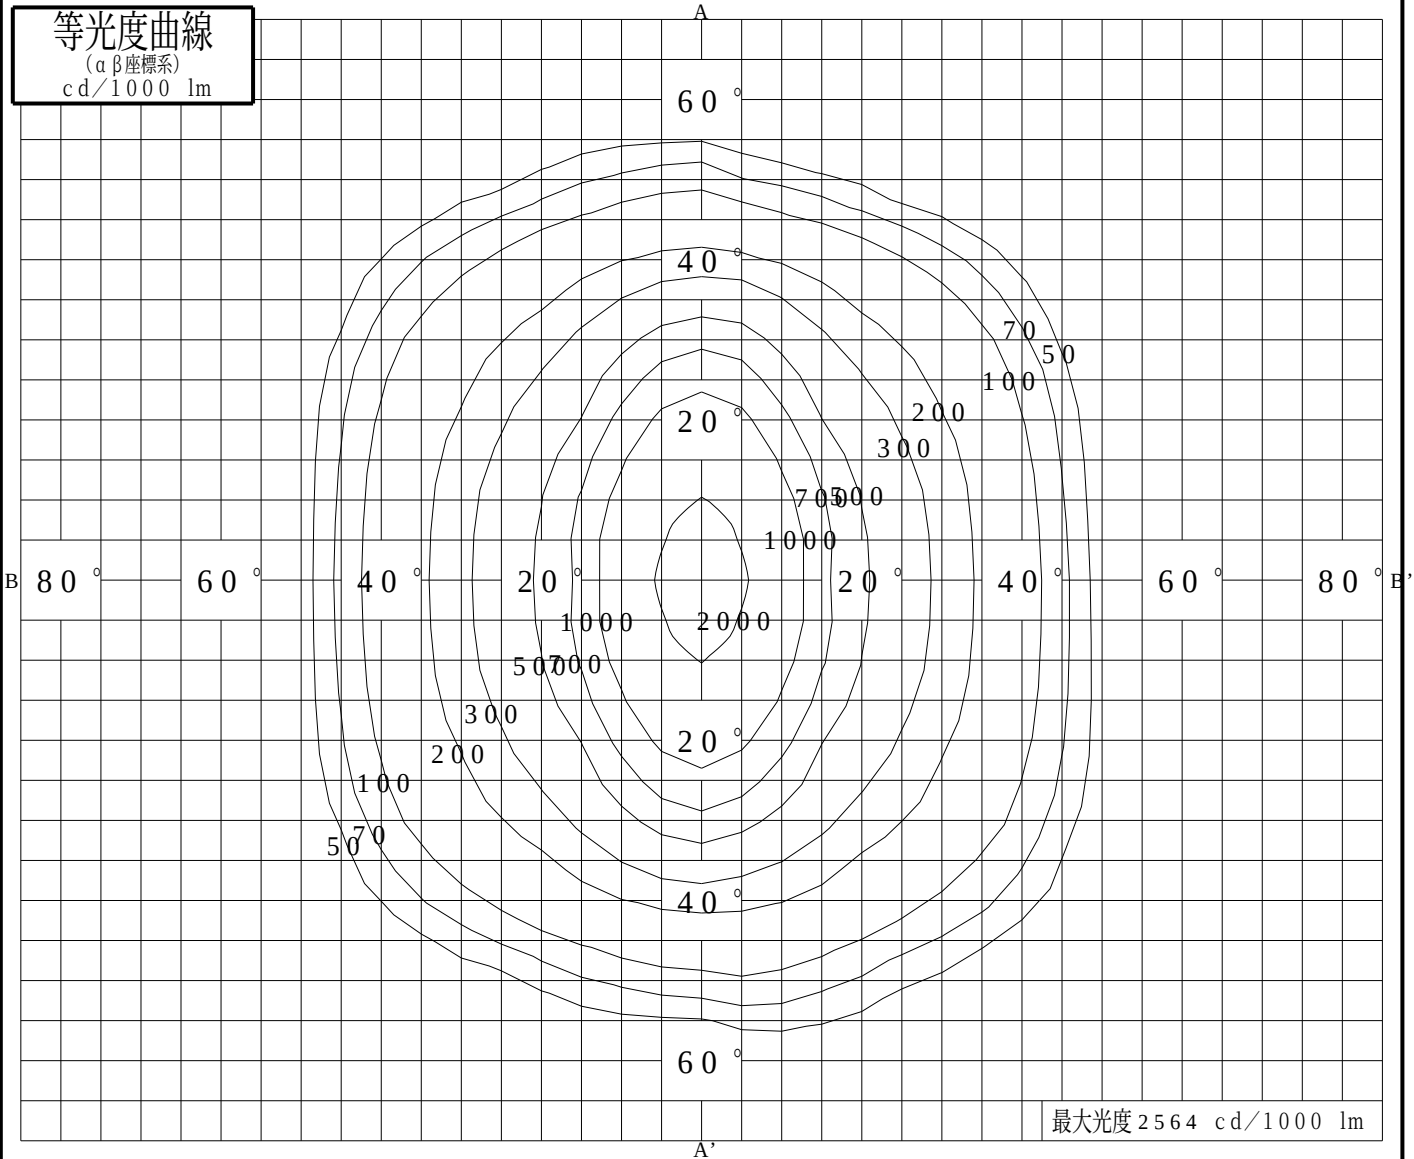

最大光度 2564 cd/1000 lm