


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66055K+YYY96220				
光源	LED2700_70_276 ×1 276.0 lm				
管理番号	K0195593(0)DR1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.2 %	ビ - ム効率	32.9%	82.2%	92.9%	
最大光度	2567 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.7° BB' 20.3°	78.4° 61.3°	92.2° 79.0°		

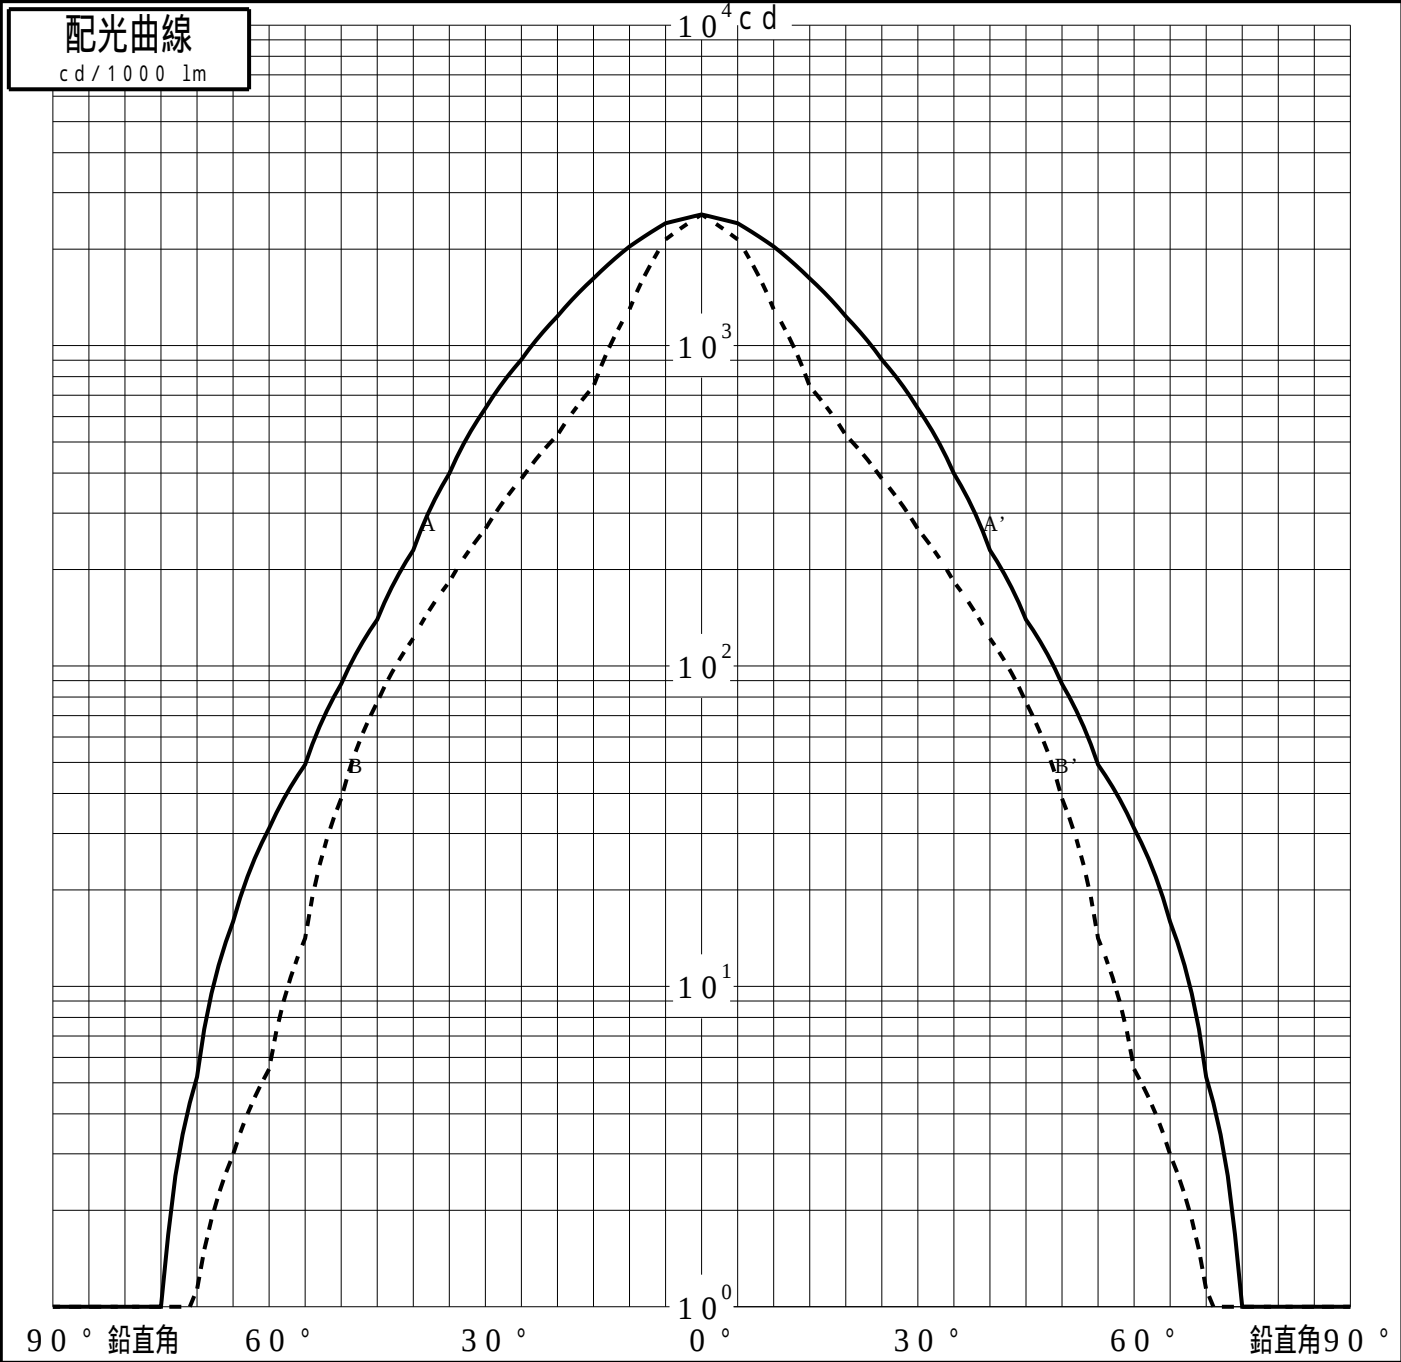


投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66055K+YYY96220	光源	LED2700_70_276 x1
管理番号	K0195593(0)DR1 XY		

累積光束曲線

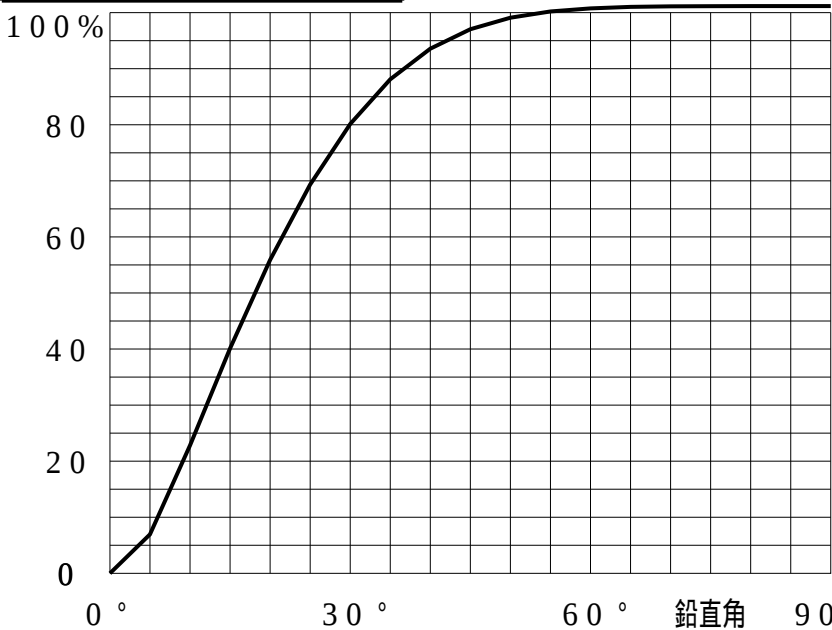

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

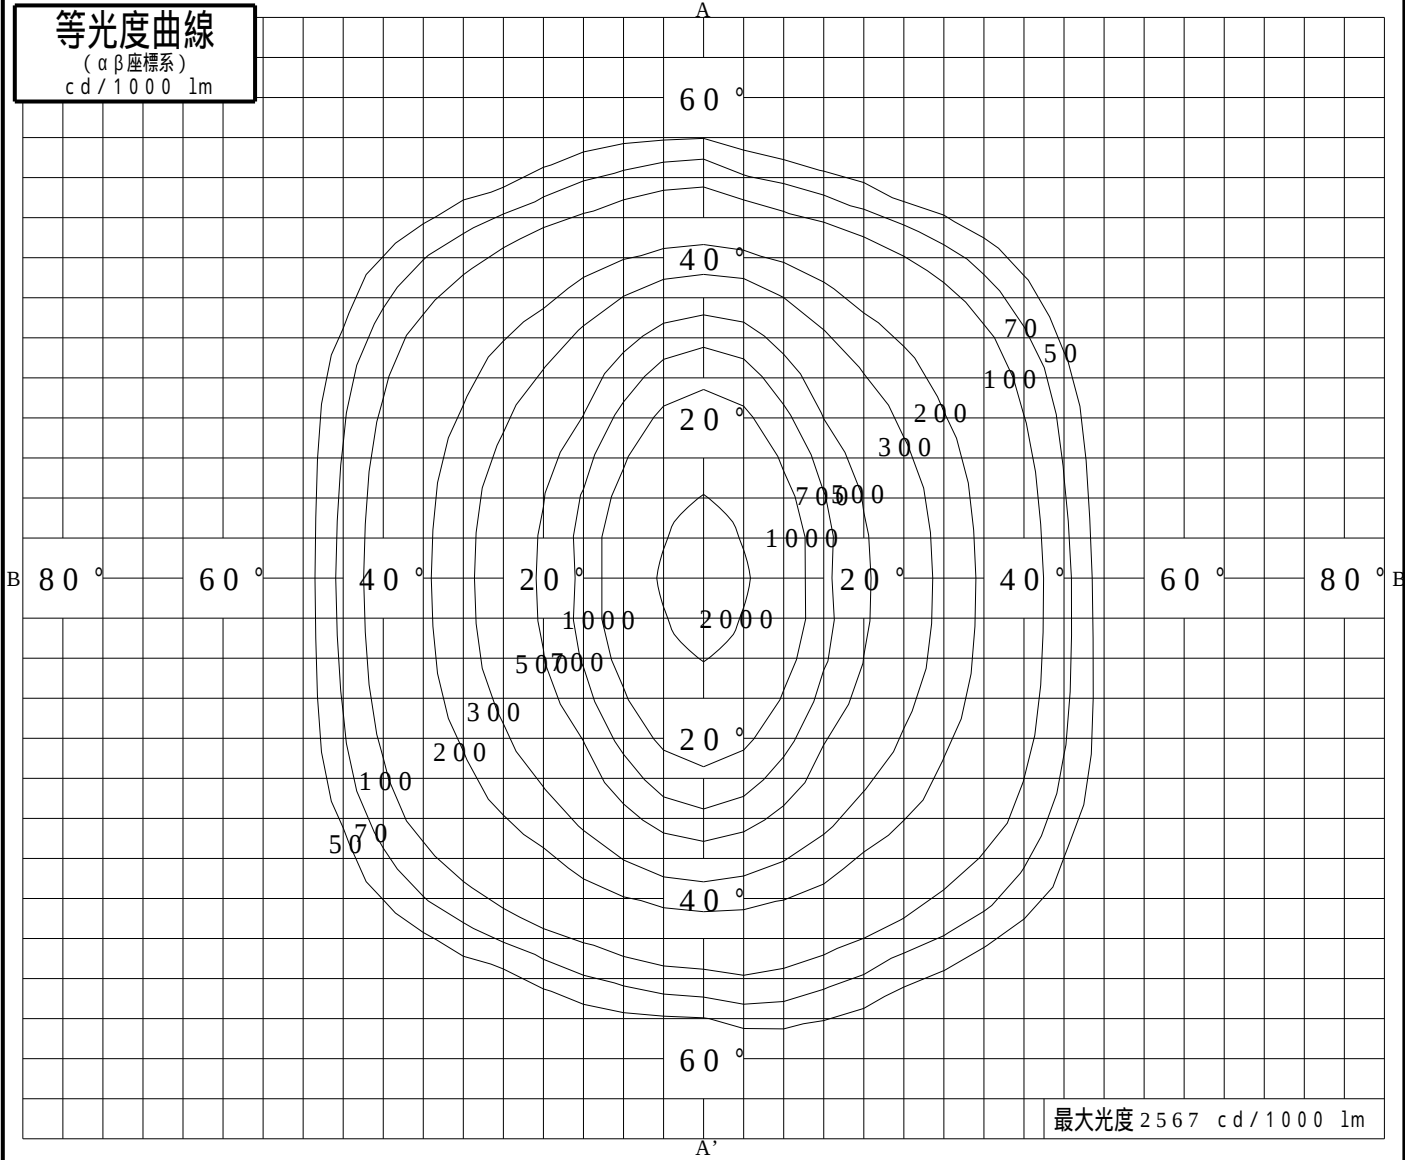

最大光度 2567 cd / 1000 lm