


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 0 5 5 K+ YYY9 6 2 2 4
光源	LED2700_70_384 x1 384.0 l m
管理番号	K0195587(0) DR1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.1%	95.9%	
最大光度	1802 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 44.4° BB' 33.0°	84.3	71.0	86.4	

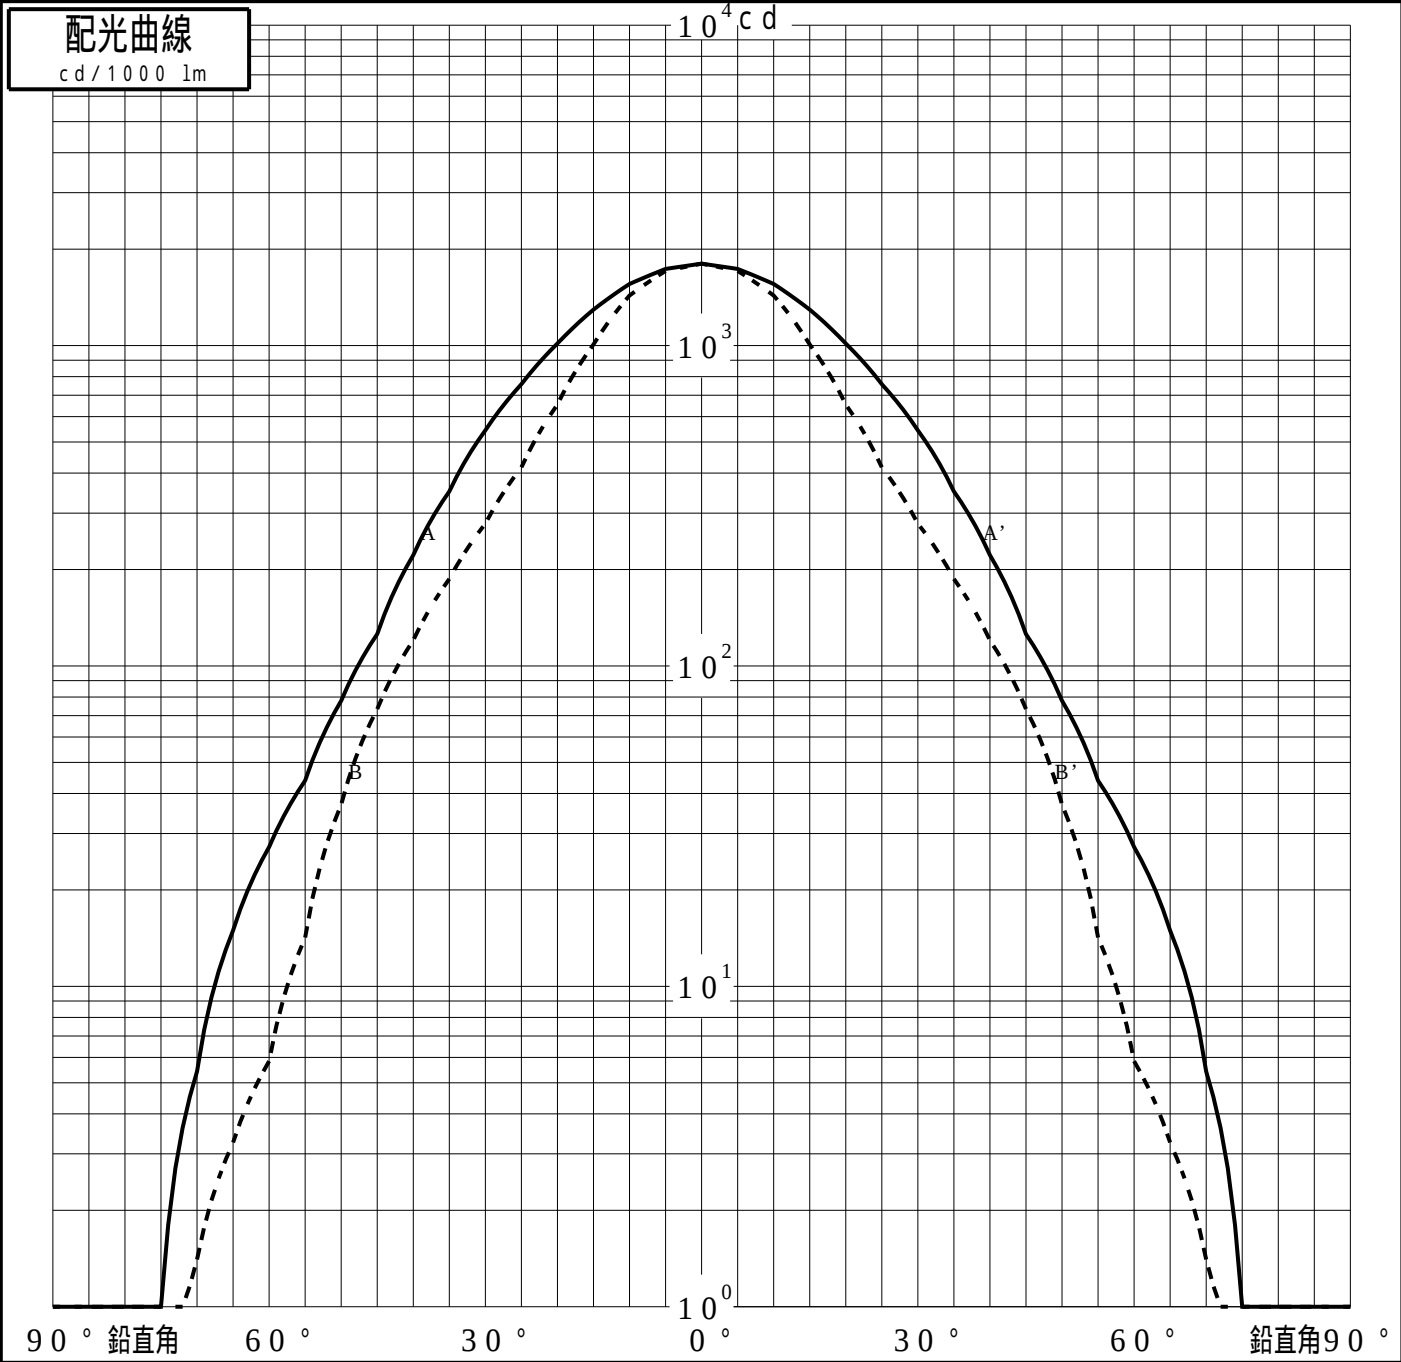

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66055K+YYY96224	光源	LED2700_70_384 ×1
管理番号	K0195587(0)DR1 XY		

累積光束曲線

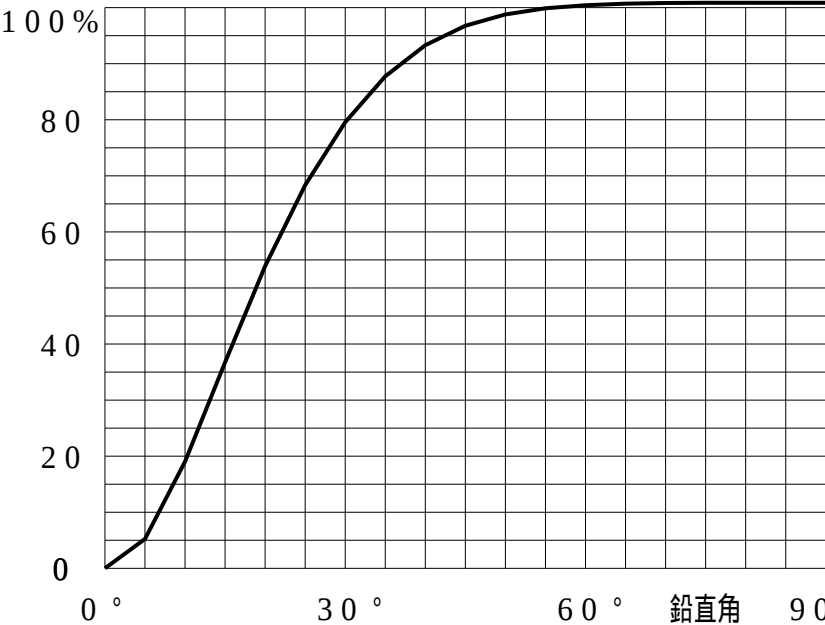

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

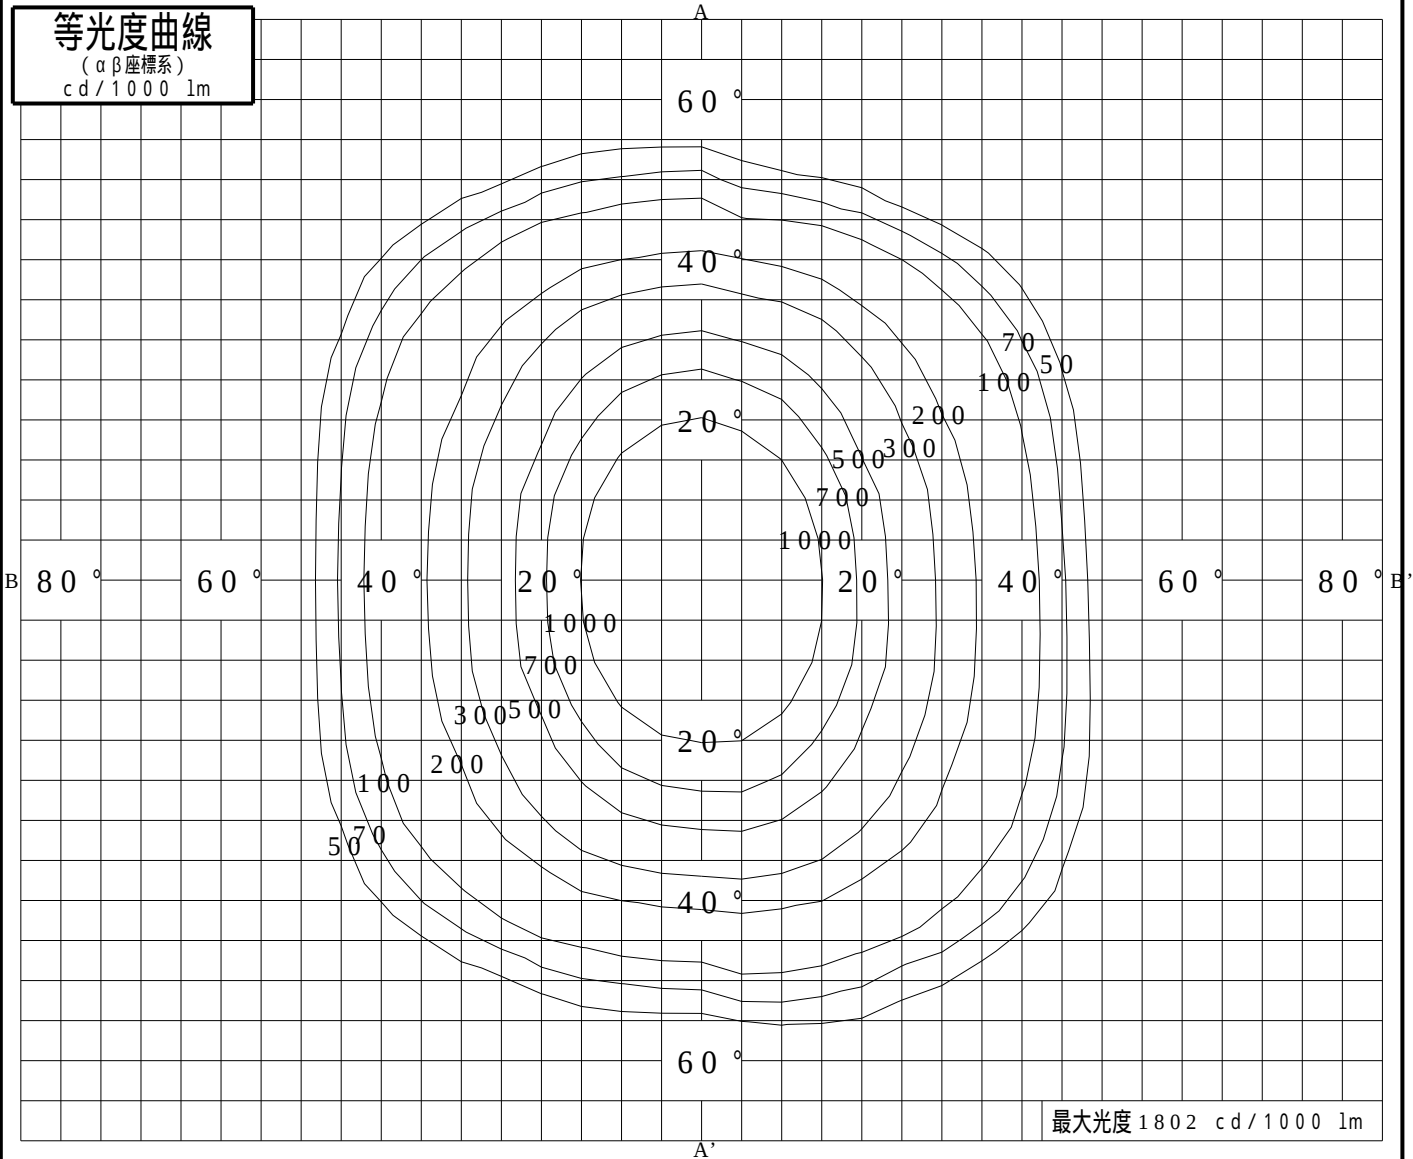

最大光度 1802 cd/1000 lm