


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY66056K+ YYY96228	
光源	LED4000_70_535 ×1 535.0 lm	
管理番号	K0195588(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.2 %	ビーム効率	44.4%	85.2%	94.9%	
最大光度	2204 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.3 BB' 33.8	69.2 68.6	85.3 85.4		

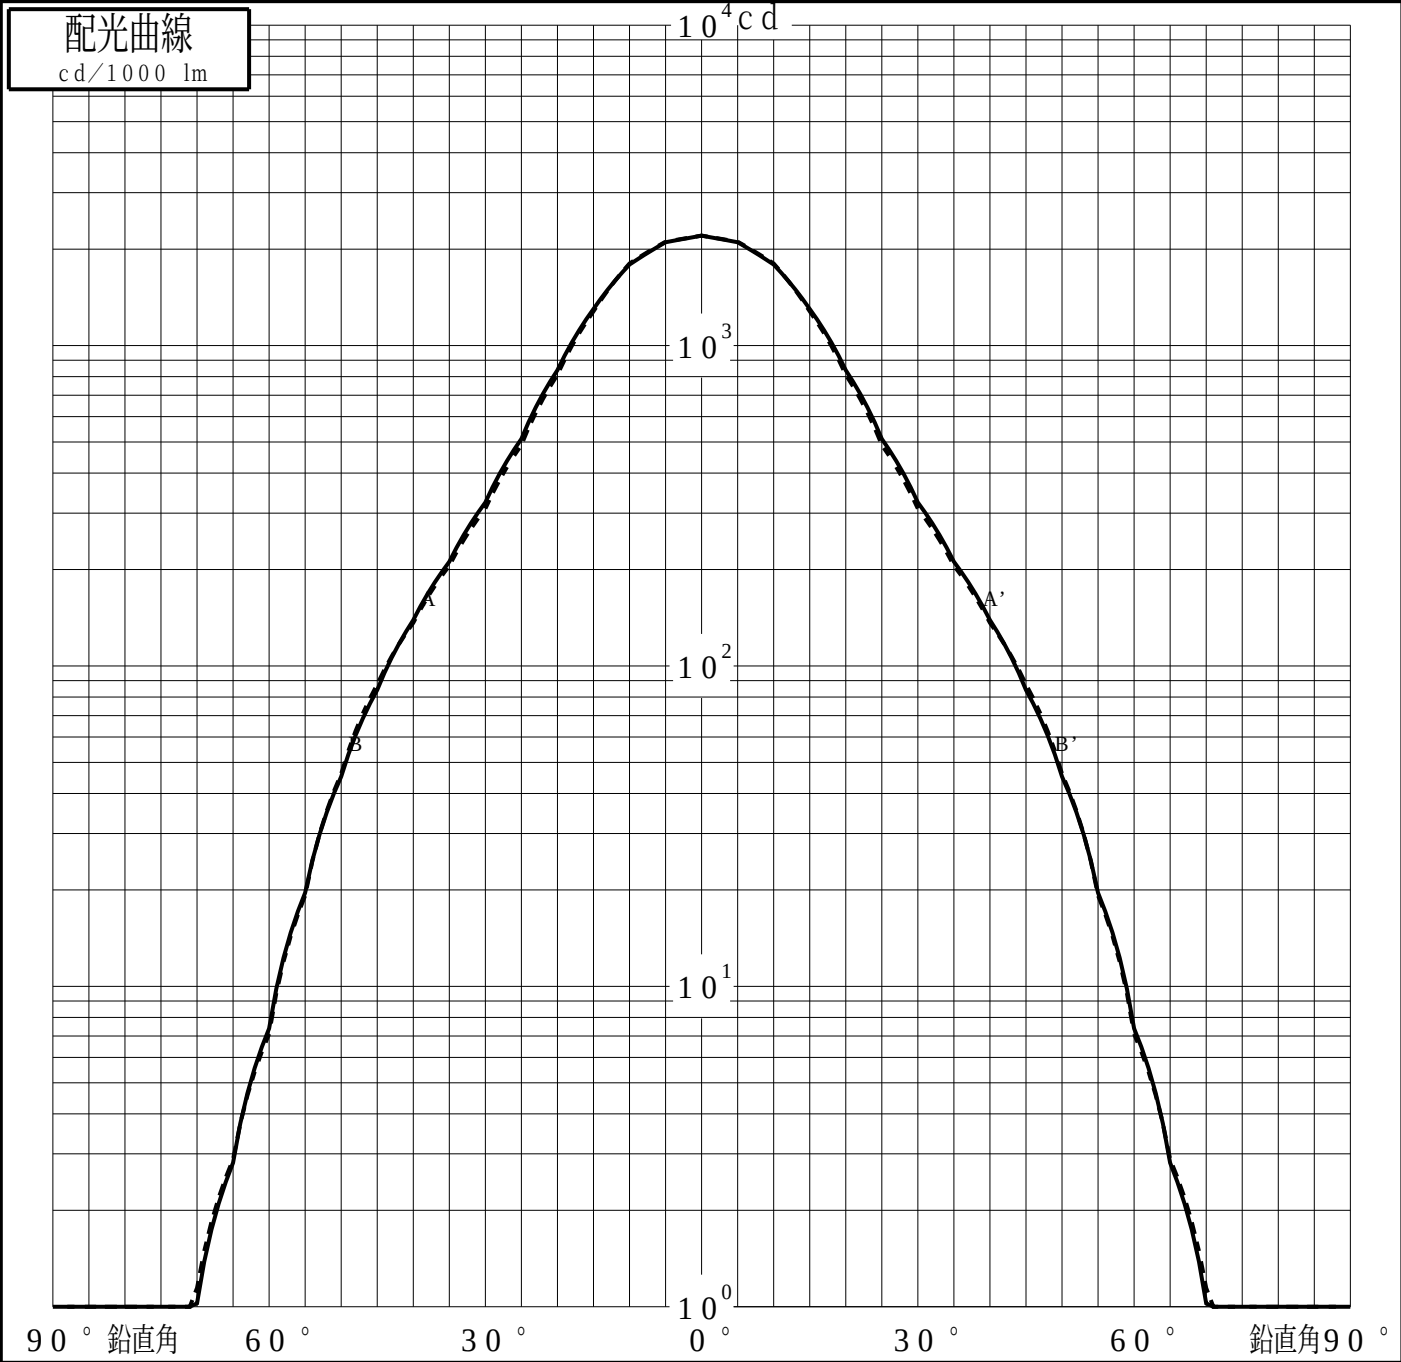

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66056K+YYY96228	光源	LED4000_70_535 x1
管理番号	K0195588(0)DR1 XY		


累積光束曲線

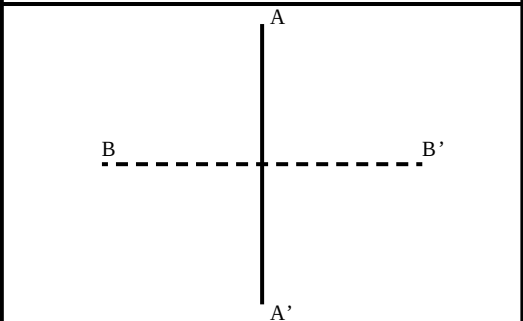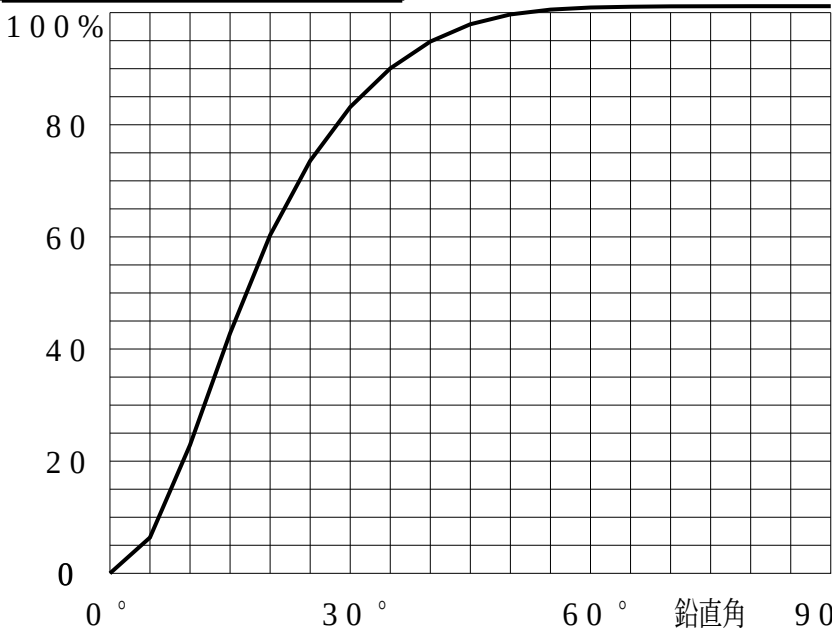

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--	--

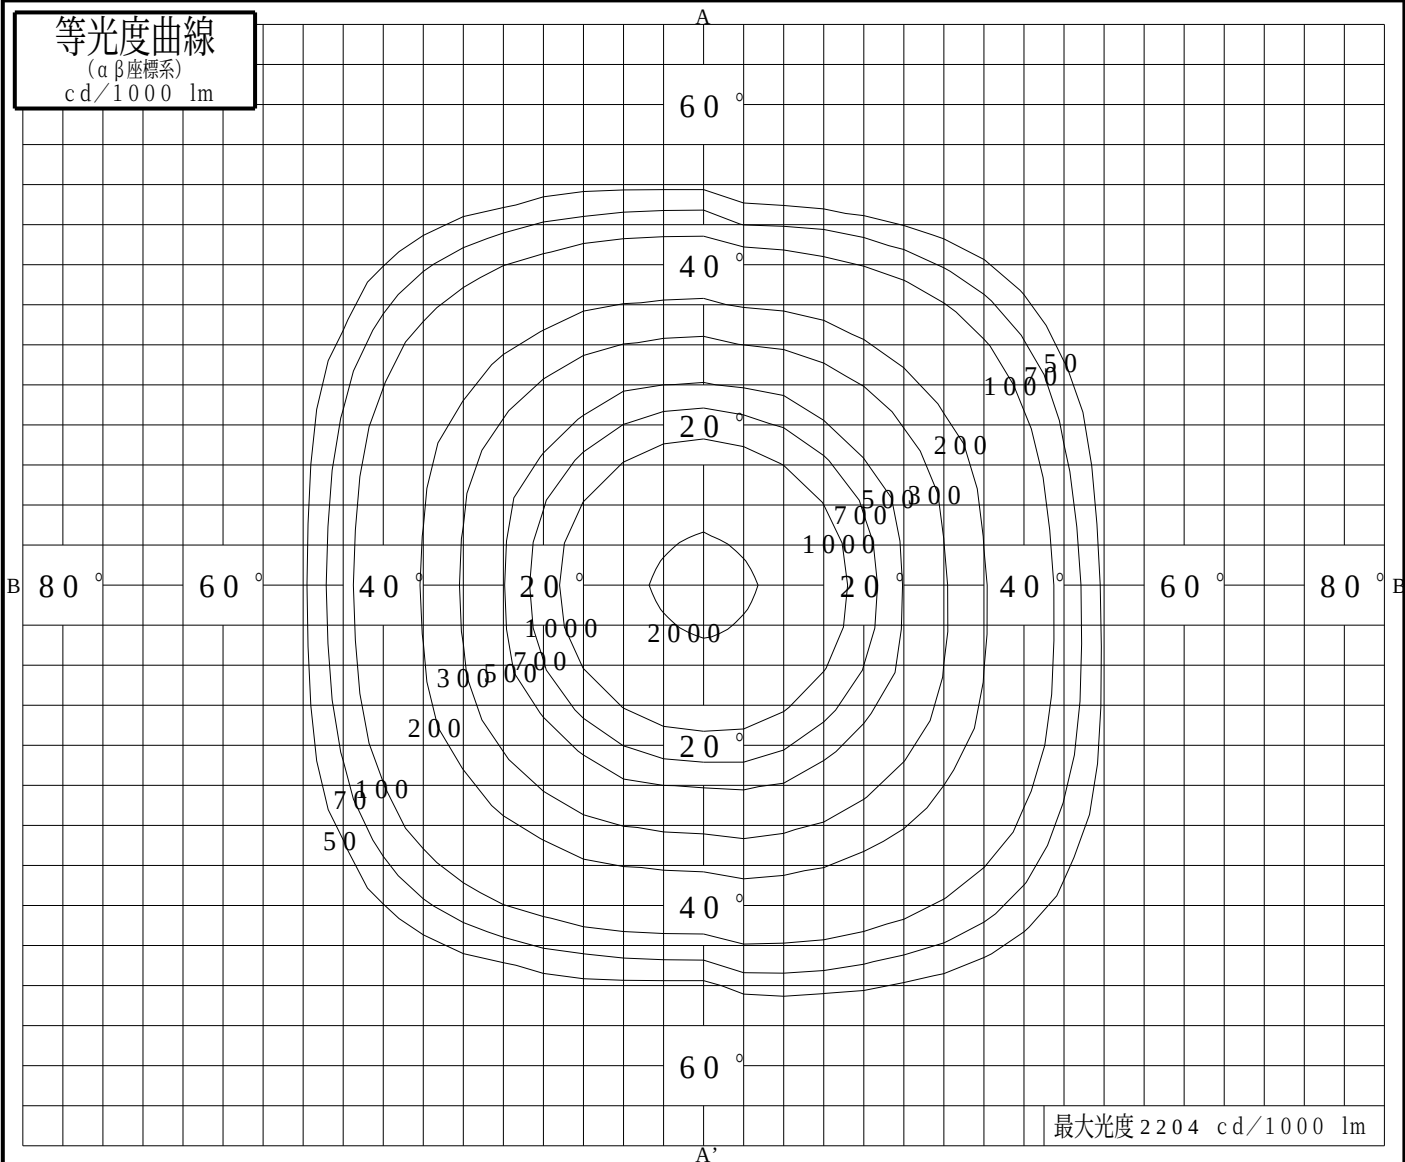

最大光度	2204	cd/1000 lm
------	------	------------