


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_850 ×1	850.0 l m
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.0 %	94.4 %	95.9 %
最大光度	2646 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.7	59.6	61.7

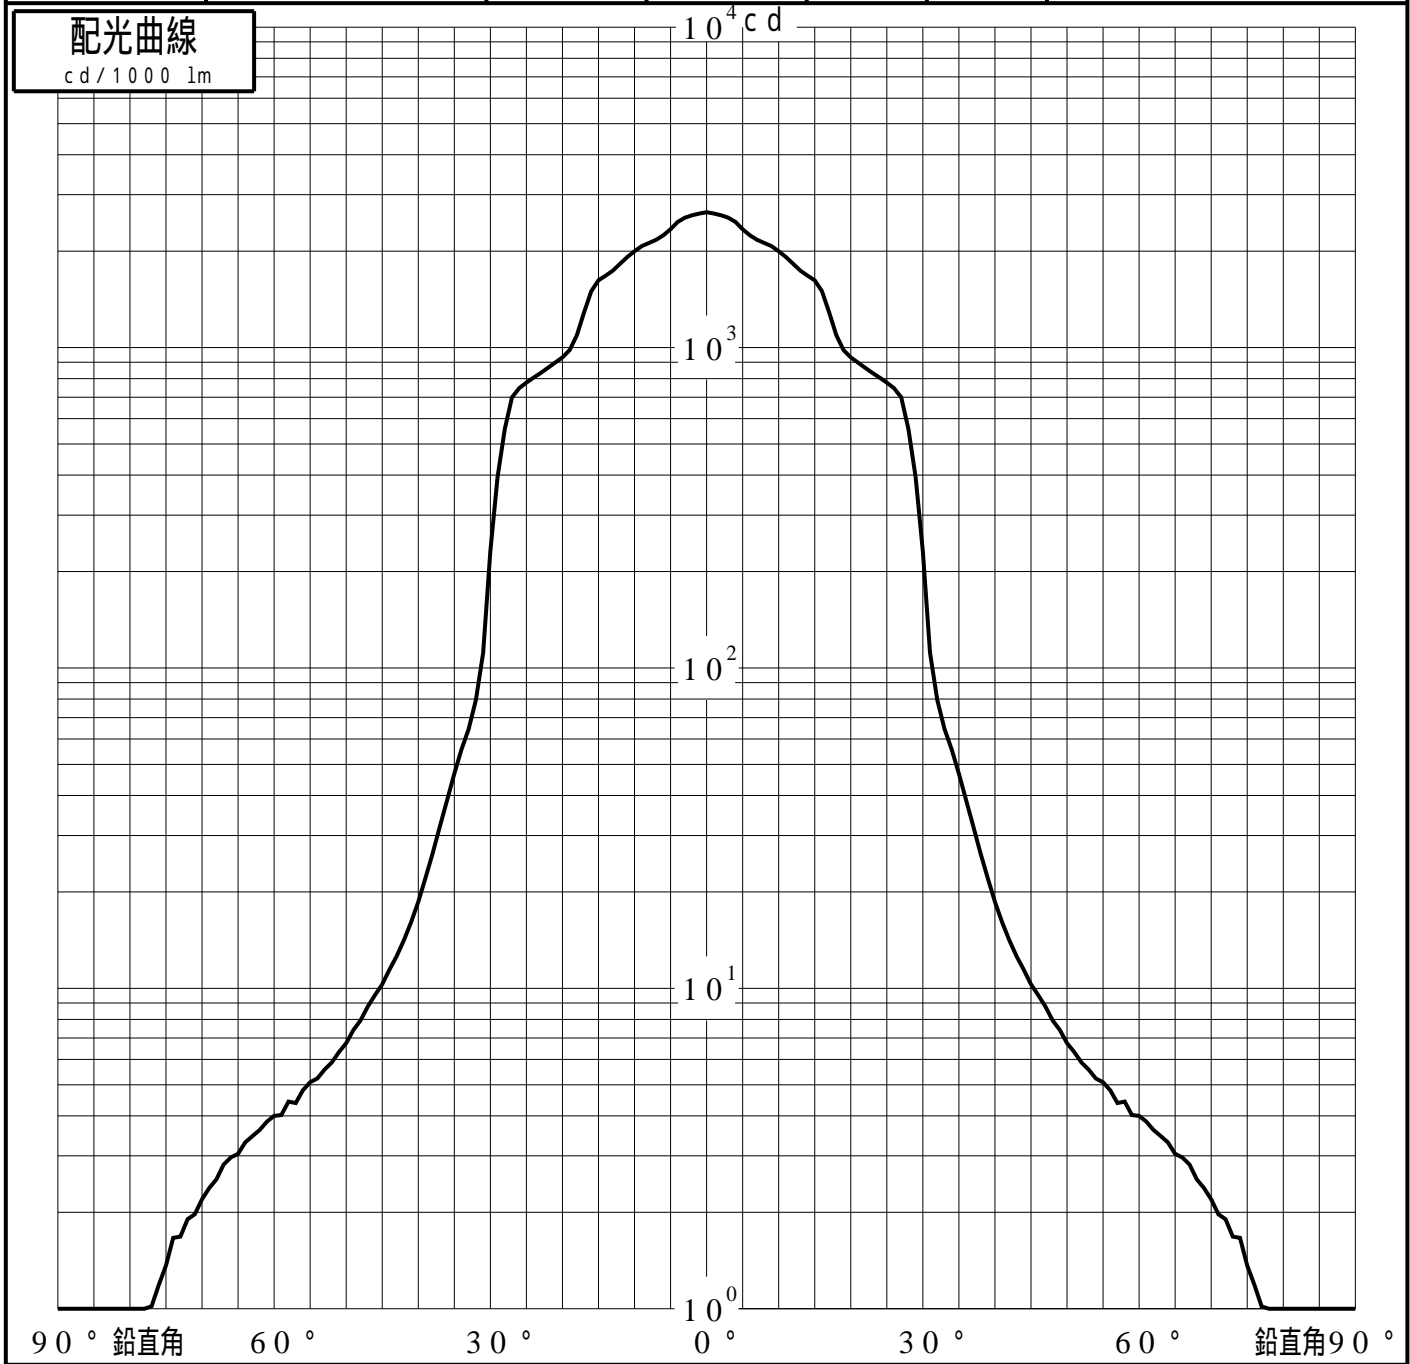

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY32134+YYY95060	光源	LED3000_70_850 ×1
管理番号	K0172117(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

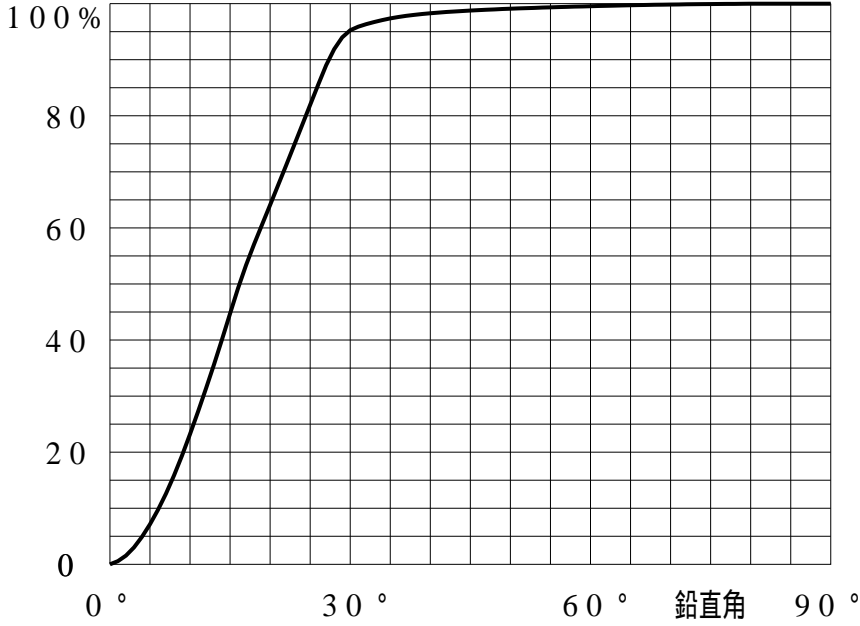

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm