
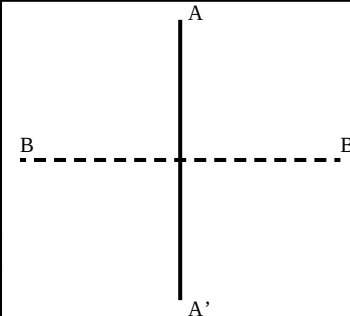


投光照明器具特性			
品名（品番）	YYY6 6 0 5 1 + YYY9 6 2 2 0		
光源	LED3000_70_430.4 ×1		



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	26.4%	69.6%	83.4%	
最大光度	10101 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 12.4° BB' 12.5°	32.8° 32.9°	43.5° 43.7°	

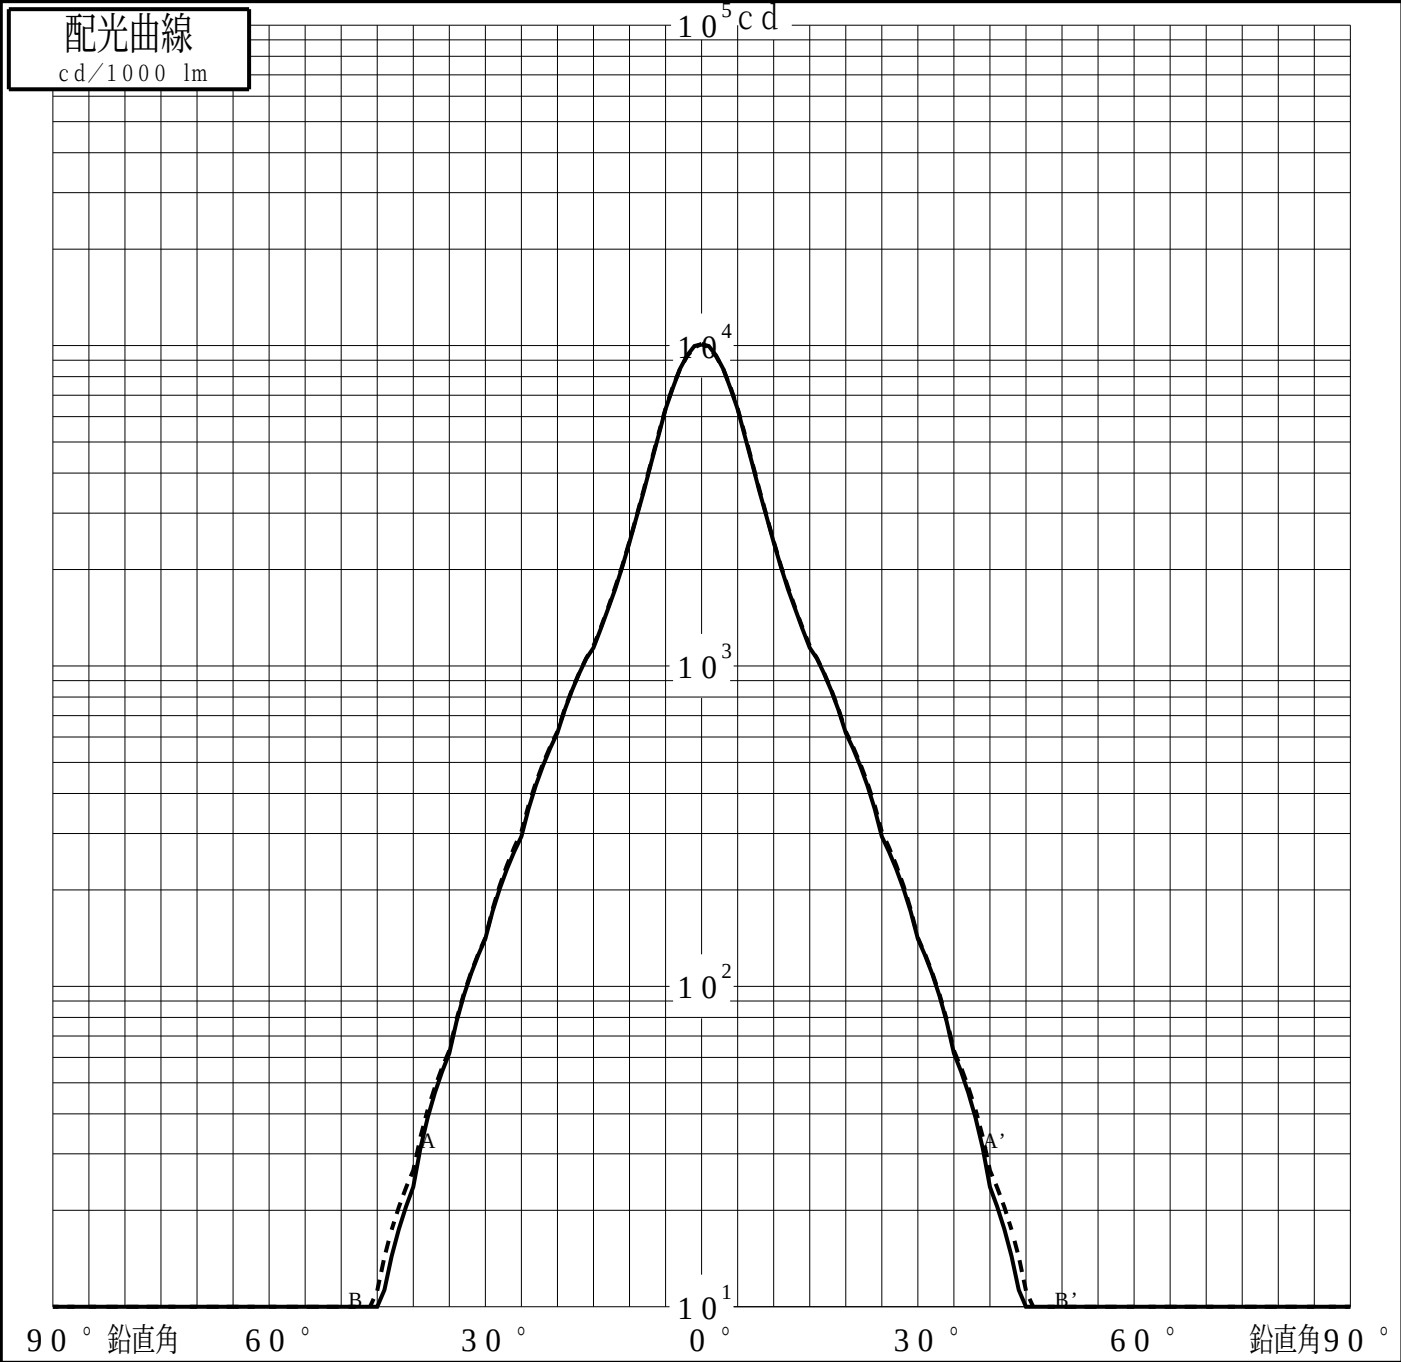

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1 + YYY9 6 2 2 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 3 0 . 4 × 1
管理番号	K0 1 4 4 1 8 9 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

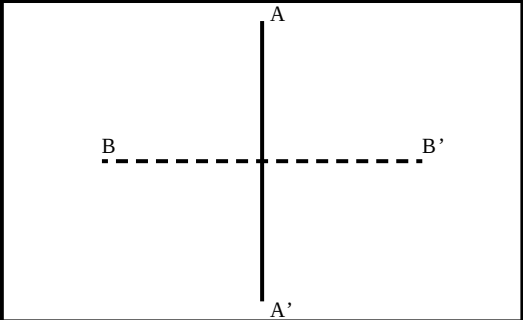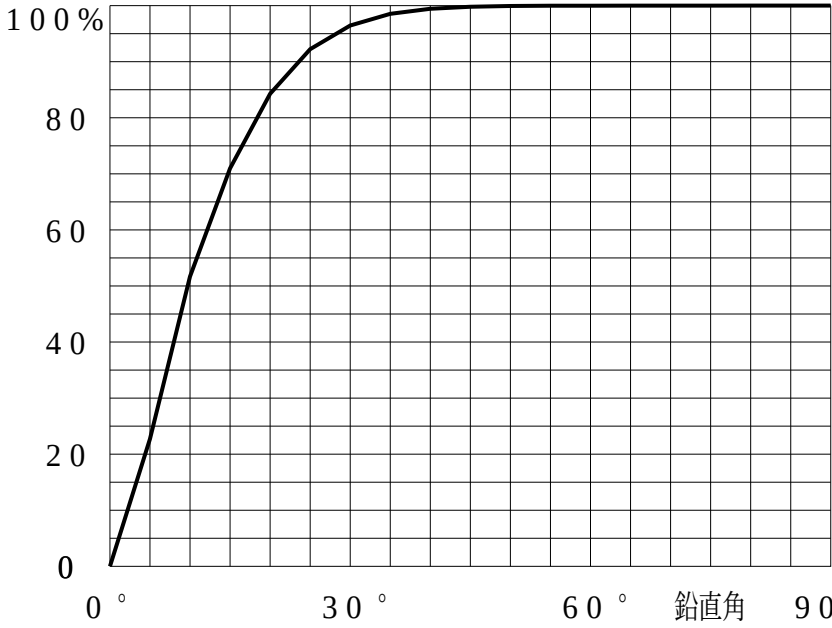

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)
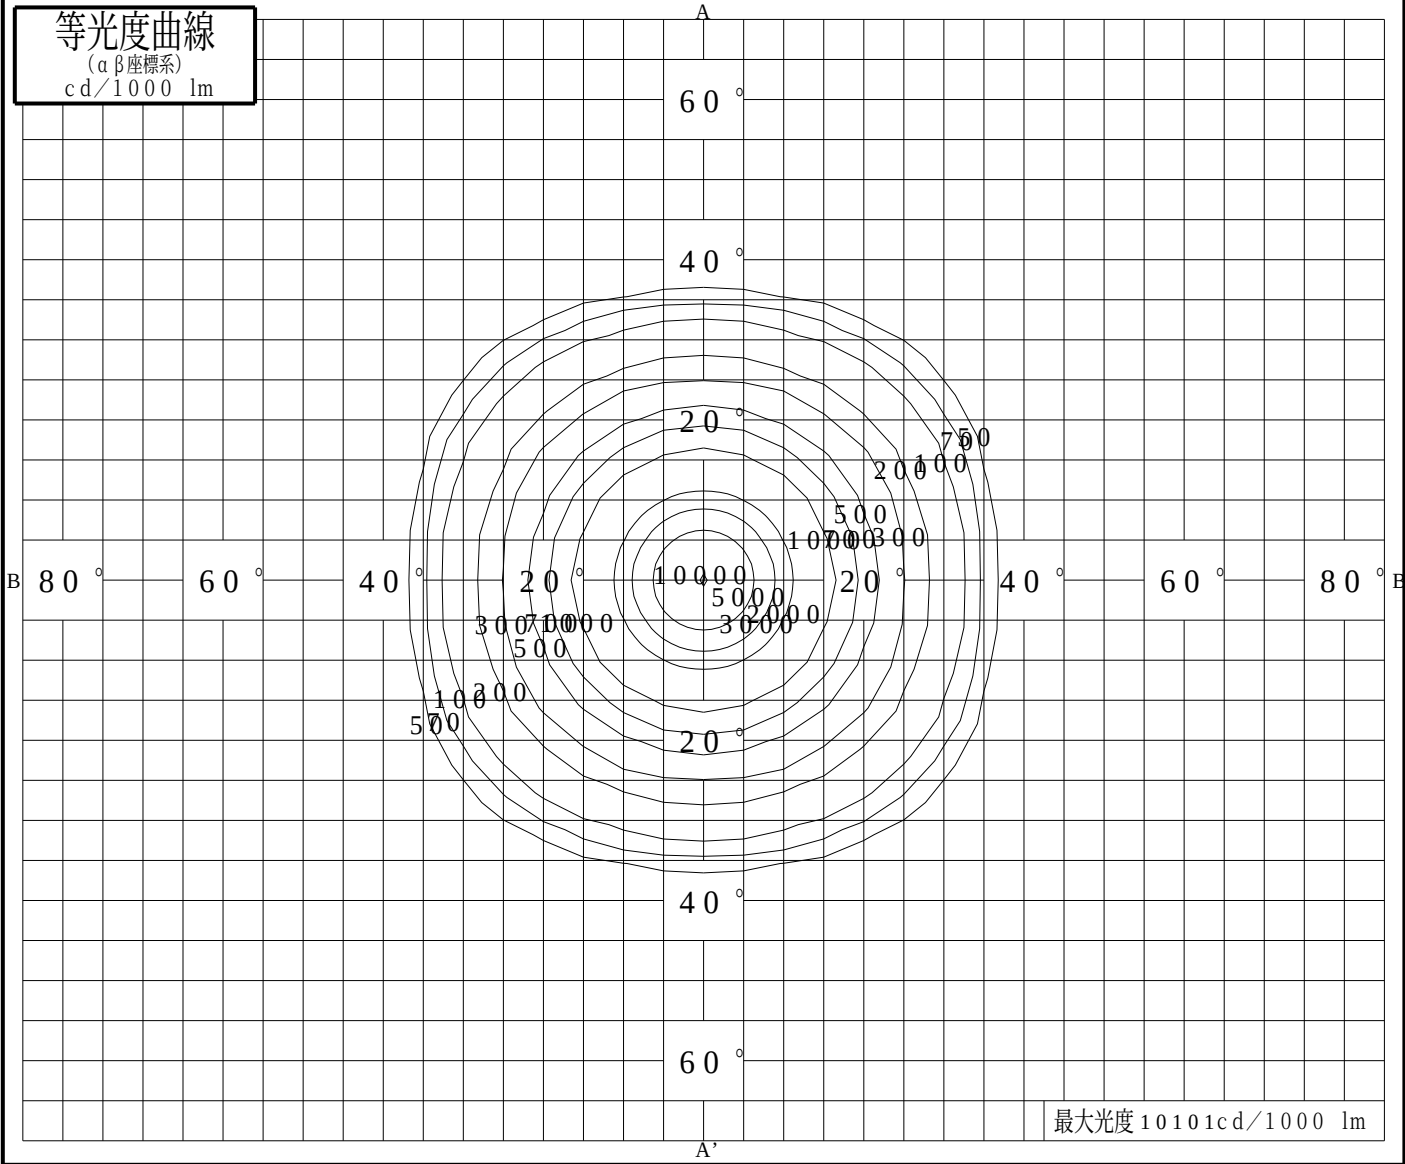
$$\text{cd}/1000 \text{ lm}$$


最大光度	10101cd/1000lm
------	----------------