
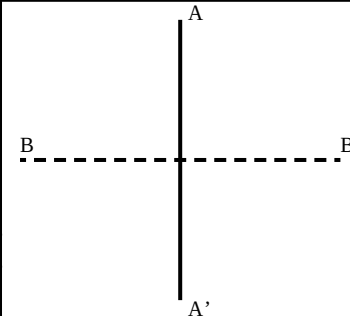


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 0	
光源	LED2700_70_379 x1 379.0 l m	
管理番号	K0195583(0) DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	105.5 %	ビーム効率	21.0 %	63.0 %	76.0 %	
最大光度	17016 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 9.7 BB' 9.7	9.7	22.1	31.3	

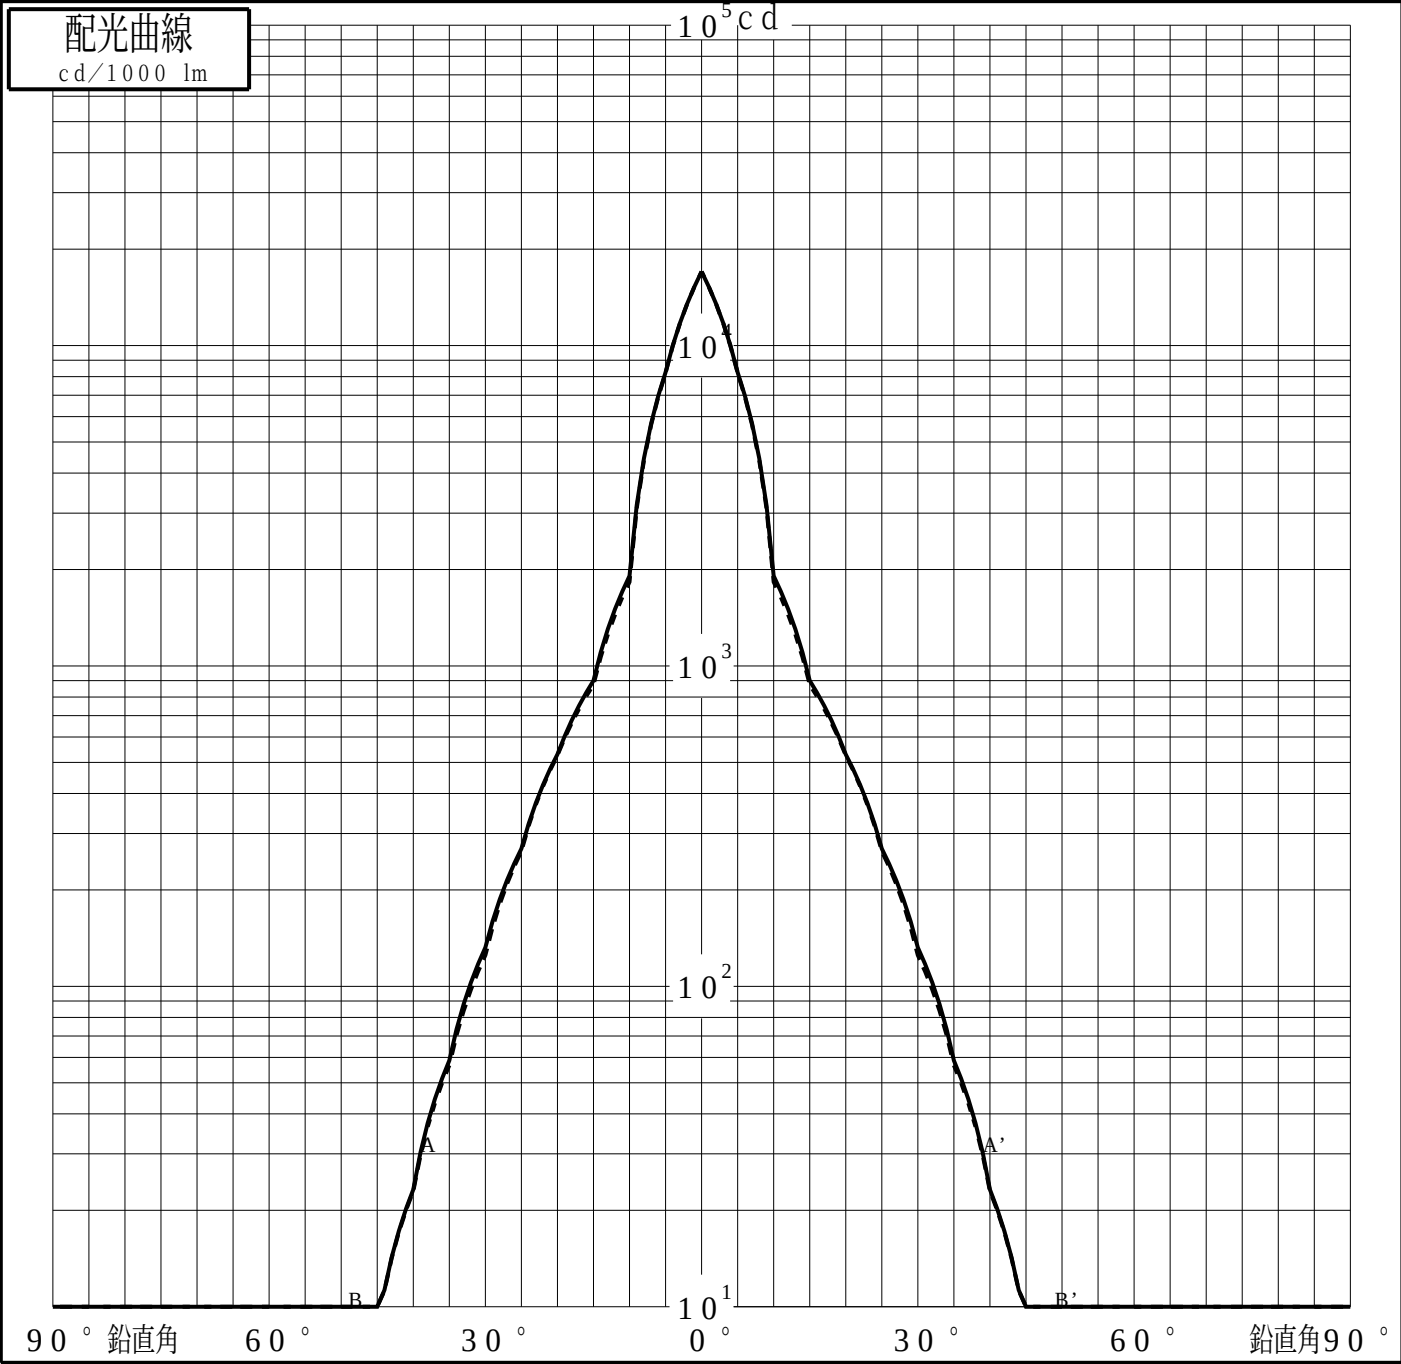

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66051K+YYY96220	光源	LED2700_70_379 x1
管理番号	K0195583(0)DR1 XY		


累積光束曲線

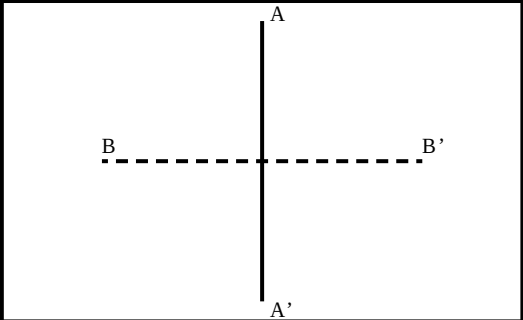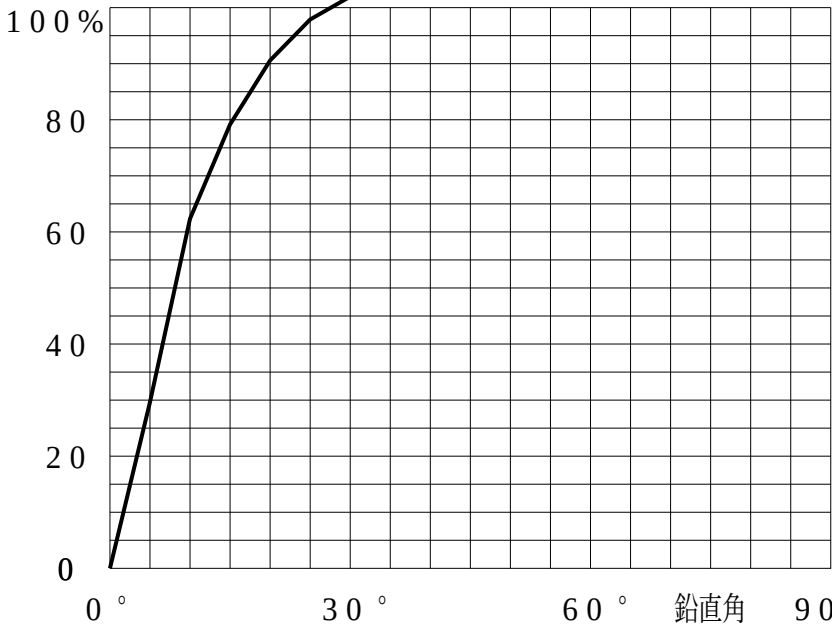

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--	--

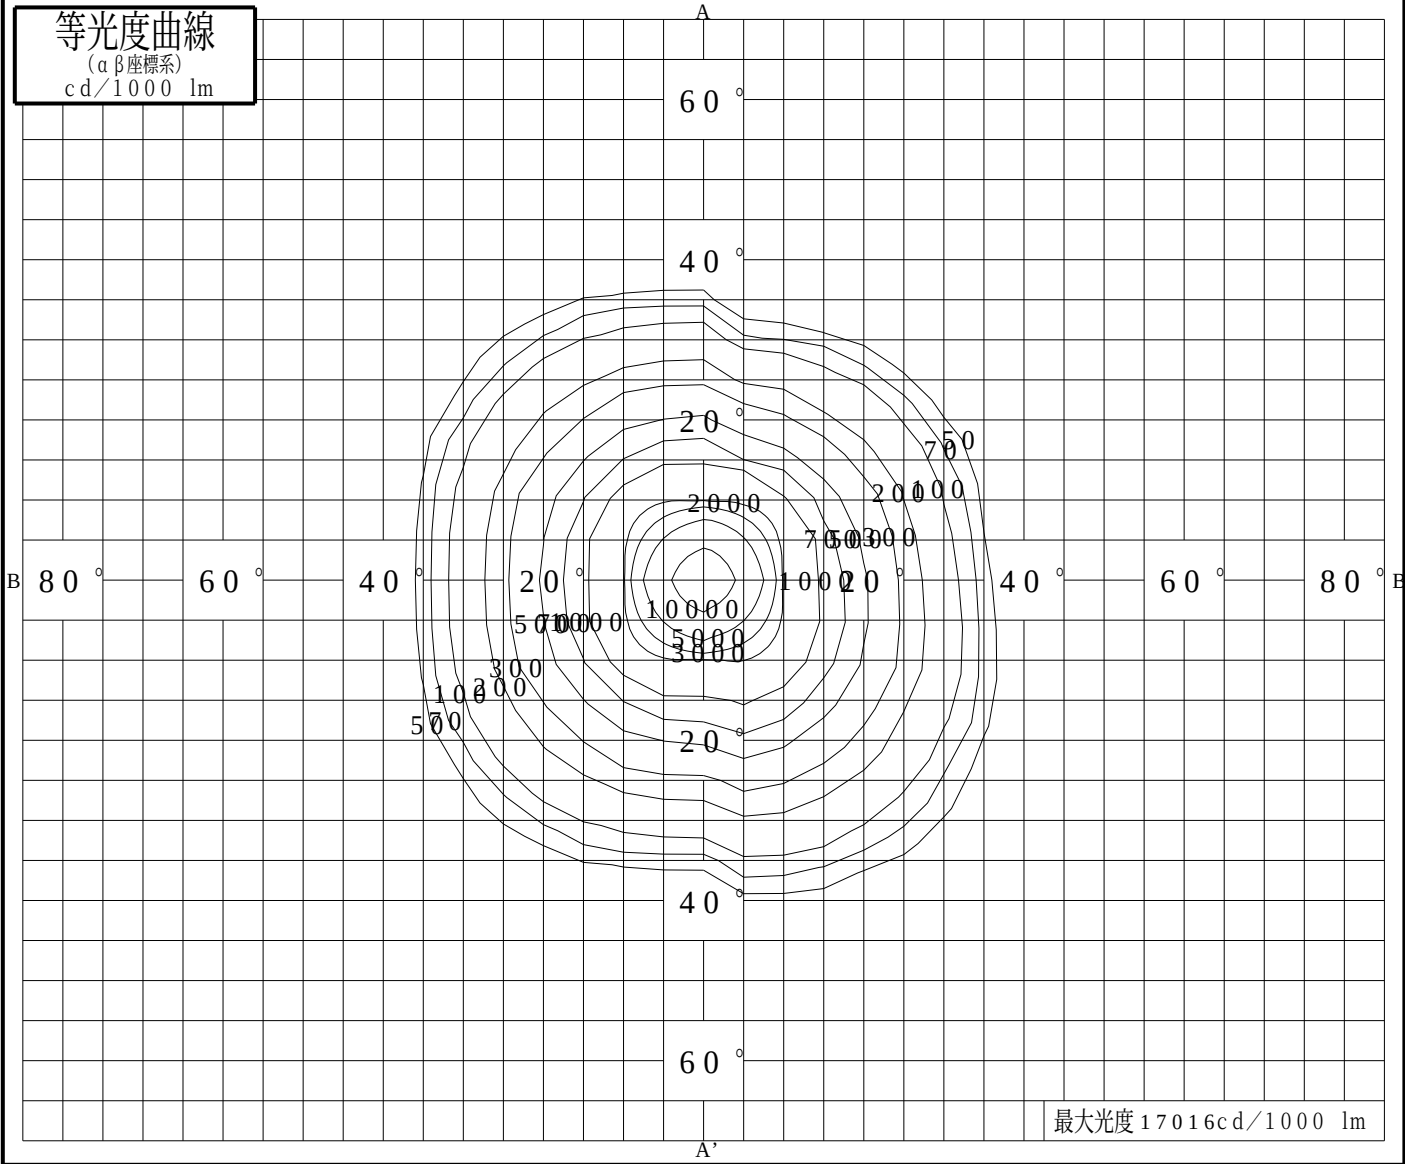

最大光度 17016cd/1000 lm