# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLX431BSWZ_65DEG |
| 光源 | LED4000_85_2660 x1　　2660.0 lm |
| 管理番号 | K0145763(*)DB1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |

| | |
|---|---|
| 保守率 | 良 0.81 |
| | 中 0.77 |
| | 否 0.68 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 1.65 m | 2.15 m |
| 2 | 2.18 | 2.71 |
| 2.5 | 2.72 | 3.3 |
| 3 | 3.25 | 3.9 |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 58 | 46 | 38 | 33 | 57 | 45 | 38 | 33 | 54 | 44 | 38 | 33 | 52 | 43 | 37 | 33 | 31 |
| 0.8 | 68 | 57 | 49 | 44 | 67 | 56 | 49 | 44 | 64 | 55 | 48 | 43 | 61 | 54 | 48 | 43 | 41 |
| 1.0 | 75 | 64 | 57 | 51 | 73 | 64 | 57 | 51 | 70 | 62 | 56 | 51 | 68 | 61 | 55 | 51 | 48 |
| 1.25 | 81 | 71 | 65 | 59 | 79 | 71 | 64 | 59 | 76 | 69 | 63 | 58 | 74 | 67 | 62 | 58 | 56 |
| 1.5 | 85 | 76 | 70 | 65 | 83 | 76 | 69 | 64 | 80 | 74 | 68 | 64 | 78 | 72 | 67 | 63 | 61 |
| 2.0 | 90 | 83 | 78 | 73 | 89 | 82 | 77 | 73 | 86 | 80 | 76 | 72 | 83 | 78 | 75 | 71 | 69 |
| 2.5 | 94 | 88 | 83 | 79 | 92 | 87 | 82 | 78 | 89 | 85 | 81 | 77 | 87 | 83 | 79 | 76 | 74 |
| 3.0 | 96 | 91 | 87 | 83 | 95 | 90 | 86 | 82 | 92 | 88 | 84 | 81 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |
| 4.0 | 99 | 95 | 91 | 88 | 98 | 94 | 91 | 88 | 95 | 92 | 89 | 86 | 92 | 90 | 87 | 85 | 82 |
| 5.0 | 101 | 98 | 95 | 92 | 99 | 96 | 94 | 91 | 97 | 94 | 92 | 90 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 |
| 7.0 | 103 | 100 | 98 | 96 | 101 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 96 | 95 | 93 | 92 | 89 |
| 10.0 | 104 | 103 | 101 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 |

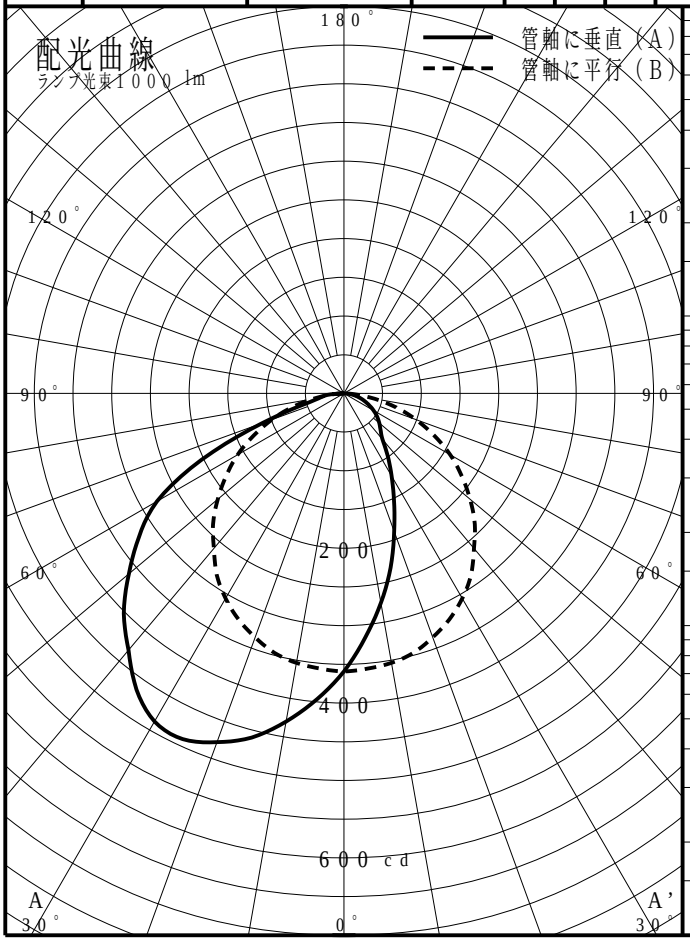


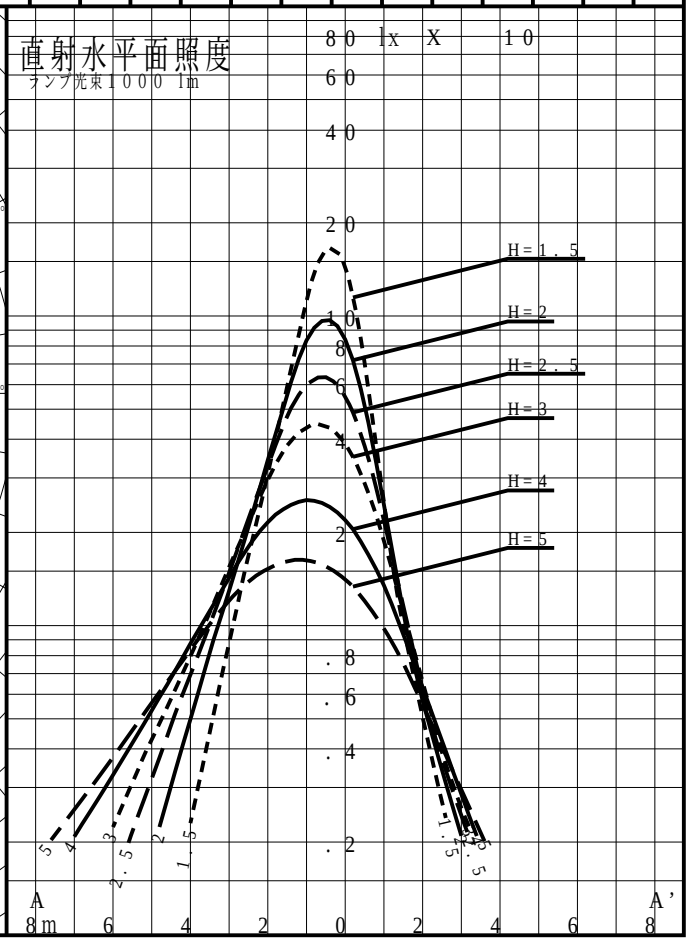




パナソニックエレクトリックワークス株式会社