屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZR1001N
光源	LLD2401NCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0192057(0)DB1
BZ分類	BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																ZCM
良	0.63	0.6	45	40	36	34	45	40	36	34	44	39	36	34	43	39	36	34	33
中	0.6	0.8	51	46	43	40	51	46	43	40	49	45	42	40	48	45	42	40	39
否	0.56	1.0	55	50	47	45	54	50	47	45	53	49	46	44	51	48	46	44	43
		1.25	58	54	51	49	57	53	51	48	55	52	50	48	54	52	49	48	47
下方投影面積	cm²	1.5	59	56	53	51	59	55	53	51	57	55	52	51	56	54	52	50	49
等価発光面積	cm²	2.0	62	59	57	55	61	58	56	55	60	57	56	54	58	56	55	54	52
		2.5	63	61	59	57	62	60	58	57	61	59	58	56	60	58	57	56	54
		3.0	64	62	60	59	63	62	60	59	62	60	59	58	61	59	58	57	56
		4.0	65	64	62	61	65	63	62	61	63	62	61	60	62	61	60	59	58
		5.0	66	65	64	63	65	64	63	62	64	63	62	61	62	62	61	60	59
		7.0	67	66	65	64	66	65	64	64	65	64	63	63	63	63	62	62	60
		10.0	67	67	66	66	67	66	65	65	65	65	64	64	64	63	63	63	61

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.07Hm	1.07Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

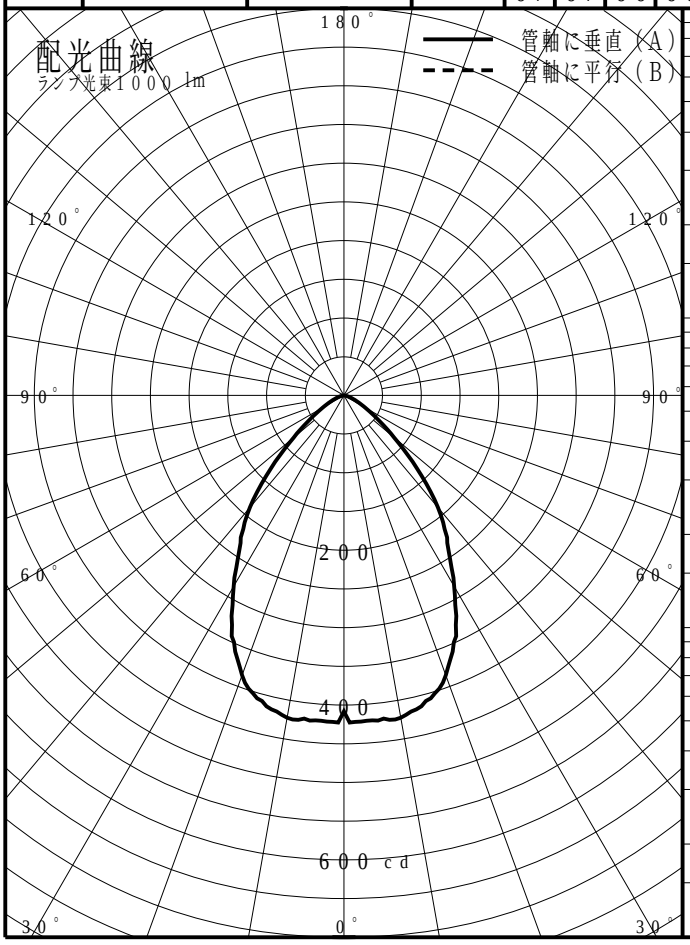

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

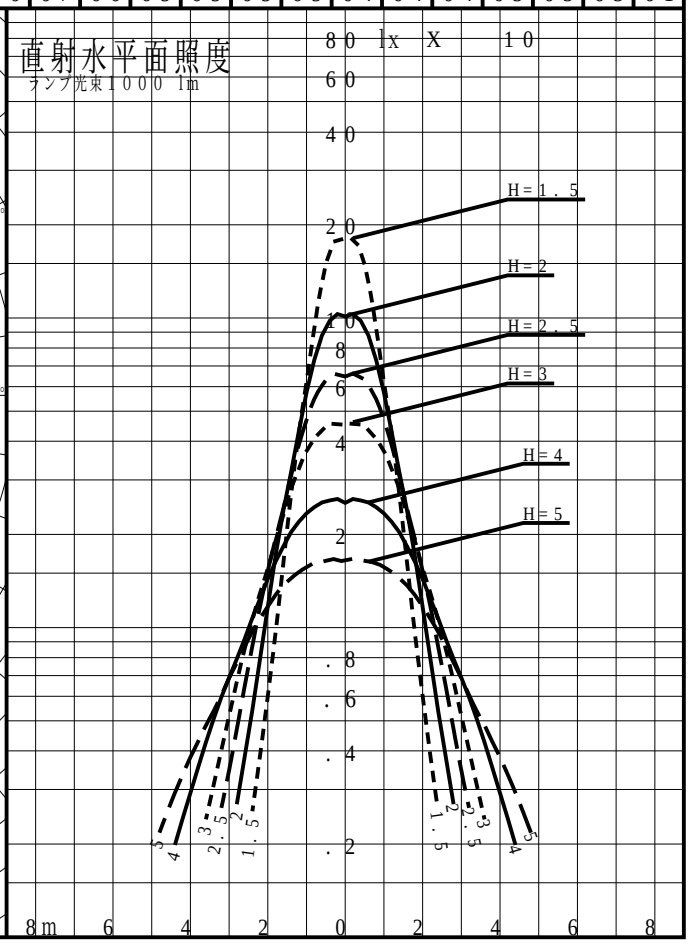

423.9
408.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社