# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XSZR1010V |
| 光源 | LLD2400VCB1 x1　　500.0 lm |
| 管理番号 | K0192051（0）DB 1 |
| BZ分類 | BZ2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 72 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 72 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 50 | 43 | 39 | 36 | 49 | 43 | 39 | 36 | 48 | 42 | 38 | 36 | 46 | 41 | 38 | 36 | 34 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 56 | 50 | 46 | 43 | 55 | 50 | 46 | 43 | 54 | 49 | 46 | 43 | 53 | 48 | 45 | 43 | 42 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 60 | 55 | 51 | 48 | 59 | 54 | 51 | 48 | 58 | 54 | 50 | 48 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 64 | 59 | 55 | 53 | 63 | 58 | 55 | 53 | 61 | 57 | 55 | 52 | 60 | 56 | 54 | 52 | 51 |
| | | 1.5 | 66 | 62 | 58 | 56 | 65 | 61 | 58 | 56 | 63 | 60 | 57 | 55 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 69 | 65 | 63 | 60 | 68 | 65 | 62 | 60 | 66 | 64 | 61 | 59 | 65 | 62 | 60 | 59 | 57 |
| | | 2.5 | 71 | 68 | 65 | 63 | 70 | 67 | 65 | 63 | 68 | 66 | 64 | 62 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 |
| | | 3.0 | 72 | 69 | 67 | 65 | 71 | 69 | 67 | 65 | 69 | 67 | 65 | 64 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 |
| | | 4.0 | 73 | 71 | 69 | 68 | 72 | 70 | 69 | 67 | 71 | 69 | 68 | 66 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 |
| | | 5.0 | 74 | 72 | 71 | 70 | 73 | 72 | 70 | 69 | 71 | 70 | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 |
| | | 7.0 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 71 | 72 | 72 | 71 | 70 | 71 | 70 | 69 | 69 | 67 |
| | | 10.0 | 76 | 75 | 74 | 73 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.08H m | 1.08H m |
| | | |
| | | |
| | | |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

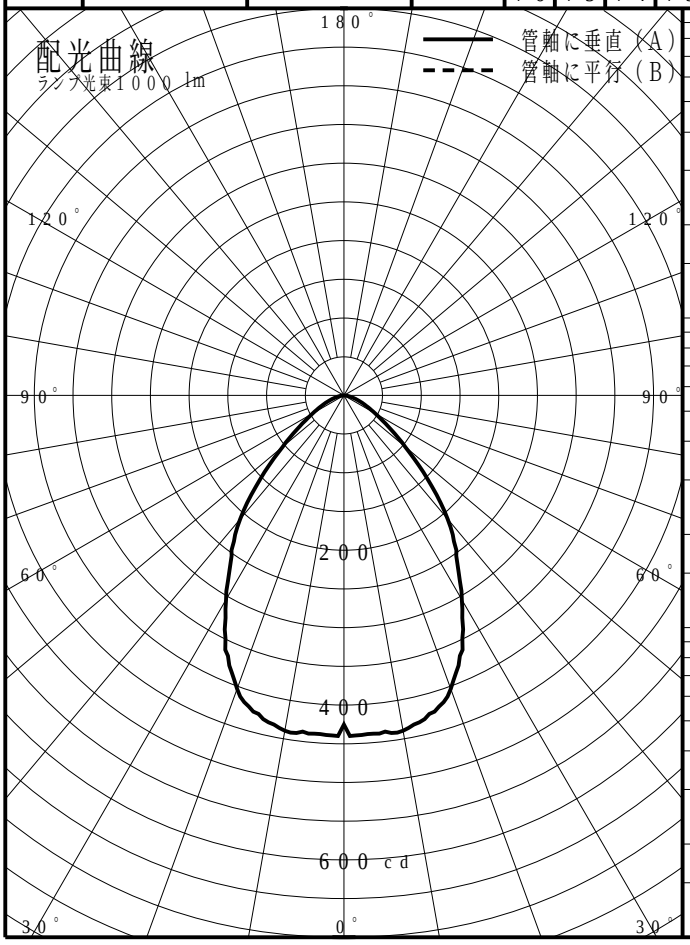


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

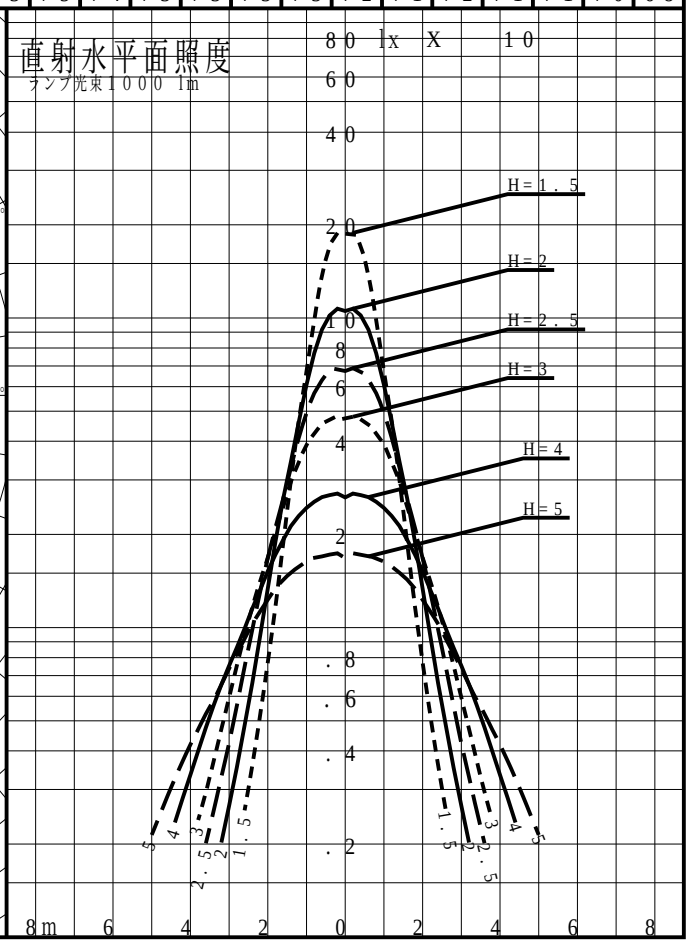


441.1
425.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社