屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZR3020N
光源	LLD3420NCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0192056(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	86 %		
上方光束	0 %		
下方光束	86 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.54H m	0.54H m

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	69	63	60	57	69	63	60	57	67	63	59	57	66	62	59	57	56			
0.8	75	70	66	64	74	70	66	64	73	69	66	63	72	68	65	63	62			
1.0	79	74	71	68	78	74	70	68	76	73	70	68	75	72	69	67	66			
1.25	82	78	75	72	81	77	74	72	79	76	74	72	78	75	73	71	70			
1.5	84	80	77	75	83	79	77	75	81	78	76	74	80	77	75	74	72			
2.0	86	83	81	79	85	83	80	78	84	81	79	78	82	80	78	77	75			
2.5	88	85	83	81	87	84	83	81	85	83	81	80	83	82	80	79	77			
3.0	89	87	85	83	88	86	84	83	86	84	83	82	84	83	82	81	79			
4.0	90	88	87	85	89	87	86	85	87	86	85	84	85	84	83	83	81			
5.0	91	89	88	87	90	88	87	86	88	87	86	85	86	85	84	84	82			
7.0	91	90	90	89	90	90	89	88	89	88	87	86	87	86	86	85	83			
10.0	92	91	91	90	91	90	90	89	89	89	88	88	87	87	87	86	84			

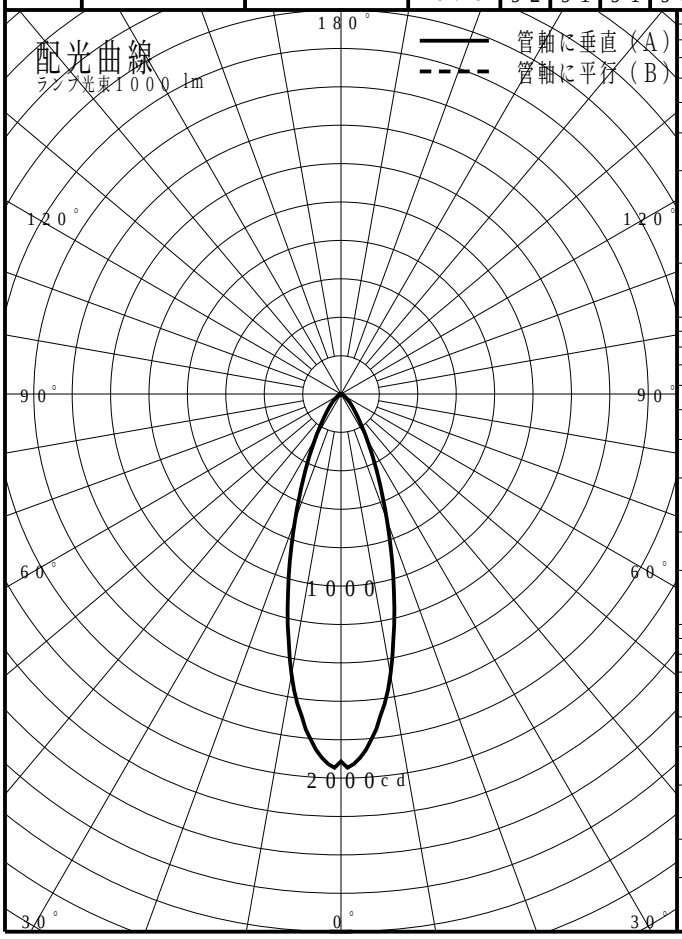

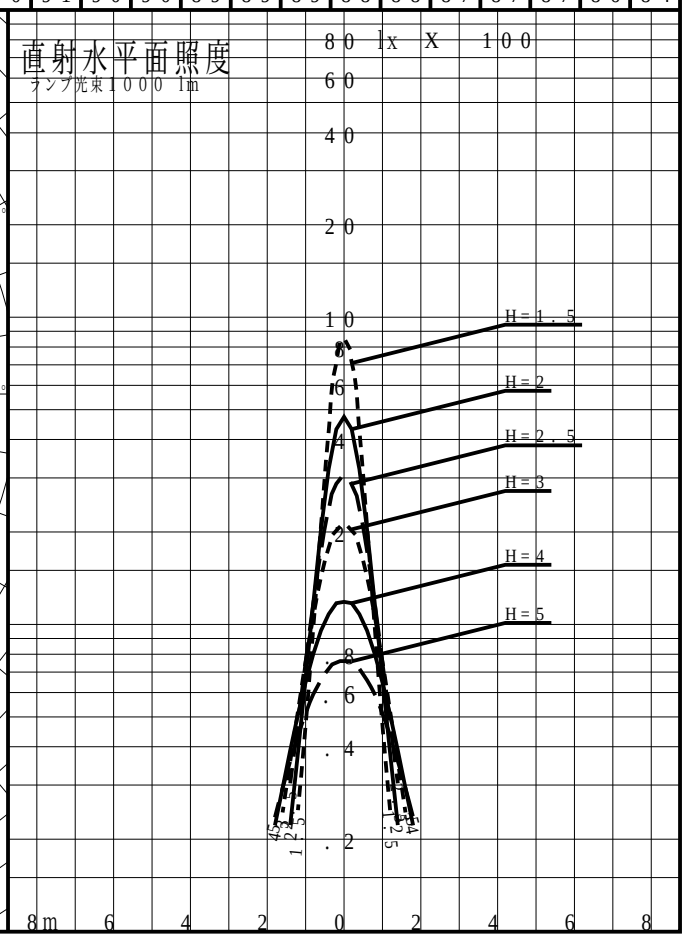

1946.1
1913.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社