屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZR3071N
光源	LLD3411NCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0192061(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	87 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
良	0.63	0.6	68	62	58	55	68	62	58	55	66	61	57	55	65	60	57	55	54
中	0.6	0.8	75	69	66	63	74	69	65	63	73	68	65	62	71	67	64	62	61
否	0.56	1.0	79	74	70	68	78	73	70	68	76	73	70	67	75	72	69	67	66
下方投影面積	cm²	1.25	82	78	75	72	81	77	74	72	80	76	74	71	78	75	73	71	70
等価発光面積	cm²	1.5	84	80	77	75	83	80	77	75	82	79	76	74	80	78	75	74	72
		2.0	87	84	81	79	86	83	81	79	84	82	80	78	82	81	79	77	76
		2.5	88	86	84	82	87	85	83	81	86	84	82	81	84	82	81	80	78
		3.0	89	87	85	84	88	86	85	83	87	85	84	82	85	84	82	81	79
		4.0	91	89	88	86	90	88	87	86	88	87	85	84	86	85	84	83	81
		5.0	92	90	89	88	91	89	88	87	89	88	87	86	87	86	85	84	82
		7.0	92	91	90	90	91	90	90	89	89	89	88	87	88	87	86	86	84
		10.0	93	92	92	91	92	91	91	90	90	90	89	89	88	88	87	87	85

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.75H m	0.75H m

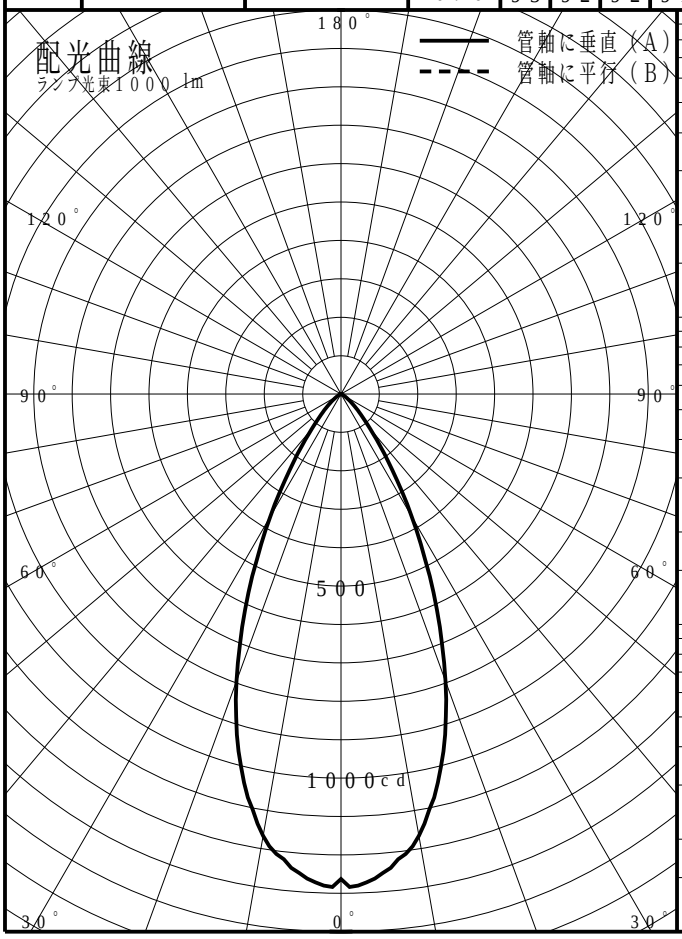

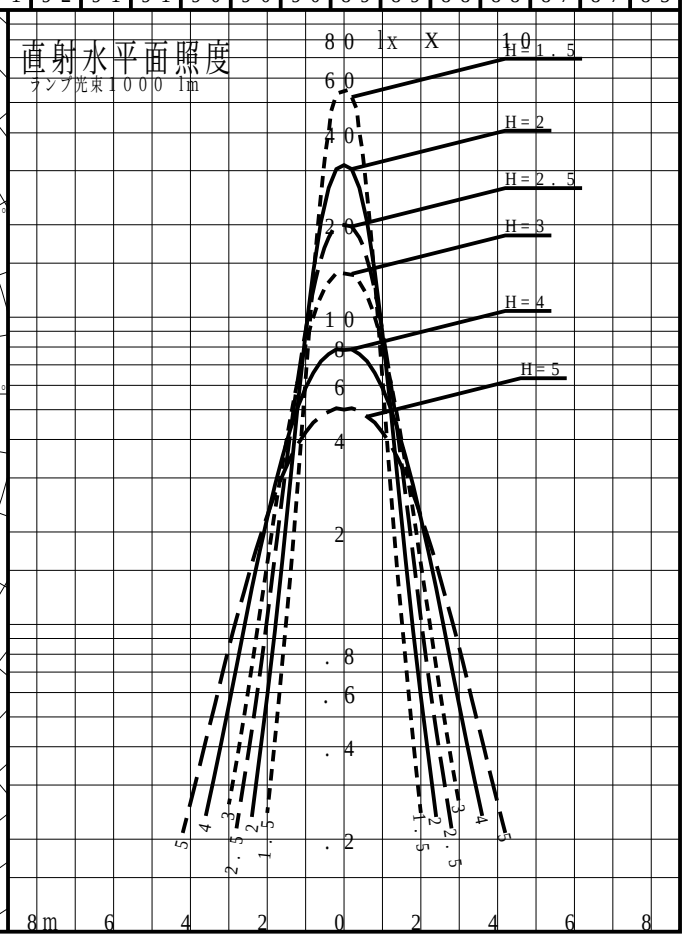

1283.8
1262.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社