


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XY2903K	光源	LED3000_85_374 ×1
管理番号	K0131426 (2)DB 1		

————— = 0.0°


H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

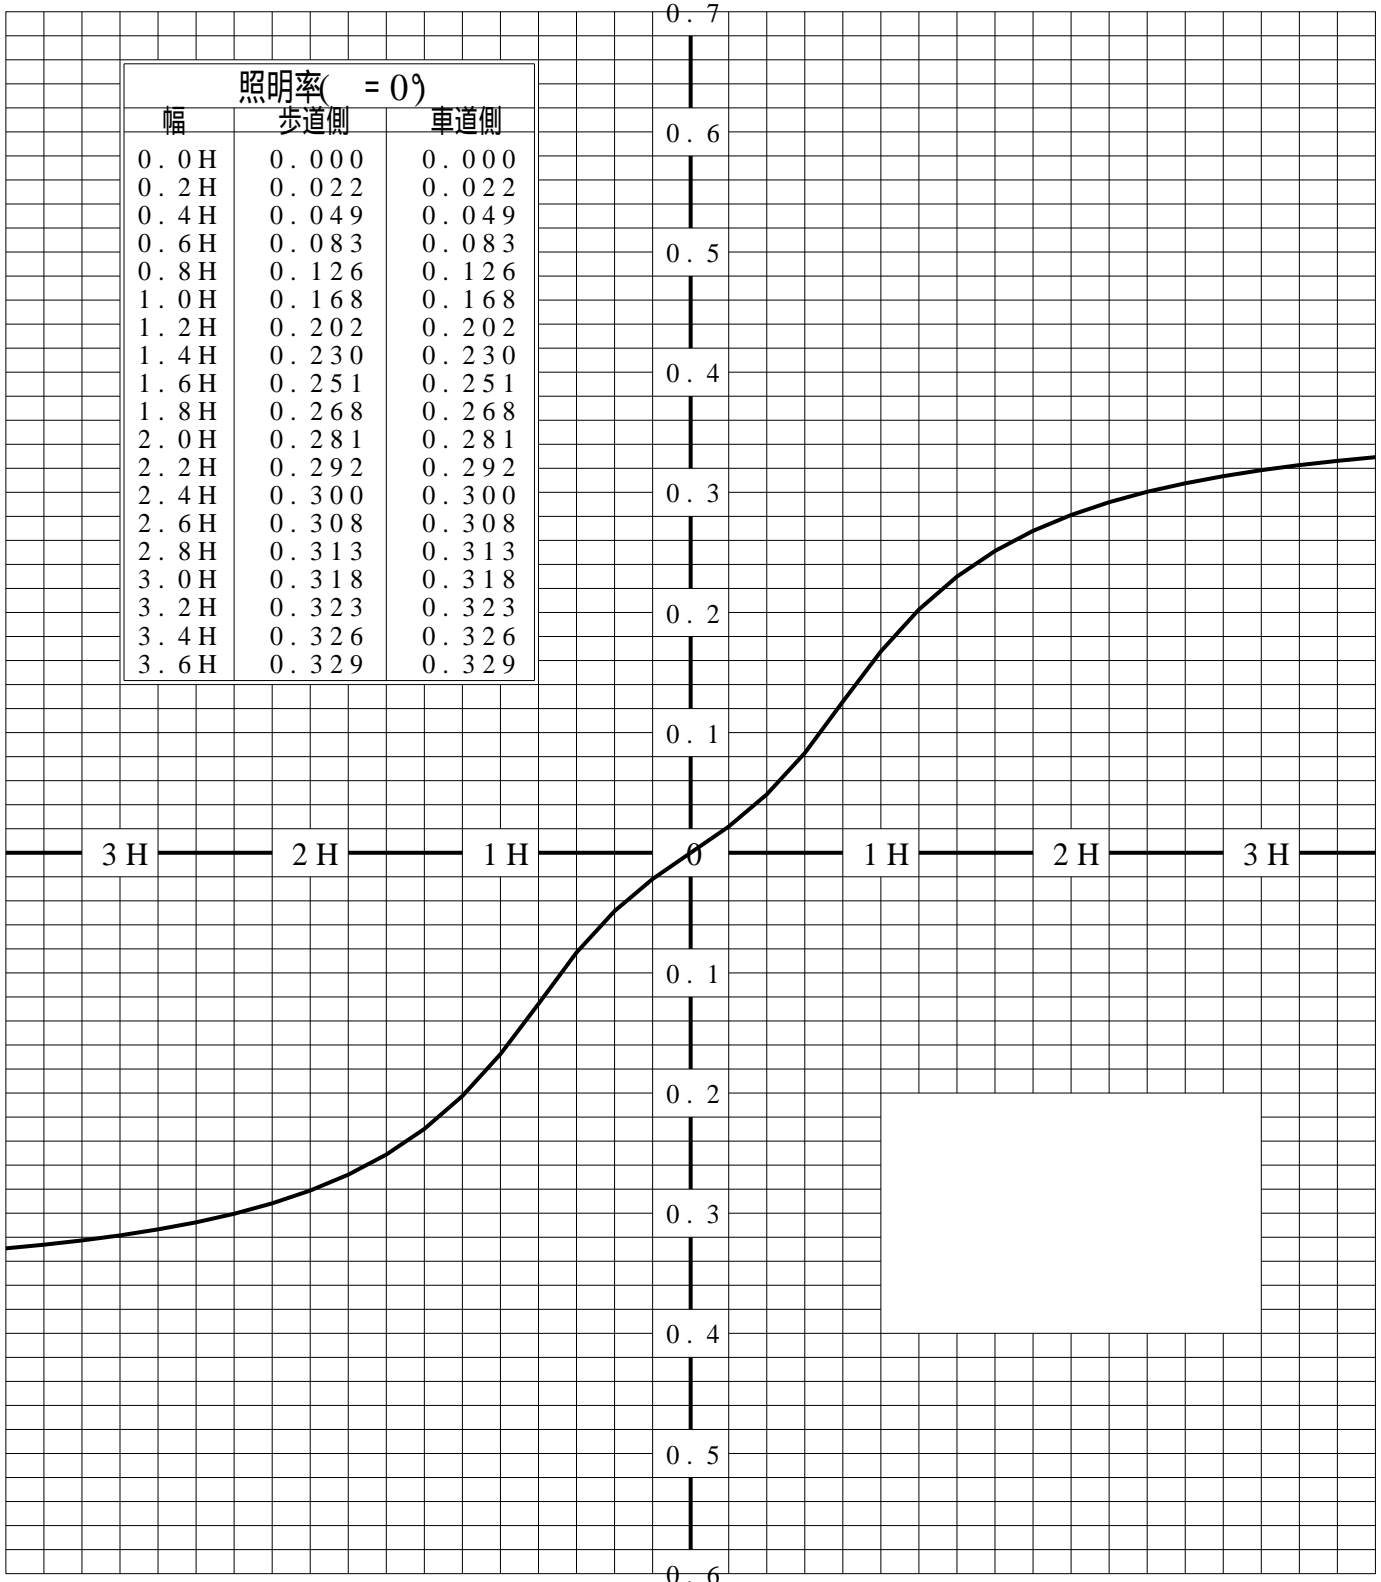

歩道側 ← → 車道側

等照度曲線

品番(品名)	XY2903K	全光束	374 lm
光源	LED3000_85_374 x1	保守率	1.00
		取付高さ	1.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0131426(2)DB1	最大照度	29.8 lx

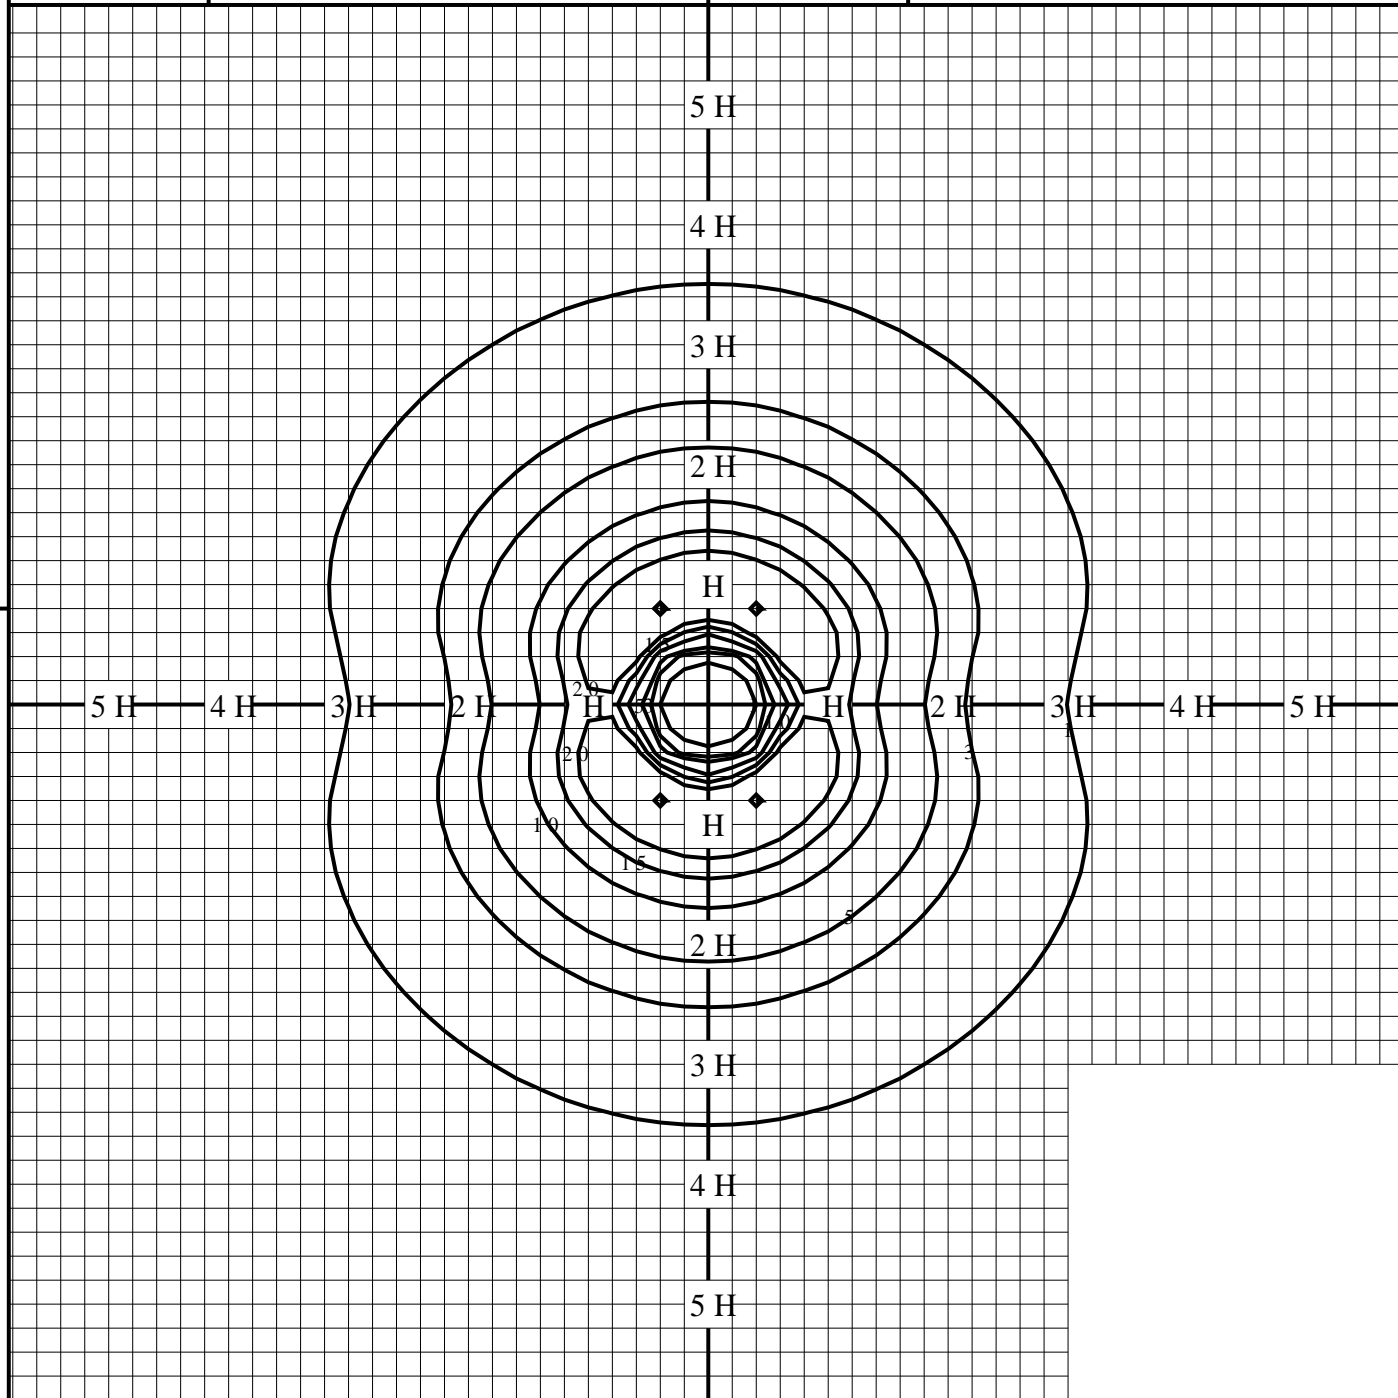

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1.000	0.250	0.111	0.062	0.040	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010