

# 屋外照明器具特性

品番(品名)

XY7617K

光源

LED3500\_70\_4600 x2 4600.0lm

管理番号

K0151451(1)DB1

JISC8131-1999  
による配光形式

器具効率

100.0%

直下光度

32.5 cd/1000lm

上方光束

37.0%

最大光度

129.9 cd/1000lm


下方光束

62.9%

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	32	33	37	42	49	55	62	71	79	87	95	100	104	106	108	110	110	109	107
90°	32	32	35	41	47	53	61	72	82	92	100	105	110	112	114	116	117	117	115
180°	32	31	33	38	44	50	58	67	77	86	95	100	104	107	109	110	111	110	109
270°	32	32	35	41	47	53	61	72	82	92	100	105	110	112	114	116	117	117	115
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	32	32	35	41	48	56	66	77	87	98	107	114	120	123	126	129	129	128	126

配光曲線

cd/1000lm

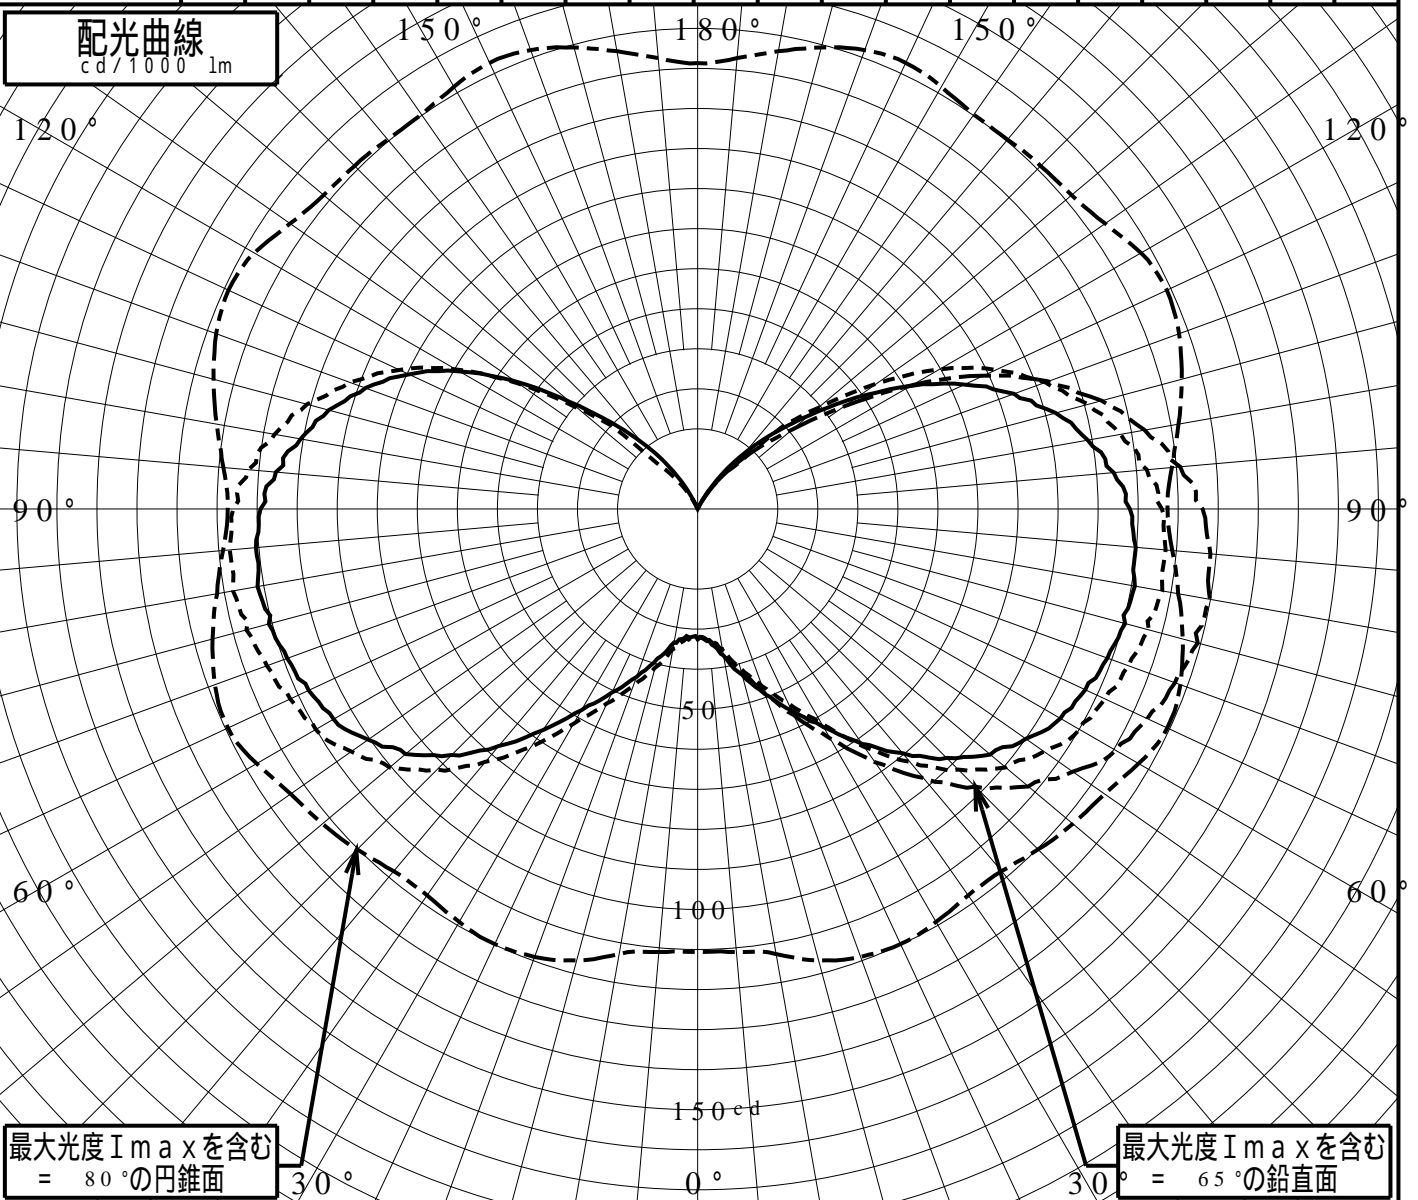

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 80° の円錐面

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 65° の鉛直面

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	XY7617K	光源	LED3500_70_4600 x2
管理番号	K0151451(1)DB 1		

