


屋外照明器具特性

品番(品名)	XY7757K																		
光源	LED3000_75_6725 ×1 6725.0 lm																		
管理番号	K0142658(2)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率	100.0%	直下光度	136.8 cd/1000lm																
上方光束	22.5%	最大光度	137.6 cd/1000lm																
下方光束	77.4%																		
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	136	137	136	137	134	134	135	136	137	136	136	133	130	126	121	114	107	99	90
90°	136	137	136	137	134	134	135	136	137	136	135	132	129	124	119	112	104	96	87
180°	136	137	136	137	134	134	135	136	137	136	136	133	130	126	121	114	107	99	90
270°	136	137	136	137	134	134	135	136	137	136	135	132	129	124	119	112	104	96	87
I _{max} を含む鉛直面	136	137	136	137	134	134	135	136	137	136	136	133	130	126	121	114	107	99	90

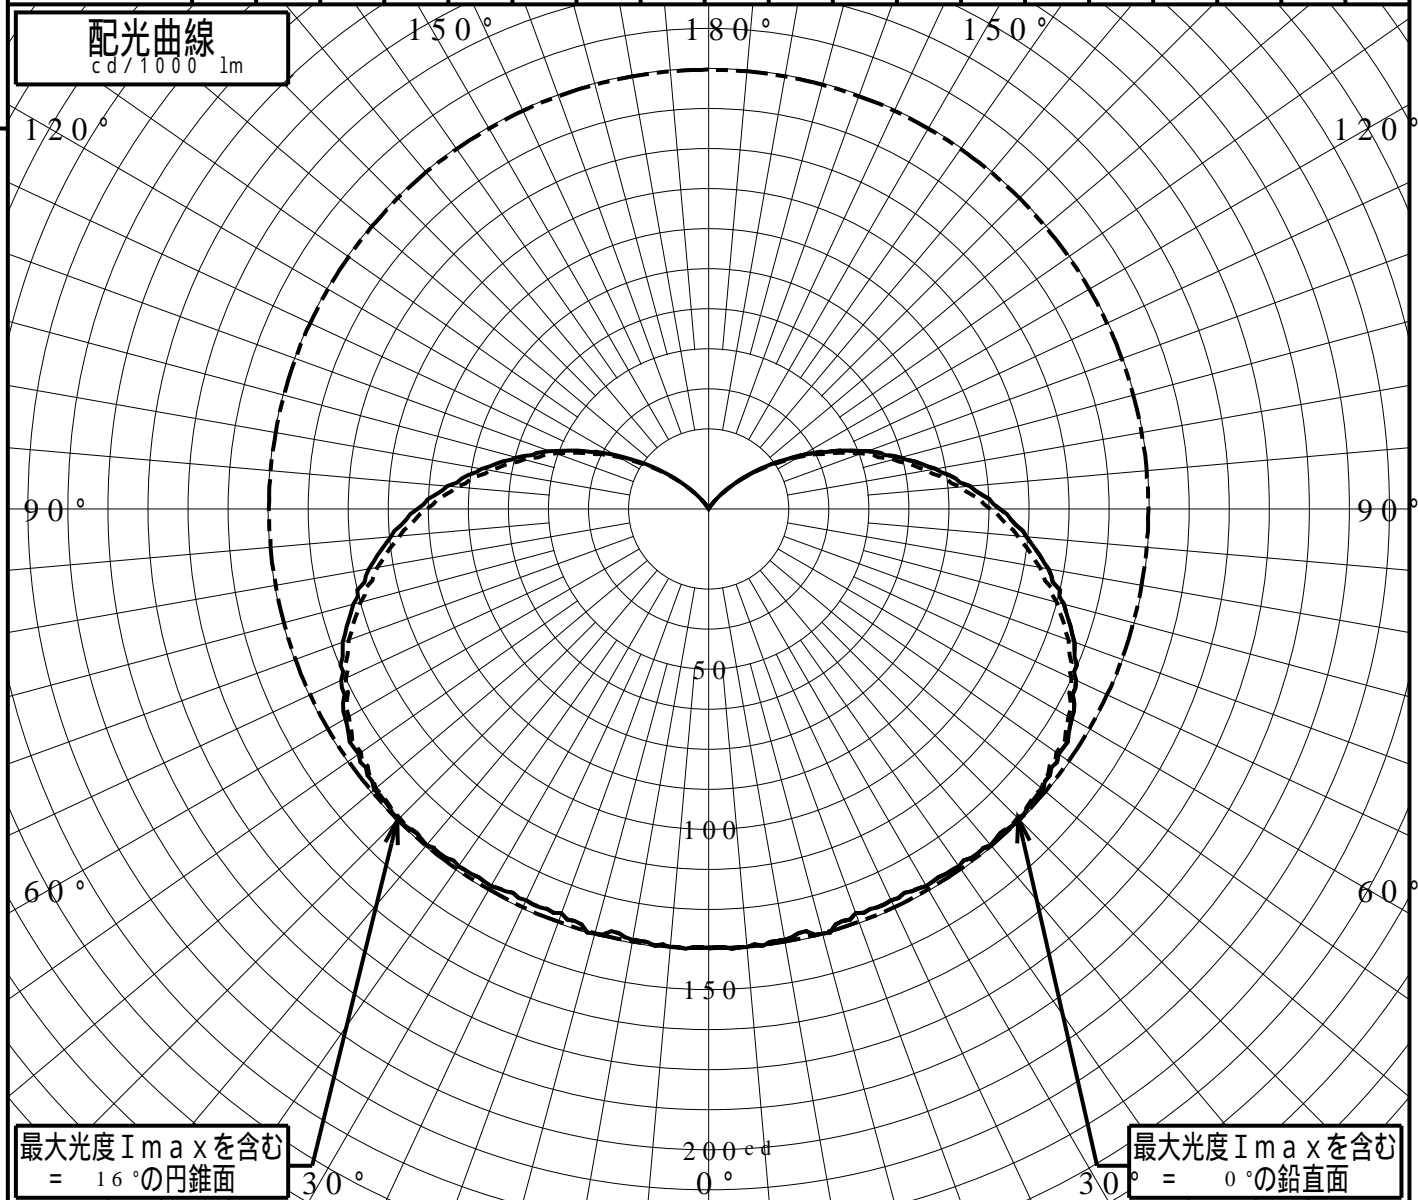


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XY7757K	光源	LED3000_75_6725 ×1
管理番号	K0142658 (2)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

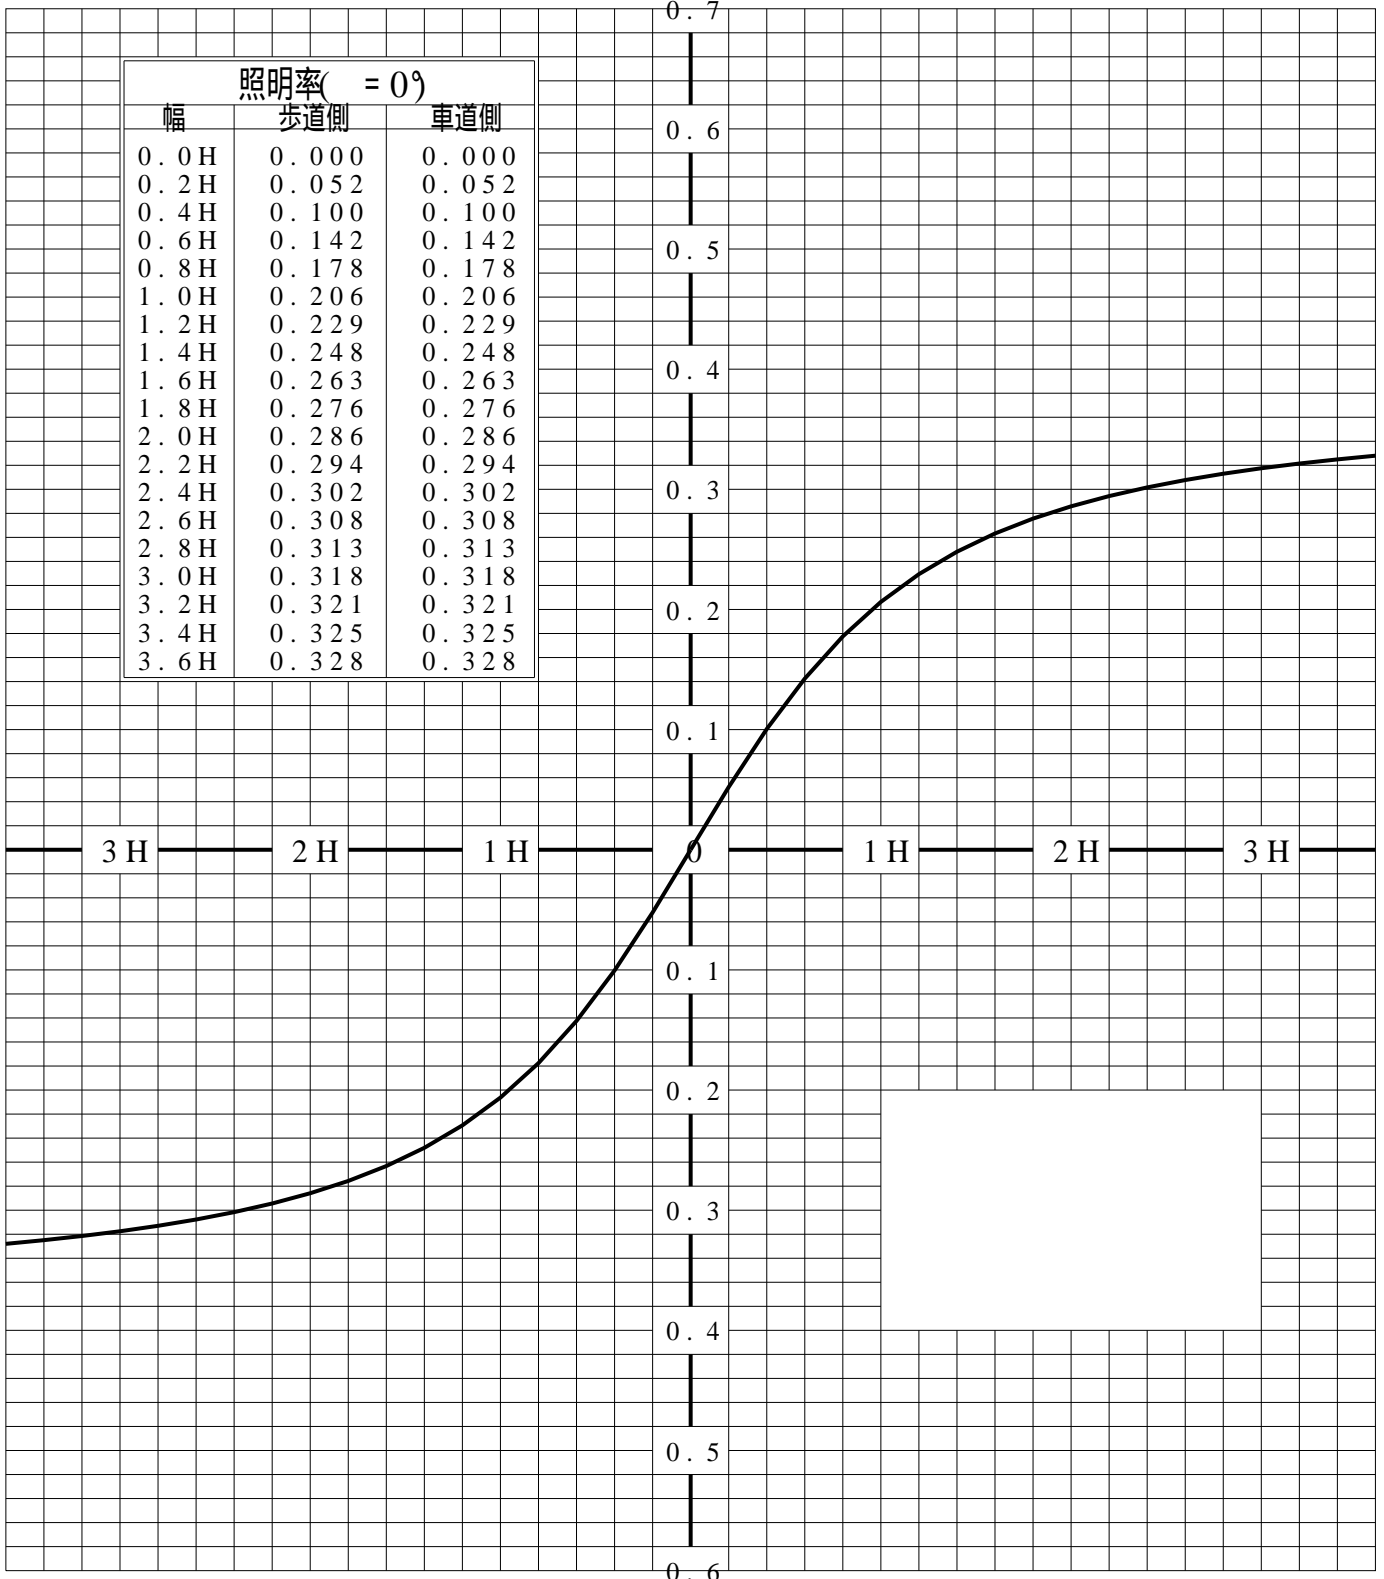

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)	XY7757K	光源	LED3000_75_6725 x1
管理番号	K0142658(2)DB 1		

