

屋外照明器具特性

品番(品名)

XYG1007R

光源

LED3000_85_12600 ×1 12600.0 lm

管理番号

K0180101(3)D 1

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率

100.0%

直下光度

429.6 cd/1000lm

上方光束

0.2%

最大光度

433.0 cd/1000lm


下方光束

99.7%

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	429	428	422	414	412	420	428	408	359	305	253	202	151	103	68	42	22	7	0
90°	429	428	420	410	407	416	422	402	353	297	247	198	152	111	79	50	25	8	1
180°	429	427	420	410	407	416	423	406	361	309	258	205	152	105	69	42	22	7	0
270°	429	428	420	410	406	413	420	403	357	302	252	203	157	116	83	53	28	10	1
I _{max} を含む鉛直面	429	430	422	408	393	379	362	335	294	247	201	158	120	91	67	42	22	8	0

配光曲線

cd/1000lm

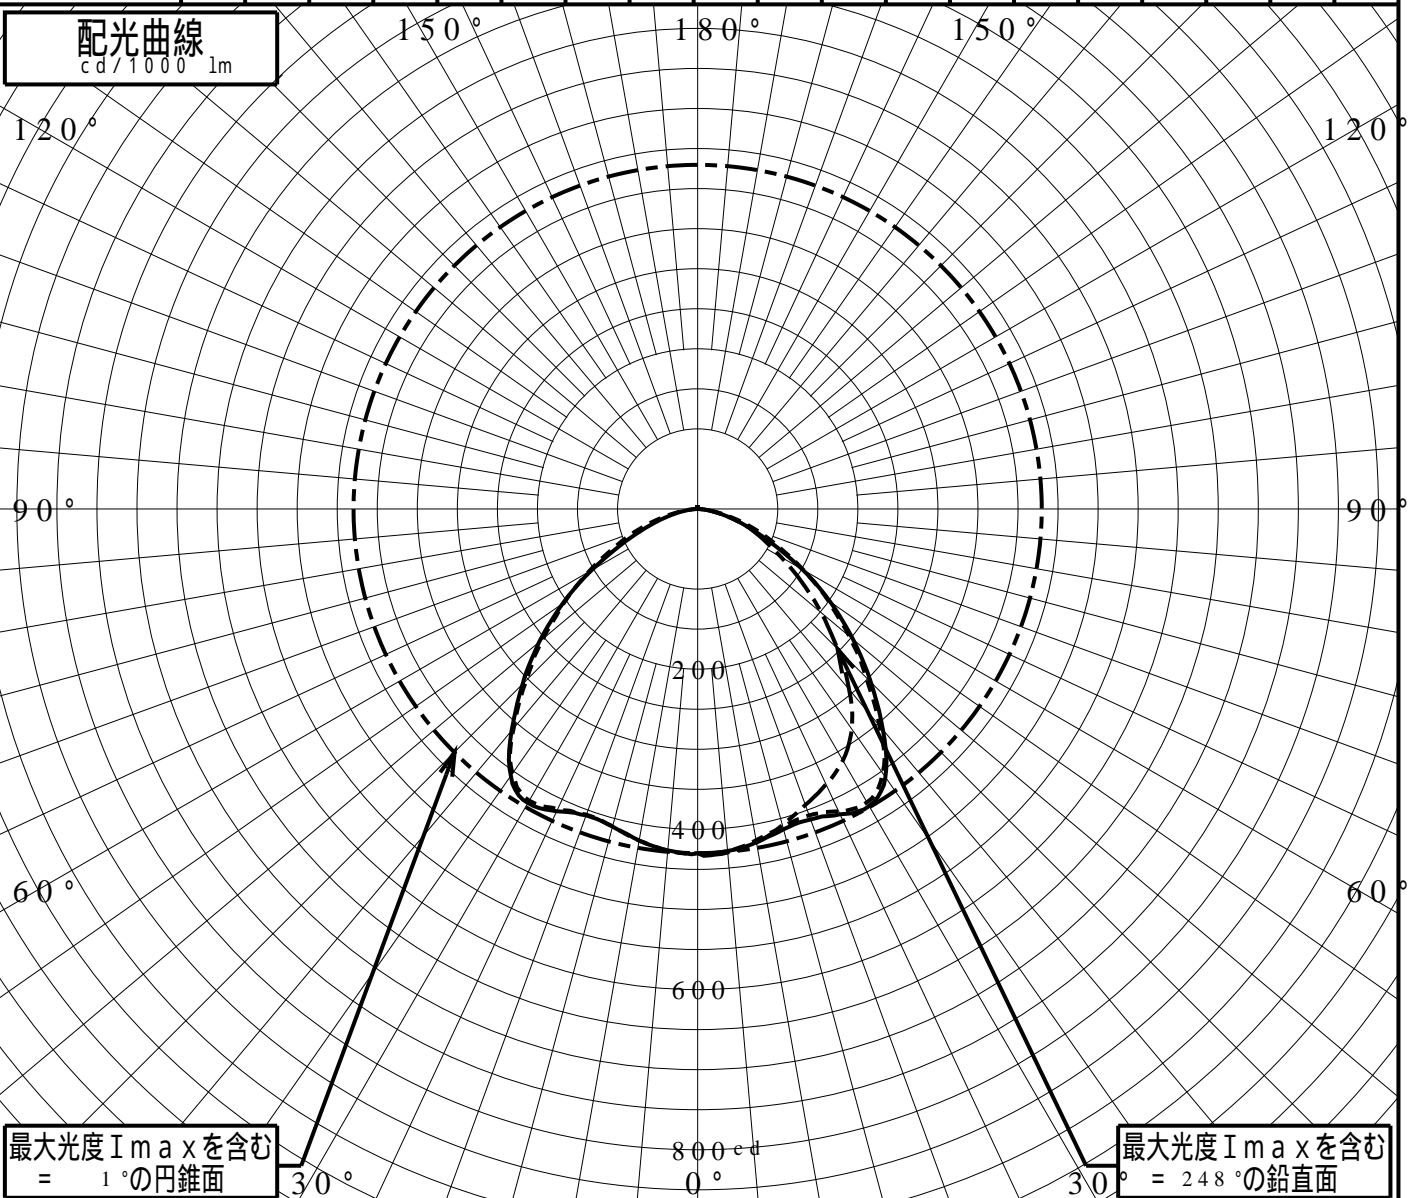


最大光度 I_{max} を含む
= 1° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 248° の鉛直面

正弦等光度曲線

品番(品名)	XYG1007R	光源	LED3000_85_12600 x1
管理番号	K0180101(3)D 1		

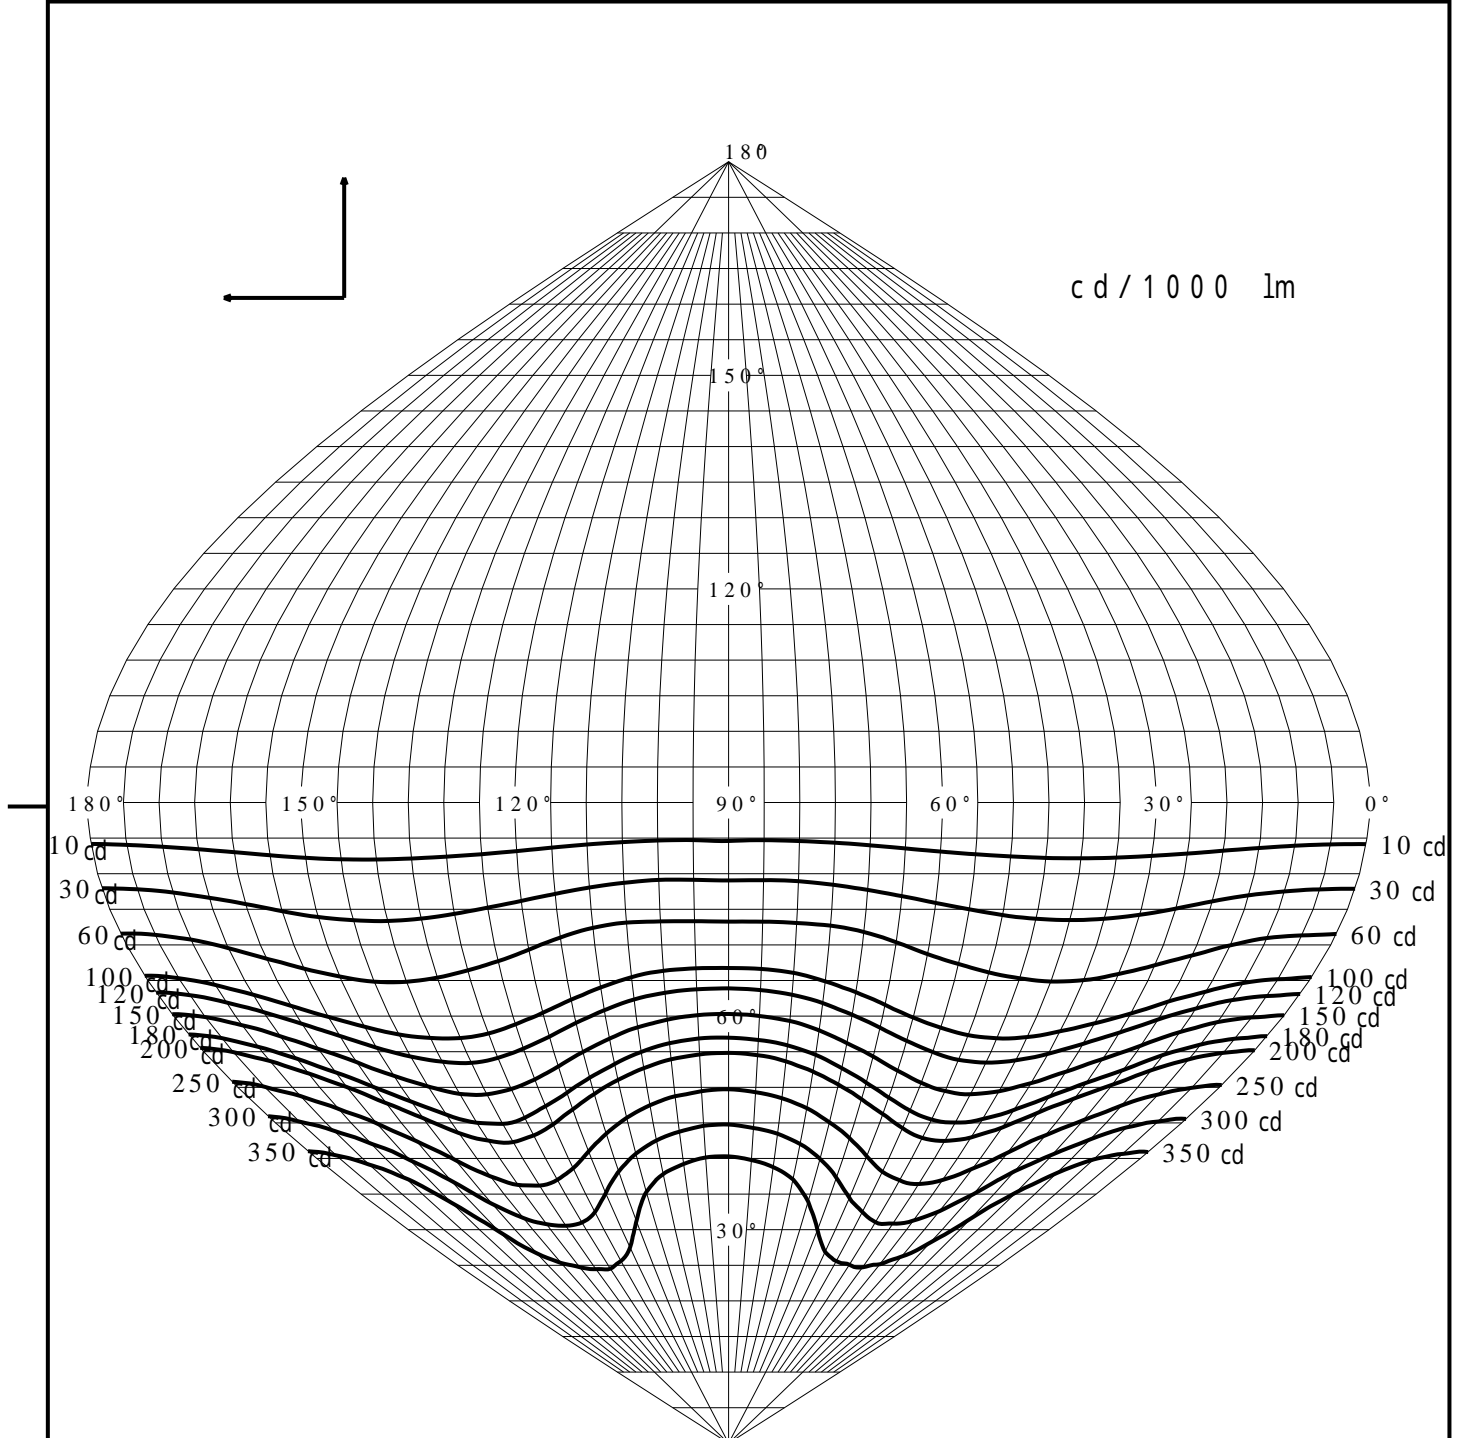

最大光度 I_{max} 433.0 cd

直下光度 I_o 429.6 cd

