屋内照明器具特性

品番（品名）	XND9987SNZ
光源	LED5000_80_12425 x1　　12425.0 lm
管理番号	K0188512(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.76
	中	0.72
	否	0.64
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.36Hm	1.36Hm

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	72	64	58	54	71	63	58	54	70	62	57	54	68	62	57	54	52
0.8	82	75	69	66	81	74	69	66	79	73	69	65	77	72	68	65	64
1.0	88	81	77	73	87	81	76	73	85	79	76	72	83	78	75	72	71
1.25	92	87	82	79	91	86	82	79	89	85	81	78	87	83	80	78	76
1.5	95	90	86	83	94	89	86	83	92	88	85	82	90	87	84	81	80
2.0	99	95	91	89	97	94	91	88	95	92	90	87	93	91	88	86	85
2.5	101	97	95	92	100	96	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	88
3.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	96	95	93	97	95	93	92	90
4.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	97	96	94	92
5.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	94
7.0	106	105	103	102	105	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	95
10.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	99	97

配光曲線
ランプ光束1000 lm

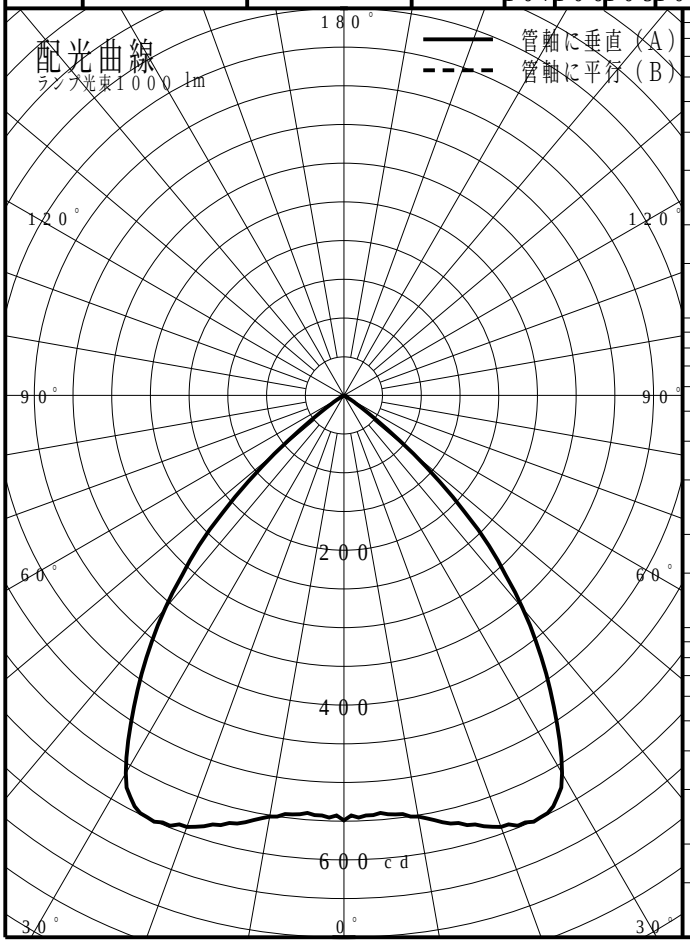

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

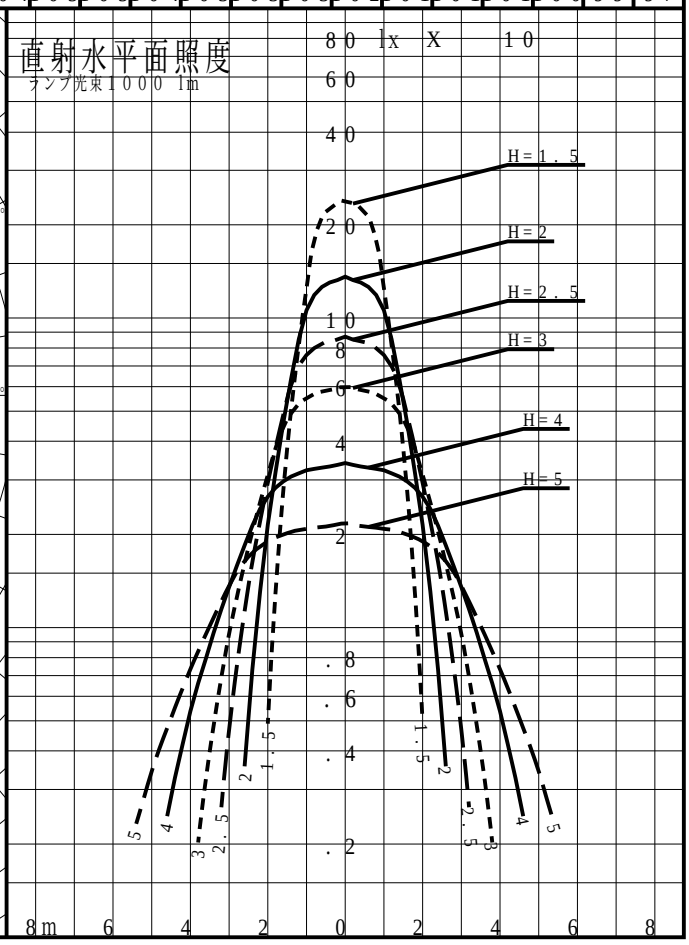

602.8
549.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社