屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD1000L
光源	LLD2400LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191450(0)DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	95 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	95 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.67	0.6	63	54	48	43	62	53	47	43	60	52	47	43	58	51	47	43	41
	中 0.63	0.8	73	65	59	55	72	64	59	55	70	63	58	54	68	62	57	54	53
	否 0.56	1.0	79	72	66	62	78	71	66	62	76	70	65	62	74	68	65	61	60
下方投影面積	cm^2	1.25	84	77	73	69	83	77	72	69	80	75	71	68	78	74	70	68	66
		1.5	87	81	77	73	86	80	76	73	83	79	75	72	81	78	74	72	70
等価発光面積	cm^2	2.0	91	86	82	79	90	85	82	79	87	84	81	78	85	82	80	77	75
		2.5	93	89	86	83	92	88	85	83	90	87	84	82	88	85	83	81	79
		3.0	95	91	89	86	94	91	88	86	91	89	87	85	89	87	85	83	81
		4.0	97	94	92	90	96	93	91	89	93	91	90	88	91	90	88	87	84
		5.0	98	96	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	92	91	90	89	86
		7.0	99	98	96	95	98	97	95	94	96	95	94	93	94	93	92	91	88
		10.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

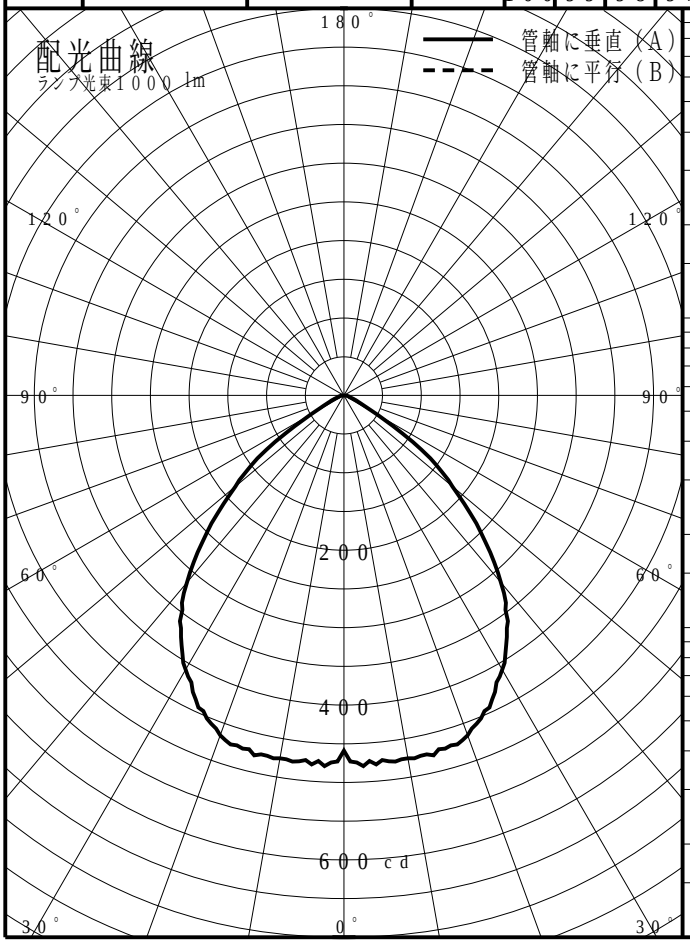

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

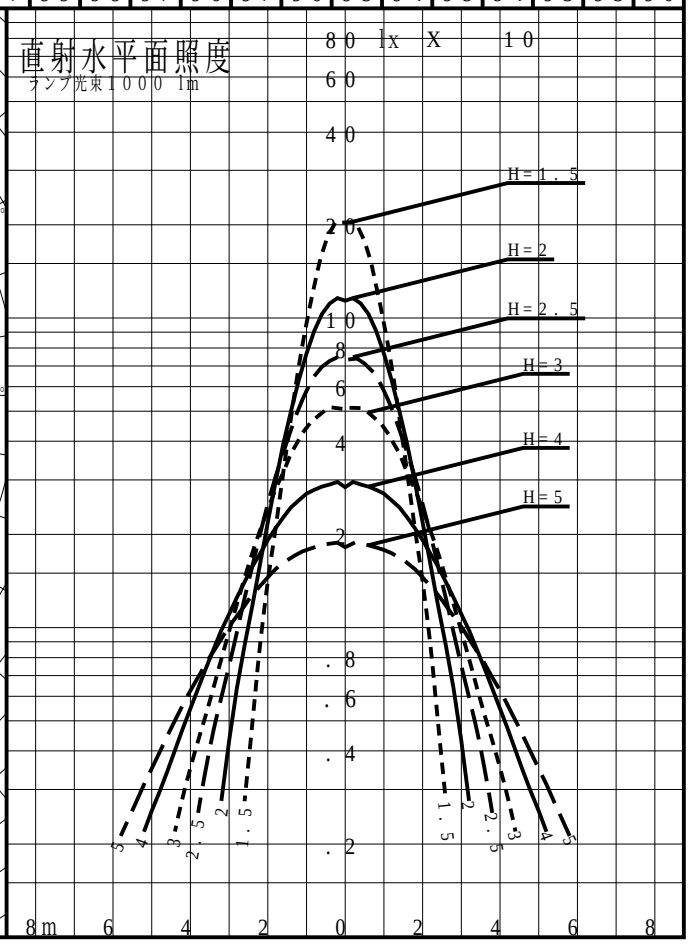

479.6
458.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社