屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD1000V
光源	LLD2400VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191450(0)DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	95 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	95 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		63	54	48	43	62	53	47	43	60	52	47	43	58	51	47	43	41
	中 0.63	0.8		73	65	59	55	72	64	59	55	70	63	58	54	68	62	57	54	53
	否 0.56	1.0		79	72	66	62	78	71	66	62	76	70	65	62	74	68	65	61	60
下方投影面積	cm^2	1.25		84	77	73	69	83	77	72	69	80	75	71	68	78	74	70	68	66
		1.5		87	81	77	73	86	80	76	73	83	79	75	72	81	78	74	72	70
等価発光面積	cm^2	2.0		91	86	82	79	90	85	82	79	87	84	81	78	85	82	80	77	75
		2.5		93	89	86	83	92	88	85	83	90	87	84	82	88	85	83	81	79
		3.0		95	91	89	86	94	91	88	86	91	89	87	85	89	87	85	83	81
		4.0		97	94	92	90	96	93	91	89	93	91	90	88	91	90	88	87	84
		5.0		98	96	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	92	91	90	89	86
		7.0		99	98	96	95	98	97	95	94	96	95	94	93	94	93	92	91	88
		10.0		100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

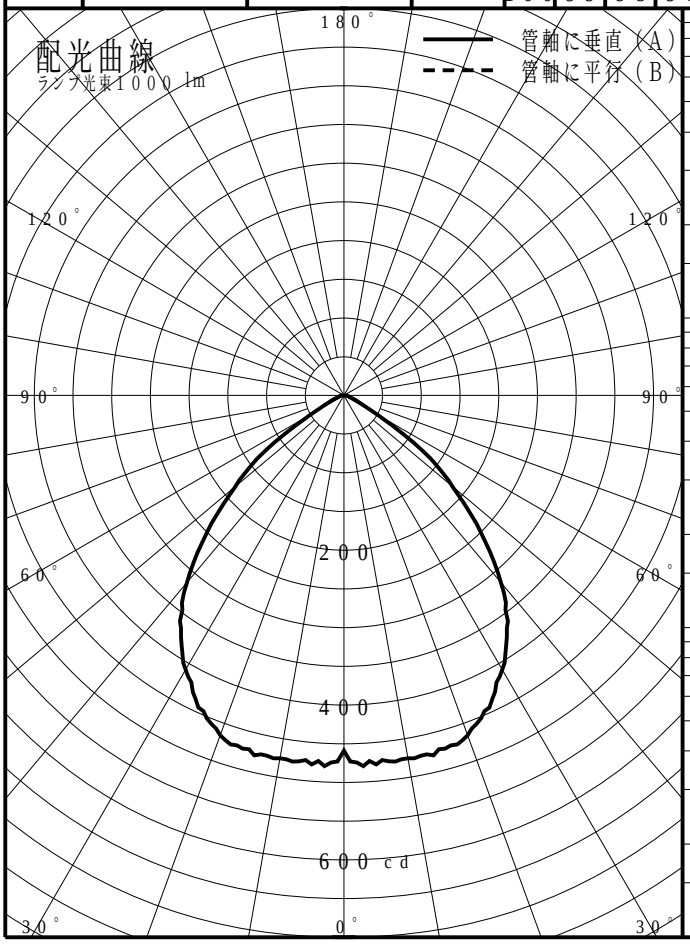

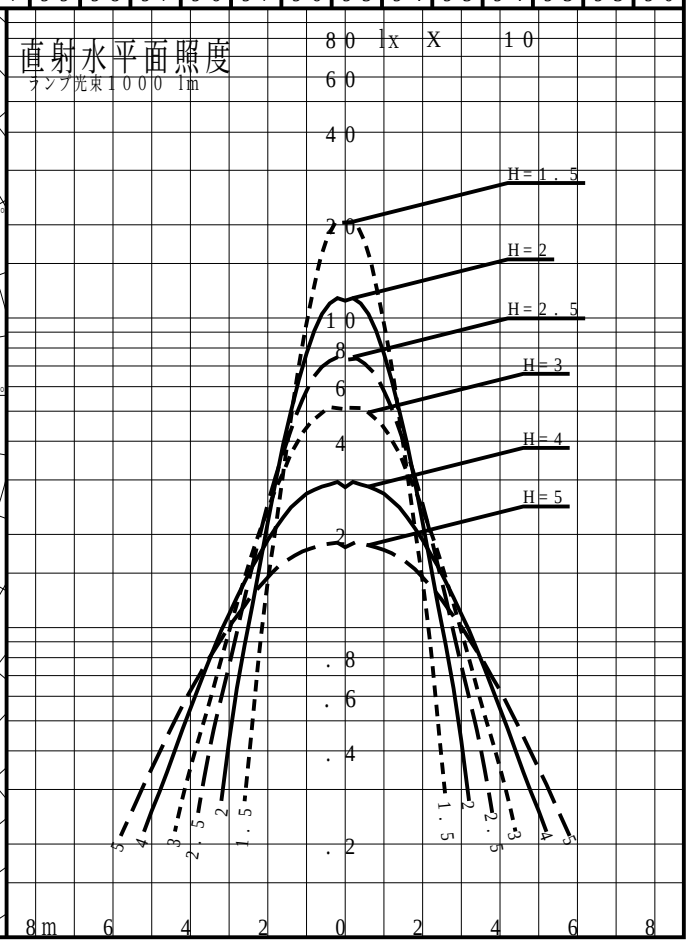

479.6
458.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社