
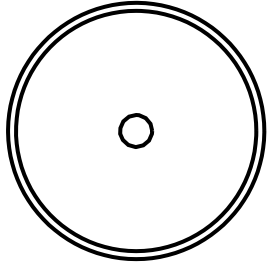


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY30132 + YYY95066					
光源	LED4000_70_1095 x1 1095.0 lm					
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	97.2 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.0%	92.8%	96.9%	
最大光度	1704 cd/1000 lm	ビ-ム角	39.7	79.4	87.5	

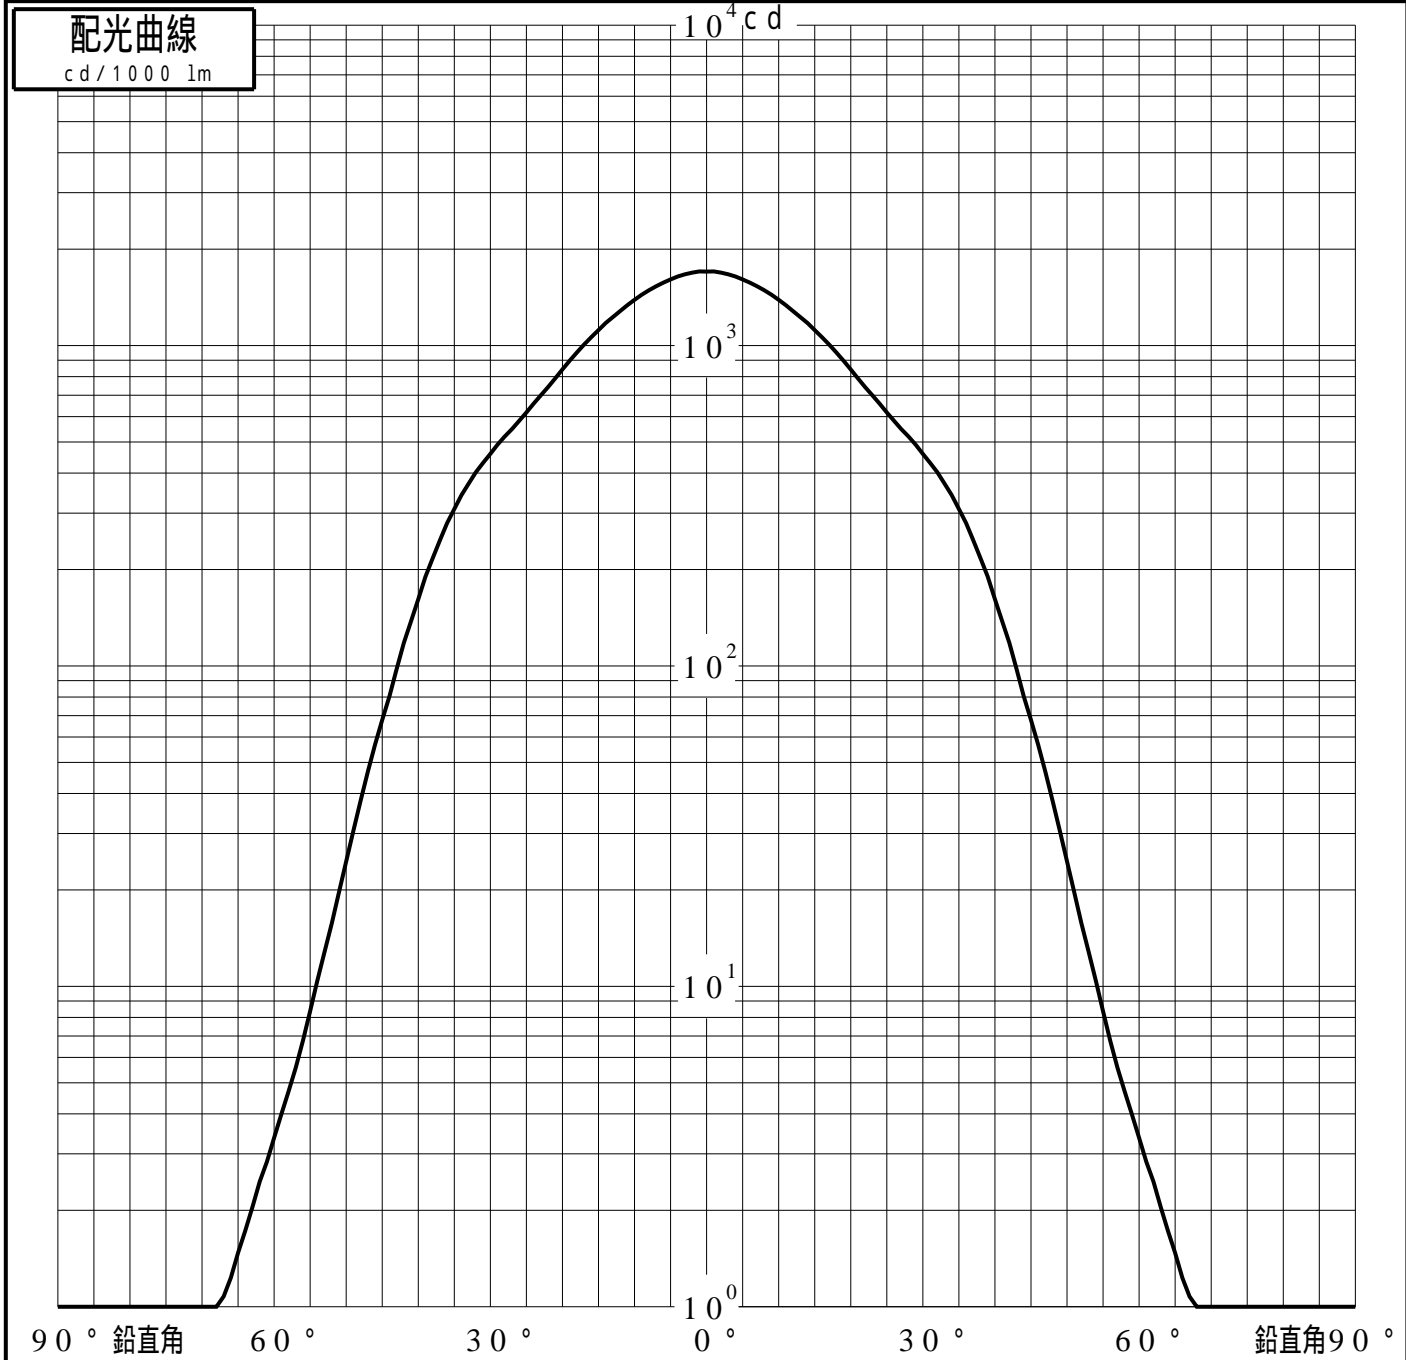

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY30132+YYY95066	光源	LED4000_70_1095 ×1
管理番号	K0172118(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

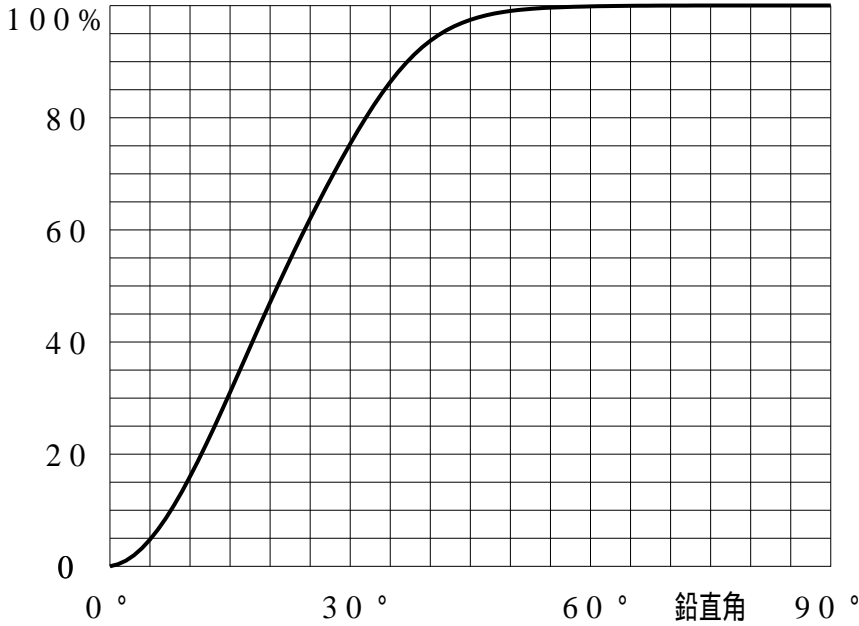

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm