


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30232 + YYY95011	
光源	LED4000_70_1905 ×1	1905.0 lm
管理番号	K0172063(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.9%	95.2%	97.9%
最大光度	2379 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.1	60.2	64.3
			BB' 39.7	67.8	73.9

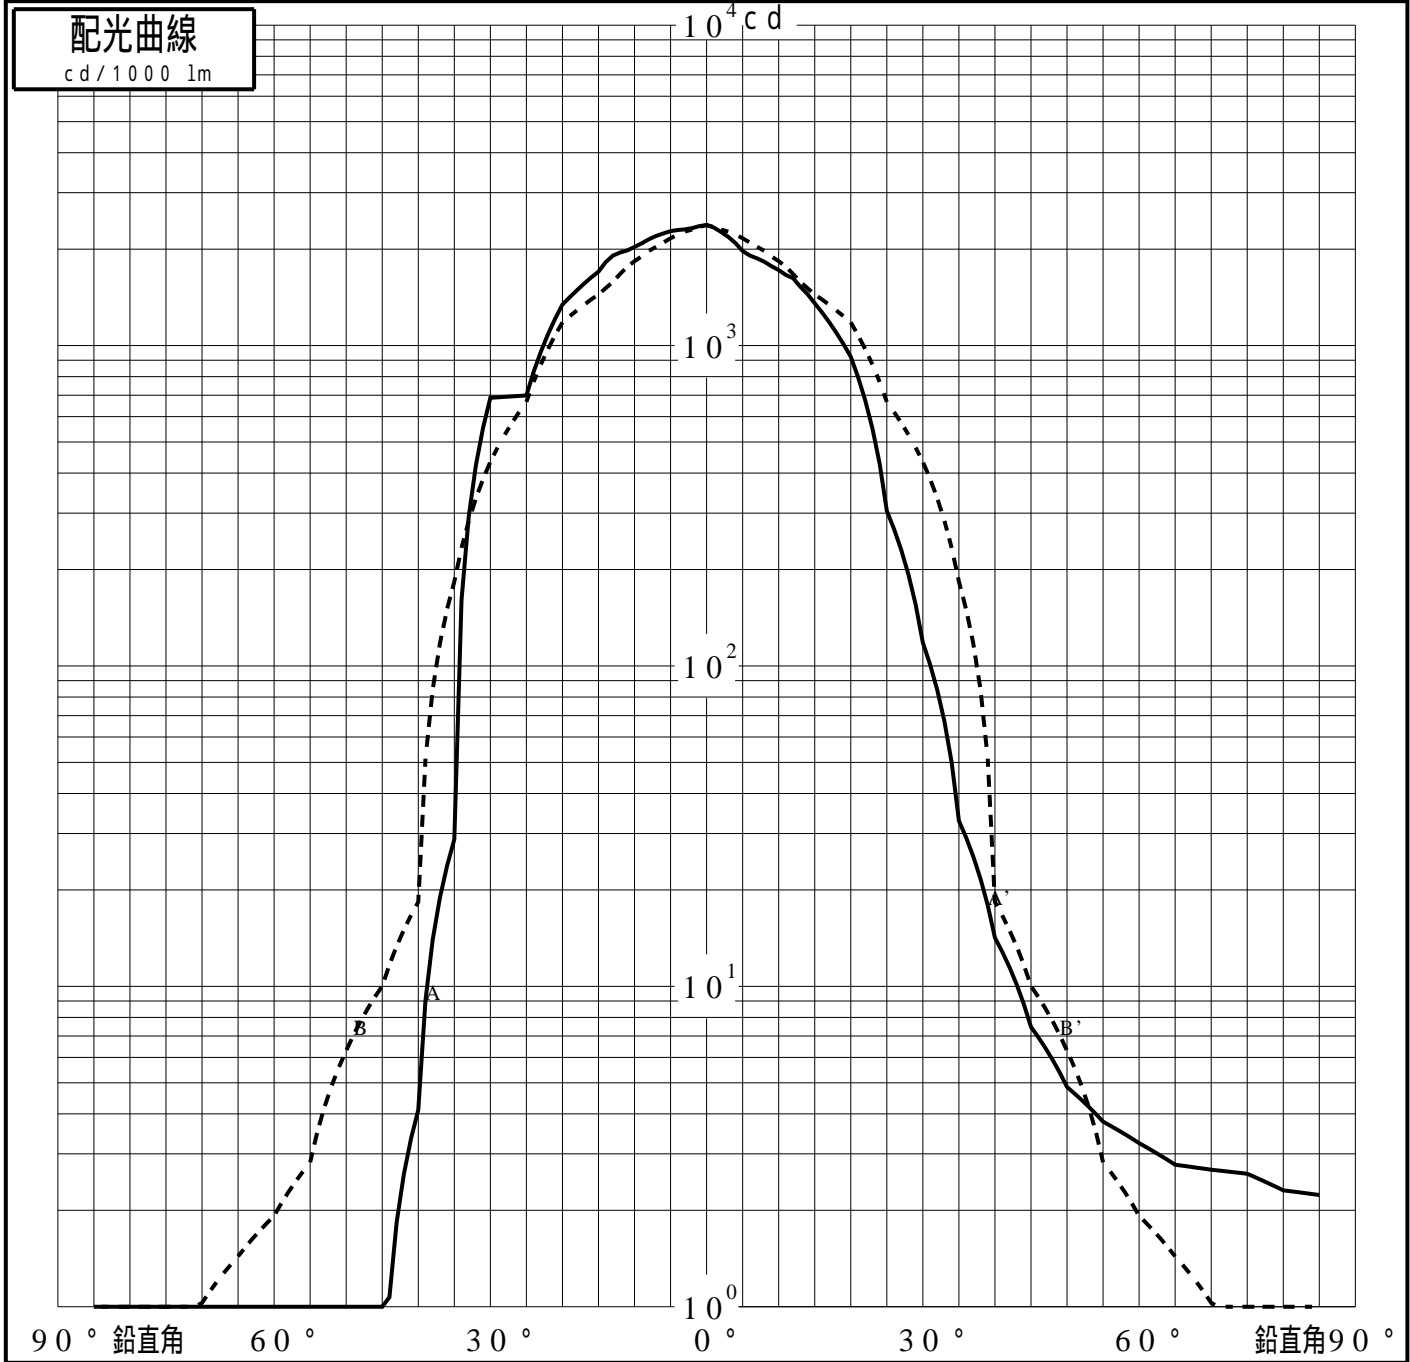

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30232+YYY95011	光源	LED4000_70_1905 ×1
管理番号	K0172063(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

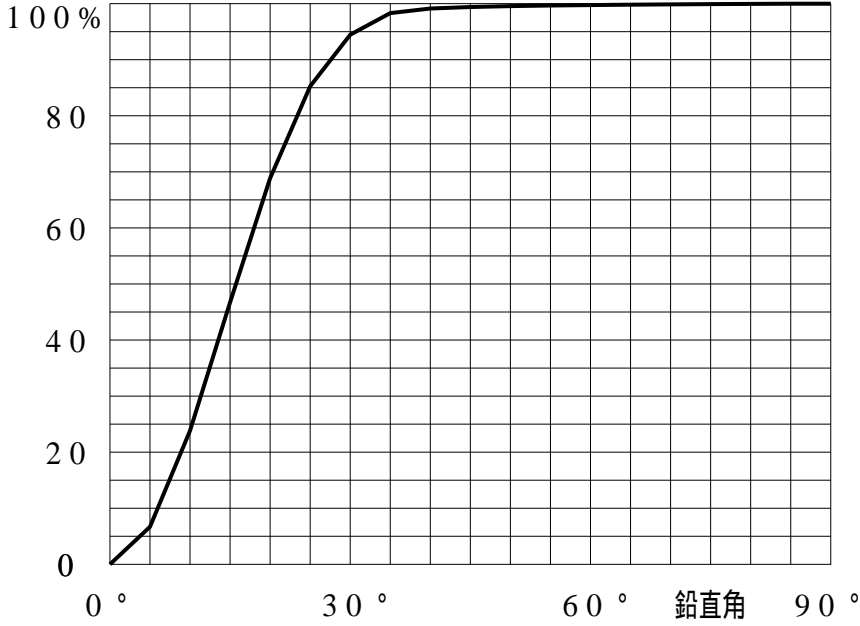

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

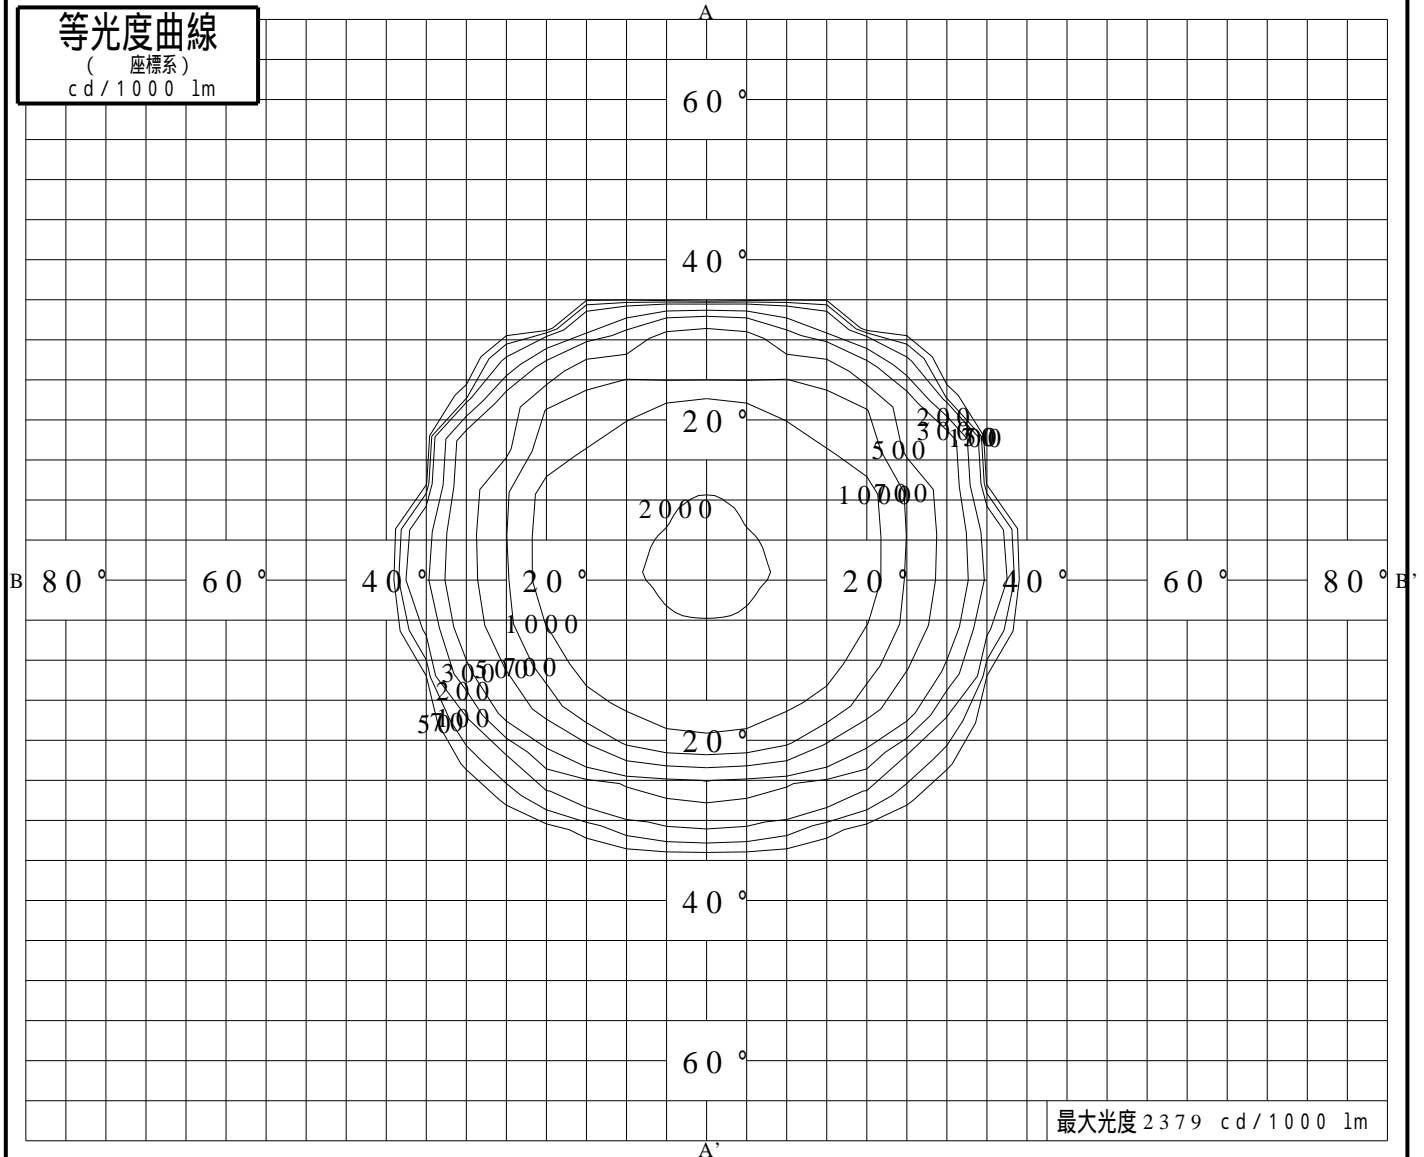

最大光度 2379 cd/1000 lm