


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30232 + YYY95015	
光源	LED4000_70_1845 ×1	1845.0 lm
管理番号	K0172072(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	55.7%	93.2%	97.4%
最大光度	1174 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 39.8	68.8	75.6
			BB' 70.4	114.7	128.8

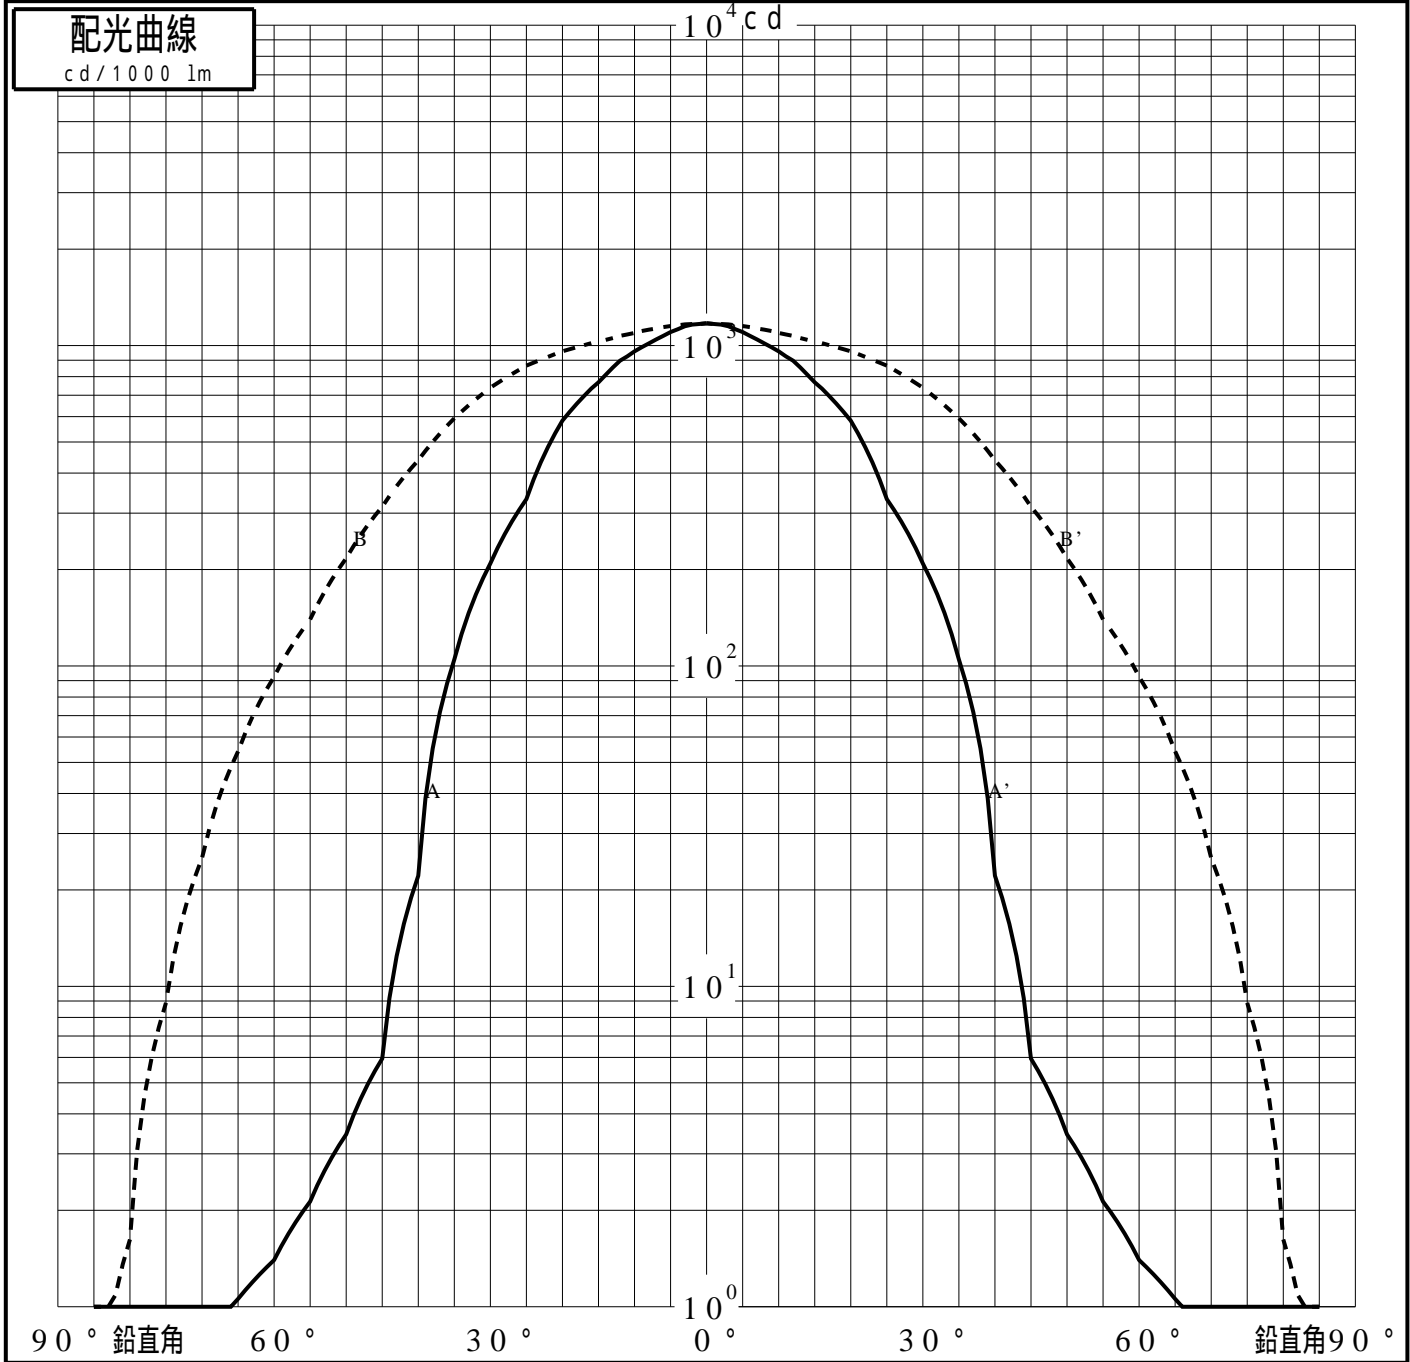

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30232+YYY95015	光源	LED4000_70_1845 ×1
管理番号	K0172072(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

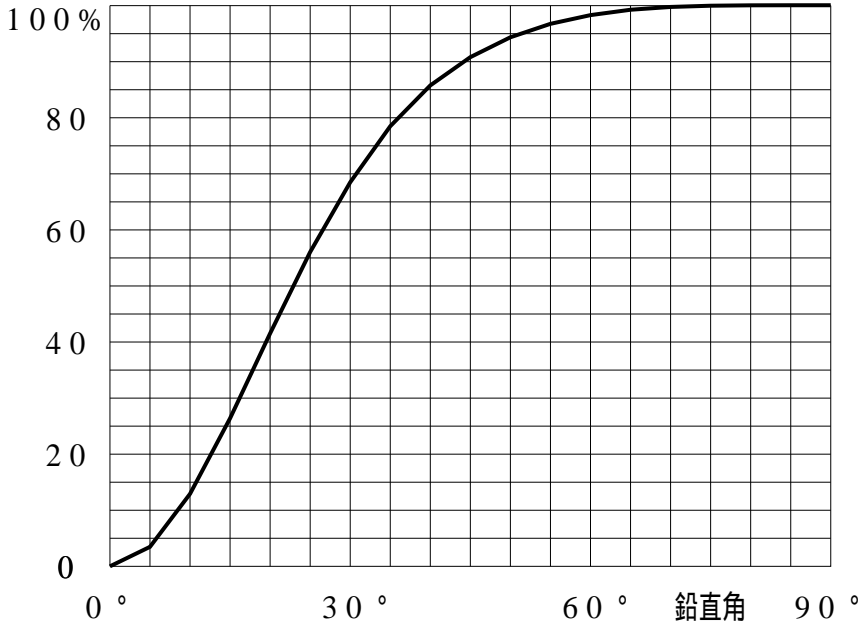

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

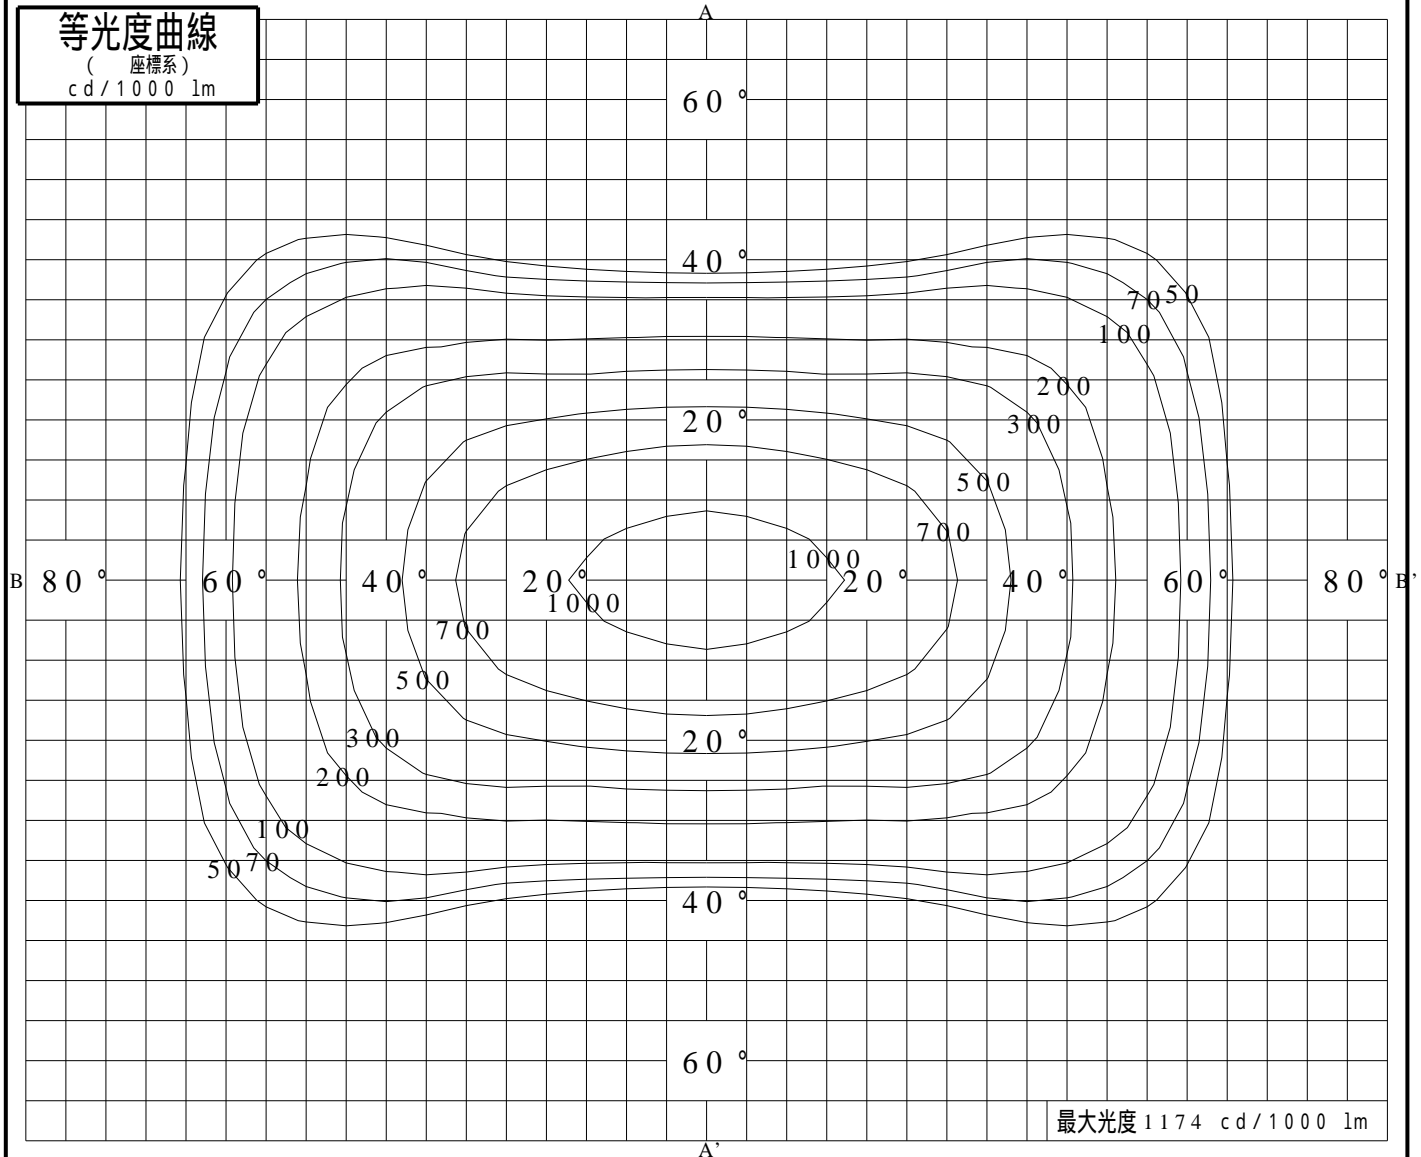

最大光度 1174 cd/1000 lm