


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30712K		
光源	LED4000_70_790 ×1	790.0 lm	
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	38.0%	83.0%	90.0%
最大光度	8488 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.2	35.8	42.7

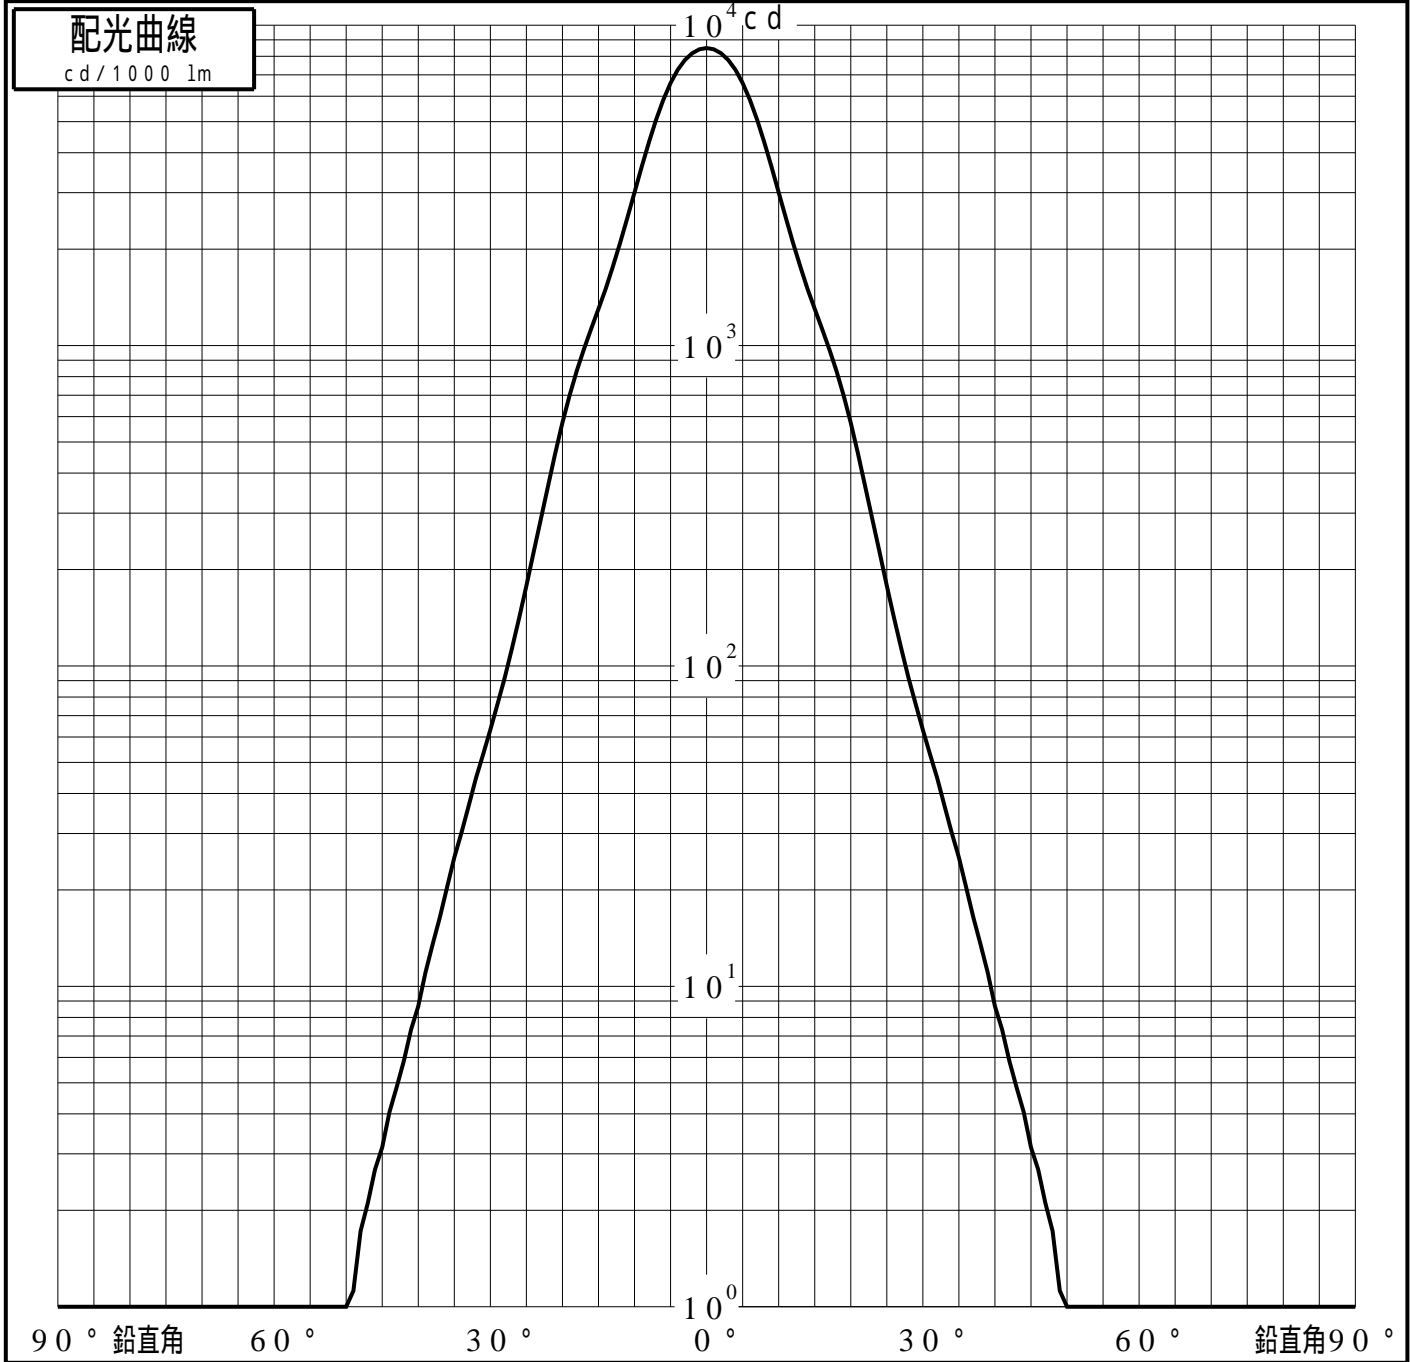

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY30712K	光源	LED4000_70_790 ×1
管理番号	K0181374(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

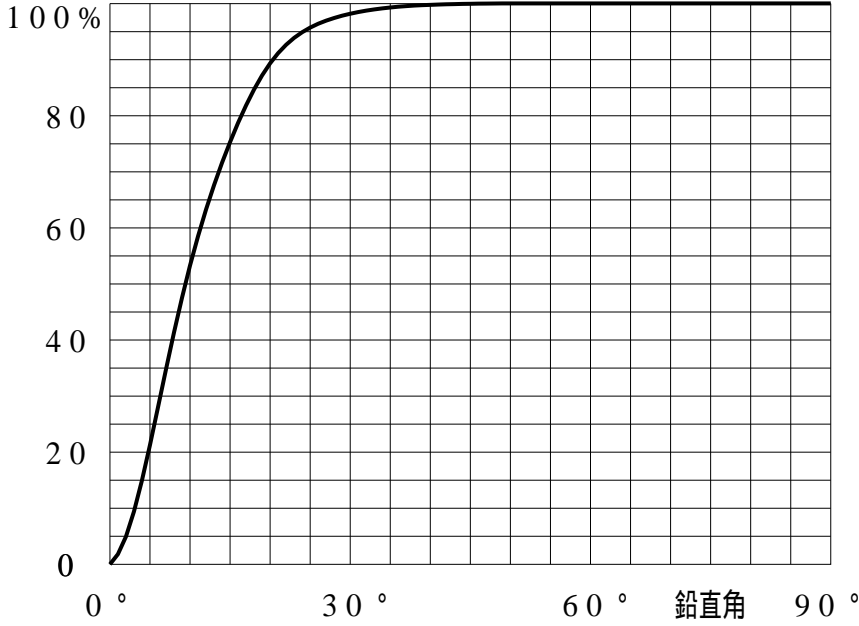

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm